



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization



World
Heritage
Convention



Sistemi di fissaggio per piastre e convettori

Le Pale di San Martino sono il più esteso gruppo montuoso delle Dolomiti, con circa 240 km² di estensione, situate a cavallo tra il Trentino orientale e la provincia di Belluno, in Veneto.



FIX IT

MENSOLE DI PRONTA INSTALLAZIONE

Due mensole a pavimento di pronta installazione per piastre tipo 11-12-21-22-33, altezza da 300 a 1000 mm, senza attacchi centrali. **PK3**: configurazione per pavimento finito. **PK1**: configurazione per pavimento grezzo.




| | | | | |
|----------|--------------------------|--|---|-----|
| 60741003 | 2x PK3 + 2x QKP + 2x QKK |  AK3 | 1 | 250 |
| 60741001 | 2x PK1 + 2x QKF + 2x QKK |  AK3 | 1 | 170 |





PK3 per pavimento finito

Le misure sono espresse in millimetri



PK1 per pavimento grezzo

 Istruzioni di montaggio



MENSOLE DI PRONTA INSTALLAZIONE

Due mensole a pavimento di pronta installazione per piastre tipo 11-12-21-22-33, altezza da 150 a 300 mm, senza attacchi centrali. **PK23**: configurazione per pavimento finito. **PK21**: configurazione per pavimento grezzo.




| | | | | |
|----------|---------------------------|--|---|-----|
| 60740023 | 2x PK23 + 2x QKP + 2x QKK |  AK3 | 1 | 250 |
| 60740021 | 2x PK21 + 2x QKF + 2x QKK |  AK3 | 1 | 170 |





PK23 per pavimento finito

Le misure sono espresse in millimetri



PK21 per pavimento grezzo

 Istruzioni di montaggio

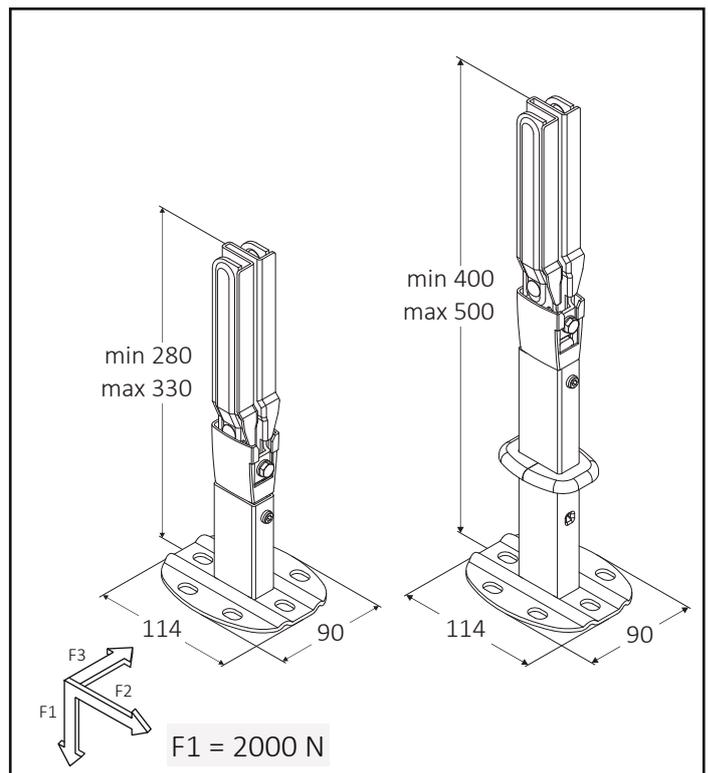

MENSOLE DI PRONTA INSTALLAZIONE

Due mensole a pavimento di pronta installazione per piastre tipo 22-30-33, altezza da 150 a 1000 mm, con e senza attacchi centrali. **PX3**: configurazione per pavimento finito. **PX1**: configurazione per pavimento grezzo.



| | | | | | |
|----------|-----------------|---|------------|---|-----|
| 60753030 | 2x PX3 + 2x QKP |  | AK3 | 1 | 150 |
| 60753010 | 2x PX1 + 2x QKF |  | AK3 | 1 | 110 |

PX3
Per pavimento finito



QKP



PX1
Per pavimento grezzo





QKF



PX3 per pavimento finito



Larghezze PX3 e PX1

Le misure sono espresse in millimetri



PX1 per pavimento grezzo

 Istruzioni di montaggio

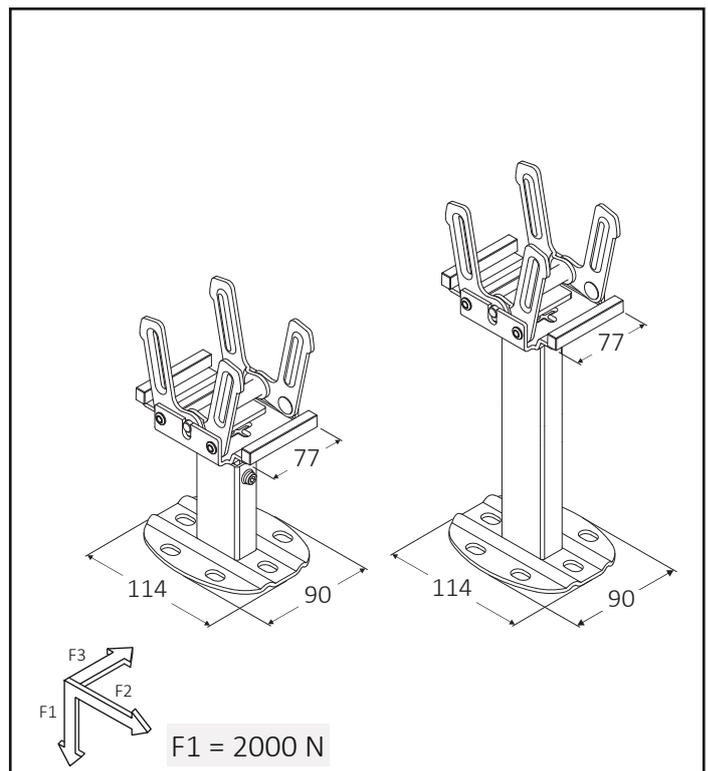

MENSOLE DI PRONTA INSTALLAZIONE

Due mensole a pavimento di pronta installazione per piastre plan tipo 22-30-33, altezza da 150 a 1000 mm, con e senza attacchi centrali. **PX3-P**: configurazione per pavimento finito. **PX1-P**: configurazione per pavimento grezzo.





| | | | |
|----------|-------------------|---|-----|
| 60753031 | 2x PX3-P + 2x QKP | 1 | 150 |
| 60753011 | 2x PX1-P + 2x QKF | 1 | 110 |



PX3-P per pavimento finito



Larghezze PX3-P e PX1-P

Le misure sono espresse in millimetri



PX1-P per pavimento grezzo

 Istruzioni di montaggio

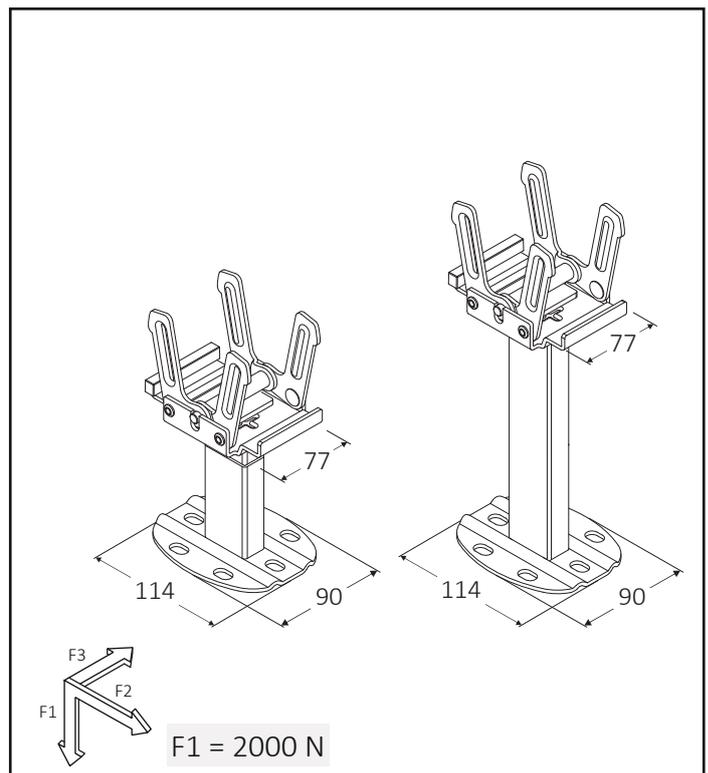

MENSOLE DI PRONTA INSTALLAZIONE

Due mensole a pavimento di pronta installazione per piastre tipo 20, altezza da 150 a 1000 mm, senza attacchi centrali.

PX20-3: configurazione per pavimento finito. **PX20-1:** configurazione per pavimento grezzo.




SU RICHIESTA 2x PX20-3 + 2x QKP

SU RICHIESTA 2x PX20-1 + 2x QKF




PX20-3 per pavimento finito



Le misure sono espresse in millimetri



PX20-1 per pavimento grezzo



Senza convettori

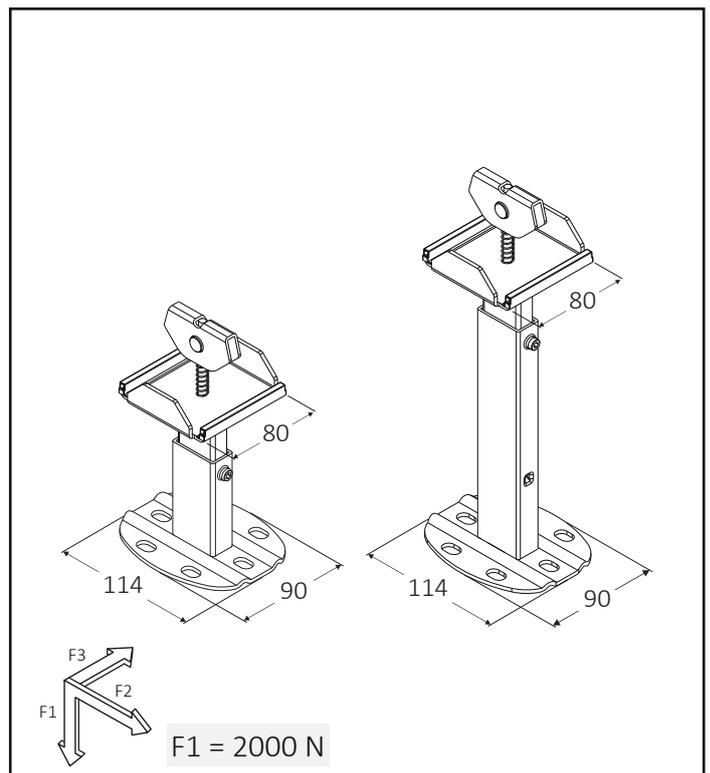

MENSOLE DI PRONTA INSTALLAZIONE

Due mensole a pavimento di pronta installazione per convettori. **PKK-3**: configurazione per pavimento finito. **PKK**: configurazione per pavimento grezzo. **PKK-1**: configurazione per pavimento grezzo.



| | | |  |  |
|----------|-------------------|--|---|---|
| 60744013 | 2x PKK-3 + 2x QKP |  AK3 | 1 | 160 |
| 60744010 | 2x PKK + 2x QKF |  AK3 | 1 | 150 |
| 60744011 | 2x PKK-1 + 2x QKF |  AK3 | 1 | 110 |




Regolazioni

Larghezze

Le misure sono espresse in millimetri

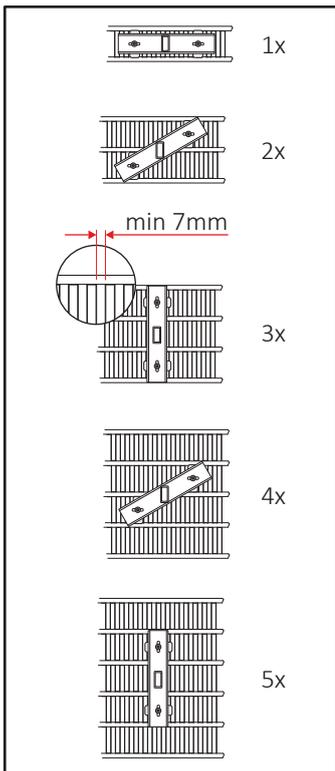

 Istruzioni di montaggio

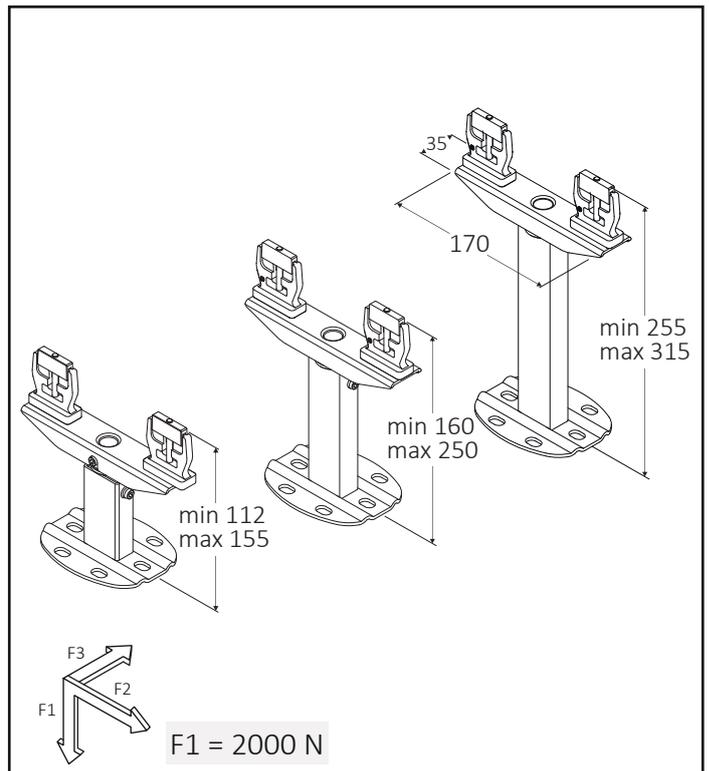


MENSOLE COMPONIBILI

Tubo a sezione rettangolare per composizione mensola a pavimento, per piastre altezza da 300 a 1000 mm.

QT



| | | | |
|----------|------------|----|------|
| 60705046 | QT 460 mm | 25 | 1500 |
| 60705056 | QT 560 mm | 25 | 1500 |
| 60705066 | QT 660 mm | 25 | 1000 |
| 60705076 | QT 760 mm | 25 | 1000 |
| 60705086 | QT 860 mm | 25 | 1000 |
| 60705096 | QT 960 mm | 25 | 1000 |
| 60705106 | QT 1060 mm | 25 | 1000 |
| 60705116 | QT 1160 mm | 25 | 1000 |

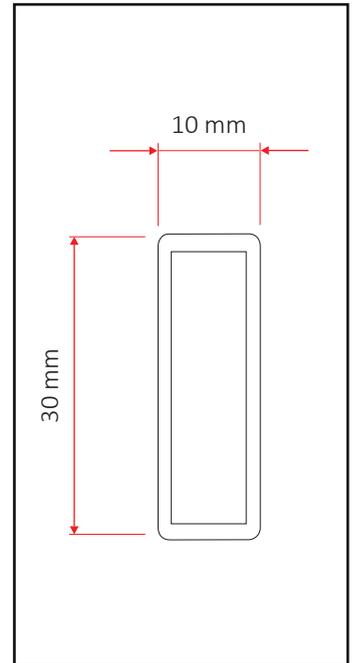


Base con tubo centrale per composizione mensola a pavimento con tubo a sezione rettangolare modello **QT**.

QB



| | | | |
|----------|----|----|------|
| 60705000 | QB | 50 | 2500 |
| 60705012 | QK | 20 | 3000 |

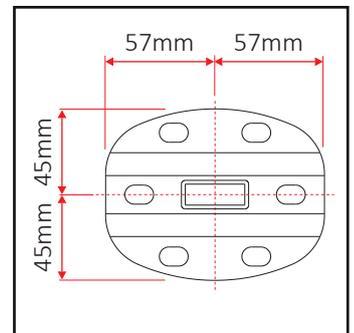


QK

Base con tubo decentrato per composizione mensola a pavimento con tubo a sezione rettangolare modello **QT**.

QBX



| | | | |
|----------|-----|----|------|
| 60705005 | QBX | 50 | 2500 |
| 60705013 | QKX | 20 | 4000 |

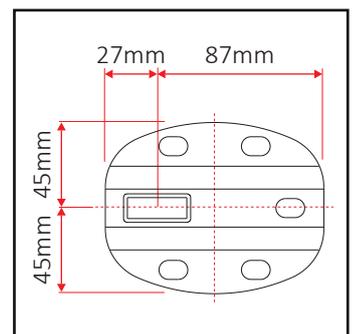


QKX

MENSOLE componibili

Fissaggio superiore **Q1** e sostegno inferiore **Q7**, per composizione mensola a pavimento con tubo a sezione rettangolare modello **QT**, larghezza regolabile da 65 a 100 mm, mensola all'interno del radiatore, per piastre con o senza maniglie tipo 20-21-22-33.




Q1



Q7

| | | | |
|----------|--------------------|----|------|
| 60705900 | QN1: 1x Q7 + 1x Q1 | 50 | 2750 |
|----------|--------------------|----|------|

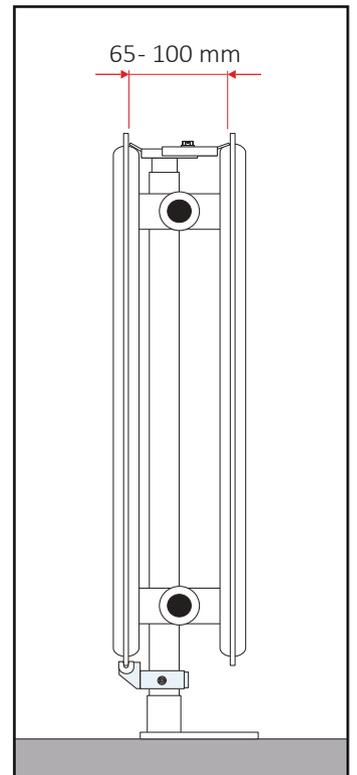

Coppia di fissaggi **Q6**, per composizione mensola a pavimento con tubo a sezione rettangolare modello **QT**, tappo **Q9** in Nylon bianco; per piastre corredate di maniglie.




Q9



Q6

| | | | |
|----------|-------------------|----|------|
| 60705203 | QE: 2x Q6 + 1x Q9 | 50 | 2750 |
|----------|-------------------|----|------|

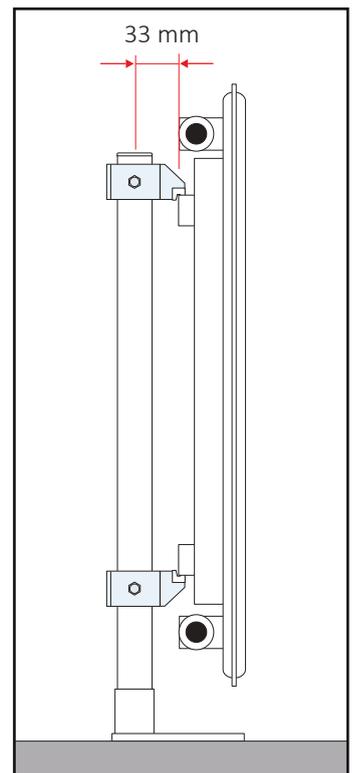

COPERTURE E PROLUNGHE

VL: prolunga da 10 centimetri per tutte le mensole a pavimento di pronta installazione. **QKR**: copri-tubo in ABS bianco, per tutte le mensole a pavimento di pronta installazione, configurazione per pavimento finito. **QKP** e **QKF**: copri-base in ABS bianco, fornito a corredo di tutte le mensole a pavimento di pronta installazione.



| | | | |
|----------|----------------|----|------|
| 60740004 | 1x VL (+ 10cm) | 50 | 1050 |
| 60705024 | 2x QKR | 25 | 2000 |
| 60705020 | 1x QKP | 20 | 3000 |
| 60705022 | 1x QKF | 20 | 4000 |



VL



QKR




QKP



QKF

Le misure sono espresse in millimetri

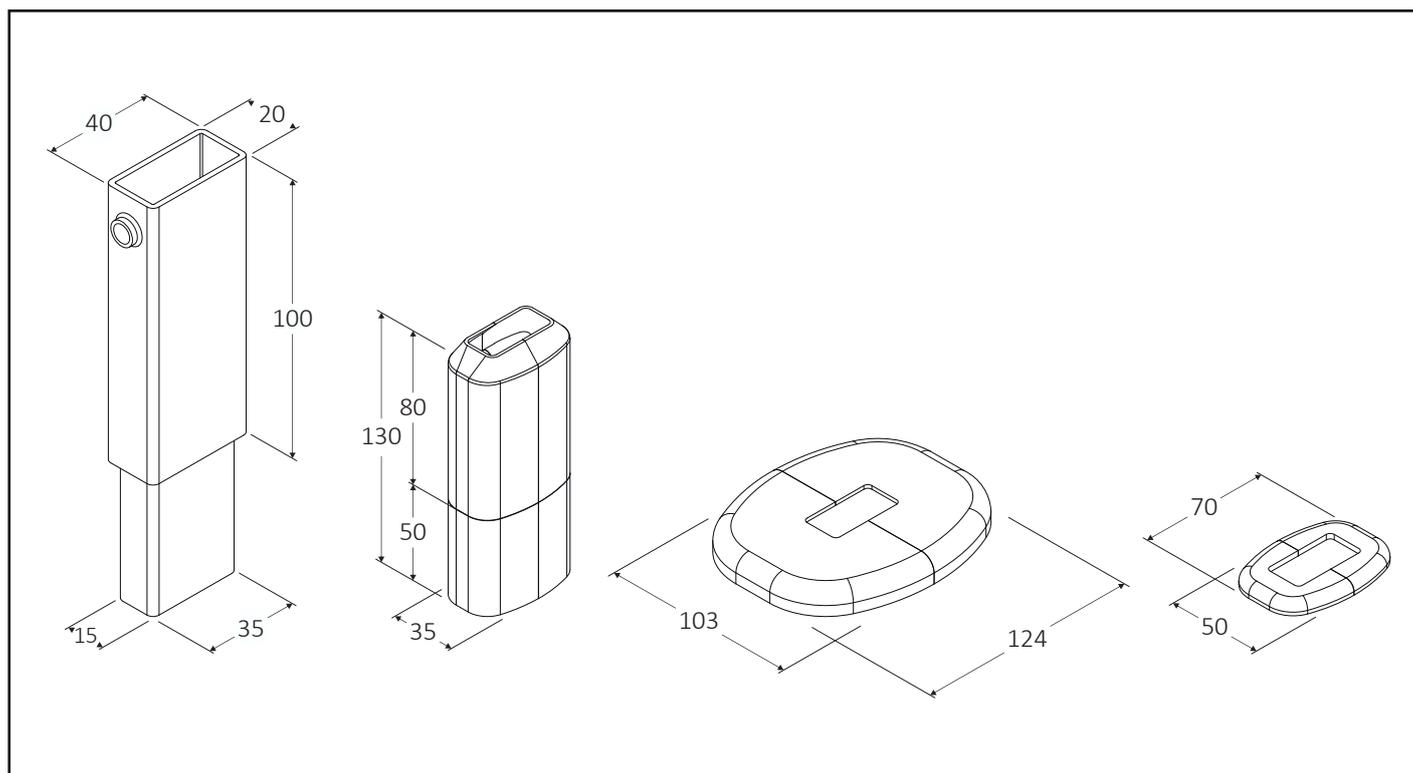

STAFFE A PARETE

Due staffe a parete di pronta installazione per piastre orizzontali con o senza maniglie, testina multi-regolabile, portata: 150 kg a staffa. Se montate con sicurezze **SC6** (articolo disponibile separatamente), l'installazione è conforme alla classe 3 VDI 6036.

L = Lunghezza gancio in mm: 3 - 6,5 - 7,5 - 8,5 - 9,5 - 10,5 (vedere il riquadro sottostante).





F7V
Easy


| | | | | | | |
|----------|-------------------|--|------------|-----|-------|-----------------|
| 6063L030 | 2x F7V EASY H 300 | | AK2 | 50 | 800 | PATENTED |
| 6063L040 | 2x F7V EASY H 400 | | AK2 | 50 | 800 | |
| 6063L050 | 2x F7V EASY H 500 | | AK2 | 30 | 840 | |
| 6063L060 | 2x F7V EASY H 600 | | AK2 | 30 | 630 | |
| 6063L070 | 2x F7V EASY H 700 | | AK2 | 25 | 350 | |
| 6063L090 | 2x F7V EASY H 900 | | AK2 | 20 | 280 | |
| 60550004 | 2x SC6 VDI 6036 | | AK3 | 100 | 30000 | |



SC6
Sicurezza

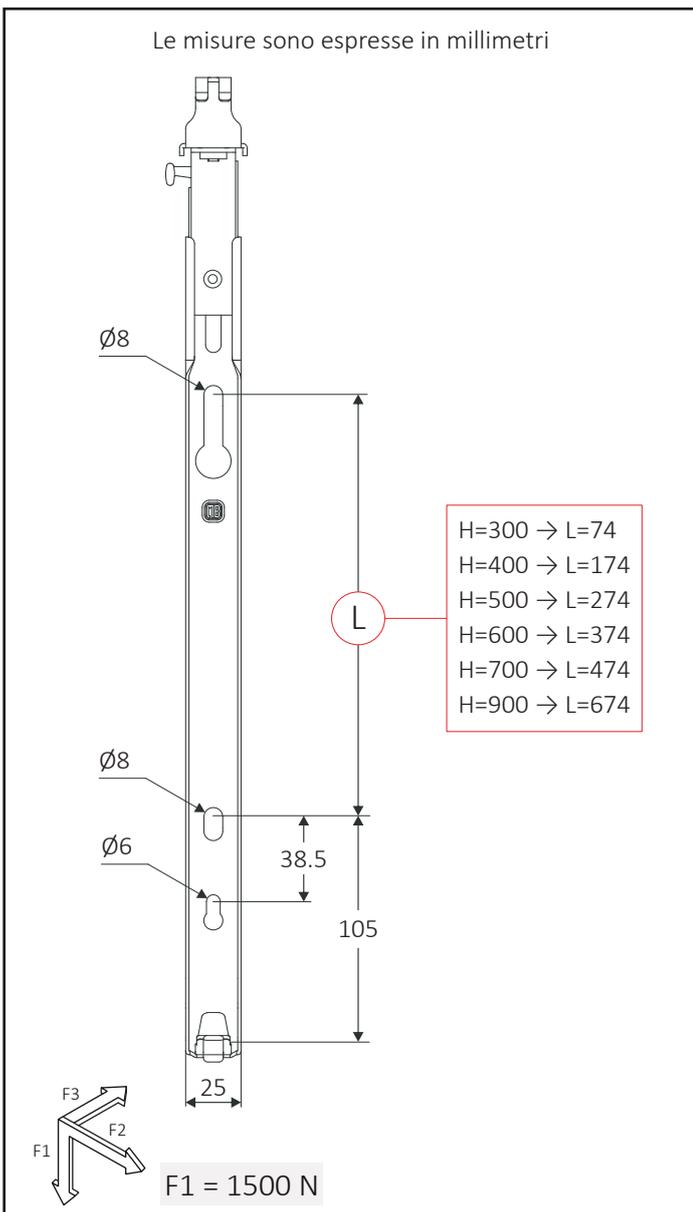

SC6: sicurezza anti-scivolamento



Istruzioni di montaggio



STAFFE A PARETE

Due staffe a parete di pronta installazione per piastre orizzontali "round bottom" con o senza maniglie, testina multi-regolabile, portata: 150 kg a staffa.



L = Lunghezza gancio in mm: 3 - 6,5 - 7,5 - 8,5 - 9,5 - 10,5 (vedere il riquadro sottostante).




F7RB
Easy

PATENTED

| | | | | | |
|----------|--------------------|--|------------|----|-----|
| 6062L030 | 2x F7RB EASY H 300 | | AK2 | 50 | 600 |
| 6062L040 | 2x F7RB EASY H 400 | | AK2 | 50 | 600 |
| 6062L050 | 2x F7RB EASY H 500 | | AK2 | 30 | 600 |
| 6062L060 | 2x F7RB EASY H 600 | | AK2 | 30 | 450 |
| 6062L070 | 2x F7RB EASY H 700 | | AK2 | 25 | 250 |
| 6062L090 | 2x F7RB EASY H 900 | | AK2 | 20 | 200 |

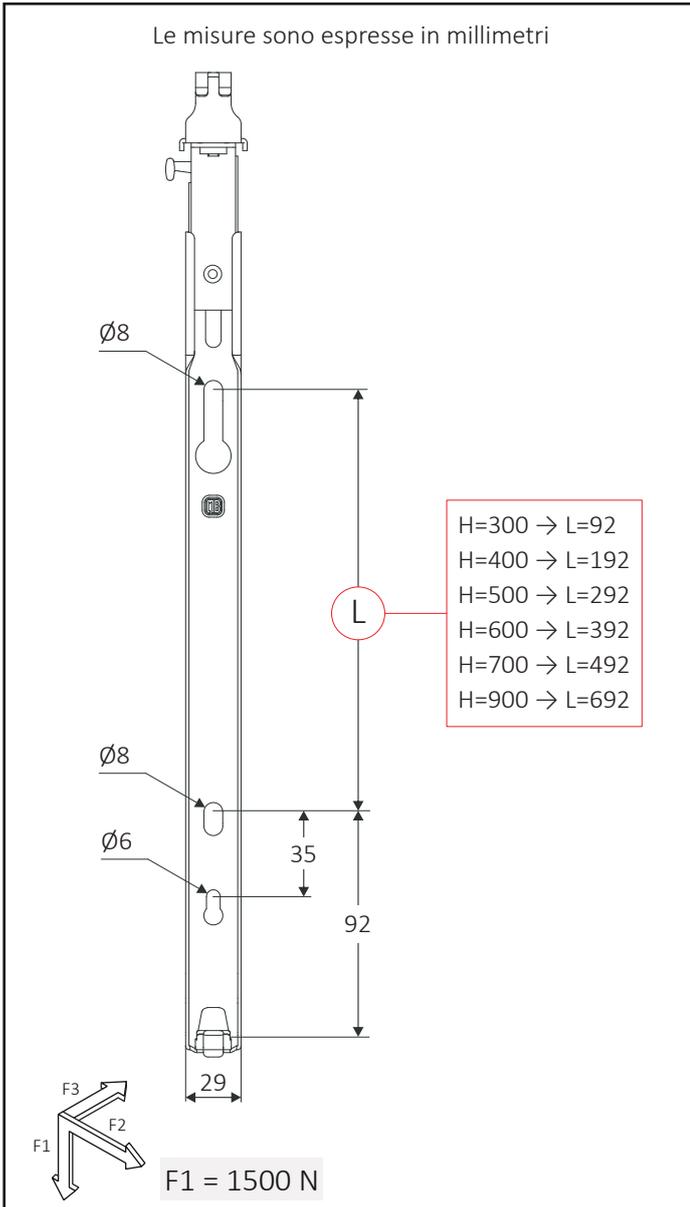

Raggio isolante inferiore



STAFFE A PARETE

Due staffe a parete di pronta installazione per piastre verticali con o senza maniglie, testina multi-regolabile, portata: 150 kg a staffa. Se montate con sicurezze **SC6**, l'installazione è conforme alla classe 3 VDI 6036.

L = Lunghezza gancio in mm: 3 - 6,5 - 7,5 - 8,5 - 9,5 - 10,5 (vedere il riquadro sottostante).

Per gancio L= 3 sono necessari 4x SC6



6063L070T

2x F7VERT EASY + 2x SC6





AK3


25

300

Le misure sono espresse in millimetri

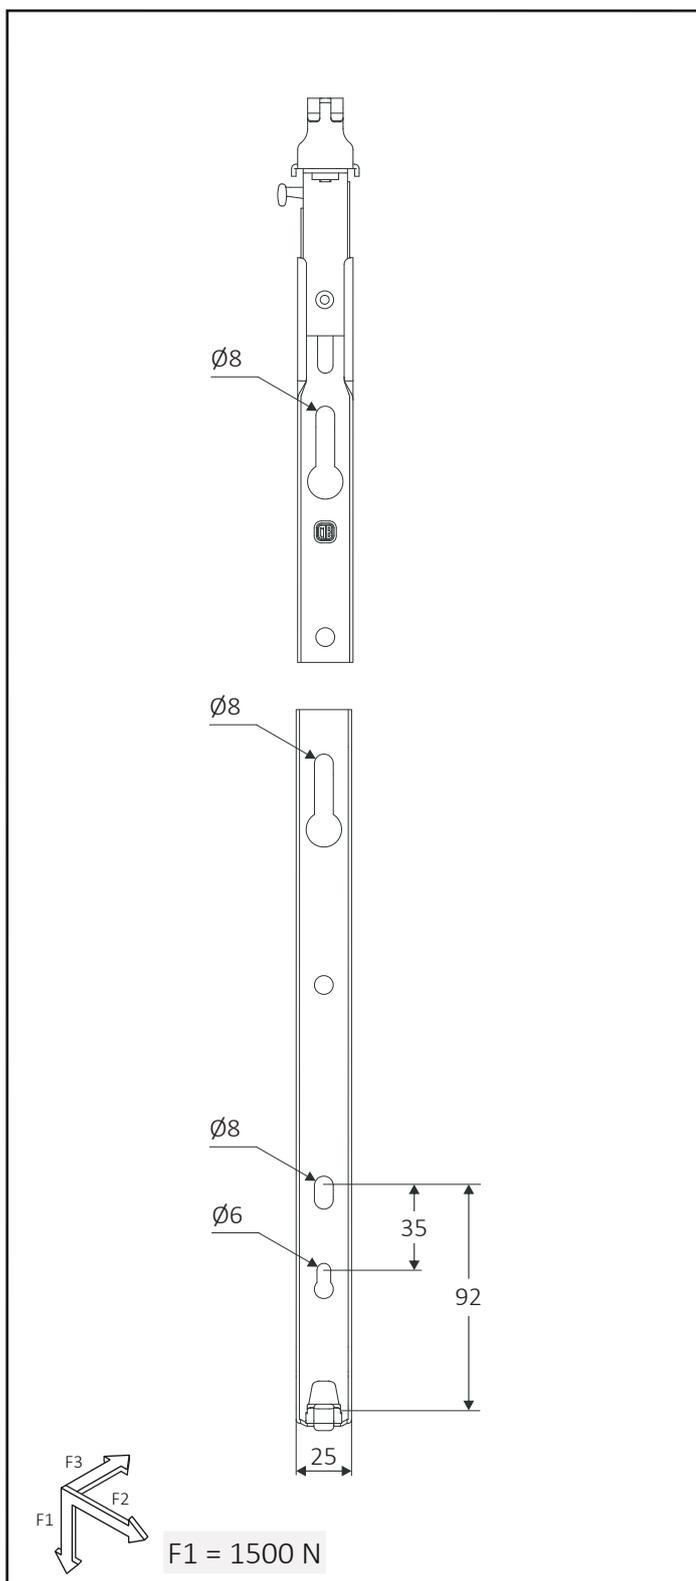

Distanza F7VERT

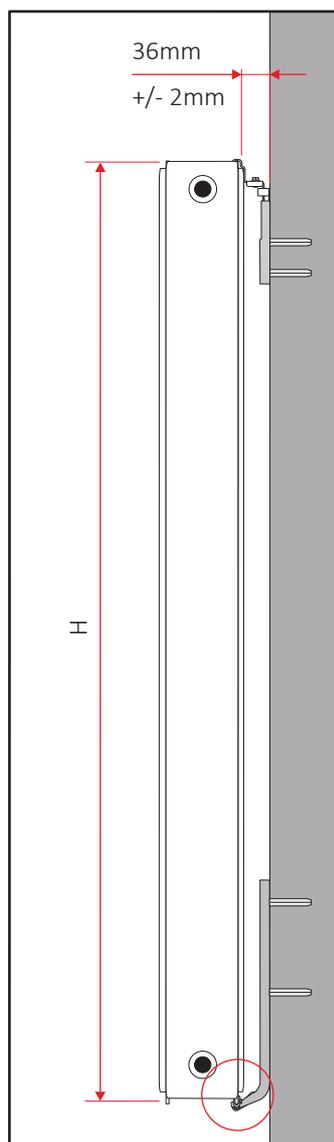

F7VERT
Easy

PATENTED



SC6
Sicurezza




STAFFE A PARETE

Due staffe a parete di pronta installazione per piastre orizzontali tipo 10 e 11 con e senza griglia, con e senza maniglie.
Disponibile anche nella versione per installazioni sanitarie, testina multi-regolabile.



SU RICHIESTA 2x F7LG


SU RICHIESTA 2x F7L3

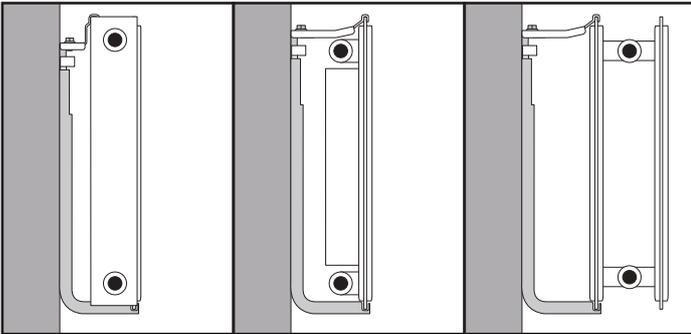

F7LG
10-11 con griglia

F7L3
10-11 senza griglia

F7L3
per Clean

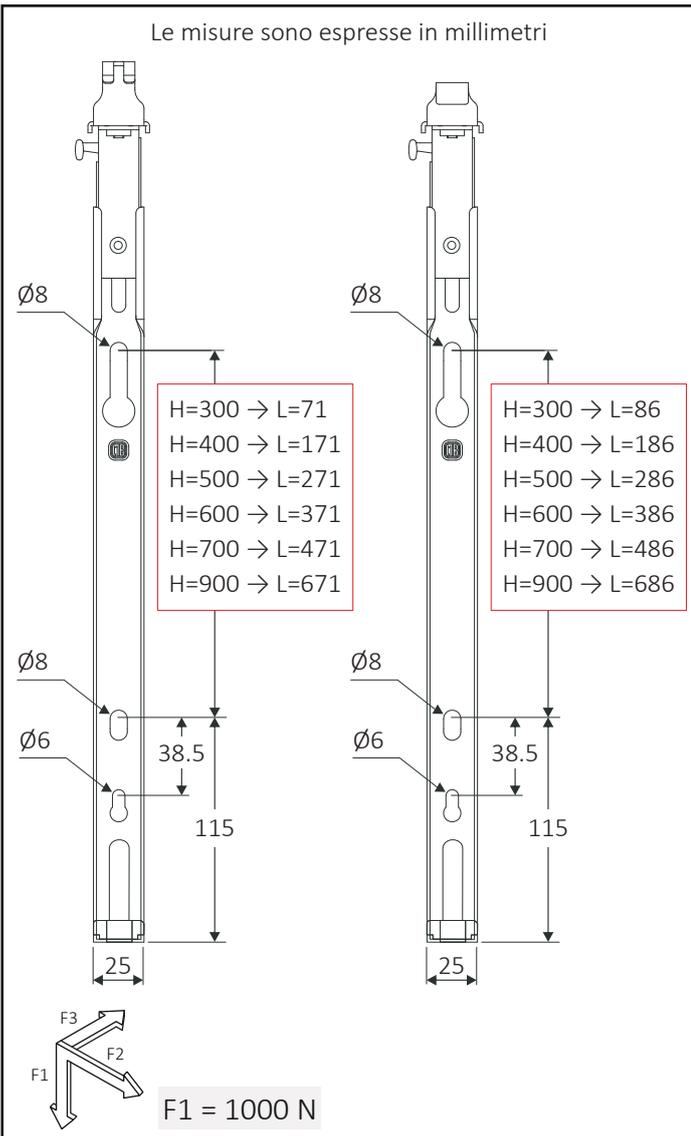

STAFFE A PARETE

Staffe per montaggio rapido a muro, per radiatori a pannello orizzontale e maniglie posteriori, con sistema anti sgancio/anti slittamento **SC5** integrato. Isolanti in plastica a corredo. **GB1** è prodotta in differenti misure, in funzione della tipologia e delle dimensioni del radiatore.



60550007

2x SC5



AK3

50

7500




SU RICHIESTA

2x GB1


SC5
Sicurezza

PATENTED

GB1

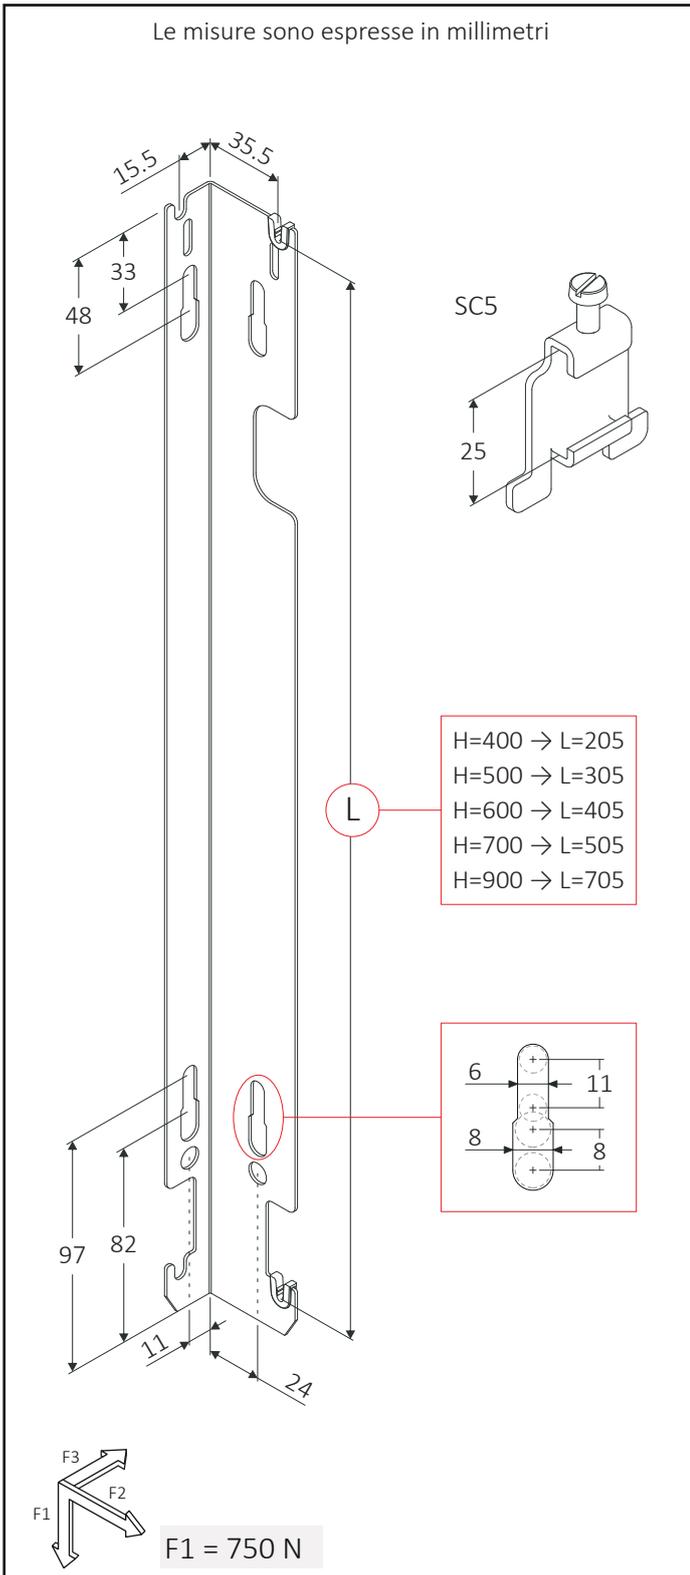

Dimensione maniglia posteriore



Istruzioni di montaggio



STAFFE A PARETE

Staffe per montaggio rapido a muro, per radiatori a pannello orizzontale con maniglie posteriori, con sistema anti-sgancio, testina con micro regolazione in appoggio maniglia. Isolanti in plastica a corredo.





| | | | | | |
|----------|-------------|--|------------|----|-----|
| 60688210 | 2x F8 H 400 | | AK3 | 50 | 800 |
| 60688310 | 2x F8 H 500 | | AK3 | 30 | 840 |
| 60688410 | 2x F8 H 600 | | AK3 | 30 | 840 |
| 60688710 | 2x F8 H 900 | | AK3 | 25 | 350 |

F8


SU RICHIESTA ALTRE ALTEZZE

Le misure sono espresse in millimetri

VDI 6036 AK3

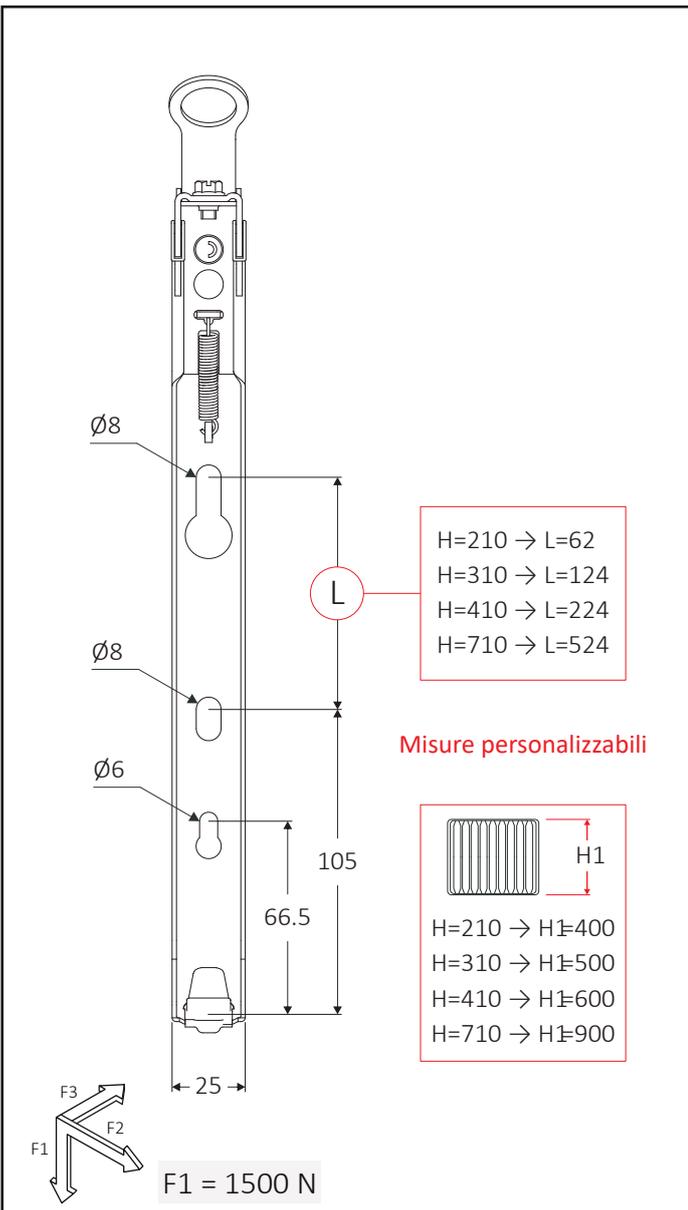

Altezza (H) su richiesta

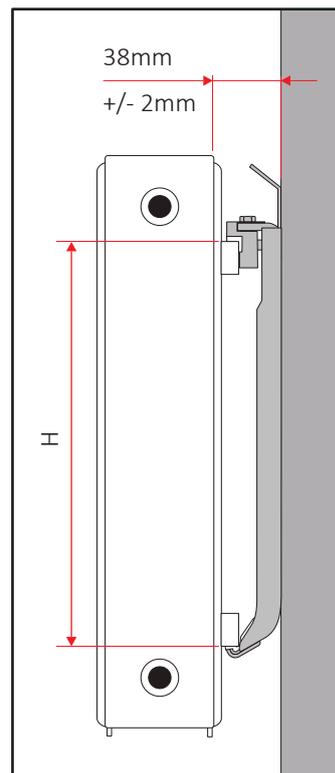

STAFFE A PARETE

Staffe per montaggio rapido a muro, per radiatori a pannello verticale con maniglie posteriori, con sistema anti-sgancio, testina con micro regolazione in appoggio maniglia. Isolanti in plastica a corredo.



60688390T0

2x F8VERT





AK2

25


800

Le misure sono espresse in millimetri

F8VERT

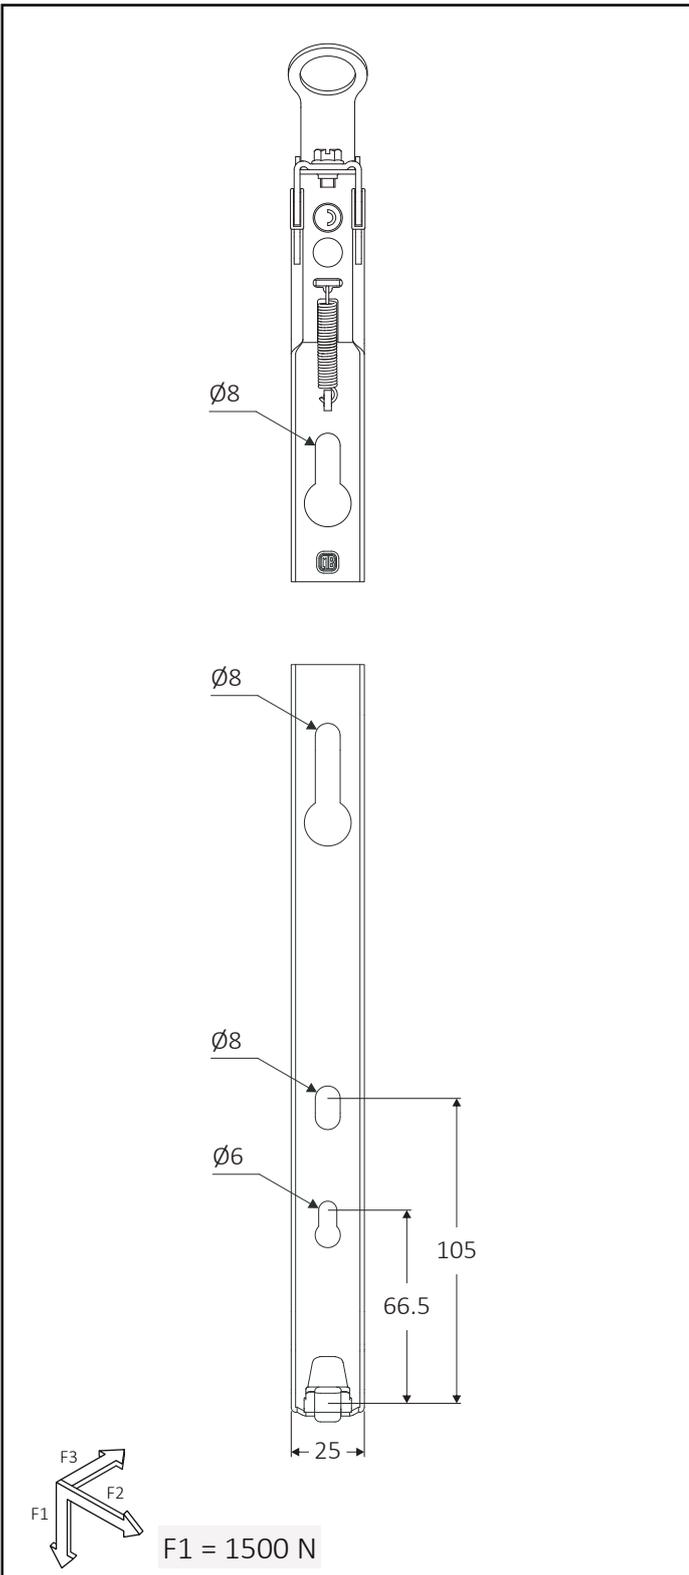

Distanza F8VERT

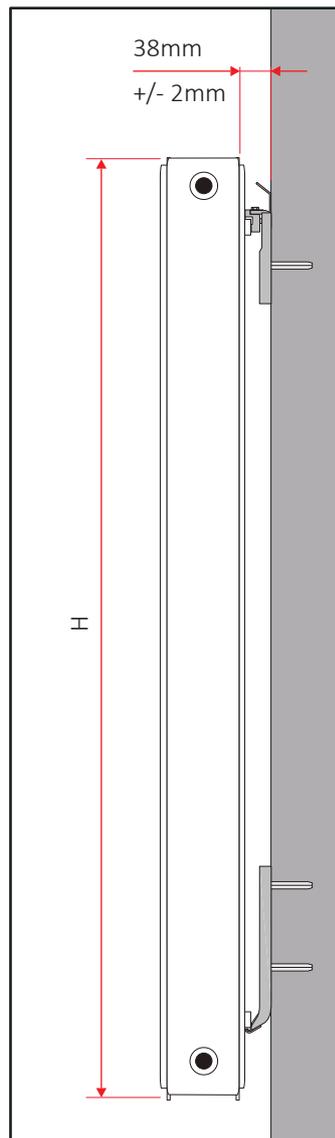


MENSOLE A PARETE

Mensole a parete **PKKW** di pronta installazione per convettori, incluso copri-base in ABS bianco **QKP**.






| | | | | | |
|----------|--------------------|--|------------|---|-----|
| 60744031 | 2x PKKW-1 + 2x QKP | | AK2 | 1 | 150 |
| 60744032 | 2x PKKW-2 + 2x QKP | | AK2 | 1 | 150 |
| 60744033 | 2x PKKW-3 + 2x QKP | | AK2 | 1 | 150 |
| 60744034 | 2x PKKW-4 + 2x QKP | | AK2 | 1 | 150 |

Le misure sono espresse in millimetri

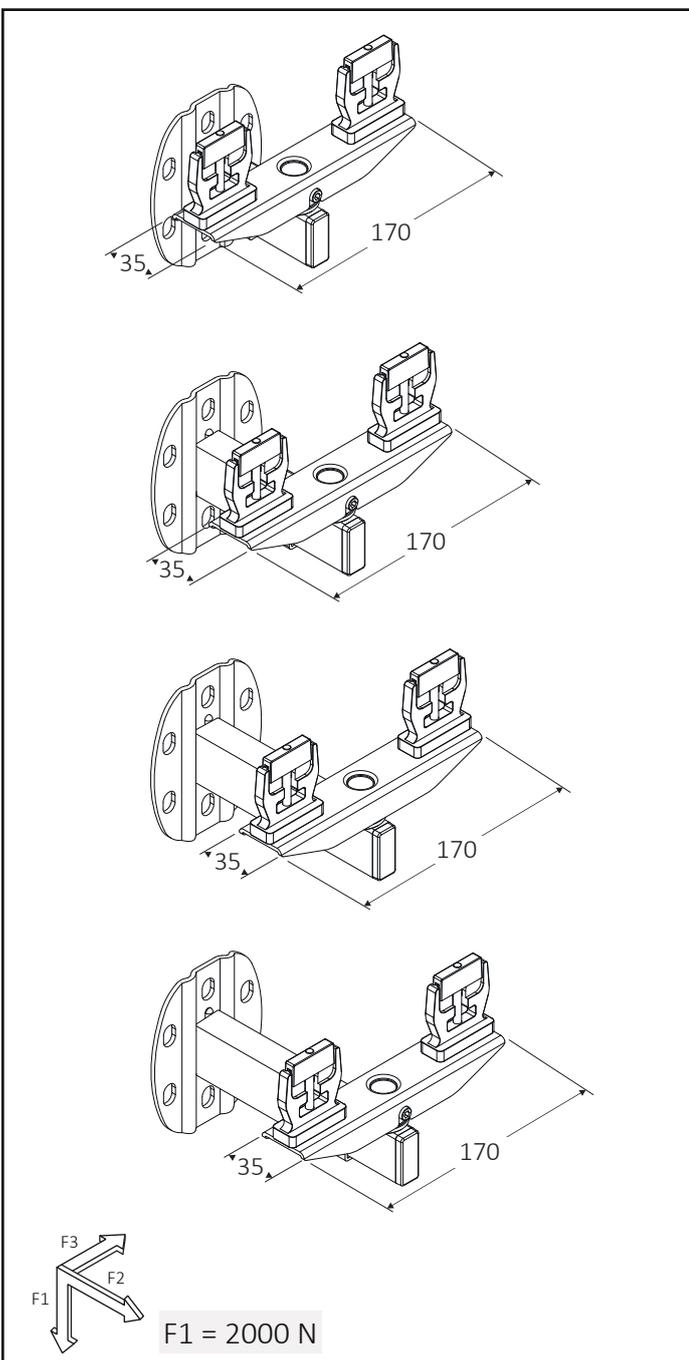

Distanza PKKW

Regolazioni

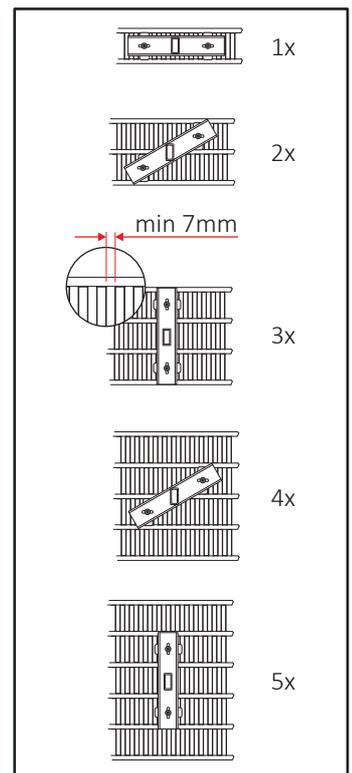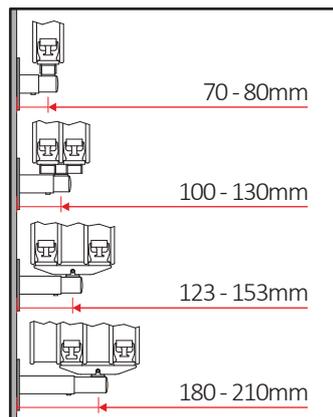

MENSOLE A PARETE

A1 B4: mensola a parete di pronta installazione per piastre orizzontali e verticali con o senza maniglie posteriori, testina e base regolabile. **A10 B30:** mensole per montaggio rapido a muro per radiatori a pannello con maniglie, testina regolabile **B30** con possibilità di regolazione distanza maniglia a muro (68-82 mm). Isolanti in plastica a corredo.

L = Lunghezza gancio in mm: 6,5 - 7,5 - 8,5 - 9,5 - 10,5 (vedere il riquadro sottostante).



| | | | |
|----------|-----------------|----|------|
| 604003L5 | 2x A1 + 2x B4 | 50 | 2500 |
| 60400310 | 2x A10 + 2x B30 | 50 | 2000 |



A1



B4



A10






B30

Distanza A1 B4

Distanza A10 B30

Le misure sono espresse in millimetri

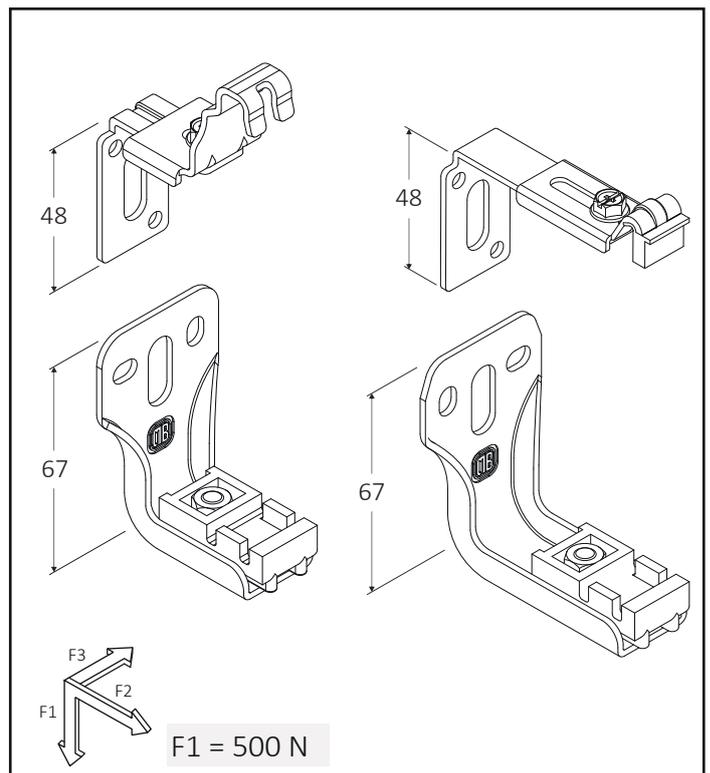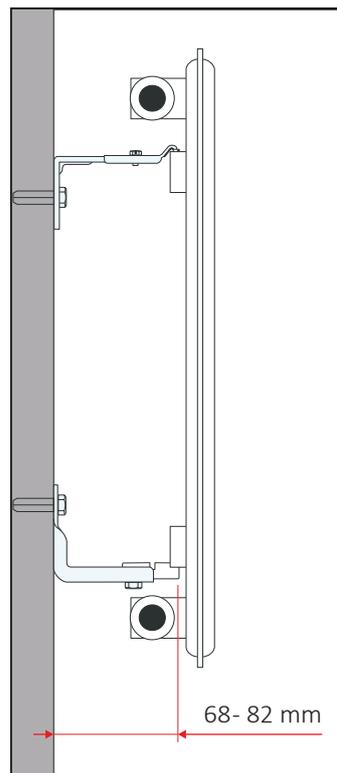
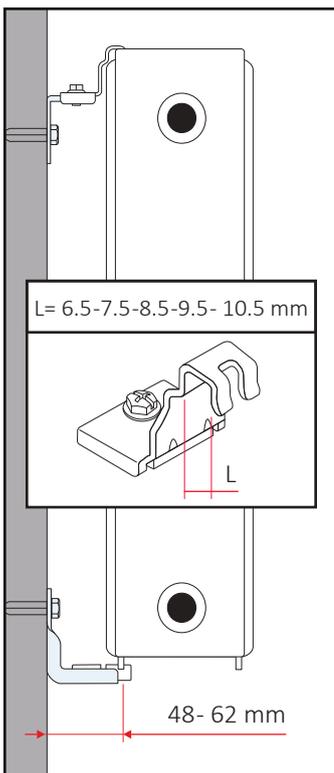


MENSOLE A PARETE

Staffa per installazione rapida a muro con distanziatore **NS** in plastica bianco, per piastre orizzontali e verticali con maniglie posteriori. Isolanti in plastica a corredo. **D2**: radiatori tipo 20-21-22-33. Regolazione distanza maniglia a muro (22-32mm). **D20**: radiatori tipo 10-11. Regolazione distanza maniglia a muro (35-45 mm).






| | | | |
|----------|----------------|----|------|
| 60400527 | 2x D2 + 2x NS | 50 | 2750 |
| 60400528 | 2x D20 + 2x NS | 50 | 2000 |

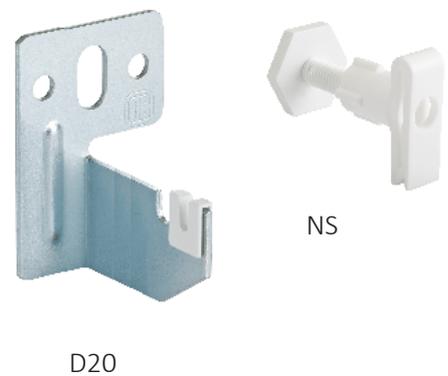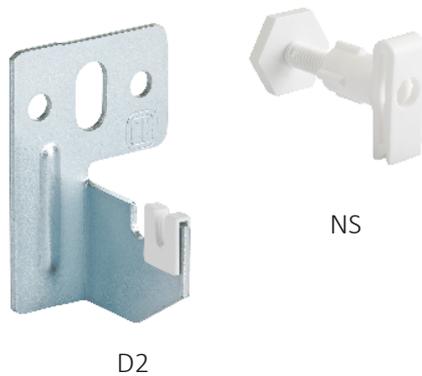

Distanza D2

Distanza D20

Le misure sono espresse in millimetri

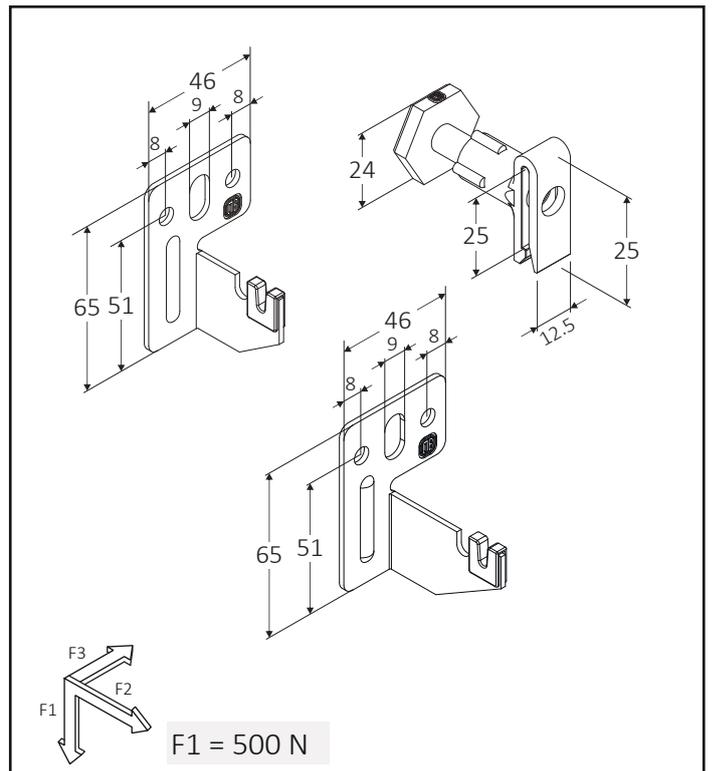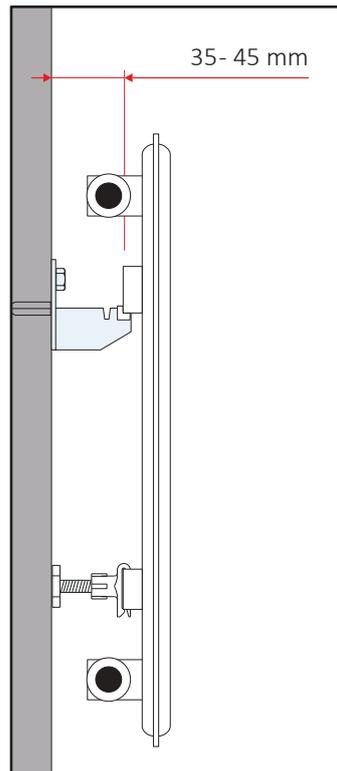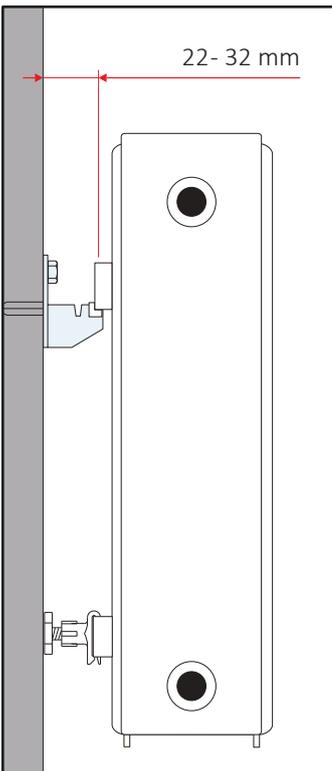

MENSOLE A PARETE

Staffa per installazione rapida a muro con distanziatore **NS** in plastica bianco e sistema anti-sgancio **SC3**, per piastre orizzontali e verticali con maniglie posteriori. Isolanti in plastica a corredo. **D3**: radiatori tipo 20-21-22-33. Regolazione distanza maniglia a muro (22-32 mm). **D30**: radiatori tipo 10-11. Regolazione distanza maniglia a muro (35-45 mm).






| | | | |
|----------|-------------------------|----|------|
| 60400540 | 2x D3 + 2x NS + 2x SC3 | 50 | 3300 |
| 60400541 | 2x D30 + 2x NS + 2x SC3 | 50 | 2000 |



Distanza D3

Distanza D30

Le misure sono espresse in millimetri

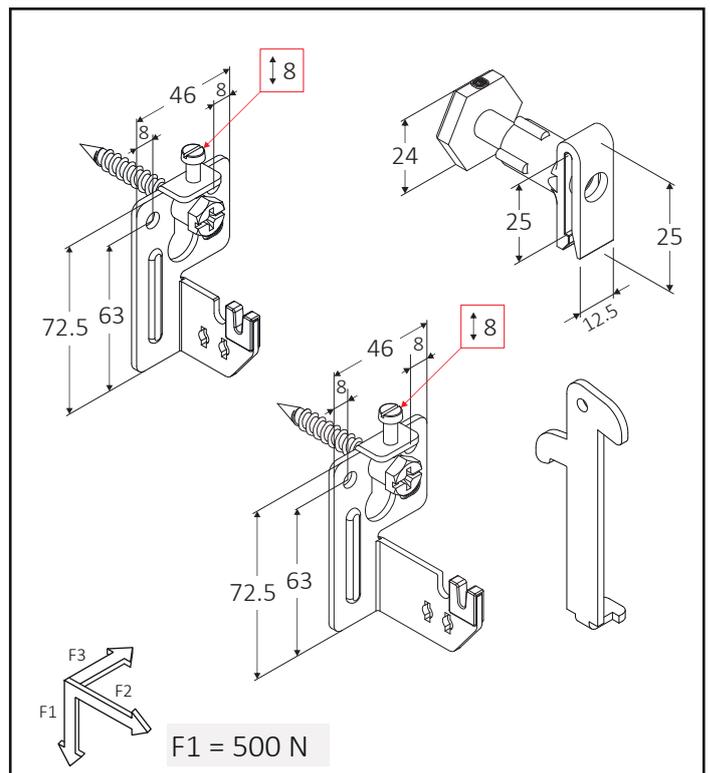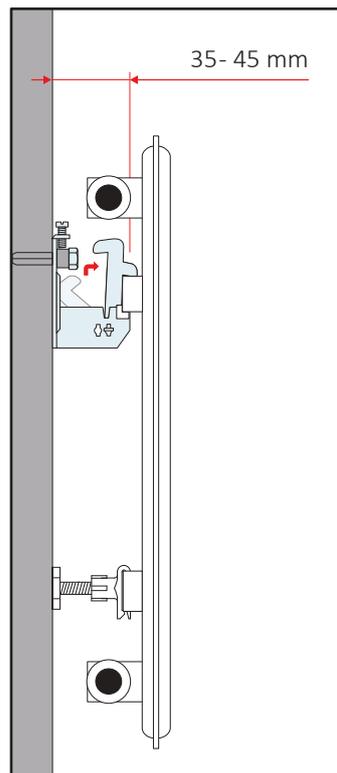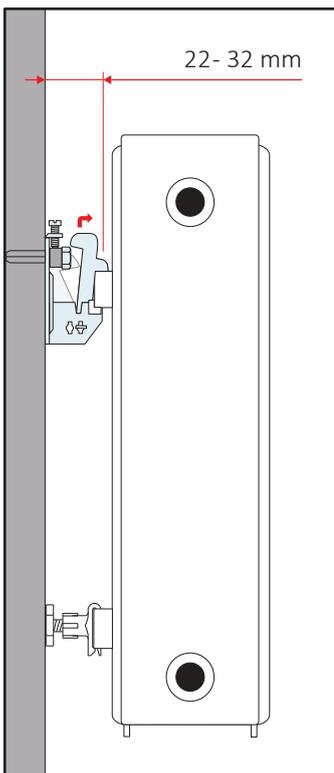

MENSOLE AD ESPANSIONE

Kit di due mensole ad espansione per piastre orizzontali e verticali con maniglie, con supporti **CX**e distanziatori **NS**. Regolazione distanza da muro (34-66 mm). Isolanti in plastica a corredo. **NP**: Prolunga trasparente per distanziatore.




| | | | |
|----------|--------------------------|-----|------|
| 60530090 | 2x C 90 + 2x CX + 2x NS | 50 | 2500 |
| 60530120 | 2x C 120 + 2x CX + 2x NS | 50 | 2500 |
| 60530160 | 2x C 160 + 2x CX + 2x NS | 50 | 2500 |
| 60530180 | 2x C 180 + 2x CX + 2x NS | 50 | 2500 |
| 60530240 | 2x C 240 + 2x CX + 2x NS | 50 | 2000 |
| 60020239 | NP | 100 | 5500 |



Distanza C CX

Le misure sono espresse in millimetri

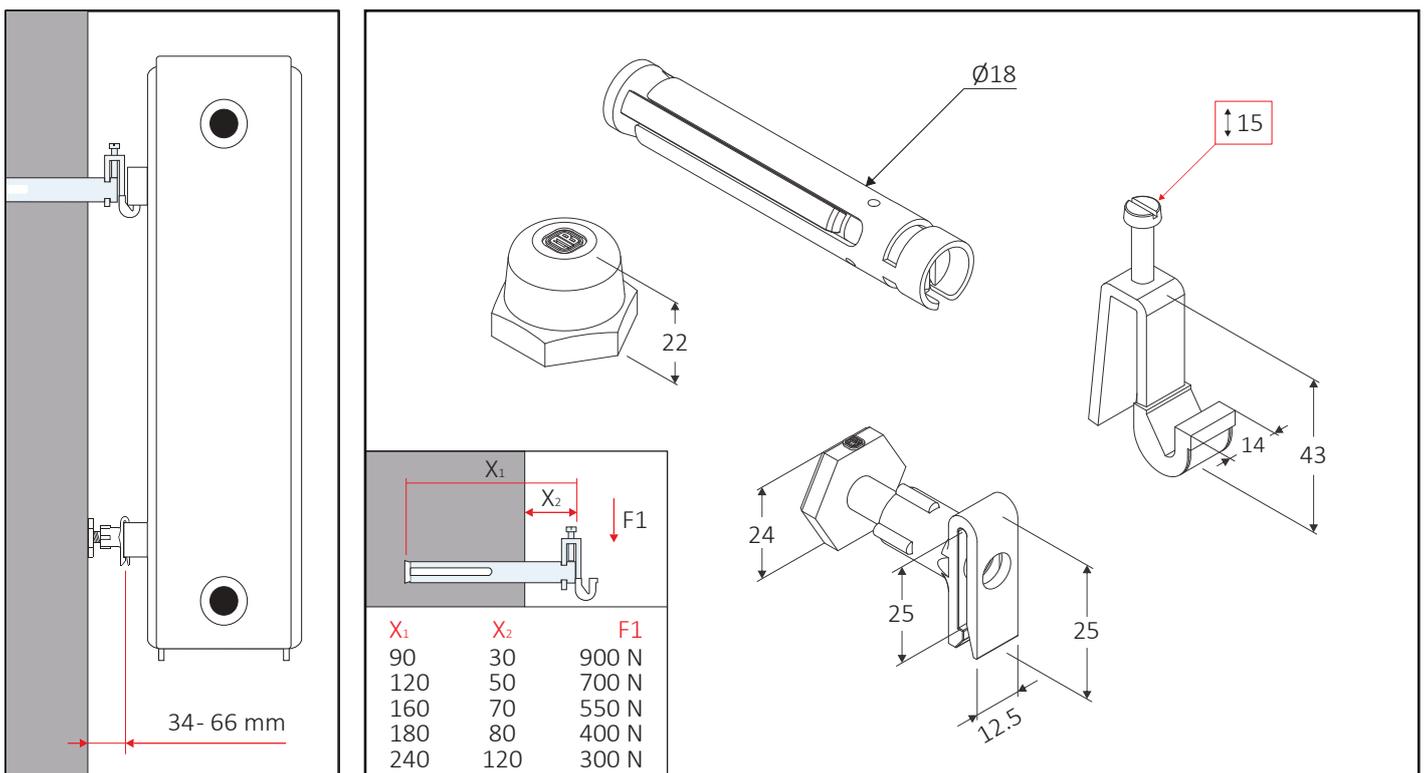

MENSOLE AD ESPANSIONE

Kit di due mensole ad espansione per piastre orizzontali e verticali con maniglie con distanziatori **NS**. Regolazione distanza da muro (34-66 mm). Isolanti in plastica a corredo. **NP**: Prolunga trasparente per distanziatore **NS**.

SC1: Sicurezza anti-sgancio per mensola ad espansione **CE**.




| | | | |
|----------|---|-----|------|
| 60592100 | 2x CE 100 + 2x NS | 50 | 2500 |
| 60592130 | 2x CE 130 + 2x NS | 50 | 2500 |
| 60592160 | 2x CE 160 + 2x NS | 50 | 2000 |
| 60592200 | 2x CE 200 + 2x NS | 50 | 1600 |
| 60592240 | 2x CE 240 + 2x NS | 50 | 1600 |
| 60550001 | SC1 (compatibilità solo con maniglie H=25 mm) | 100 | 2000 |
| 60020239 | NP | 100 | 5500 |



Distanza CE

Le misure sono espresse in millimetri

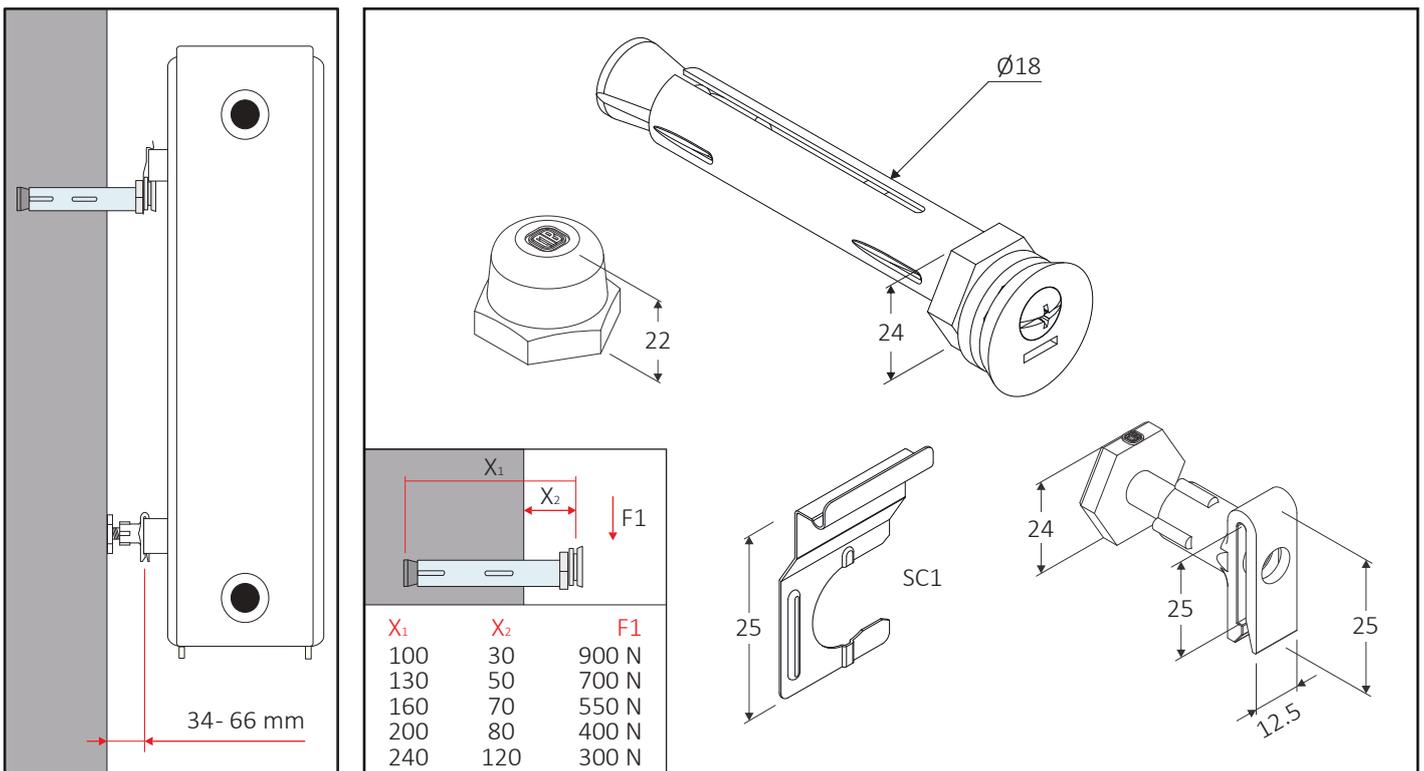

MENSOLE AD ESPANSIONE

Kit di due mensole ad espansione per piastre orizzontali e verticali con maniglie con distanziatori **NS**. Regolazione distanza da muro (34-66 mm). Isolanti in plastica a corredo. **SC2**: sicurezza anti-sgancio per mensola ad espansione **CA**. **AS**: Chiave per sgancio sicurezza **SC2**.




| | | | |
|----------|-------------------|-----|------|
| 60594100 | 2x CA 100 + 2x NS | 50 | 2500 |
| 60594130 | 2x CA 130 + 2x NS | 50 | 2500 |
| 60594160 | 2x CA 160 + 2x NS | 50 | 2000 |
| 60594200 | 2x CA 200 + 2x NS | 50 | 1600 |
| 60594240 | 2x CA 240 + 2x NS | 50 | 1600 |
| 60550002 | 100x SC2 + 4x AS | 1 | 2000 |
| 60020239 | NP | 100 | 5500 |



Distanza CA

Le misure sono espresse in millimetri

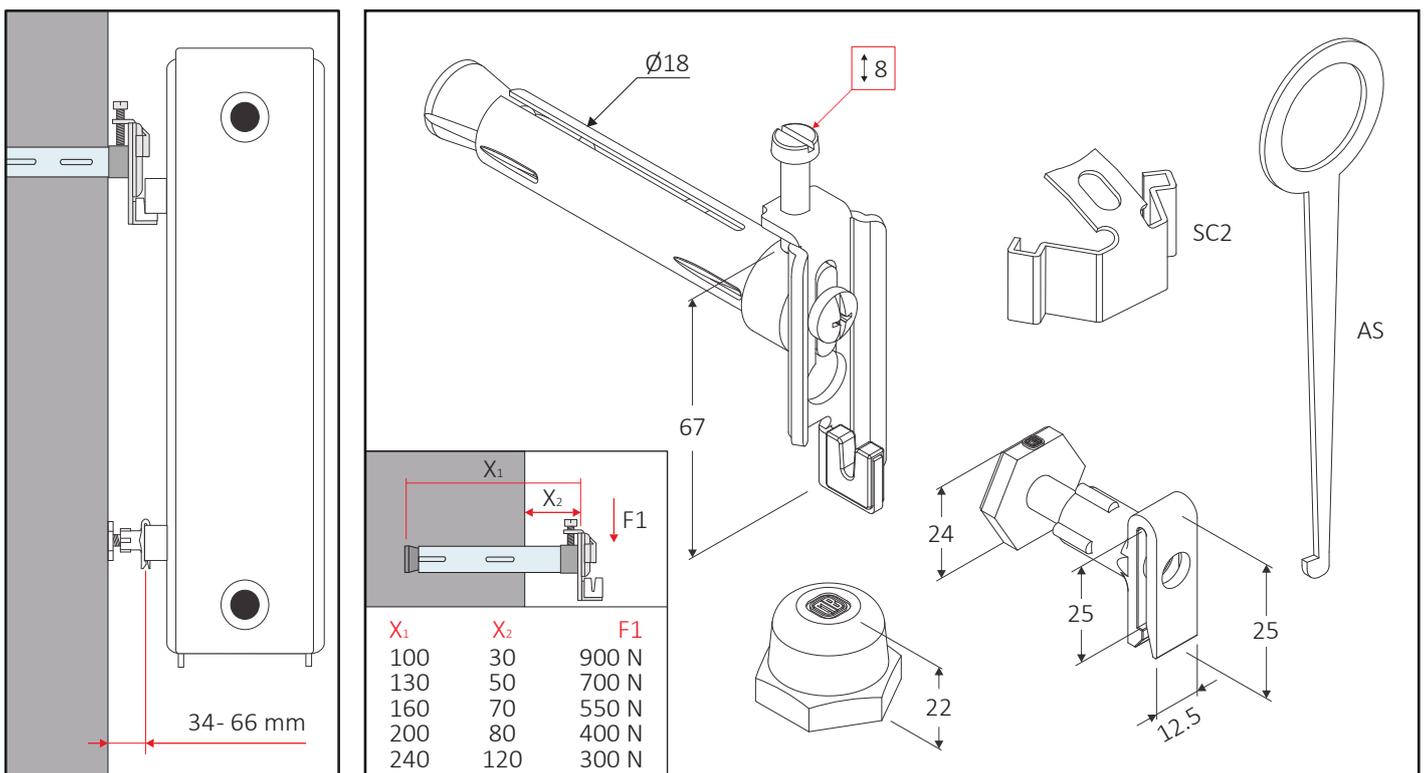

MENSOLE AD ESPANSIONE

Kit di due più due mensole ad espansione per piastre orizzontali e verticali senza maniglie. Isolanti in plastica a corredo.
Conforme alla VDI 6036.



CV6: BUDERUS, DL RADIATORS, RADSON



| | | | | | |
|----------|------------------------|--|------------|----|-----|
| 60586100 | 2x CE 100 + 2x CV6 100 | | AK3 | 50 | 800 |
| 60586130 | 2x CE 130 + 2x CV6 130 | | AK3 | 50 | 800 |
| 60586160 | 2x CE 160 + 2x CV6 160 | | AK3 | 50 | 800 |
| 60586200 | 2x CE 200 + 2x CV6 200 | | AK3 | 50 | 800 |
| 60586240 | 2x CE 240 + 2x CV6 240 | | AK3 | 50 | 800 |



CV



CV10: HENRAD, KERMI, PURMO



| | | | | | |
|----------|-------------------------|--|------------|----|------|
| 60587100 | 2x CE 100 + 2x CV10 100 | | AK3 | 50 | 800 |
| 60587130 | 2x CE 130 + 2x CV10 130 | | AK3 | 50 | 800 |
| 60587160 | 2x CE 160 + 2x CV10 160 | | AK3 | 50 | 800 |
| 60587200 | 2x CE 200 + 2x CV10 200 | | AK3 | 50 | 1250 |
| 60587240 | 2x CE 240 + 2x CV10 240 | | AK3 | 50 | 1000 |



CE

Regolazione mensola CV

Le misure sono espresse in millimetri

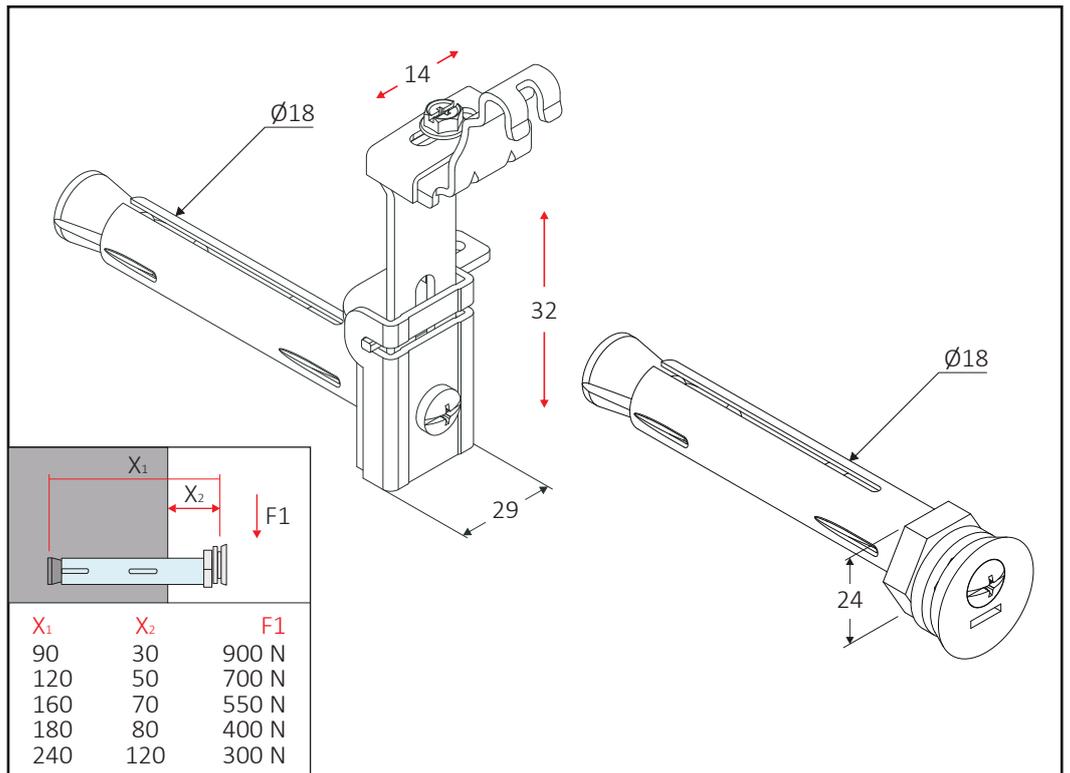
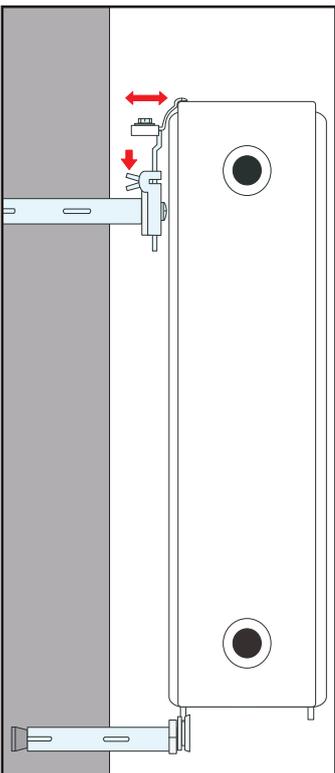


ACCESSORI


Dima con bypass per il collaudo di impianti di riscaldamento. **DB1**: attacco ½" femmina. **DB2**: attacco ¾" maschio.



| | | | |
|----------|---------------|---|-----|
| 60910001 | DB1 ½" BYPASS | 6 | 696 |
| 60910002 | DB2 ¾" BYPASS | 6 | 696 |

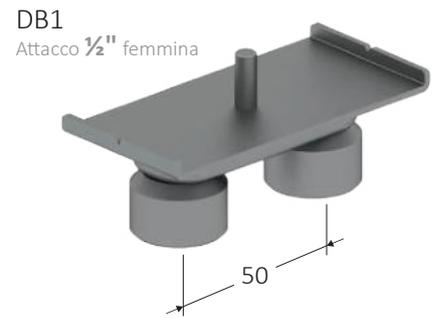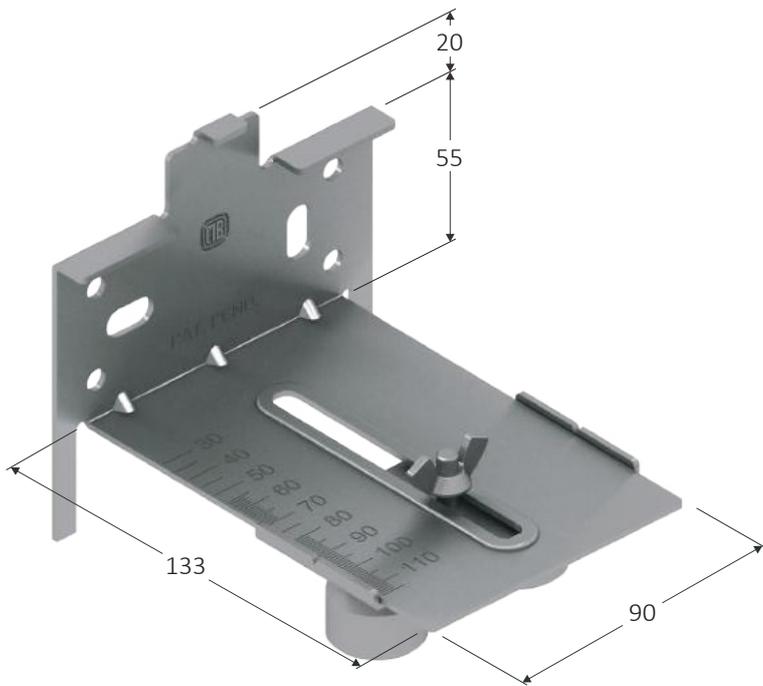

Installazione della dima con **BYPASS** da ½" o ¾" - tenuta **10 BAR**

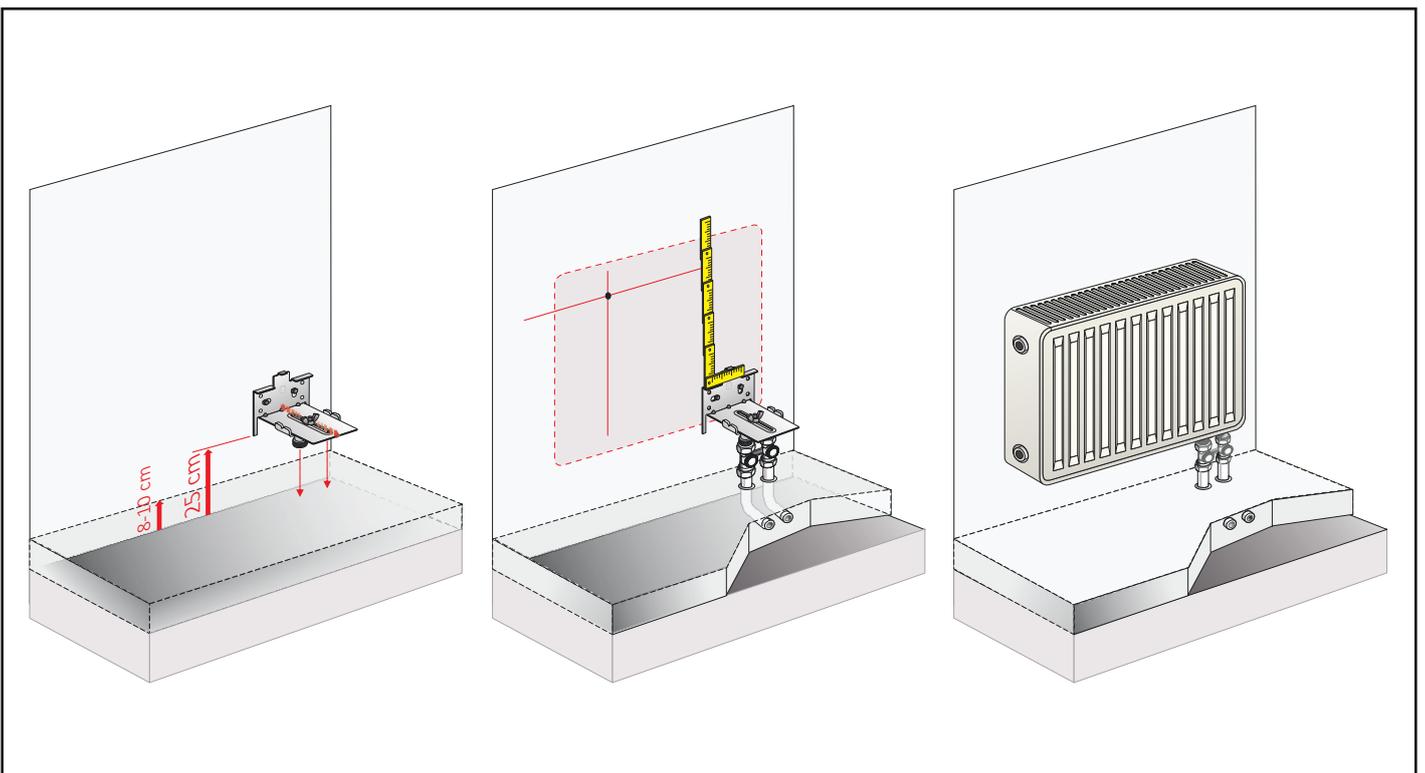

ACCESSORI

Kit di due portamensole **QX3** per piastre in acciaio doppie e triple.



| | | | |
|------------|---------------|---|-----|
| 60751010 | 2x QX3 | 1 | 500 |
| 60751010T6 | 2x QX3/T6 V+N | 1 | 500 |

QX3

Supporto per piano di appoggio




QX3-T6

Supporto per piano di appoggio




Regolazioni

Le misure sono espresse in millimetri



Istruzioni di montaggio

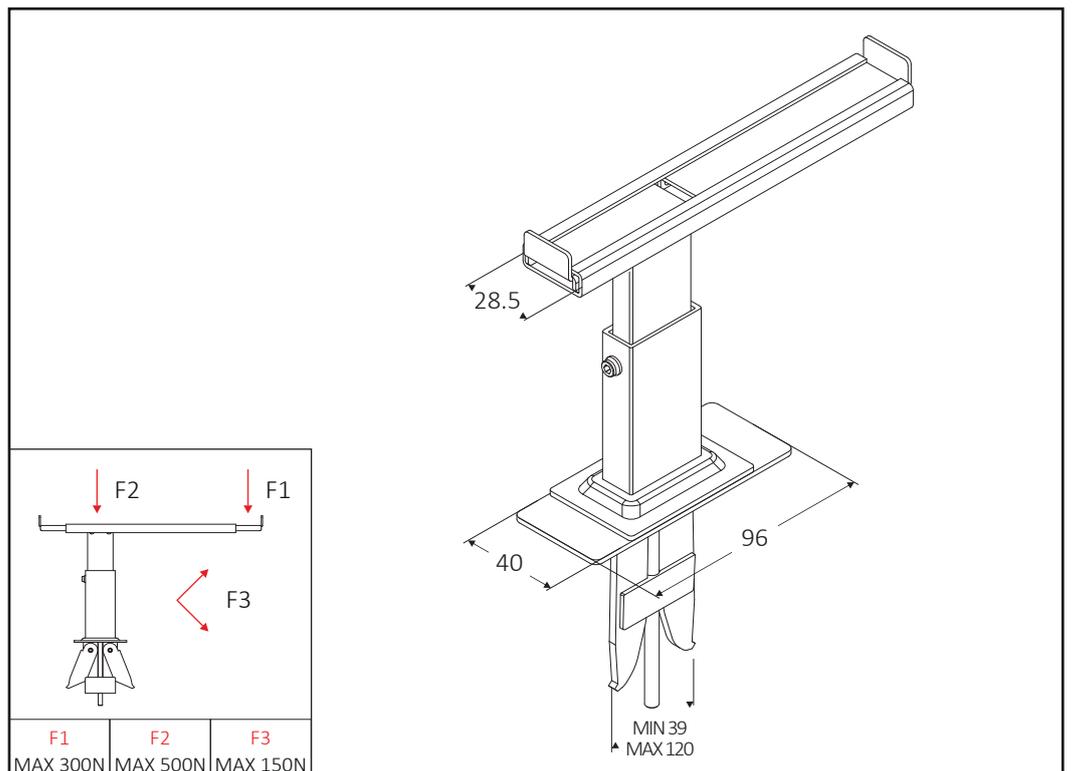



NOI PENSIAMO CHE OGNI PROBLEMA POSSA ESSERE
RISOLTO CON UN TOCCO DI CREATIVITÀ

**MB FIX SRL SB - VIA MADONNA NERA 2/B
I - 31030 BORSO DEL GRAPPA (TV)**

marketing@mb-fix.it

Ph. +39 0423 913800
Fx. +39 0423 542188