



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization



Sistemi di fissaggio per piastre e convettori

Le Pale di San Martino sono il più esteso gruppo montuoso delle Dolomiti, con circa 240 km² di estensione, situate a cavallo tra il Trentino orientale e la provincia di Belluno, in Veneto.





FIX IT

MENSOLE DI PRONTA INSTALLAZIONE


Due mensole a pavimento di pronta installazione per piastre tipo 11-12-21-22-33, altezza da 300 a 1000 mm, senza attacchi centrali. **PK3**: configurazione per pavimento finito. **PK1**: configurazione per pavimento grezzo.




60741003	2x PK3 + 2x QKP + 2x QKK	 AK3	1	250
60741001	2x PK1 + 2x QKF + 2x QKK	 AK3	1	170

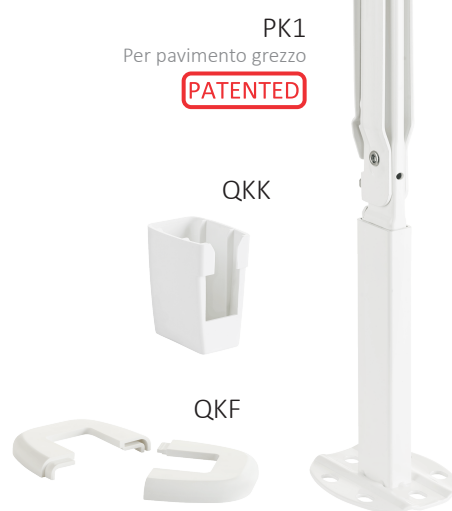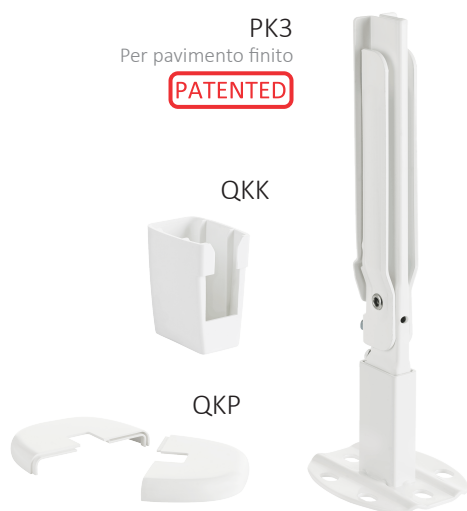


PK3 per pavimento finito




PK1 per pavimento grezzo



 Istruzioni di montaggio



Le misure sono espresse in millimetri

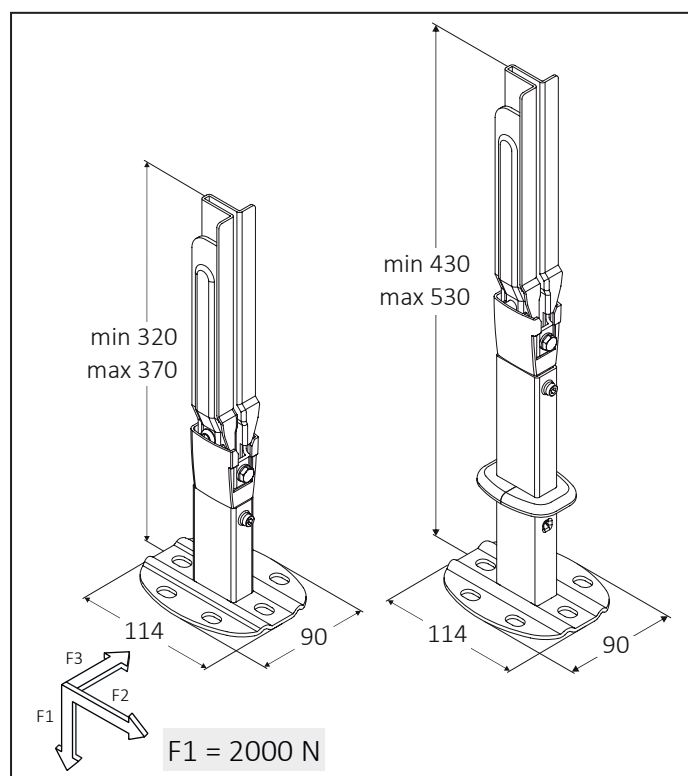


MENSOLE DI PRONTA INSTALLAZIONE


Due mensole a pavimento di pronta installazione per piastre tipo 11-12-21-22-33, altezza da 150 a 300 mm, senza attacchi centrali. **PK23**: configurazione per pavimento finito. **PK21**: configurazione per pavimento grezzo.



60740023	2x PK23 + 2x QKP + 2x QKK	 AK3	1	250
60740021	2x PK21 + 2x QKF + 2x QKK	 AK3	1	170

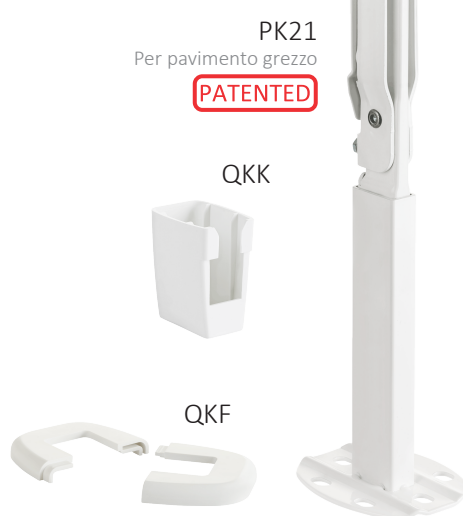


PK23 per pavimento finito





Le misure sono espresse in millimetri

PK21 per pavimento grezzo



 Istruzioni di montaggio

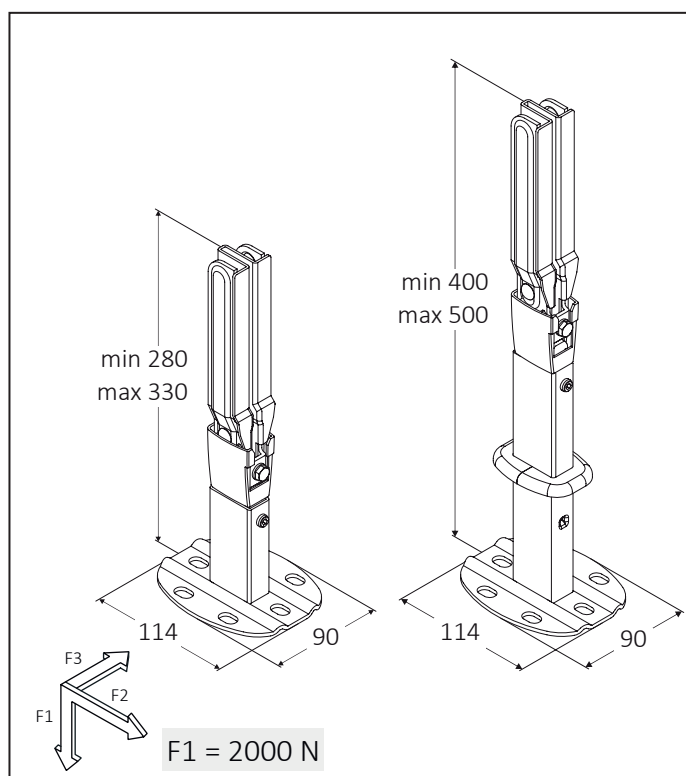


MENSOLE DI PRONTA INSTALLAZIONE

Due mensole a pavimento di pronta installazione per piastre tipo 22-30-33, altezza da 150 a 1000 mm, con e senza attacchi centrali. **PX3**: configurazione per pavimento finito. **PX1**: configurazione per pavimento grezzo.



60753030	2x PX3 + 2x QKP	 AK3	1	150
60753010	2x PX1 + 2x QKF	 AK3	1	110


PX3
Per pavimento finito

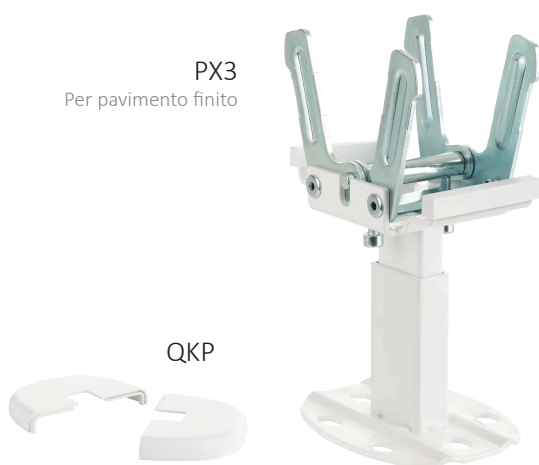


PX1
Per pavimento grezzo



PX3 per pavimento finito




Larghezze PX3 e PX1




Le misure sono espresse in millimetri

PX1 per pavimento grezzo



 Istruzioni di montaggio

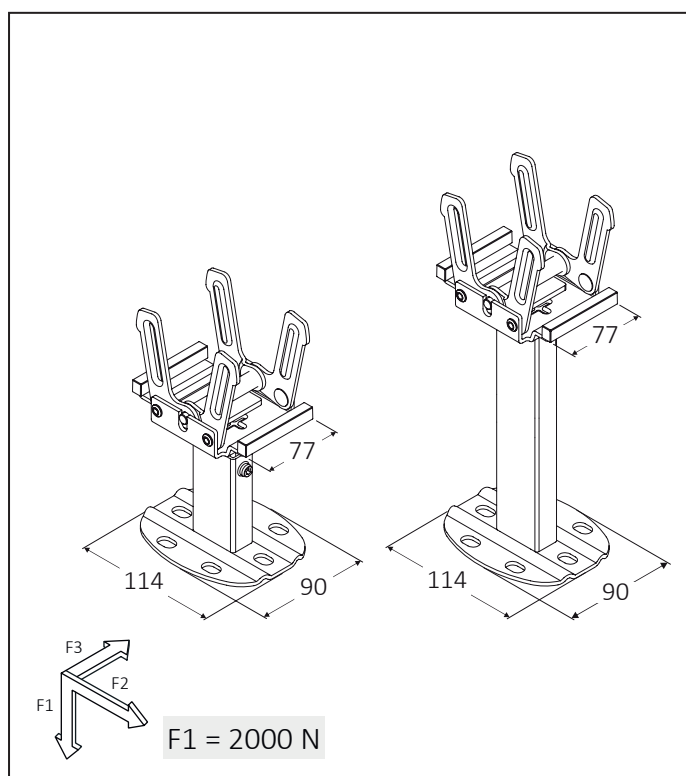

MENSOLE DI PRONTA INSTALLAZIONE

Due mensole a pavimento di pronta installazione per piastre plan tipo 22-30-33, altezza da 150 a 1000 mm, con e senza attacchi centrali. **PX3-P**: configurazione per pavimento finito. **PX1-P**: configurazione per pavimento grezzo.



60753031	2x PX3-P + 2x QKP	1	150
60753011	2x PX1-P + 2x QKF	1	110


PX3-P
Per pavimento finito




PX1-P
Per pavimento grezzo



PX3-P per pavimento finito




Larghezze PX3-P e PX1-P




Le misure sono espresse in millimetri

PX1-P per pavimento grezzo



 Istruzioni di montaggio

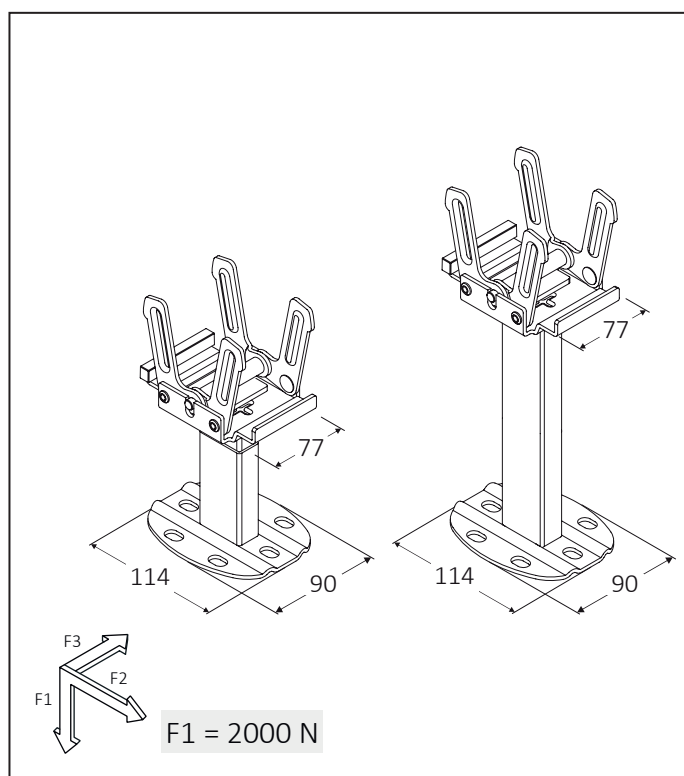

MENSOLE DI PRONTA INSTALLAZIONE

Due mensole a pavimento di pronta installazione per piastre tipo 20, altezza da 150 a 1000 mm, senza attacchi centrali.

PX20-3: configurazione per pavimento finito. **PX20-1**: configurazione per pavimento grezzo.




SU RICHIESTA 2x PX20-3 + 2x QKP


SU RICHIESTA 2x PX20-1 + 2x QKF




PX20-3 per pavimento finito




PX20-1 per pavimento grezzo



Senza convettori



Le misure sono espresse in millimetri

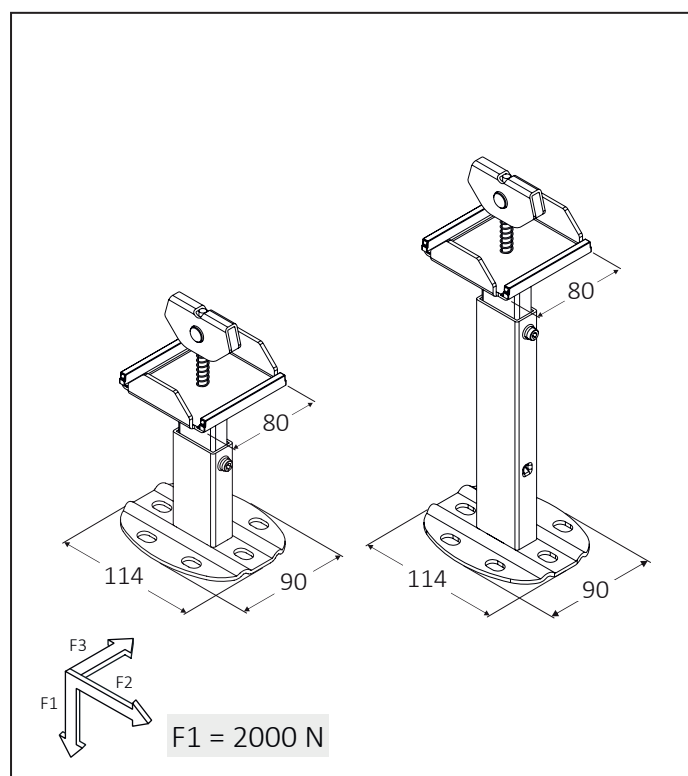

MENSOLE DI PRONTA INSTALLAZIONE

Due mensole a pavimento di pronta installazione per convettori. **PKK-3**: configurazione per pavimento finito.
PKK: configurazione per pavimento finito. **PKK-1**: configurazione per pavimento grezzo.





60744013	2x PKK-3 + 2x QKP	 AK3	1	160
60744010	2x PKK + 2x QKF	 AK3	1	150
60744011	2x PKK-1 + 2x QKF	 AK3	1	110





Regolazioni

Larghezze

Le misure sono espresse in millimetri

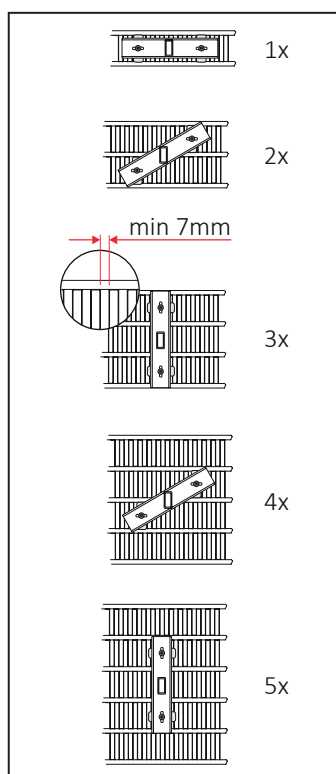

Istruzioni di montaggio

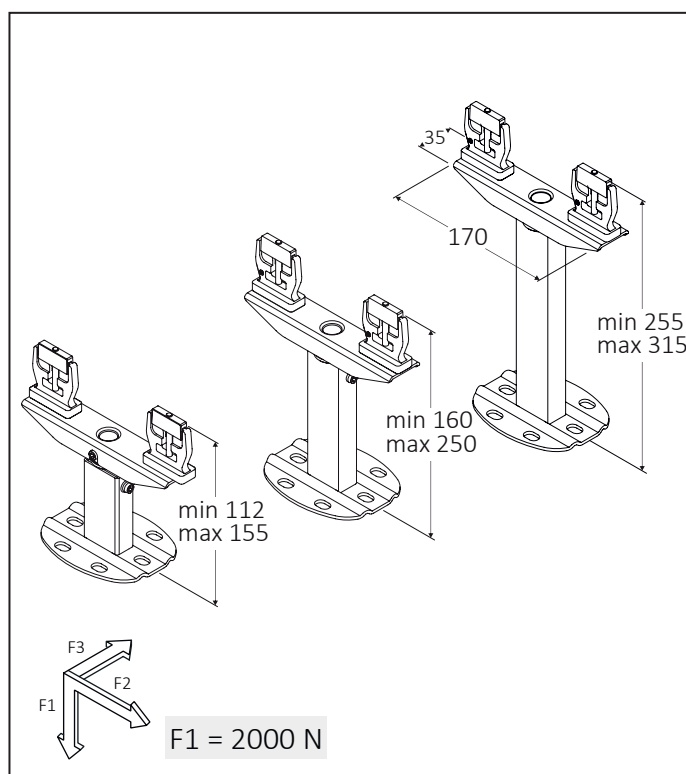


MENSOLE componibili

Tubo a sezione rettangolare per composizione mensola a pavimento, per piastre altezza da 300 a 1000 mm.

QT



60705046	QT 460 mm	25	1500
60705056	QT 560 mm	25	1500
60705066	QT 660 mm	25	1000
60705076	QT 760 mm	25	1000
60705086	QT 860 mm	25	1000
60705096	QT 960 mm	25	1000
60705106	QT 1060 mm	25	1000
60705116	QT 1160 mm	25	1000

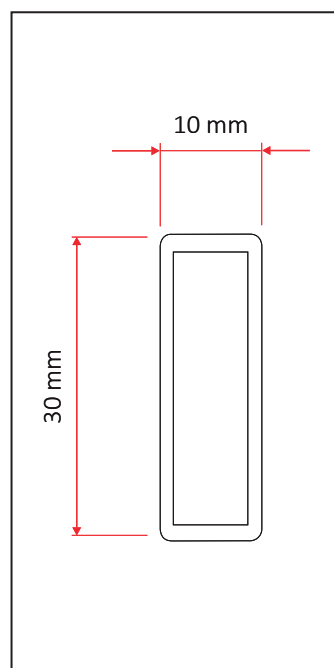

Base con tubo centrale per composizione mensola a pavimento con tubo a sezione rettangolare modello **QT**.


QB



60705000	QB	50	2500
60705012	QK	20	3000



QK



Base con tubo decentrato per composizione mensola a pavimento con tubo a sezione rettangolare modello **QT**.


QBX



60705005	QBX	50	2500
60705013	QKX	20	4000



QKX




MENSOLE componibili

Fissaggio superiore **Q1** e sostegno inferiore **Q7**, per composizione mensola a pavimento con tubo a sezione rettangolare modello **QT**, larghezza regolabile da 65 a 100 mm, mensola all'interno del radiatore, per piastre con o senza maniglie tipo 20-21-22-33.



Q1



Q7

60705900


QN1: 1x Q7 + 1x Q1



50



2750

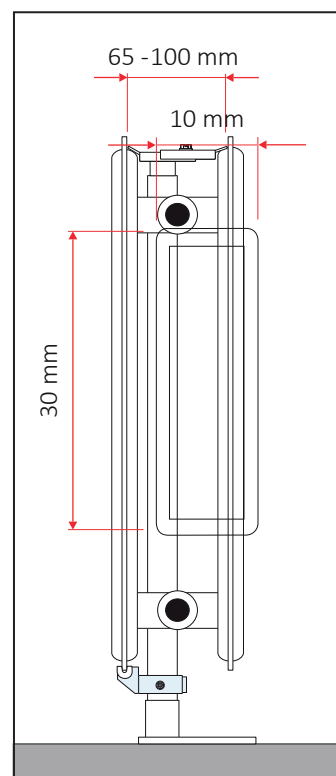

Coppia di fissaggi **Q6**, per composizione mensola a pavimento con tubo a sezione rettangolare modello **QT**, tappo **Q9** in Nylon bianco; per piastre corredate di maniglie.

Q9



Q6

60705203


QE: 2x Q6 + 1x Q9



50



2750

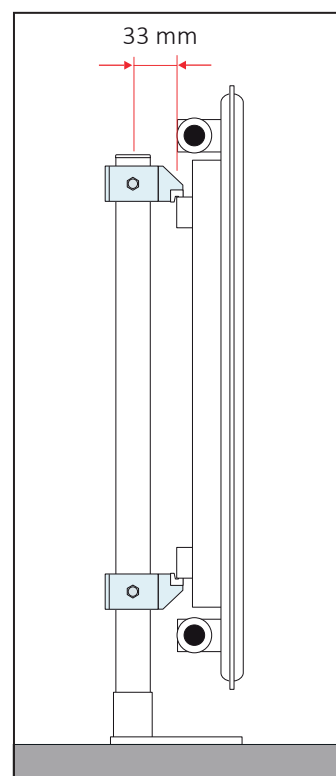

COPERTURE E PROLUNGHE

VL: prolunga da 10 centimetri per tutte le mensole a pavimento di pronta installazione. **QKR:** copri-tubo in ABS bianco, per tutte le mensole a pavimento di pronta installazione, configurazione per pavimento finito. **QKP** e **QKF:** copri-base in ABS bianco, fornito a corredo di tutte le mensole a pavimento di pronta installazione.



60740004	1x VL (+ 10cm)	50	1050
60705024	2x QKR	25	2000
60705020	1x QKP	20	3000
60705022	1x QKF	20	4000



VL



QKR




QKP



QKF

Le misure sono espresse in millimetri

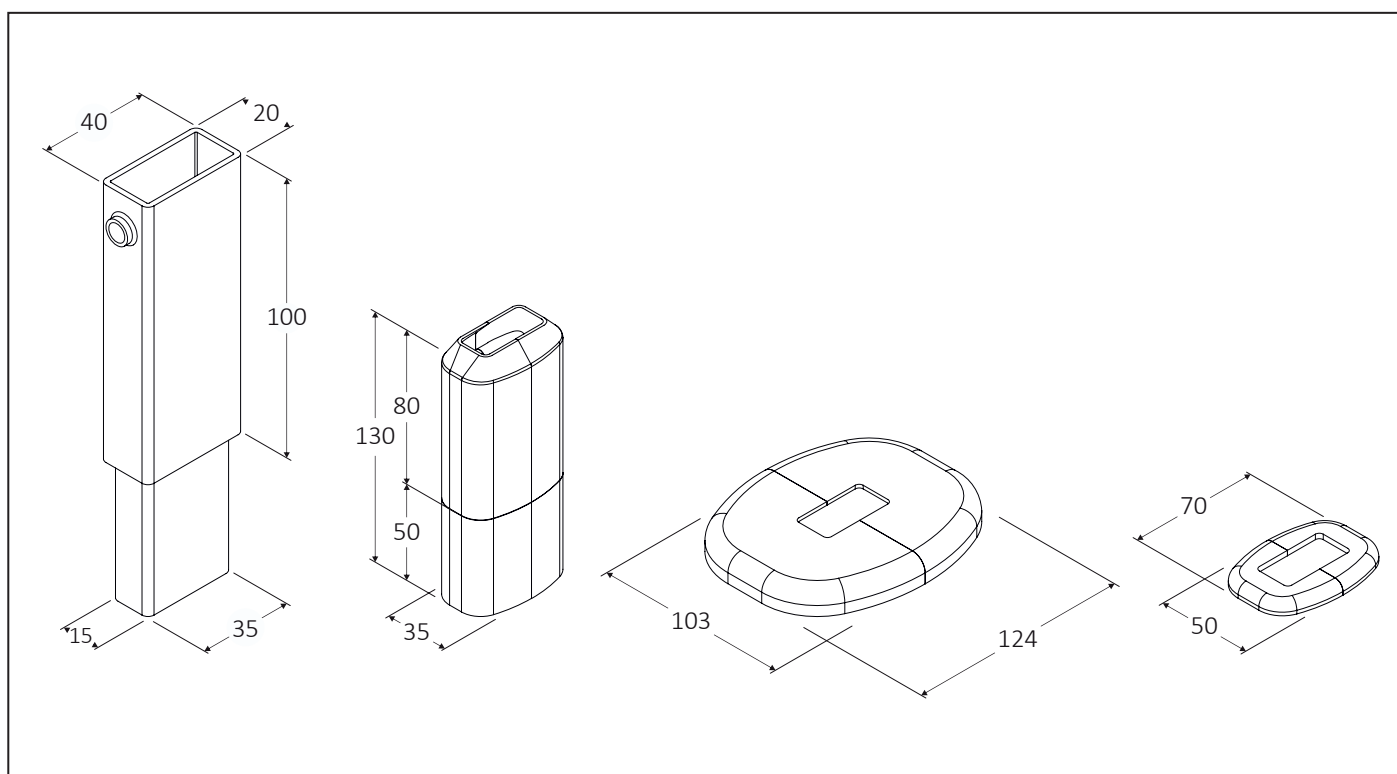

STAFFE A PARETE

Due staffe a parete di pronta installazione per piastre orizzontali con o senza maniglie, testina multi-regolabile, portata: 150 kg a staffa. Se montate con sicurezze **SC6** (articolo venduto separatamente), l'installazione è conforme alla classe 3 VDI 6036.

L = Lunghezza gancio in mm: 3- 6,5- 7,5- 8,5- 9,5- 10,5 (vedere il riquadro sottostante).



6063L030	2x F7V EASY H 300		AK2	50	800
6063L040	2x F7V EASY H 400		AK2	50	800
6063L050	2x F7V EASY H 500		AK2	30	840
6063L060	2x F7V EASY H 600		AK2	30	630
6063L070	2x F7V EASY H 700		AK2	25	350
6063L090	2x F7V EASY H 900		AK2	20	280
60550004	2x SC6 VDI 6036		AK3	100	30000

SC6

Sicurezza




F7V

Easy


PATENTED



Le misure sono espresse in millimetri

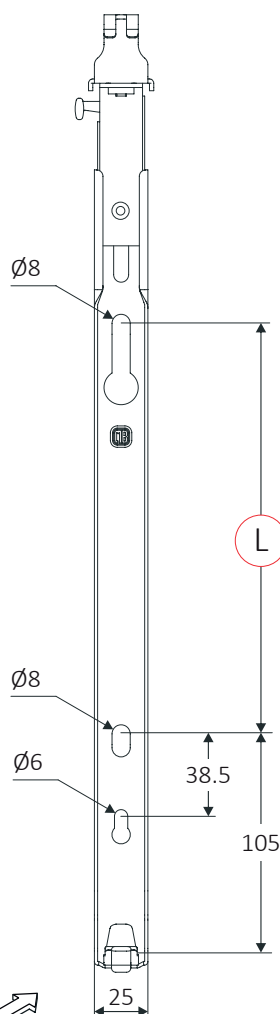


H=300 → L=74
H=400 → L=174
H=500 → L=274
H=600 → L=374
H=700 → L=474
H=900 → L=674




F1 = 1500 N

L = 3-6.5-7.5-8.5-9.5-10.5mm



SC6: sicurezza anti-scivolamento



Istruzioni di montaggio



STAFFE A PARETE

Due staffe a parete di pronta installazione per piastre orizzontali “round bottom” con o senza maniglie, testina multi-regolabile, portata: 150 kg a staffa.

L = Lunghezza gancio in mm: 3- 6,5- 7,5- 8,5- 9,5- 10,5 (vedere il riquadro sottostante).




F7RB

Easy


PATENTED

6062L030	2x F7RB EASY H 300		AK2	50	600
6062L040	2x F7RB EASY H 400		AK2	50	600
6062L050	2x F7RB EASY H 500		AK2	30	600
6062L060	2x F7RB EASY H 600		AK2	30	450
6062L070	2x F7RB EASY H 700		AK2	25	250
6062L090	2x F7RB EASY H 900		AK2	20	200

Le misure sono espresse in millimetri

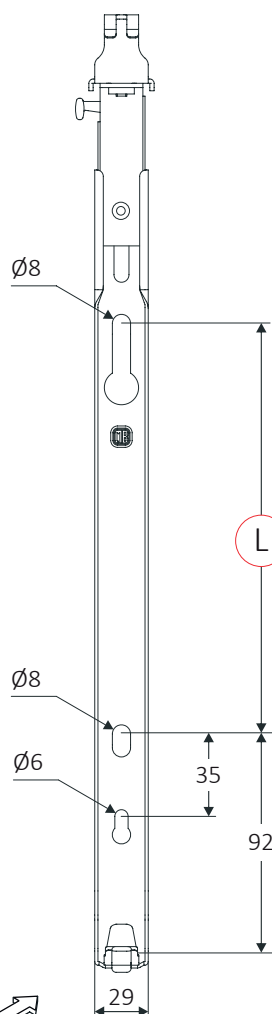


H=300 → L=92
H=400 → L=192
H=500 → L=292
H=600 → L=392
H=700 → L=492
H=900 → L=692




F1 = 1500 N

L= 3-6.5-7.5-8.5-9.5-10.5mm



Raggio isolante inferiore



STAFFE A PARETE

Due staffe a parete di pronta installazione per piastre verticali con o senza maniglie, testina multi-regolabile, portata: 150 kg a staffa. Se montate con sicurezze **SC6**, l'installazione è conforme alla classe 3 VDI 6036.

L = Lunghezza gancio in mm: 3- 6,5- 7,5- 8,5- 9,5- 10,5 (vedere il riquadro sottostante).



6063L070T

2x F7VERT EASY + 2x SC6



AK3

25

300

SC6
Sicurezza





F7VERT
Easy

PATENTED




Le misure sono espresse in millimetri

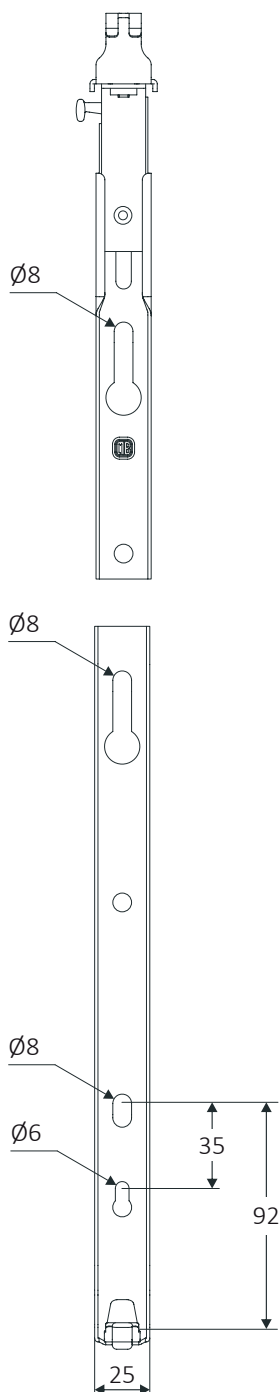


F1 = 1500 N

L = 3-6.5-7.5-8.5-9.5-10.5mm



Distanza F7VERT

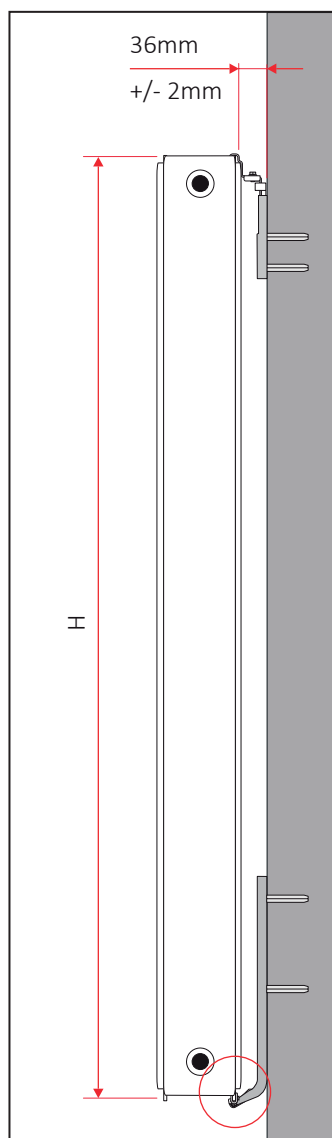


STAFFE A PARETE

Due staffe a parete di pronta installazione per piastre orizzontali tipo 10 e 11 con e senza griglia, con e senza maniglie. Disponibile anche nella versione per installazioni sanitarie, testina multi-regolabile.



SU RICHIESTA 2x F7LG


SU RICHIESTA 2x F7L3

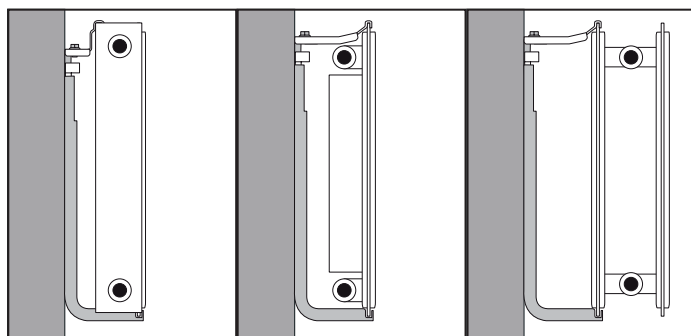

F7L3
10-11 con griglia

F7L3
10-11 senza griglia

F7L3
per Clean

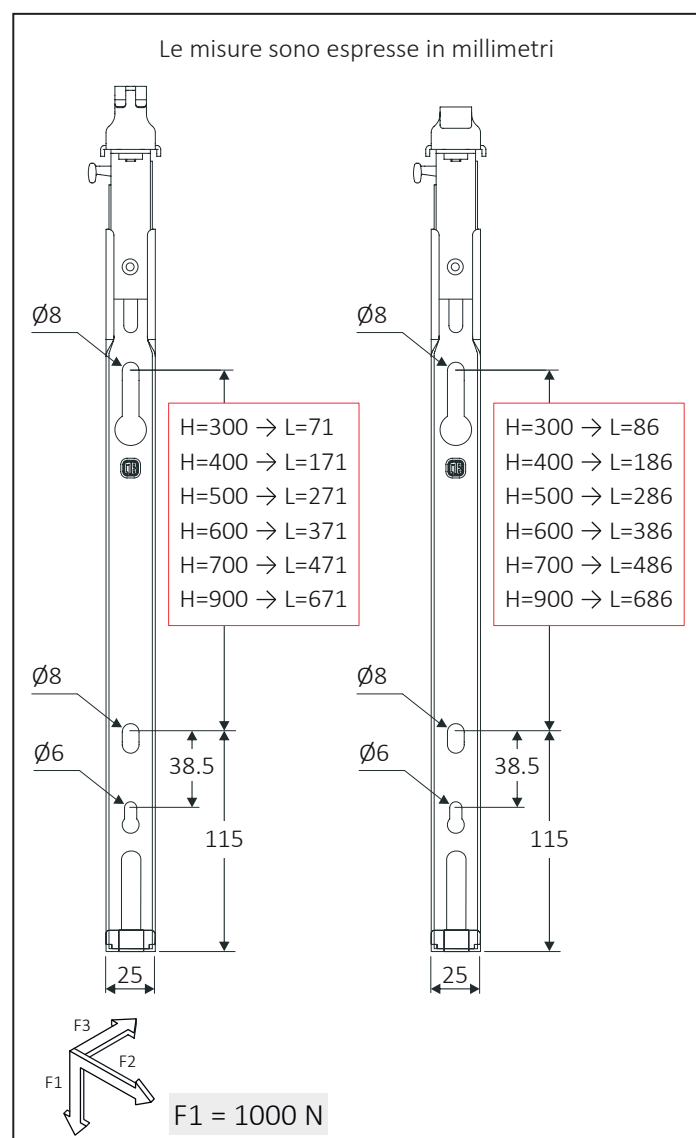

NEW

STAFFE A PARETE

Due staffe a parete di pronta installazione per piastre orizzontali con o senza maniglie. Testina multi-regolabile per utilizzo con, senza o sotto griglia. 4 slot di regolazione distanza dal muro. Portata: 120 kg a staffa.

Se montata con sicurezze **SC6** (articolo venduto separatamente), l'installazione è conforme alla classe 3 VDI 6036.

L = Lunghezza gancio in mm:

3 – 6,5 – 7,5 – 8,5 – 9,5 – 10,5 o sottogriglia (vedere il riquadro sottostante)






6065L030	2x F7K H 300		AK2	40	800
6065L040	2x F7K H 400		AK2	40	800
6065L050	2x F7K H 500		AK2	30	840
6065L060	2x F7K H 600		AK2	25	525
6065L070	2x F7K H 700		AK2	20	320
6065L090	2x F7K H 900		AK2	20	280
60550004	2x SC6 VDI 6036		AK3	100	30000


F7K UG



F7K

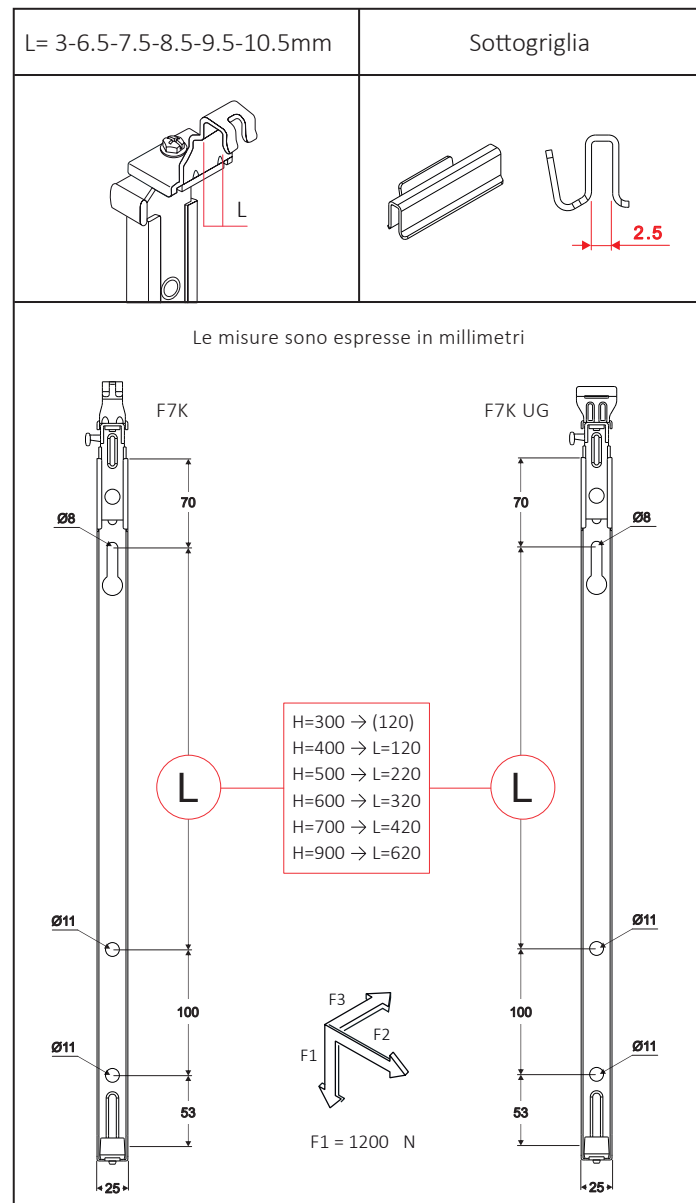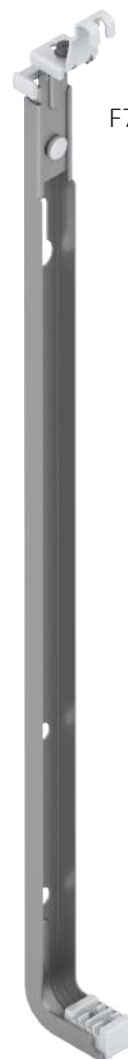

SC6: sicurezza anti-scivolamento



SC6
Sicurezza



STAFFE A PARETE

Staffe per montaggio rapido a muro, per radiatori a pannello orizzontale e maniglie posteriori, con sistema anti sgancio/anti slittamento **SC5** integrato. Isolanti in plastica a corredo. **GB1** è prodotta in differenti misure in funzione della tipologia e delle dimensioni del radiatore.



60550007

2x SC5



AK3

50

7500

SC5



Sicurezza

PATENTED



SU RICHIESTA

2x GB1


Le misure sono espresse in millimetri

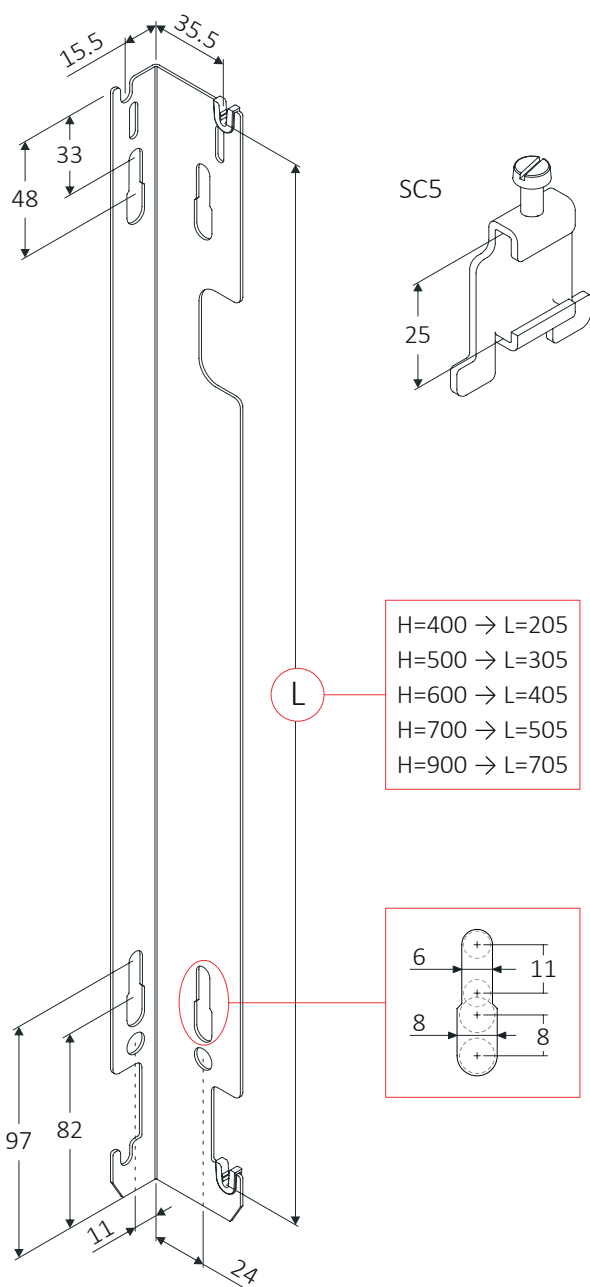

F1 = 750 N



Dimesione maniglia posteriore



Istruzioni di montaggio



STAFFE A PARETE

Staffe per montaggio rapido a muro, per radiatori a pannello orizzontale con maniglie posteriori, con sistema anti-sgancio, testina con micro regolazione in appoggio maniglia. Isolanti in plastica a corredo.





60688210	2x F8 H 400		AK3	50	800
60688310	2x F8 H 500		AK3	30	840
60688410	2x F8 H 600		AK3	30	840
60688710	2x F8 H 900		AK3	25	350

SU RICHIESTA ALTRE ALTEZZE


F8

Le misure sono espresse in millimetri

VDI 6030 AK3

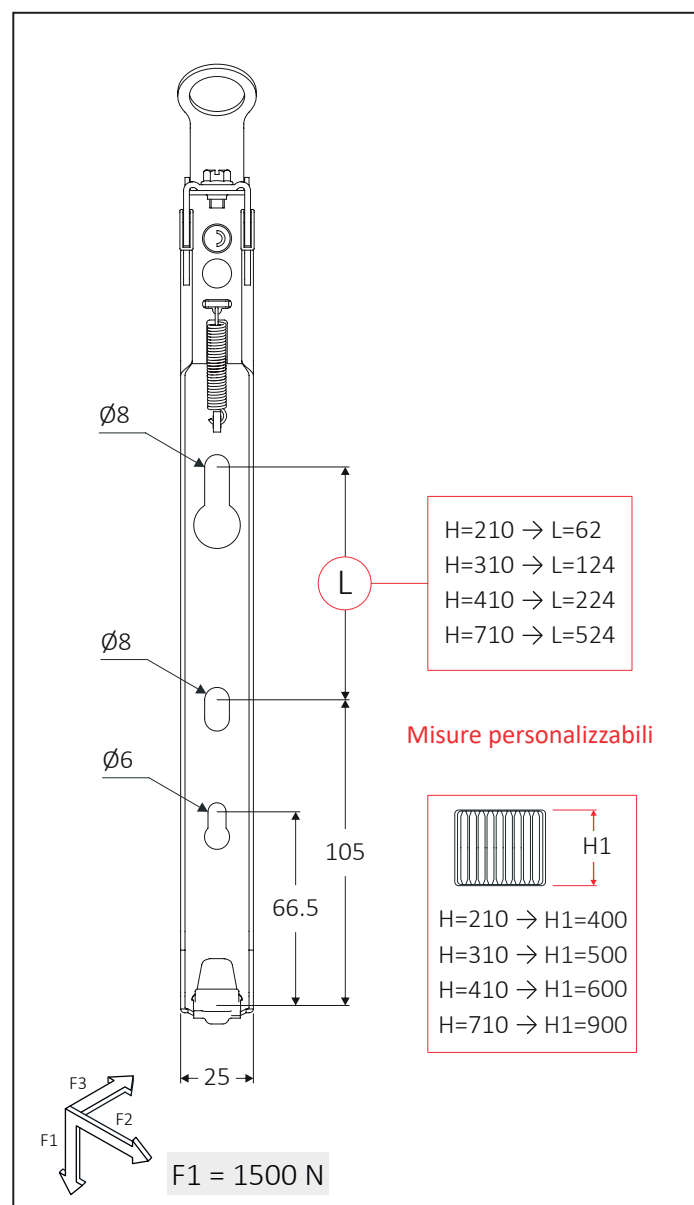

Altezza (H) su richiesta

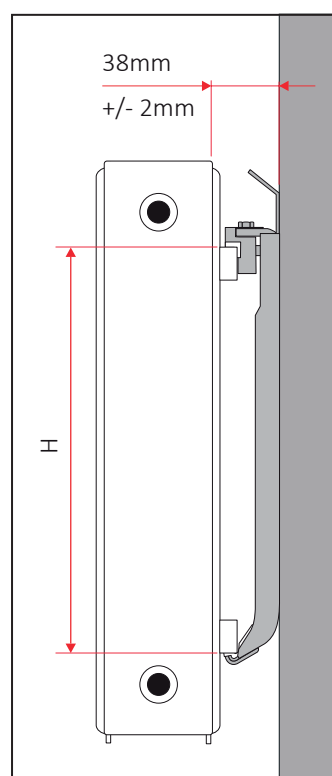

STAFFE A PARETE

Staffe per montaggio rapido a muro, per radiatori a pannello verticale con maniglie posteriori, con sistema anti-sgancio, testina con micro regolazione in appoggio maniglia. Isolanti in plastica a corredo.



60688390T0

2x F8VERT





AK2


25

800

Le misure sono espresse in millimetri

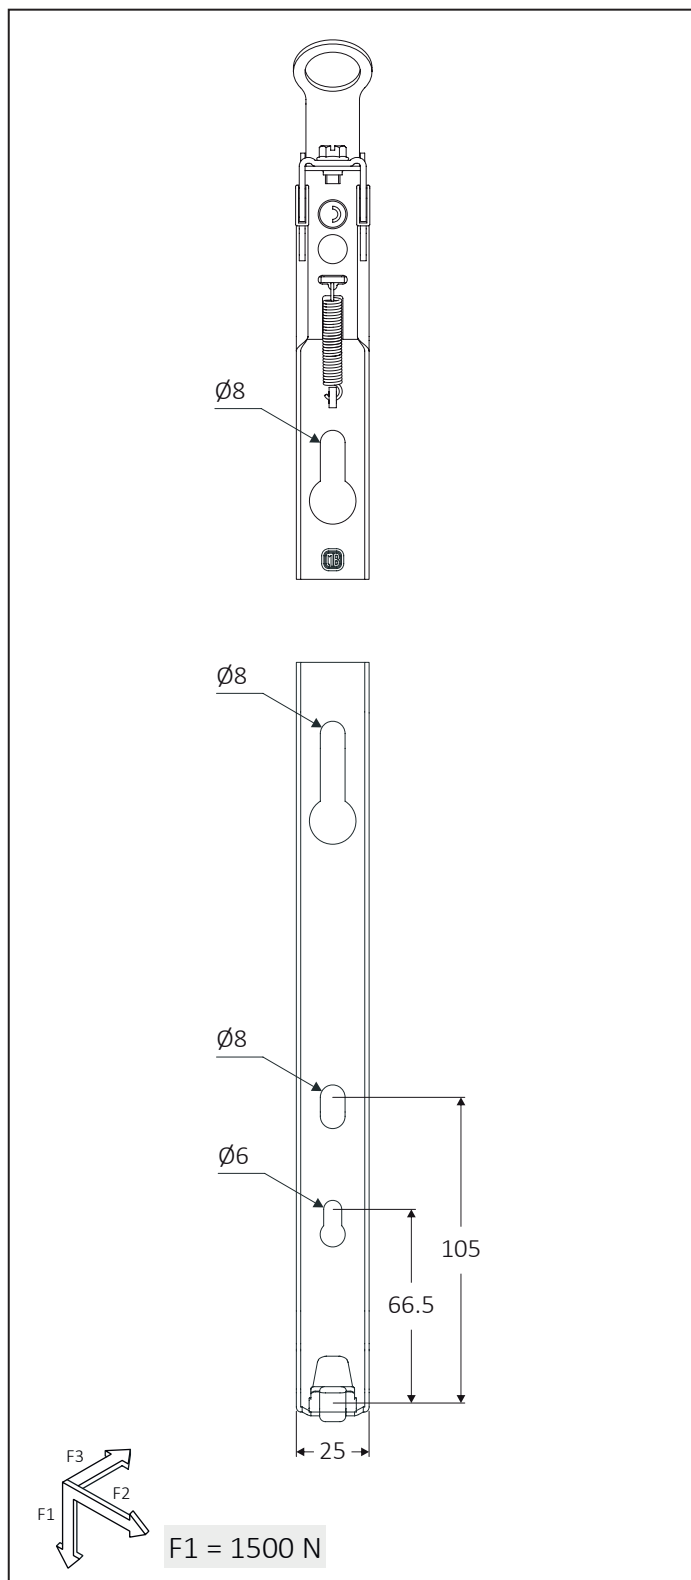

Distanza F8VERT

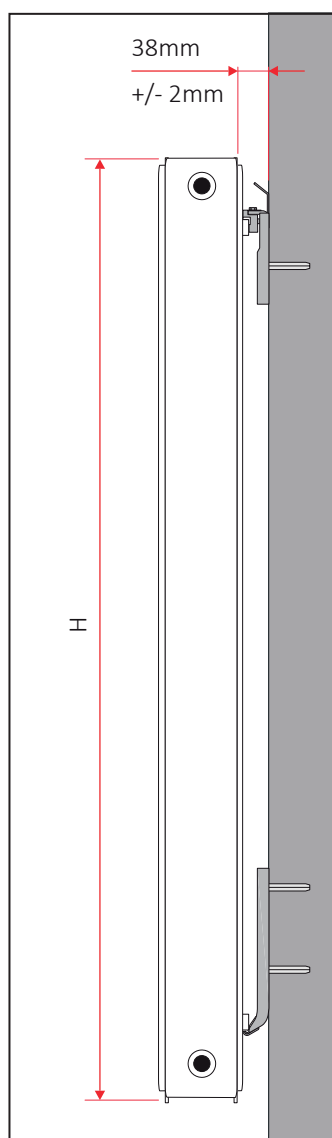

F8VERT




MENSOLE A PARETE

Mensole a parete **PKKW** di pronta installazione per convettori, incluso copri-base in ABS bianco **QKP**.



60744031	2x PKKW-1 +2x QKP		AK2	1	150
60744032	2x PKKW-2 +2x QKP		AK2	1	150
60744033	2x PKKW-3 +2x QKP		AK2	1	150
60744034	2x PKKW-4 +2x QKP		AK2	1	150

Le misure sono espresse in millimetri

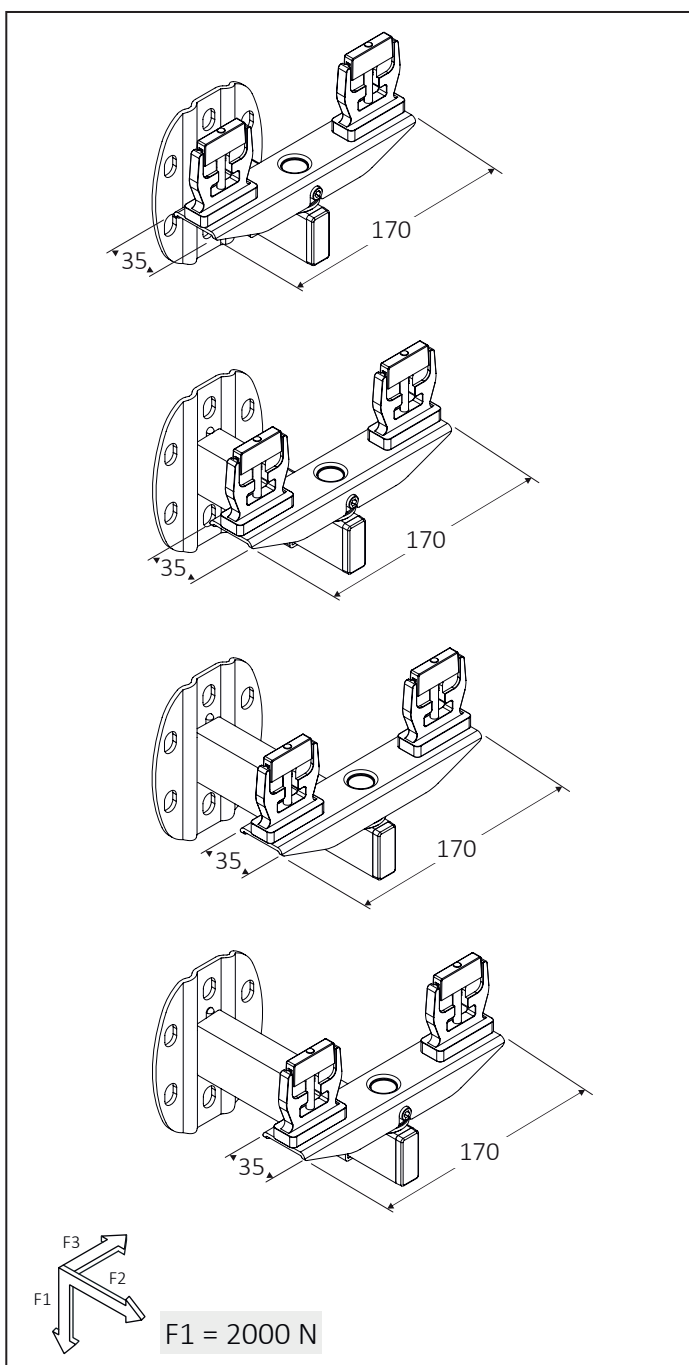


PKKW




QKP



Distanza PKKW

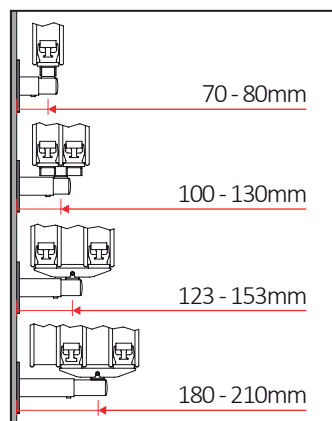

Regolazioni

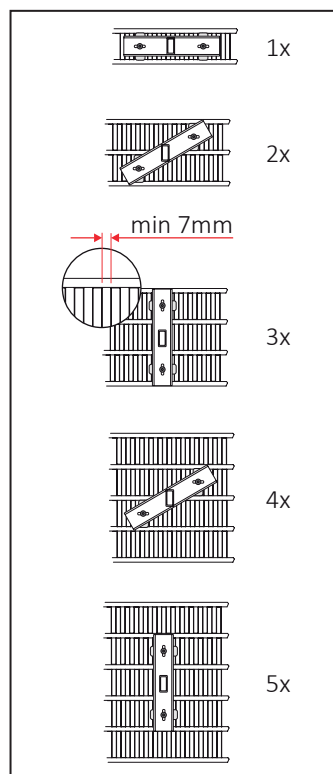

MENSOLE A PARETE

A1 B4: mensola a parete di pronta installazione per piastre orizzontali e verticali con o senza maniglie posteriori, testina e base regolabile. **A10 B30:** mensole per montaggio rapido a muro per radiatori a pannello con maniglie, testina regolabile **B30** con possibilità di regolazione distanza maniglia a muro (68-82 mm). Isolanti in plastica a corredo.

L = Lunghezza gancio in mm: 6,5- 7,5- 8,5- 9,5- 10,5 (vedere il riquadro sottostante).



604003L5	2x A1 + 2x B4	50	2500
60400310	2x A10 + 2x B30	50	2500



B4

A1






B30

A10

Distanza A1 B4

Distanza A10 B30

Le misure sono espresse in millimetri

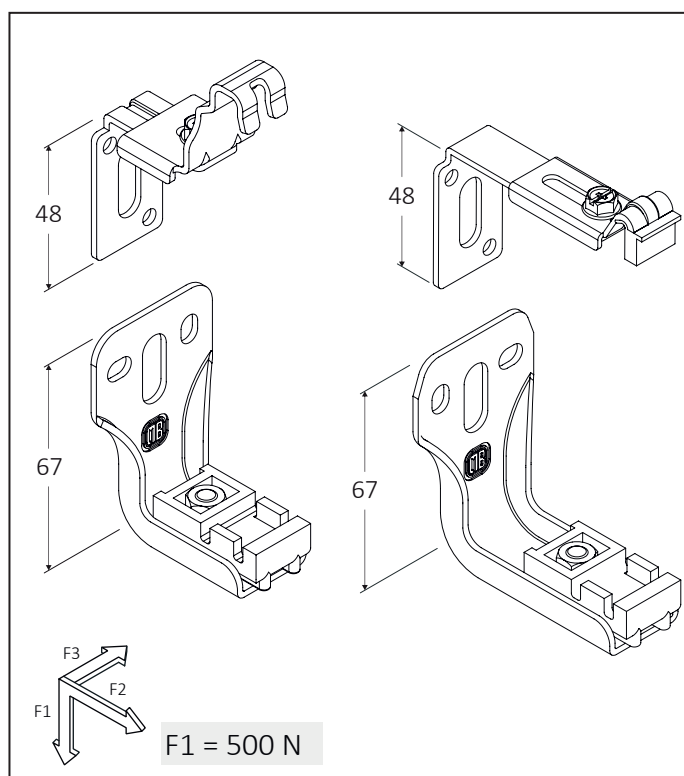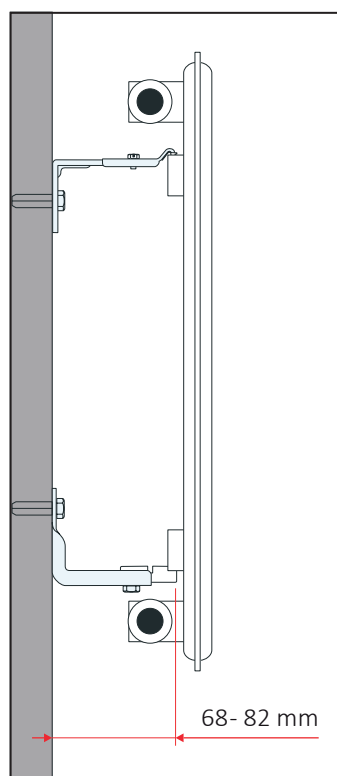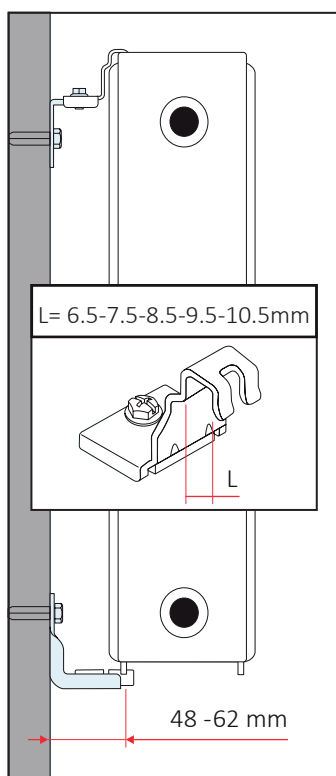


MENSOLE A PARETE


Staffa per installazione rapida a muro con distanziatore **NS** in plastica bianco, per piastre orizzontali e verticali con maniglie posteriori. Isolanti in plastica a corredo. **D2**: radiatori tipo 20-21-22-33. Regolazione distanza maniglia a muro (22-32 mm). **D20**: radiatori tipo 10-11. Regolazione distanza maniglia a muro (35-45 mm).




60400527	2x D2 + 2x NS	50	2750
60400528	2x D20 + 2x NS	50	2000

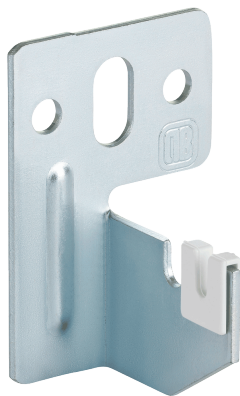

D2



NS

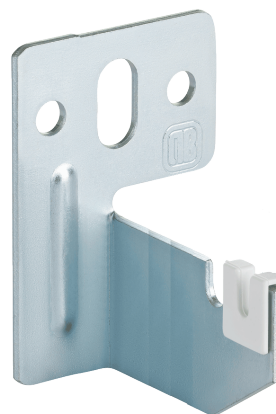


D20




NS


Distanza D2

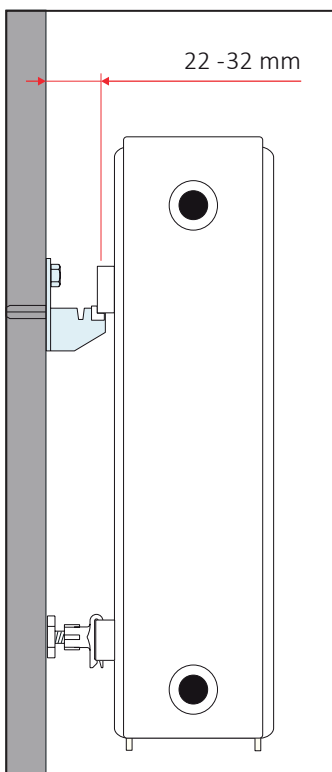

Distanza D20

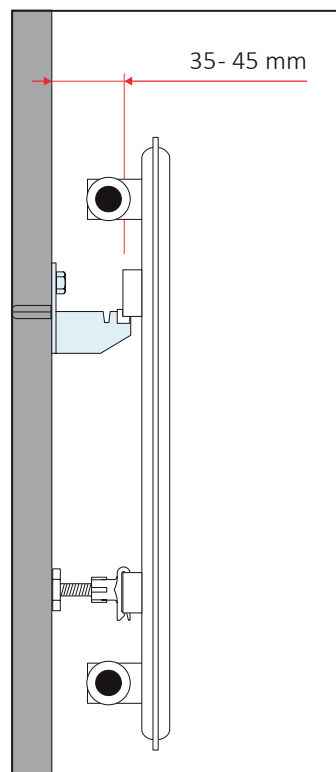

Le misure sono espresse in millimetri

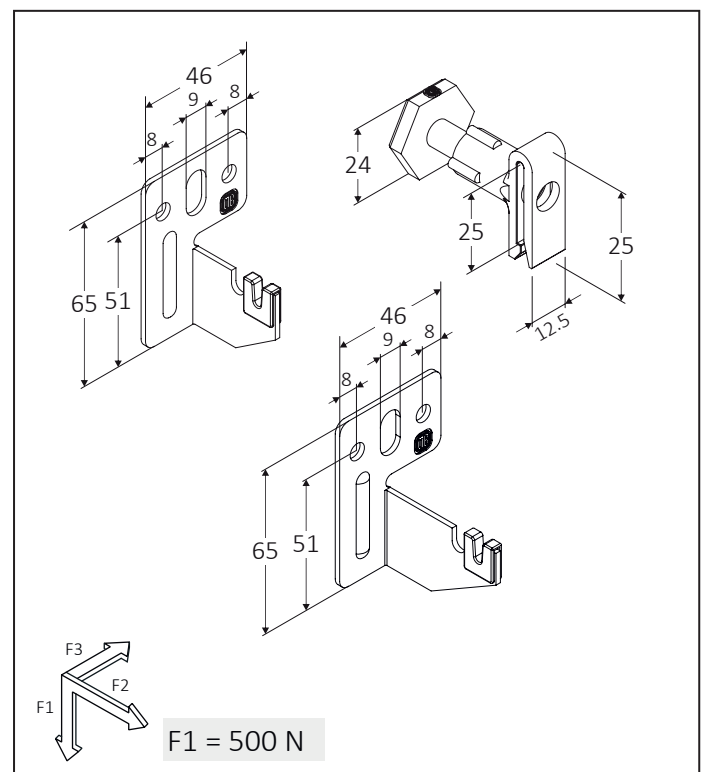

MENSOLE A PARETE

Staffa per installazione rapida a muro con distanziatore **NS** in plastica bianco e sistema anti-sgancio **SC3**, per piastre orizzontali e verticali con maniglie posteriori. Isolanti in plastica a corredo. **D3**: radiatori tipo 20-21-22-33. Regolazione distanza maniglia a muro (22-32mm). **D30**: radiatori tipo 10-11. Regolazione distanza maniglia a muro (35-45mm).



60400540	2x D3 + 2x NS + 2x SC3	50	3300
60400541	2x D30 + 2x NS + 2x SC3	50	2000



SC3



D3



NS



SC3




D30




NS


Distanza D3

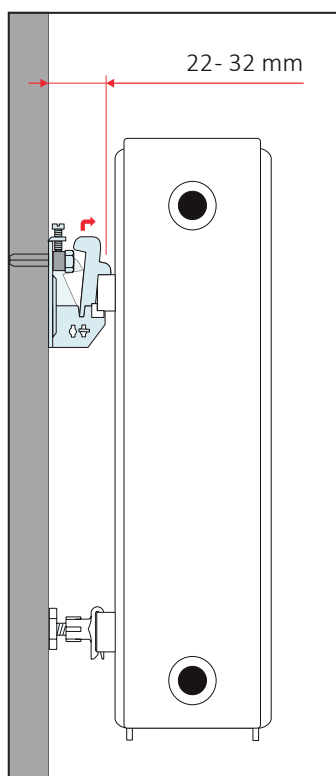

Distanza D30

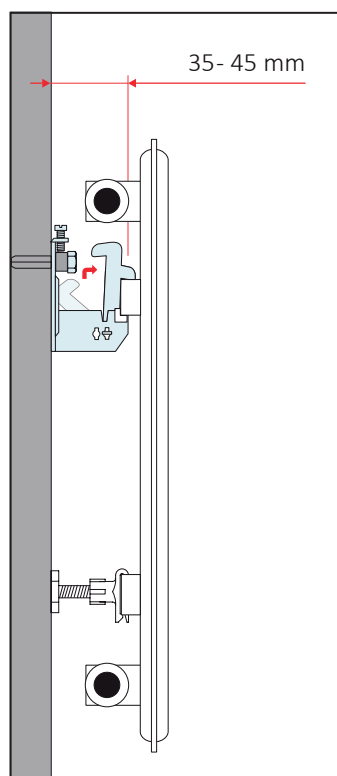

Le misure sono espresse in millimetri

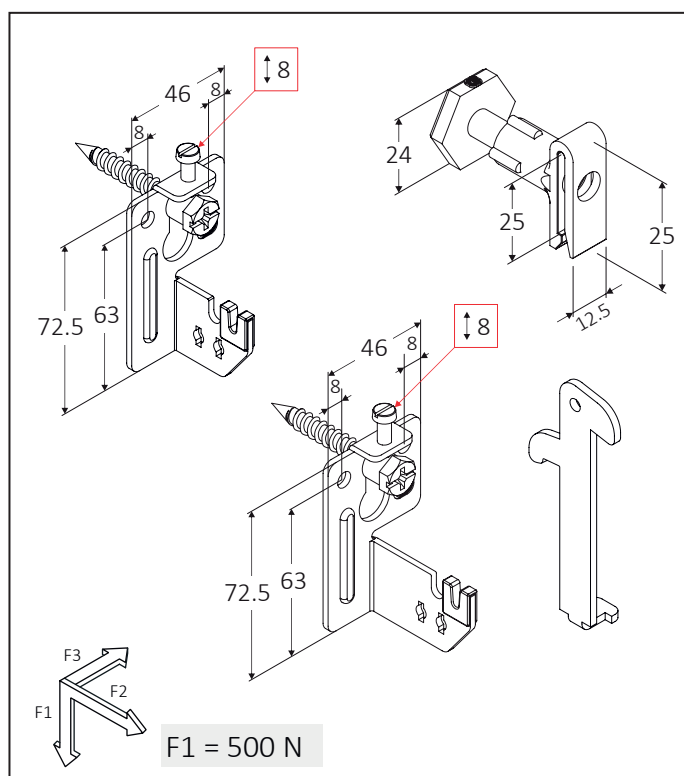

MENSOLE AD ESPANSIONE

Kit di due mensole ad espansione per piastre orizzontali e verticali con maniglie, con supporti **CX** e distanziatori **NS**. Regolazione distanza da muro (34-66mm). Isolanti in plastica a corredo. **NP**: Prolunga trasparente per distanziatore **NS**.





60530090	2x C 90 + 2x CX + 2x NS	50	2500
60530120	2x C 120 + 2x CX + 2x NS	50	2500
60530160	2x C 160 + 2x CX + 2x NS	50	2500
60530180	2x C 180 + 2x CX + 2x NS	50	2500
60530240	2x C 240 + 2x CX + 2x NS	50	2000
60020239	NP	100	5500



Distanza C CX

Le misure sono espresse in millimetri

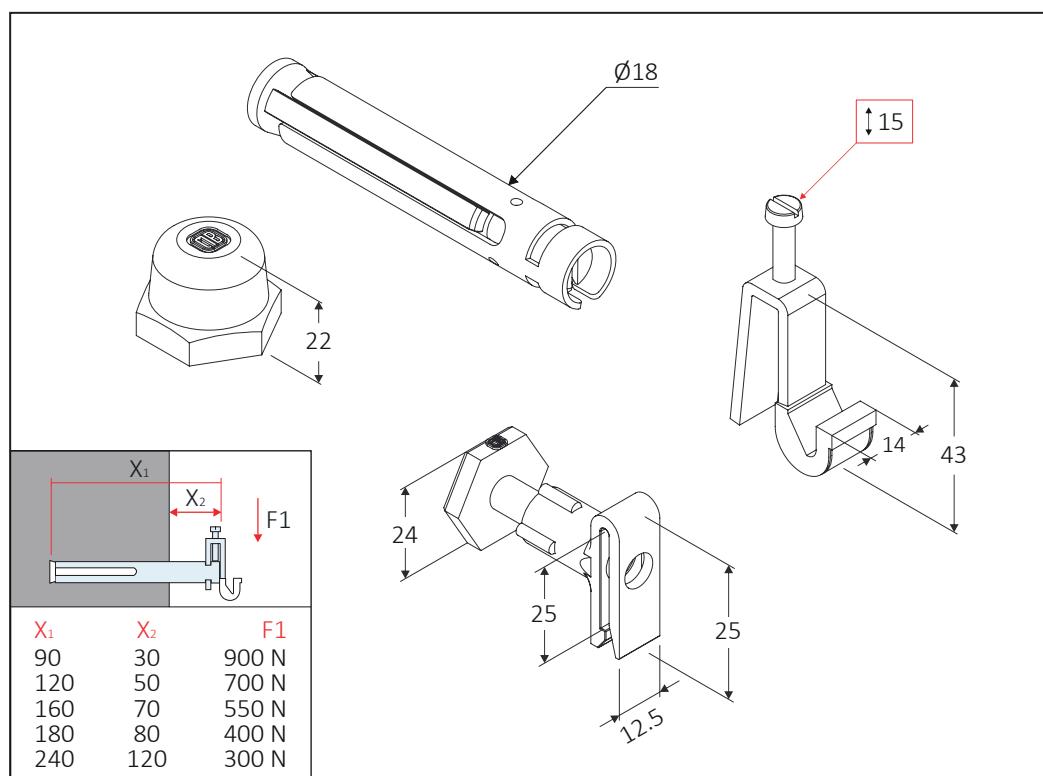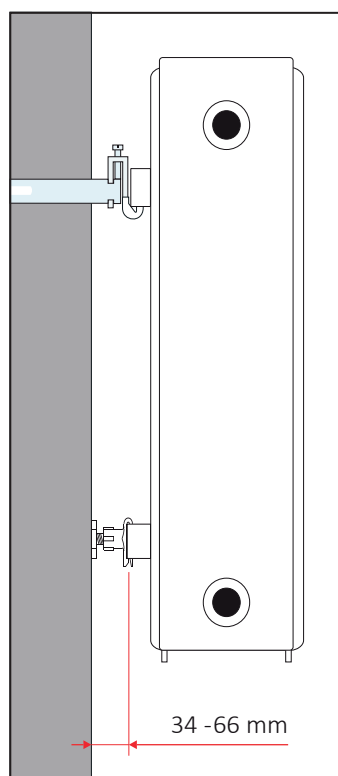

MENSOLE AD ESPANSIONE

Kit di due mensole ad espansione per piastre orizzontali e verticali con maniglie con distanziatori **NS**. Regolazione distanza da muro (34-66mm). Isolanti in plastica a corredo. **NP**: Prolunga trasparente per distanziatore **NS**.

SC1: Sicurezza anti-sgancio per mensola ad espansione **CE**.




60592100	2x CE 100 + 2x NS	50	2500
60592130	2x CE 130 + 2x NS	50	2500
60592160	2x CE 160 + 2x NS	50	2000
60592200	2x CE 200 + 2x NS	50	1600
60592240	2x CE 240 + 2x NS	50	1600
6550001	SC1	100	2000
60020239	NP	100	5500



Distanza CE

Le misure sono espresse in millimetri

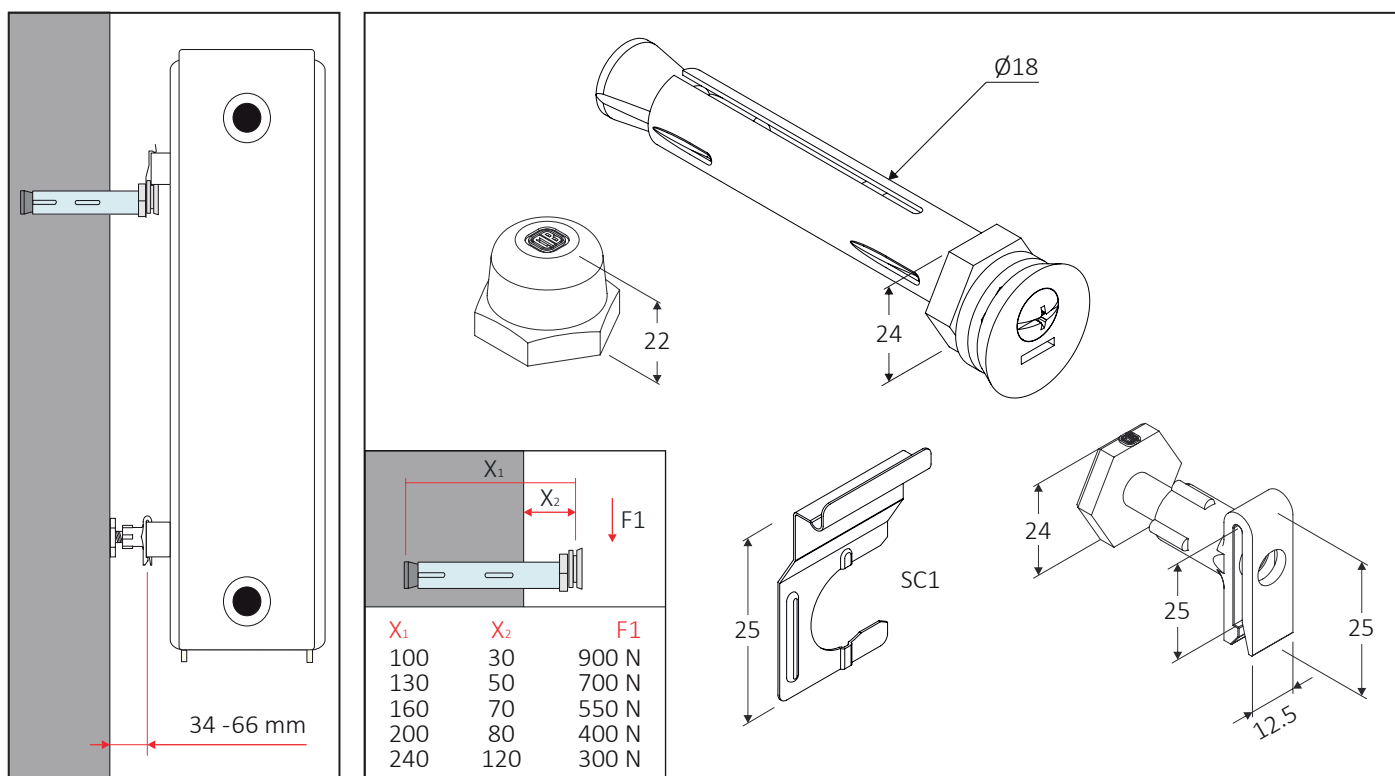


MENSOLE AD ESPANSIONE

Kit di due mensole ad espansione per piastre orizzontali e verticali con maniglie con distanziatori **NS**. Regolazione distanza da muro (34-66mm). Isolanti in plastica a corredo. **SC2**: sicurezza anti-sgancio per mensola ad espansione **CA**.

AS: Chiave per sgancio sicurezza **SC2**.




60594100	2x CA 100 + 2x NS	50	2500
60594130	2x CA 130 + 2x NS	50	2500
60594160	2x CA 160 + 2x NS	50	2000
60594200	2x CA 200 + 2x NS	50	1600
60594240	2x CA 240 + 2x NS	50	1600
60550002	100x SC2 + 4x AS	1	2000
60020239	NP	100	5500

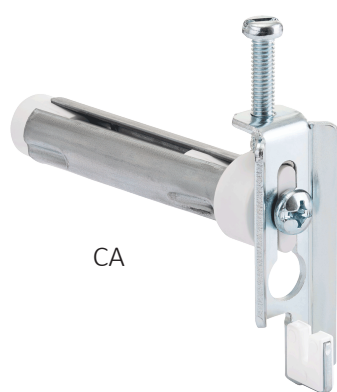

CA

SC2



AS

NS





NP

Trasparente


Distanza CA

Le misure sono espresse in millimetri

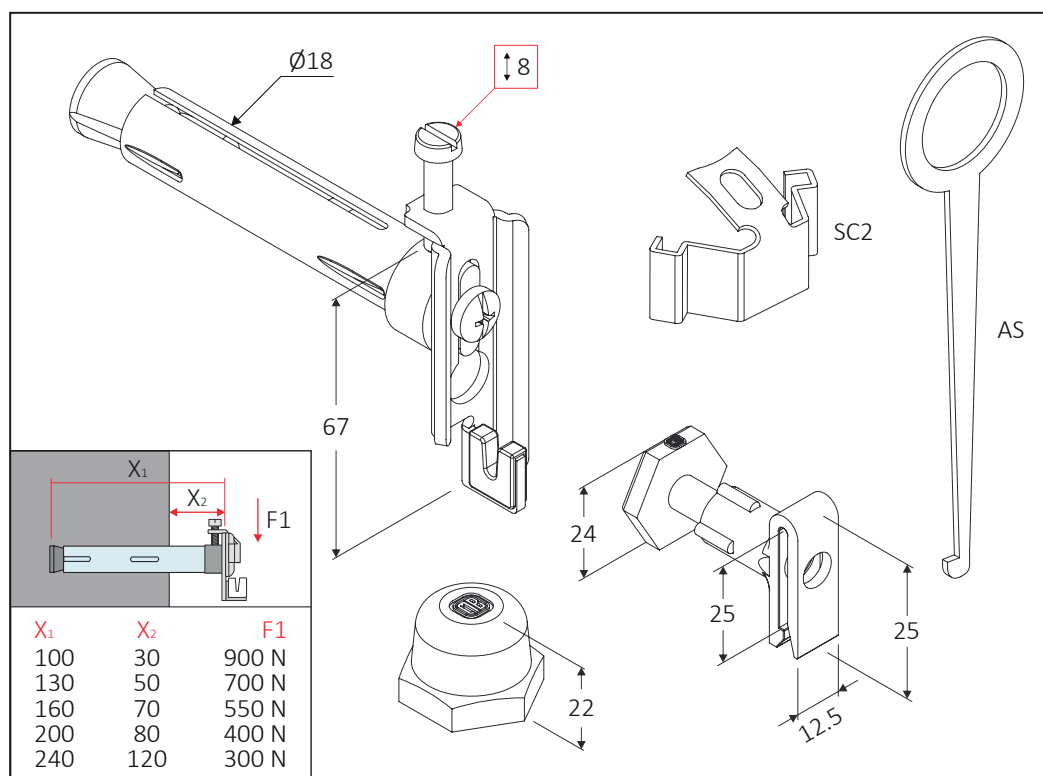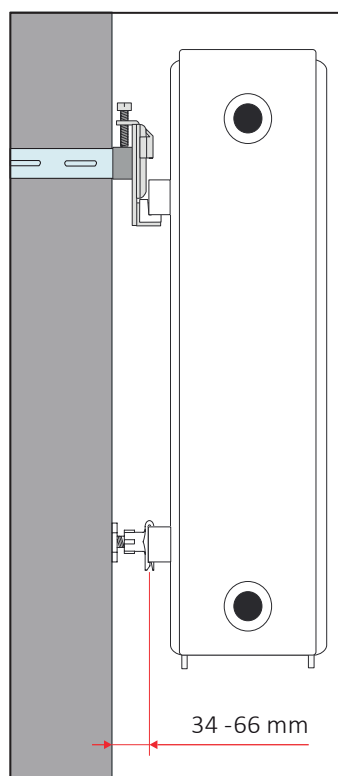

MENSOLE AD ESPANSIONE

Kit di due più due mensole ad espansione per piastre orizzontali e verticali senza maniglie. Isolanti in plastica a corredo. Conforme alla VDI 6036.




CV6: BUDERUS, DL RADIATORS, RADSON



69586100	2x CE 100 + 2x CV6 100		AK3	50	800
60586130	2x CE 130 + 2x CV6 130		AK3	50	800
60586160	2x CE 160 + 2x CV6 160		AK3	50	800
60586200	2x CE 200 + 2x CV6 200		AK3	50	800
60586240	2x CE 240 + 2x CV6 240		AK3	50	800



CV



CV10: HENRAD, KERMI, PURMO



60587100	2x CE 100 + 2x CV10 100		AK3	50	800
60587130	2x CE 130 + 2x CV10 130		AK3	50	800
60587160	2x CE 160 + 2x CV10 160		AK3	50	800
60587200	2x CE 200 + 2x CV10 200		AK3	50	1250
60587240	2x CE 240 + 2x CV10 240		AK3	50	1000



CE

Regolazione mensola CV

Le misure sono espresse in millimetri

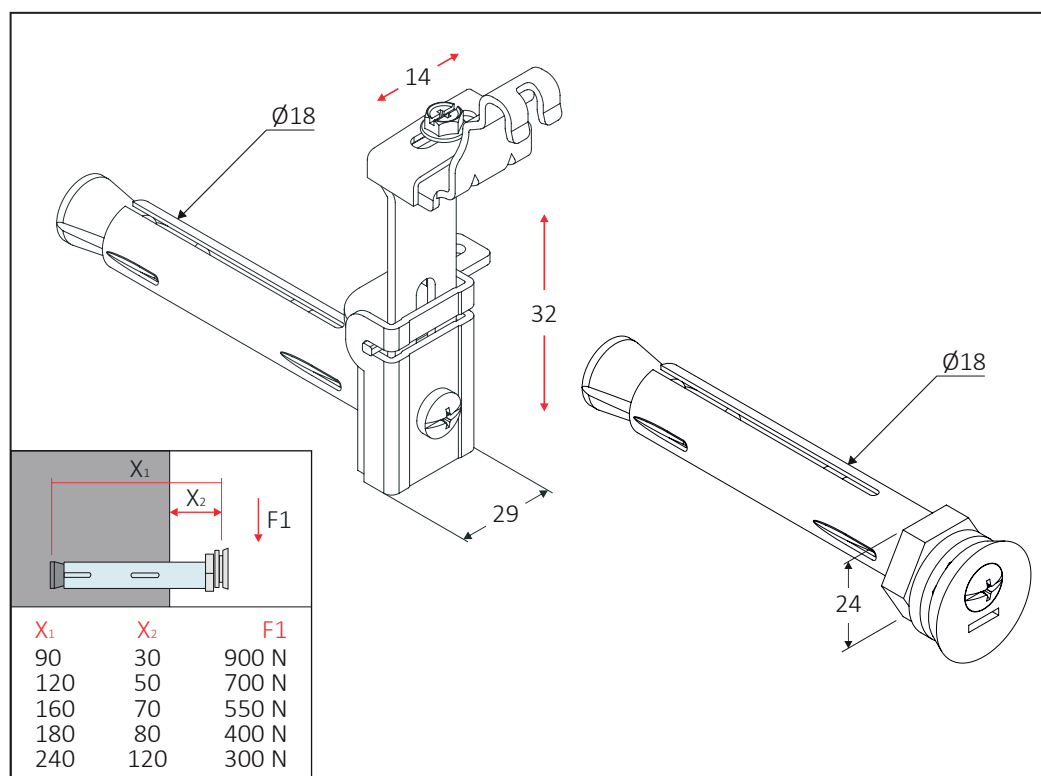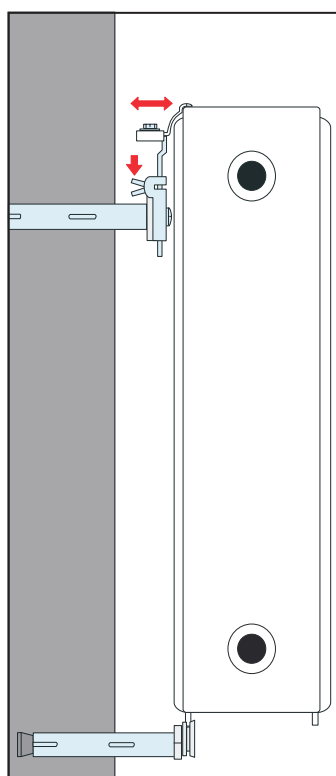


ACCESSORI


Dima con bypass per il collaudo di impianti di riscaldamento. **DB1**: attacco ½" femmina.
DB2: attacco ¾" maschio.



60910001	DB1 ½" BYPASS	6	696
60910002	DB2 ¾" BYPASS	6	696

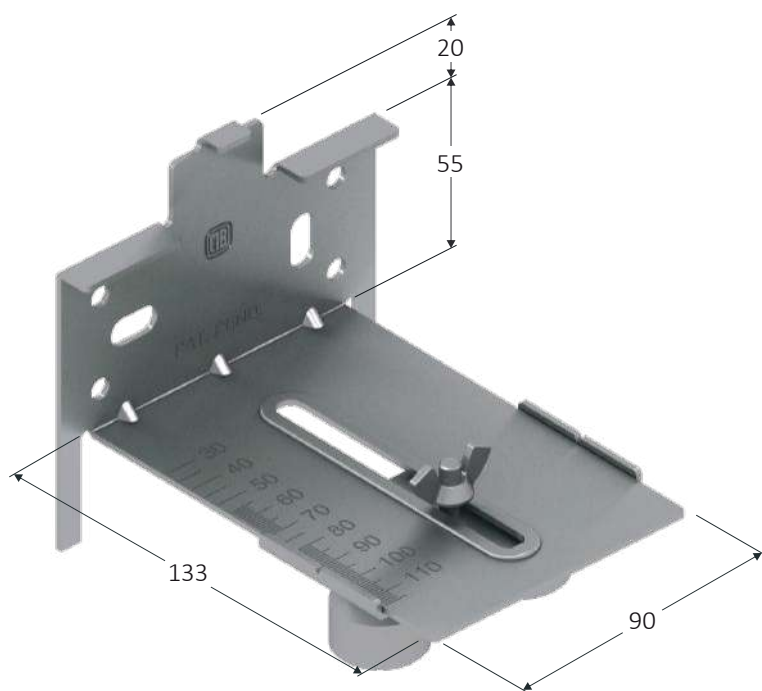


DB1
Attacco ½" femmina

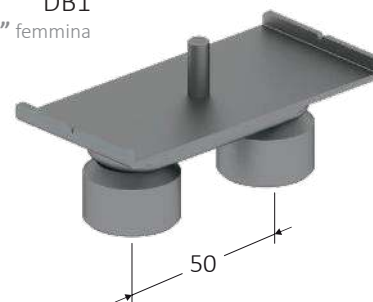

DB2
Attacco ¾" maschio



Installazione della dima con **BYPASS** da ½" o ¾" - tenuta **10 BAR**

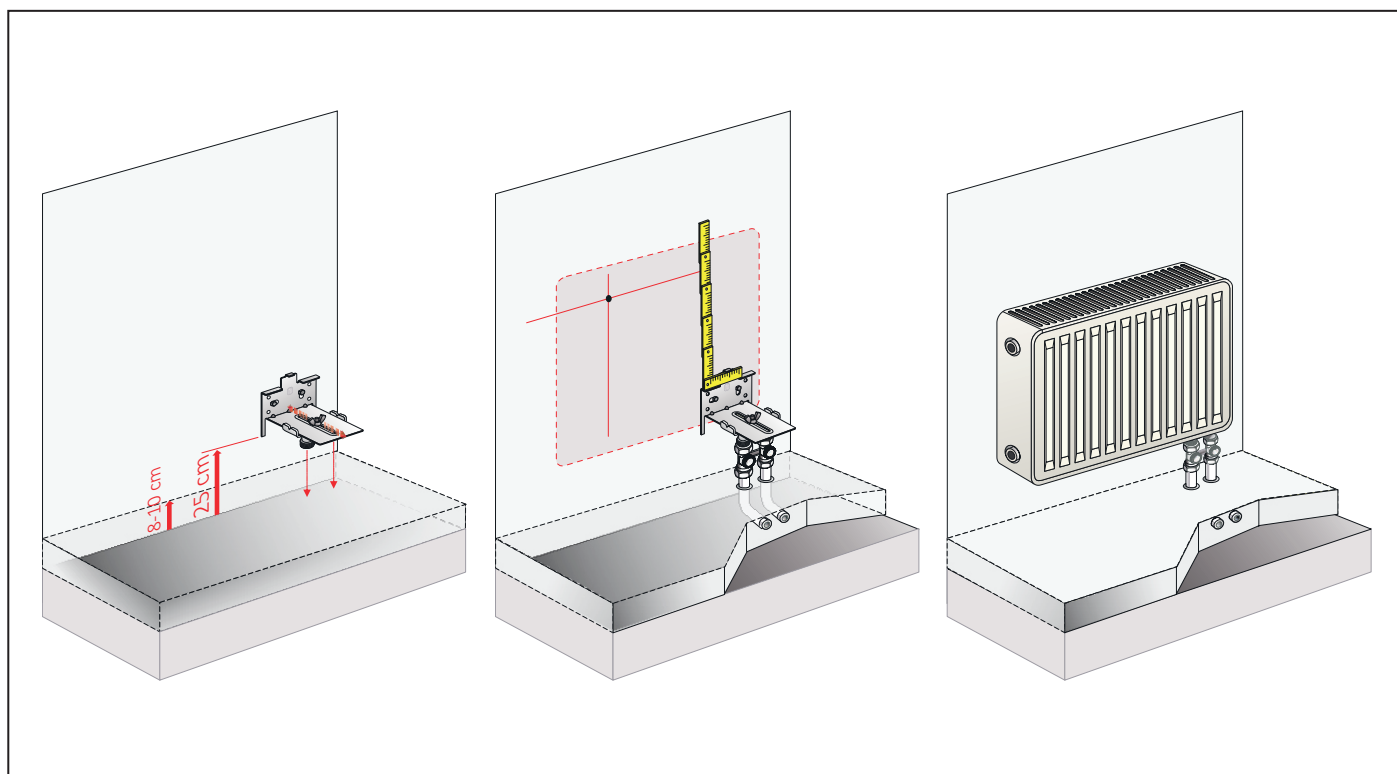

ACCESSORI

Kit di due portamensole **QX3** per piastre in acciaio doppie e triple.




60751010	2x QX3	1	500
60751010T6	2x QX3/T6 V+N	1	500

QX3

Supporto per piano di appoggio





Regolazioni



Le misure sono espresse in millimetri



Istruzioni di montaggio

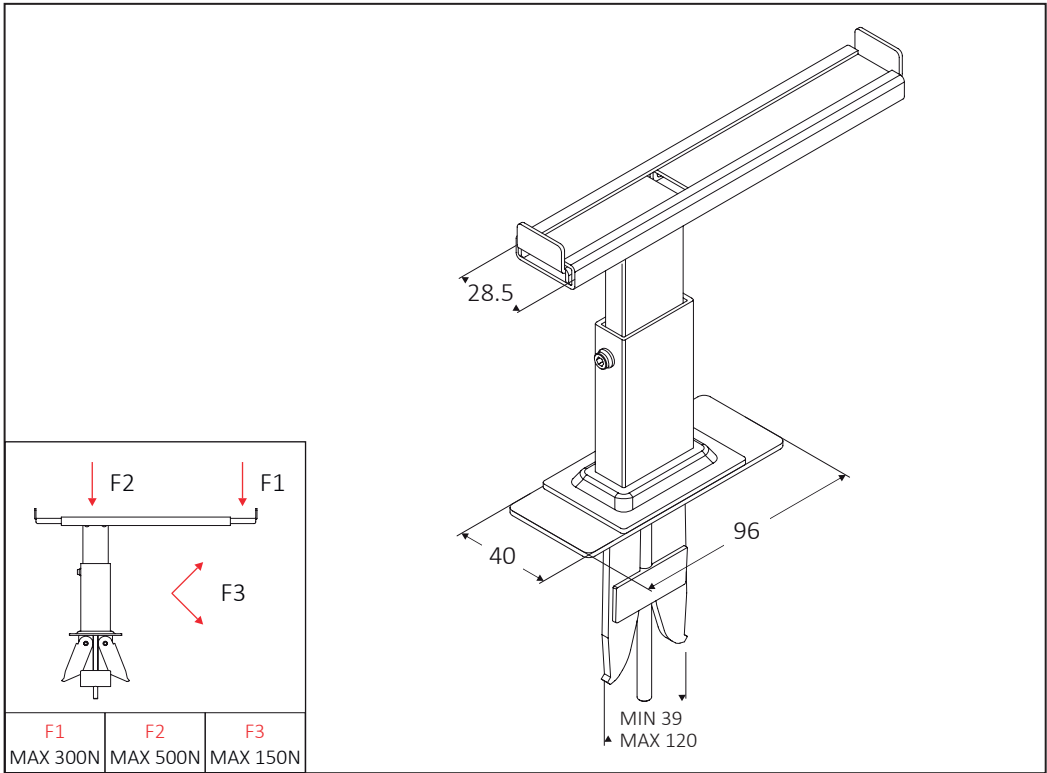

NOTES

[illegible]

NOTES

[illegible]

NOTES

[illegible]



**Don't just fix it. Fix it safe and easy.
FIX IT WITH MB FIX**

Quality made in Italy since 1973

MB FIX SRL SB - VIA MADONNA NERA 2B
I - 31030 BORSO DEL GRAPPA (TV)

www.mb-fix.com
marketing@mb-fix.it

Ph. +39 0423 913800
Fx. +39 0423 542188

