



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization



Systèmes de fixation pour radiateurs à panneaux et convecteurs

Les Pale di San Martino (également appelé groupe des Pale) forment le plus vaste groupe montagneux des Dolomites, avec une superficie d'environ 240 km². Situé à cheval entre le Trentin et la Vénétie




FIX IT

SUPPORTS PRÊTS POUR L'INSTALLATION


Deux pieds de sol, prêts à installer pour radiateurs à panneaux type 11-12-21-22-33, hauteur de 300 à 1000 mm, sans raccords centraux. **PK3**: configuration pour sol fini. **PK1**: configuration pour sol brut.



60741003	2x PK3 + 2x QKP + 2x QKK	 AK3	1	250
60741001	2x PK1 + 2x QKF + 2x QKK	 AK3	1	170

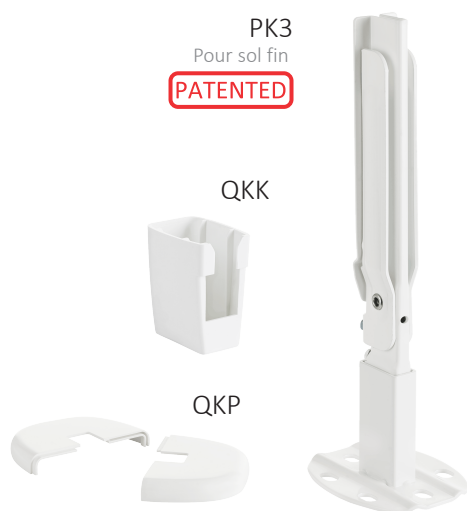


PK3
Pour sol fin
PATENTED

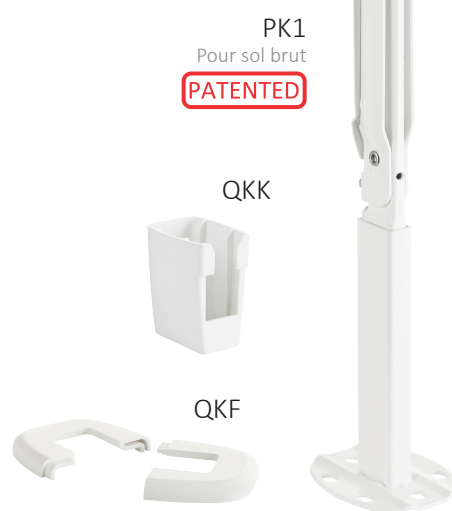


PK1
Pour sol brut
PATENTED

PK3 pour sol fin



Les mesures sont exprimées en millimètres



PK1 pour sol brut



 Instructions de montage

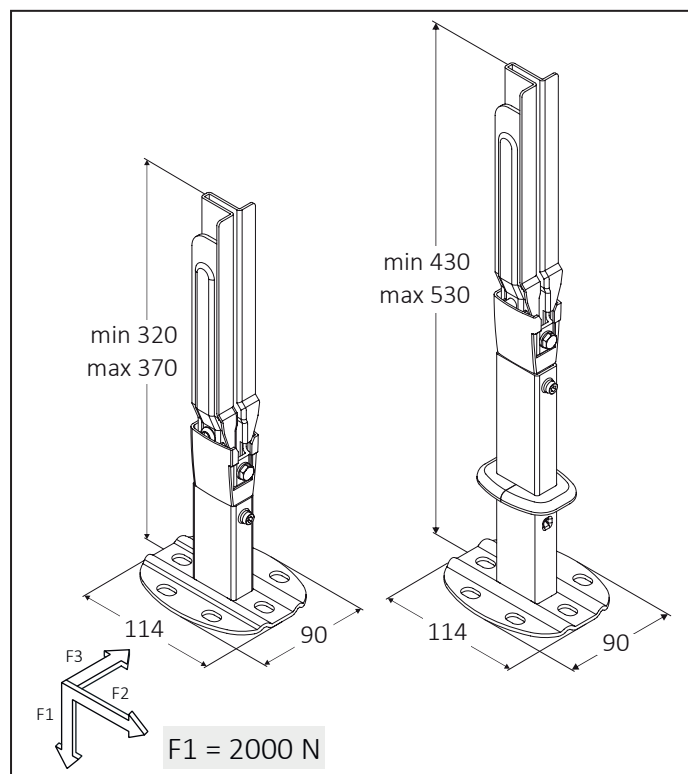

SUPPORTS PRÊTS POUR L'INSTALLATION


Deux pieds de sol, prêts à installer pour radiateurs à panneaux type 11-12-21-22-33, hauteur de 150 à 300 mm, sans raccords centraux. **PK23**: configuration pour sol fini. **PK21**: configuration pour sol brut.



60740023	2x PK23 + 2x QKP + 2x QKK	 AK3	1	250
60740021	2x PK21 + 2x QKF + 2x QKK	 AK3	1	170




PK23 pour sol fin





Les mesures sont exprimées en millimètres



PK21 pour sol brut



 Instructions de montage

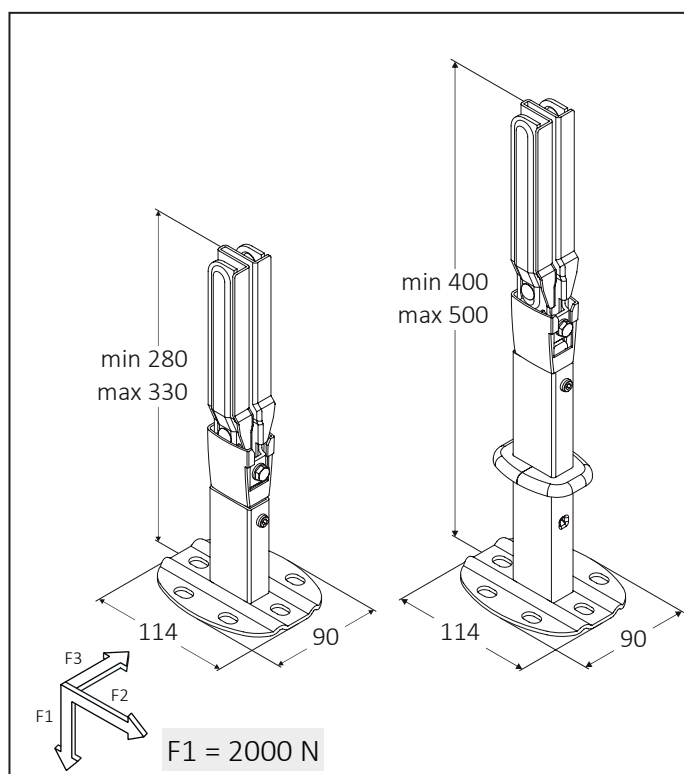

SUPPORTS PRÊTS POUR L'INSTALLATION

Deux pieds de sol, prêts à installer pour radiateurs à panneaux type 22-30-33, hauteur de 150 à 1000 mm, avec et sans raccords centraux. **PX3**: configuration pour sol fini. **PX1**: configuration pour sol brut.



60753030	2x PX3 + 2x QKP	 AK3	1	150
60753010	2x PX1 + 2x QKF	 AK3	1	110


PX3
Pour sol fin




PX1
Pour sol brut



PX3 pour sol fin




Largeurs PX3 et PX1




Les mesures sont exprimées en millimètres

PX1 pour sol brut



 Instructions de montage

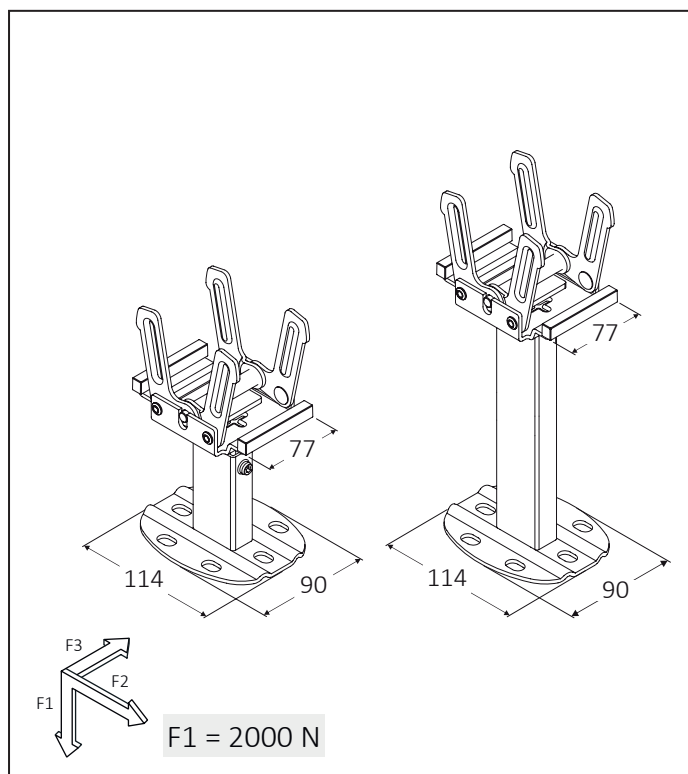

SUPPORTS PRÊTS POUR L'INSTALLATION


Deux pieds de sol, prêts à installer pour radiateurs à panneaux plein type 22-30-33, hauteur de 150 à 1000 mm, avec et sans raccords centraux. **PX3-P**: configuration pour sol fini. **PX1-P**: configuration pour sol brut.




60753031	2x PX3-P + 2x QKP	1	150
60753011	2x PX1-P + 2x QKF	1	110



PX3-P pour sol fin




Largeurs PX3-P et PX1-P




Les mesures sont exprimées en millimètres

PX1-P pour sol brut



 Instructions de montage

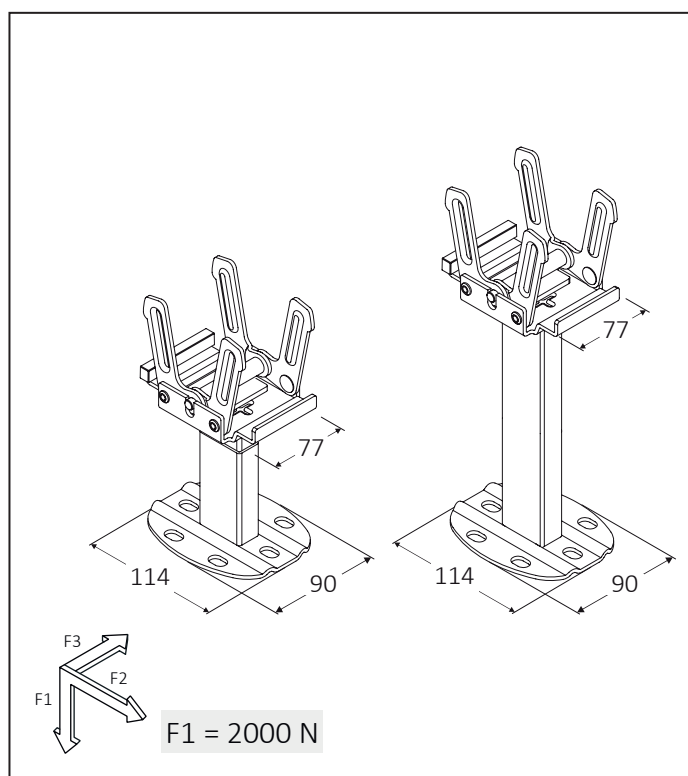

SUPPORTS PRÊTS POUR L'INSTALLATION

Deux pieds de sol, prêts à installer pour radiateurs à panneaux type 20, hauteur de 150 à 1000 mm, sans raccords centraux. **PX20-3**: configuration pour sol fini. **PX20-1**: configuration pour sol brut.




SUR DEMANDE 2x PX20-3 + 2x QKP


SUR DEMANDE 2x PX20-1 + 2x QKF




PX20-3 pour sol fin




PX20-1 pour sol brut



Sans convecteurs



Les mesures sont exprimées en millimètres

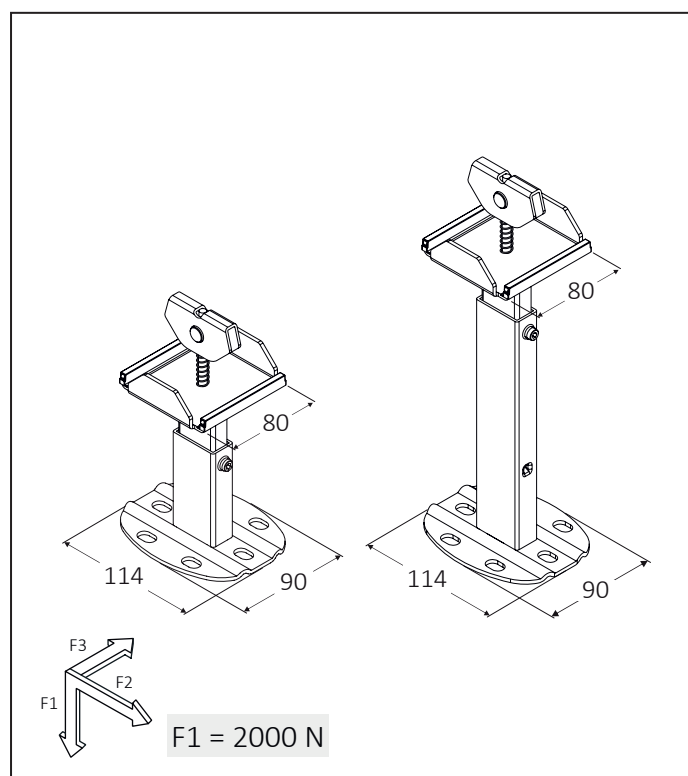

SUPPORTS PRÊTS POUR L'INSTALLATION


Deux pieds de sol, prêts à installer pour convecteurs. **PKK-3**: configuration pour sol fini. **PKK**: configuration pour sol brut. **PKK-1**: configuration pour sol brut.




60744013	2x PKK-3 + 2x QKP	 AK3	1	160
60744010	2x PKK + 2x QKF	 AK3	1	150
60744011	2x PKK-1 + 2x QKF	 AK3	1	110




Ajustements

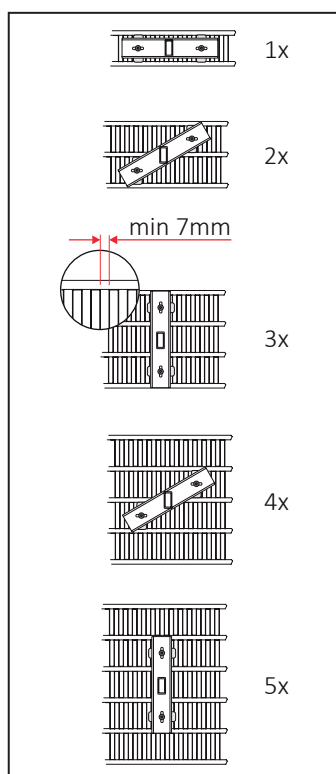


Largeurs



 Instructions de montage



Les mesures sont exprimées en millimètres

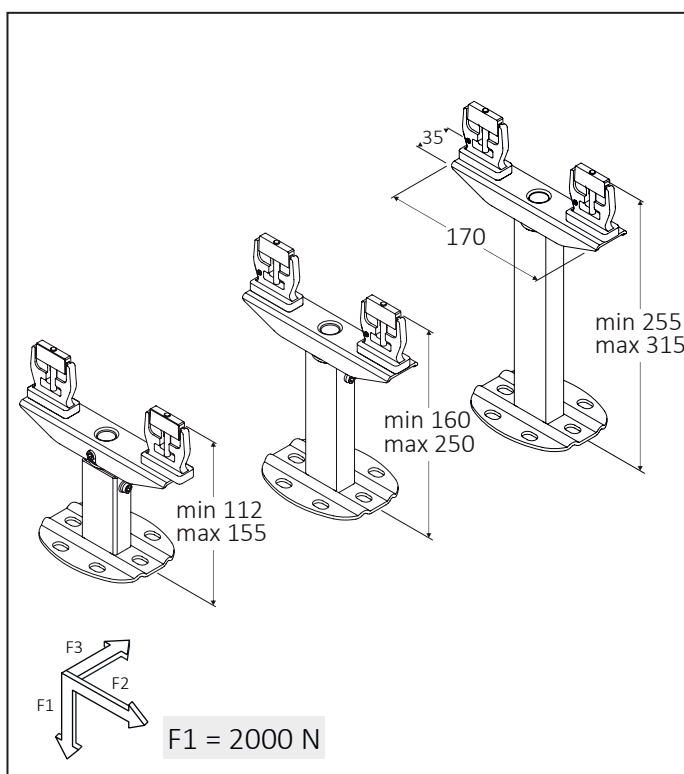


SUPPORTS MODULAIRES

Tuyau de section rectangulaire pour composition de pied de sol, pour radiateurs d'une hauteur de 300 à 1000 mm.

QT



60705046	QT 460 mm	25	1500
60705056	QT 560 mm	25	1500
60705066	QT 660 mm	25	1000
60705076	QT 760 mm	25	1000
60705086	QT 860 mm	25	1000
60705096	QT 960 mm	25	1000
60705106	QT 1060 mm	25	1000
60705116	QT 1160 mm	25	1000

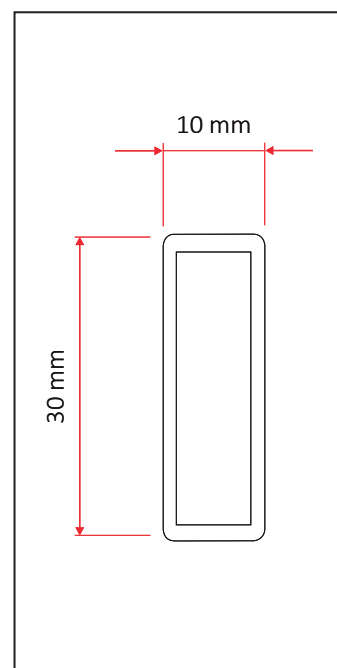

Base avec tuyau central, pour composition de pied de sol avec tuyau rectangulaire modèle **QT**.


QB



60705000	QB	50	2500
60705012	QK	20	3000



QK



Base avec tuyau décentralisé, pour composition de pied de sol avec tuyau rectangulaire modèle **QT**.


QBX



60705005	QBX	50	2500
60705013	QKX	20	4000



QKX



SUPPORTS MODULAIRES


Fixation supérieure **Q1** et support inférieur **Q7**, pour composition de pied de sol avec tuyau rectangulaire modèle **QT**, largeur réglable de 65 à 100 mm, support à l'intérieur du radiateur, pour radiateurs à panneaux avec ou sans poignées type 20-21-22-33.




Q1



60705900	QN1: 1x Q7 + 1x Q1	50	2750
----------	--------------------	----	------



Q7

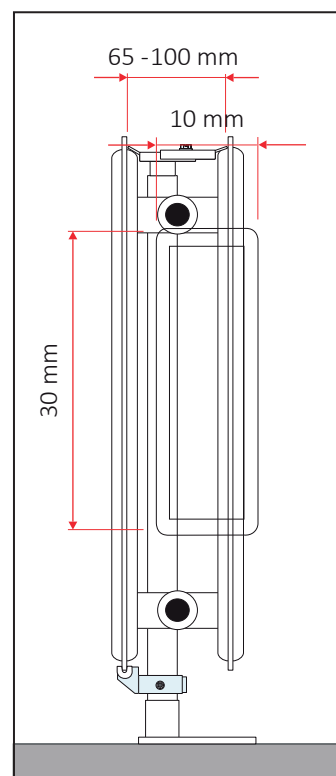

Couple de fixations **Q6**, pour composition de pied de sol avec tuyau rectangulaire modèle **QT**, bouchon **Q9** en nylon blanc; pour radiateurs à panneaux avec poignées.


Q9



60705203	QE: 2x Q6 + 1x Q9	50	2750
----------	-------------------	----	------



Q6

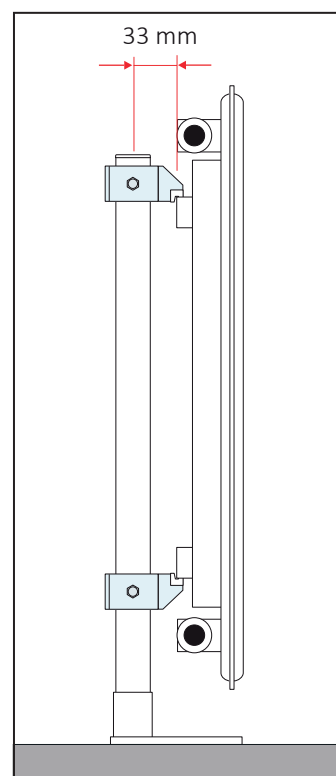

COUVERTURES ET EXTENSIONS

VL: Extension de 10 cm pour tous les supports de sol prêts à installer. **QKR** couverture de tube en ABS blanc, pour tous les supports de sol prêts à installer, configuré a. on pour sol fini. **QKP** et **QKF**: couverture de base en ABS blanc, fourni avec tous les supports de sol prêts à installer.



60740004	1x VL (+ 10cm)	50	1050
60705024	2x QKR	25	2000
60705020	1x QKP	20	3000
60705022	1x QKF	20	4000



VL



QKR




QKP



QKF

Les mesures sont exprimées en millimètres

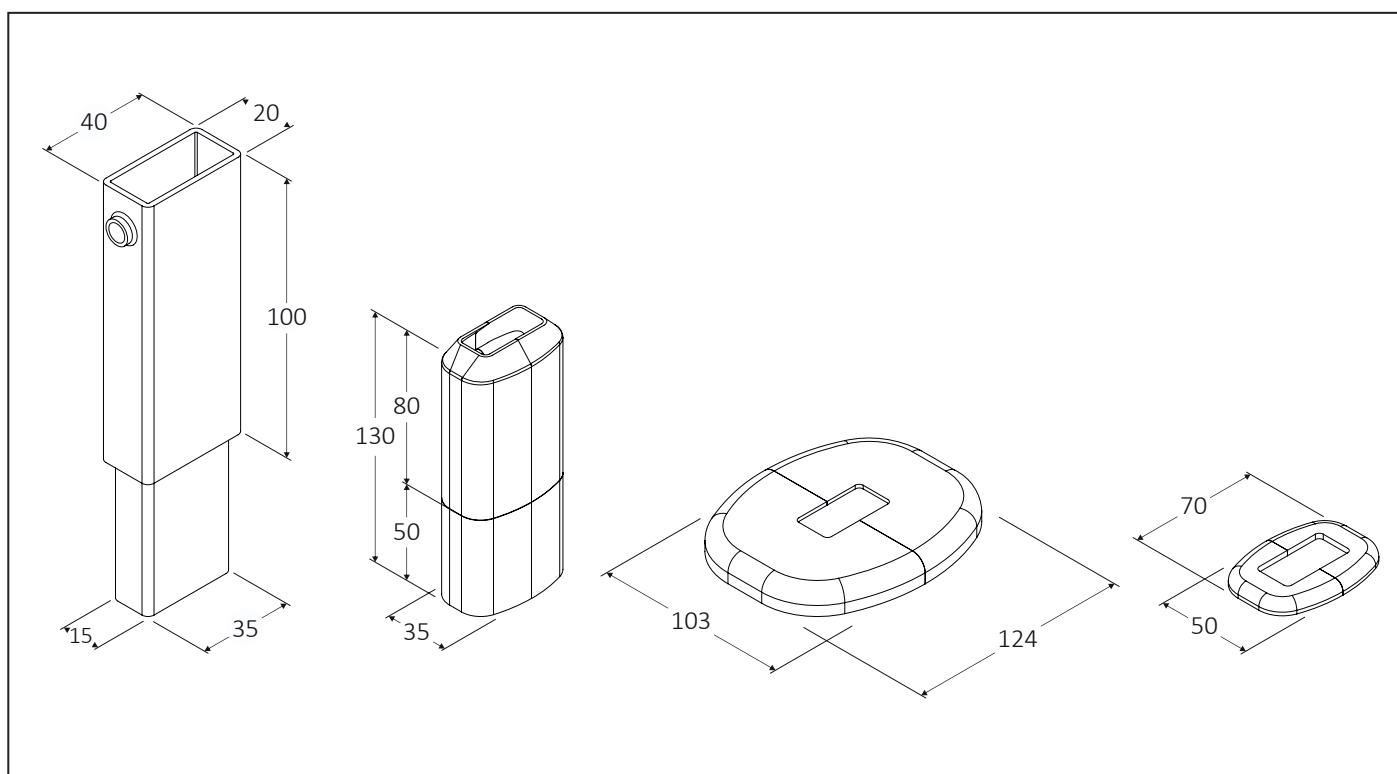

CONSOLES CLOISONS

Deux consoles prêts à installer pour radiateurs à panneaux horizontaux avec ou sans poignées, tête multi-réglable, capacité: 150 kg chaque support. En cas de montage avec sécurité **SC6** (article disponible séparément), l'installation est conforme à la classe 3 VDI 6036.

L = Longueur du crochet en mm: 3-6,5-7,5-8,5-9,5-10,5 (voir le tableau ci-dessous).



6063L030	2x F7V EASY H 300		AK2	50	800
6063L040	2x F7V EASY H 400		AK2	50	800
6063L050	2x F7V EASY H 500		AK2	30	840
6063L060	2x F7V EASY H 600		AK2	30	630
6063L070	2x F7V EASY H 700		AK2	25	350
6063L090	2x F7V EASY H 900		AK2	20	280
60550004	2x SC6 VDI 6036		AK3	100	30000

SC6

Dispositif de sécurité




F7V

Easy


PATENTED



Les mesures sont exprimées en millimètres

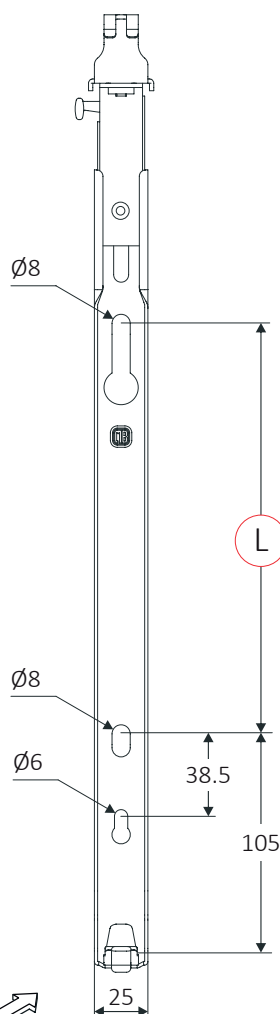


H=300 → L=74
H=400 → L=174
H=500 → L=274
H=600 → L=374
H=700 → L=474
H=900 → L=674




F1 = 1500 N

L = 3-6,5-7,5-8,5-9,5-10,5mm



SC6: dispositif de sécurité andérapant



Instructions de montage



CONSOLES CLOISONS

Deux consoles prêts à installer pour radiateurs à panneaux horizontaux “fond rond” avec ou sans poignées, tête multi-réglable, capacité: 150 kg chaque support.

L = Longueur du crochet en mm: 3- 6,5- 7,5- 8,5- 9,5- 10,5 (voir le tableau ci-dessous).




F7RB
Easy


PATENTED

6062L030	2x F7RB EASY H 300		AK2	50	600
6062L040	2x F7RB EASY H 400		AK2	50	600
6062L050	2x F7RB EASY H 500		AK2	30	600
6062L060	2x F7RB EASY H 600		AK2	30	450
6062L070	2x F7RB EASY H 700		AK2	25	250
6062L090	2x F7RB EASY H 900		AK2	20	200

Les mesures sont exprimées en millimètres

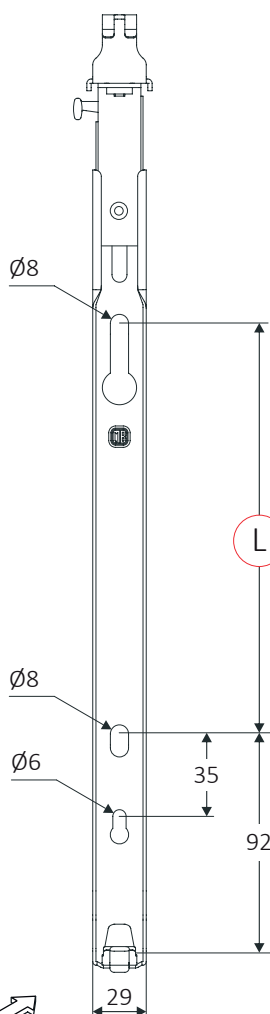


H=300 → L=92
H=400 → L=192
H=500 → L=292
H=600 → L=392
H=700 → L=492
H=900 → L=692




F1 = 1500 N

L= 3-6.5-7.5-8.5-9.5-10.5mm



Isolateur rayon inférieur



CONSOLES CLOISONS

Deux consoles prêts à installer pour radiateurs à panneaux verti aux avec ou sans poignées, tête multi- églable, capacité: 150 kg chaque support. En cas de montage avec sécurité **SC6**, l'installation e t conforme à la classe 3 VDI 6036.

L = Longueur du crochet en mm: 3- 6,5- 7,5- 8,5- 9,5- 10,5 (voir le tableau ci-dessous).



6063L070T

2x F7VERT EASY + 2x SC6



AK3

25



300

SC6

Dispositif de sécurité




Les mesures sont exprimées en millimètres

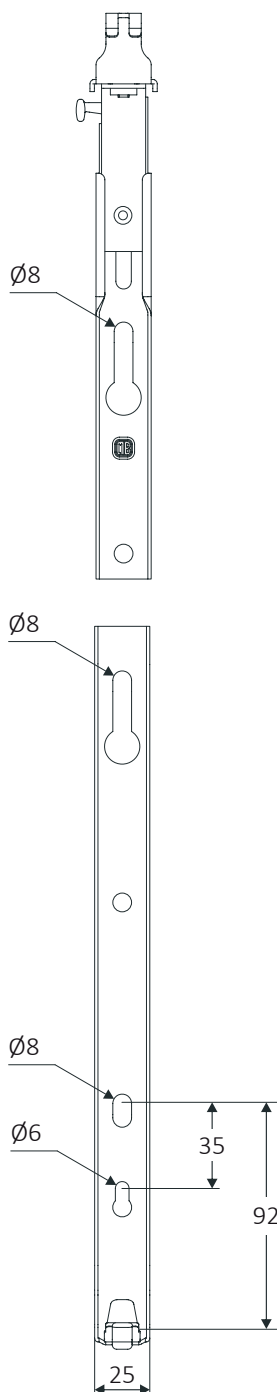


F1 = 1500 N

L= 3-6.5-7.5-8.5-9.5-10.5mm



Distance F7VERT

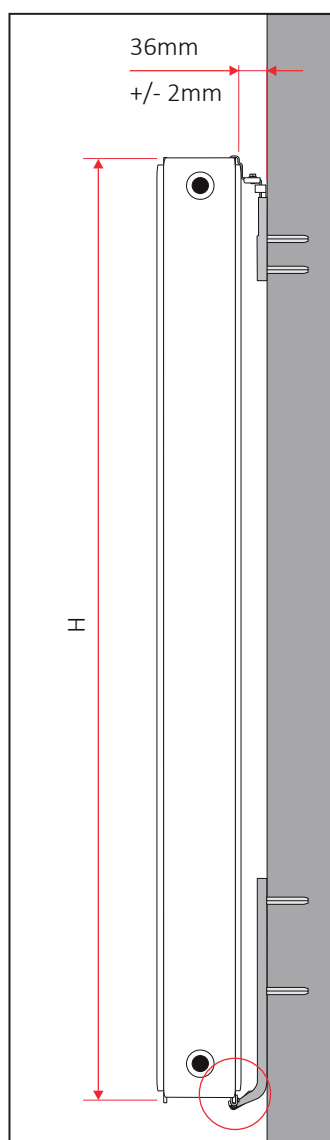

F7VERT

Easy

PATENTED




CONSOLES CLOISONS

Deux consoles prêts à installer pour radiateurs à panneaux horizontaux type 10 et 11 avec ou sans grille, avec ou sans poignées. Disponible aussi en version pour installations sanitaires, tête multi-réglable.



SUR DEMANDE 2x F7LG


SUR DEMANDE 2x F7L3

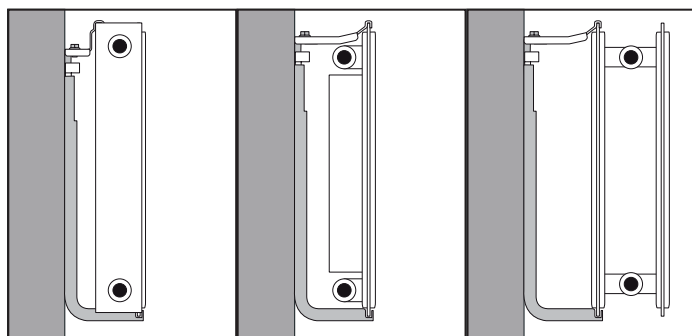

F7L3
10-11 avec grille

F7L3
10-11 sans grille

F7L3
pour Clean

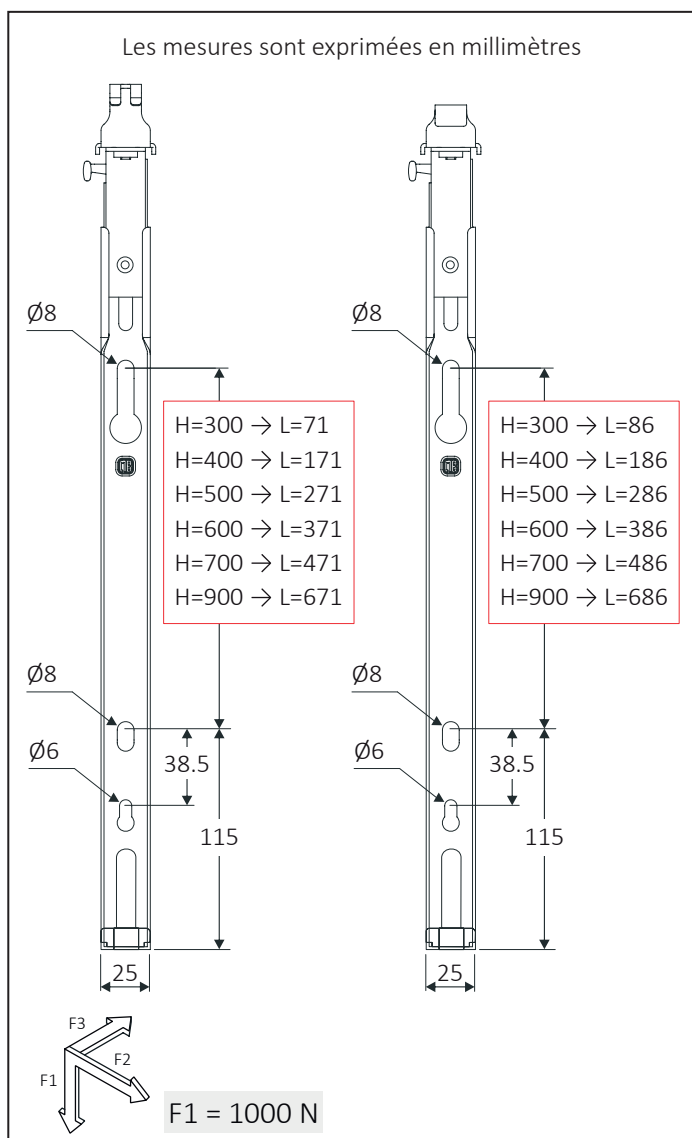

NEW

CONSOLES CLOISONS

Deux consoles prêtes à l'emploi per radiateurs à panneaux horizontaux avec ou sans pattes. Tête multi-réglable pour une utilisation avec, sans ou sous la grille. 4 encoches de réglage pour la distance au mur. Capacité de charge : 120 kg par console. En cas de montage con sécurité **SC6** (article disponible séparément), l'installation est conforme alla classe 3 VDI 6036.

L = Longueur du crochet en mm:

3 – 6,5 – 7,5 – 8,5 – 9,5 – 10,5 sous-grille (voir le tableau ci-dessous).






6065L030	2x F7K H 300		AK2	40	800
6065L040	2x F7K H 400		AK2	40	800
6065L050	2x F7K H 500		AK2	30	840
6065L060	2x F7K H 600		AK2	25	525
6065L070	2x F7K H 700		AK2	20	320
6065L090	2x F7K H 900		AK2	20	280
60550004	2x SC6 VDI 6036		AK3	100	30000


F7K UG



F7K

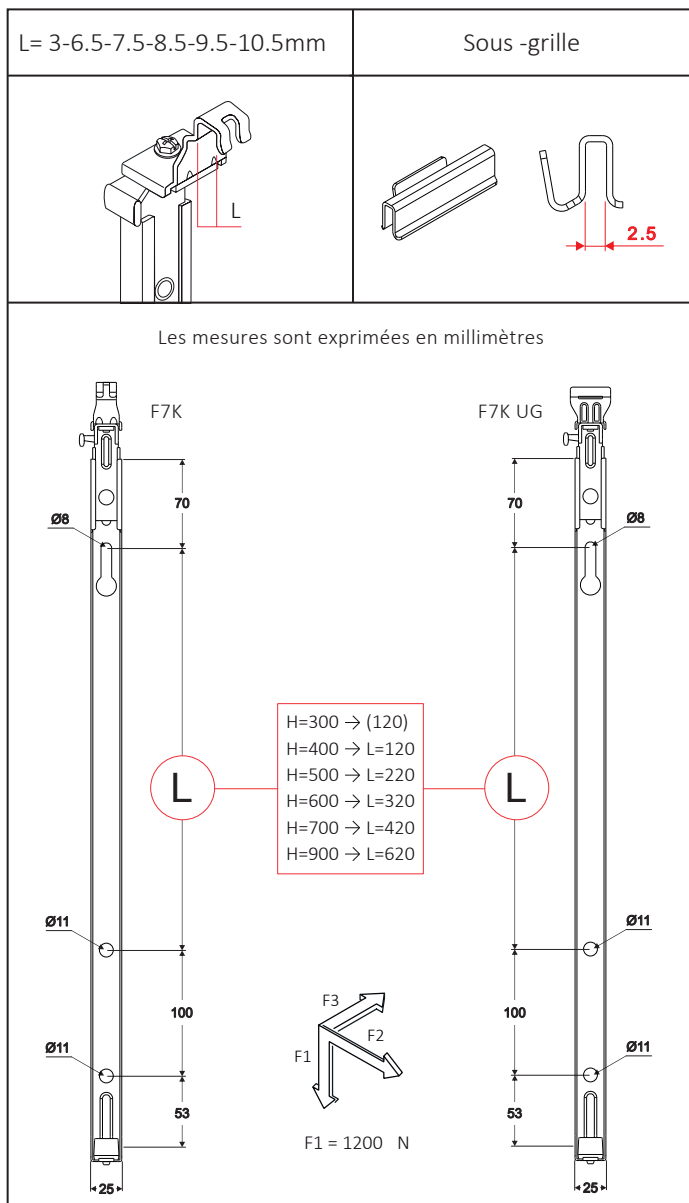

SC6: dispositif de sécurité anti -dérapant



SC6

Dispositif de sécurité



CONSOLES CLOISONS

Supports muraux à fixation rapide, pour radiateurs à panneaux horizontaux et poignées arrière, avec dispositif de sécurité anti-décrochage/anti-dérapant **SC5** intégré. Isolateurs en plastique inclus. **GB1** est produit dans différentes tailles, selon le type et la taille du radiateur.



60550007

2x SC5



AK3

50


7500

SC5
Dispositif de
sécurité


PATENTED

SUR DEMANDE 2x GB1



Les mesures sont exprimées en millimètres

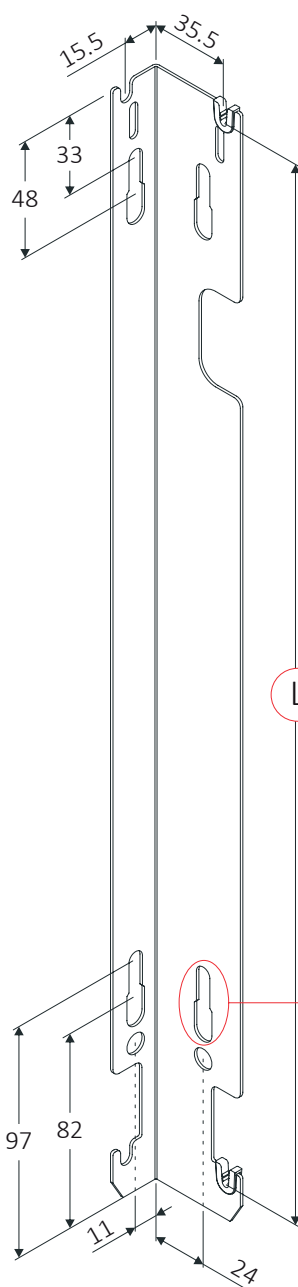



SC5




H=400 → L=205
H=500 → L=305
H=600 → L=405
H=700 → L=505
H=900 → L=705



F1 = 750 N



Dimension poignée arrière



Instructions de montage



CONSOLES CLOISONS

Consoles murales à fixation rapide, pour radiateurs à panneaux horizontaux avec poignées arrière, avec dispositif de sécurité anti-décrochage, tête micro-réglable en profondeur avec la poignée. Isolateurs en plastique inclus.





60688210	2x F8 H 400	AK3	50	800
60688310	2x F8 H 500	AK3	30	840
60688410	2x F8 H 600	AK3	30	840
60688710	2x F8 H 900	AK3	25	350


AUTRES HAUTEURS SUR DEMANDE

Les mesures sont exprimées en millimètres

VDI 6030 AK3

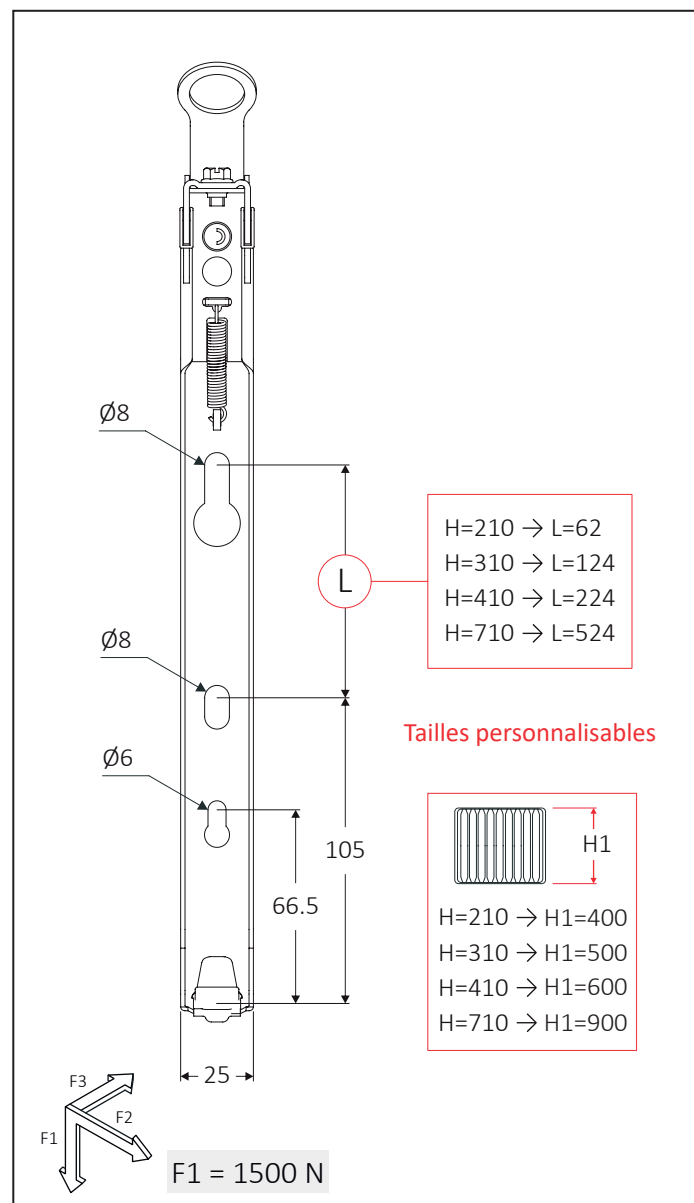

Hauteur (H) sur demande

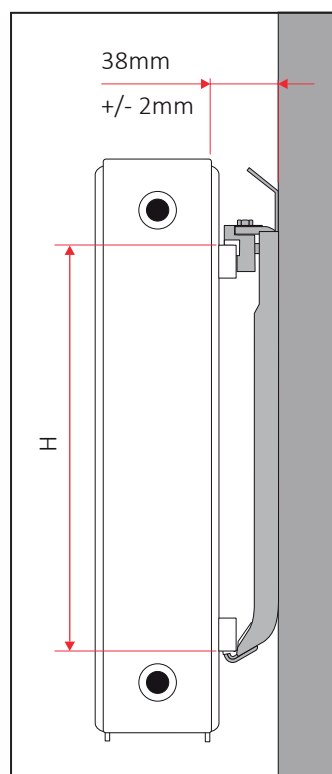

F8

CONSOLES CLOISONS

Consoles murales à fixation rapide, pour radiateurs à panneaux verticaux avec poignées arrière, avec dispositif de sécurité anti-décrochage, tête micro-réglable en profondeur avec la poignée. Isolateurs en plastique inclus.



60688390T0

2x F8VERT





AK2


25

800

Les mesures sont exprimées en millimètres

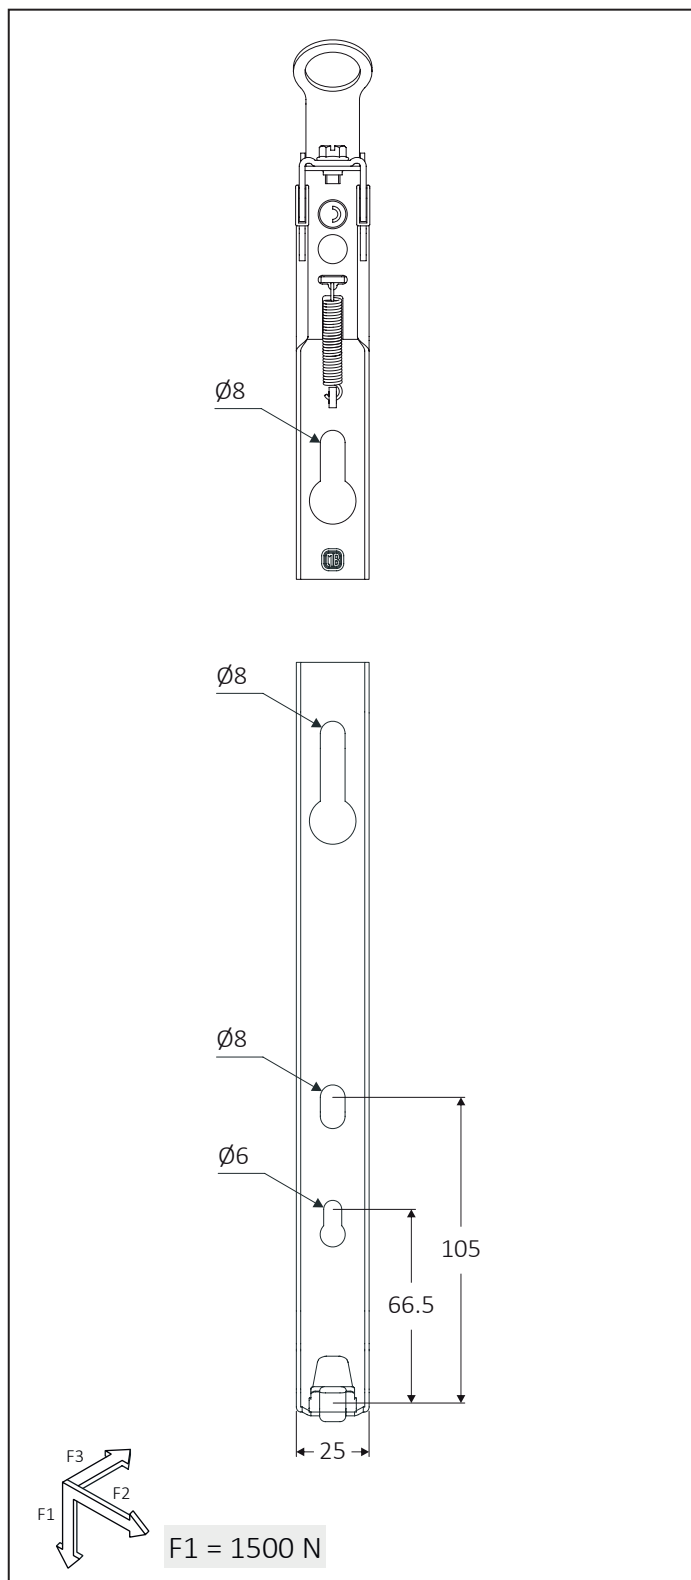

Distance F8VERT

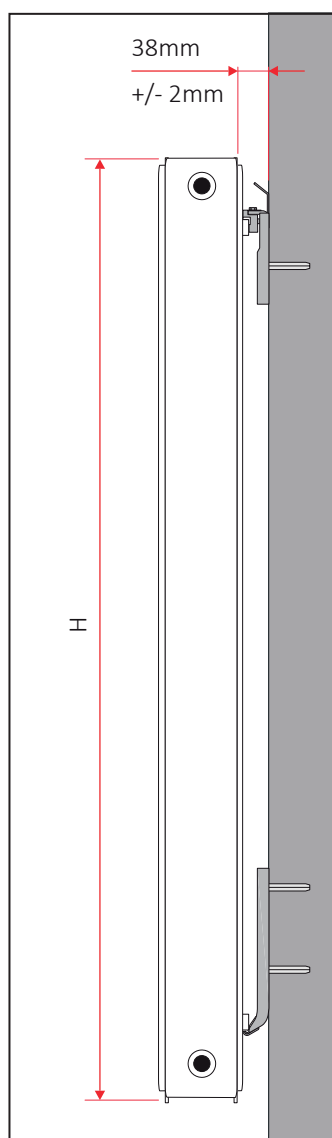

F8VERT




SUPPORTS MURAUX

Supports muraux prêts à installer **PKKW** pour convecteurs, couverture de base **QKP** en ABS blanc inclus.



60744031	2x PKKW-1 +2x QKP		AK2	1	150
60744032	2x PKKW-2 +2x QKP		AK2	1	150
60744033	2x PKKW-3 +2x QKP		AK2	1	150
60744034	2x PKKW-4 +2x QKP		AK2	1	150

Les mesures sont exprimées en millimètres

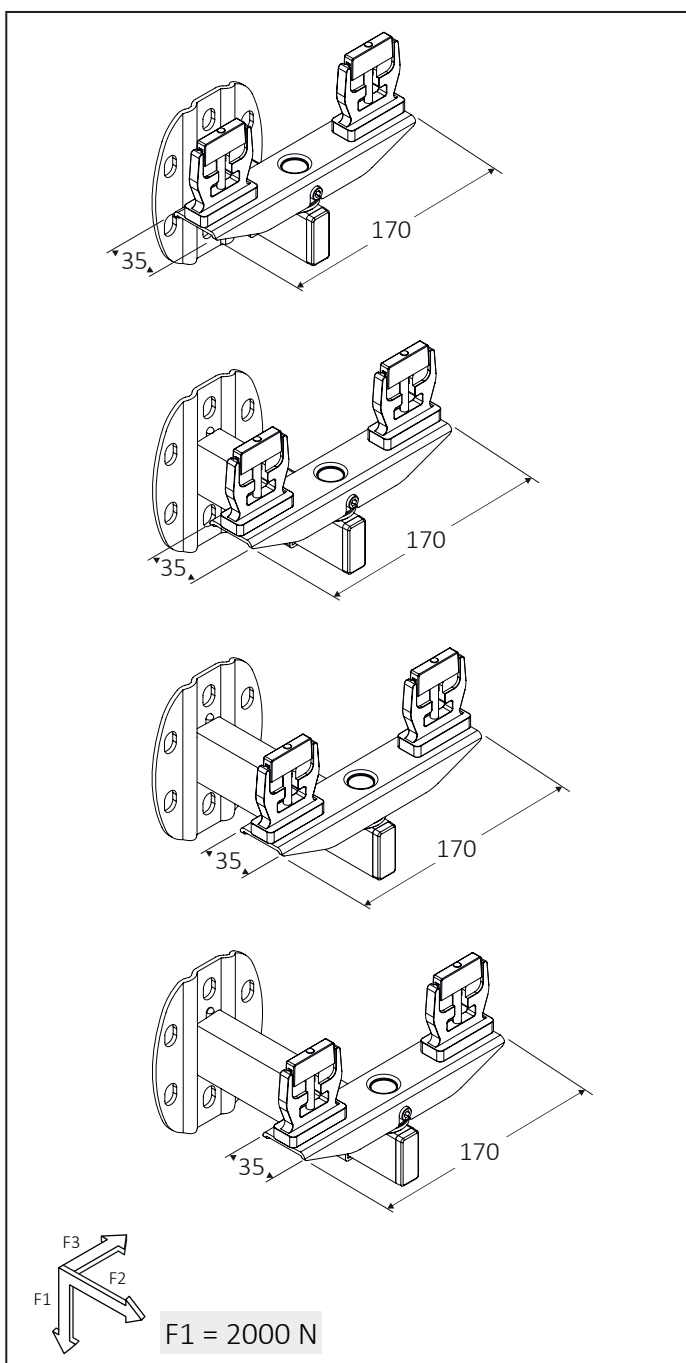


PKKW




QKP



Distance PKKW

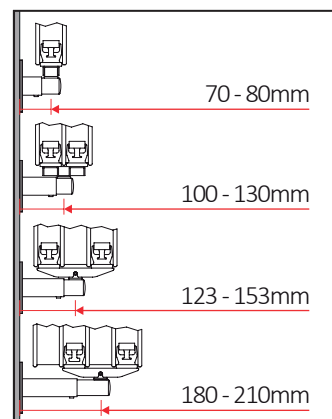

Ajustements

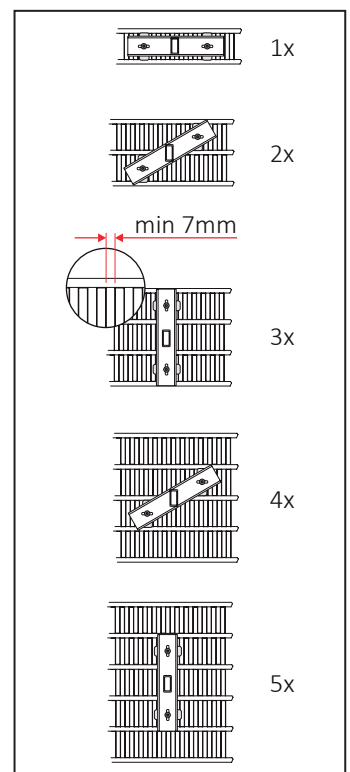


SUPPORTS MURAUX

A1 B4: supports muraux prêts à installer pour radiateurs à panneaux horizontaux et verticaux avec ou sans poignées arrière, tête et base réglables. **A10 B30:** supports muraux prêts à installer pour radiateurs à panneaux avec poignées, tête réglable. **B30** avec possibilité d'ajuster la distance du mur à la poignée (68-82 mm). Isolateurs en plastique inclus.

L = Longueur du crochet en mm: 6,5- 7,5- 8,5- 9,5- 10,5 (voir le tableau ci-dessous).






604003L5	2x A1 + 2x B4	50	2500
60400310	2x A10 + 2x B30	50	2500

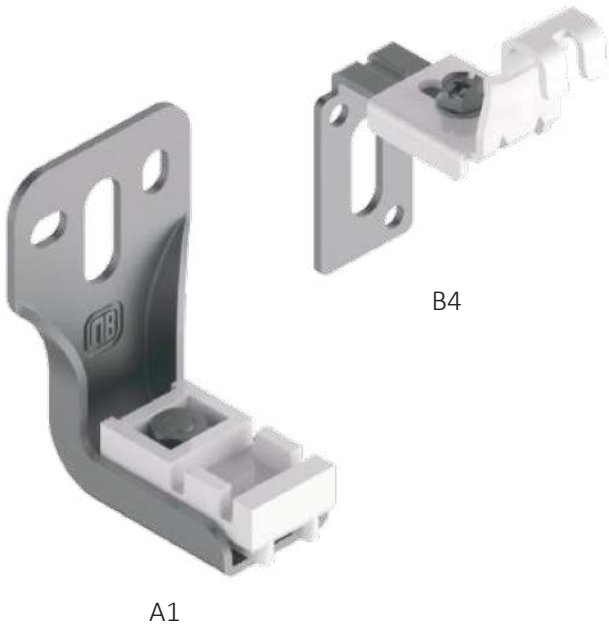

Distance A1 B4

Distance A10 B30

Les mesures sont exprimées en millimètres

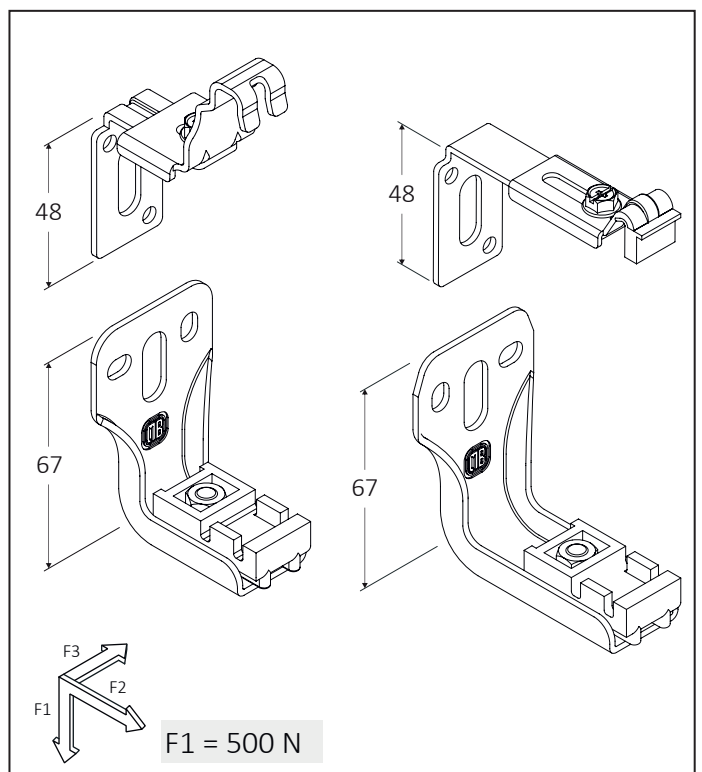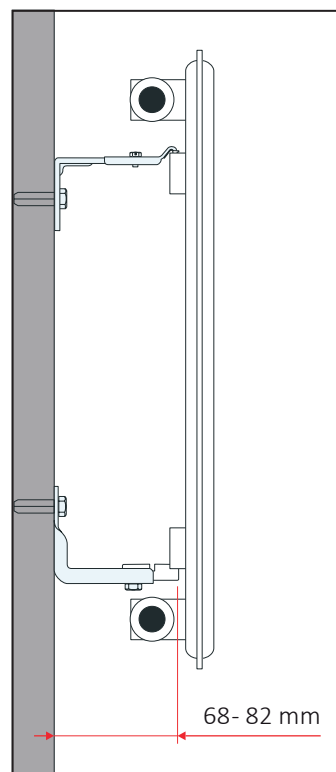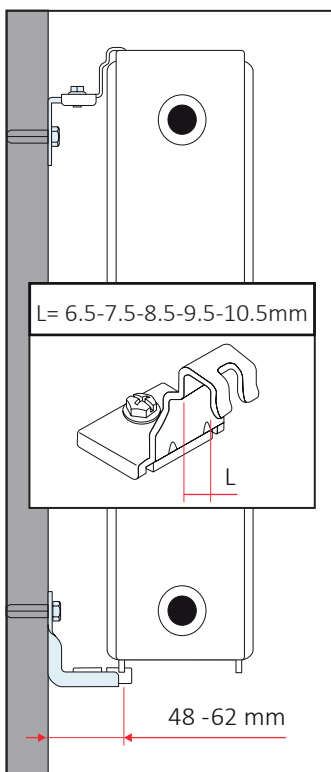


SUPPORTS MURAUX

Supports muraux prêts à installer avec entretoise **NS** en plastique blanc, pour radiateurs à panneaux horizontaux et verticaux avec poignées arrière. Isolateurs en plastique inclus. **D2**: radiateurs type 20-21-22-33. Ajustement de la distance du mur à la poignée (22-32mm). **D20**: radiateurs type 10-11. Ajustement de la distance du mur à la poignée (35-45 mm).



60400527	2x D2 + 2x NS	50	2750
60400528	2x D20 + 2x NS	50	2000

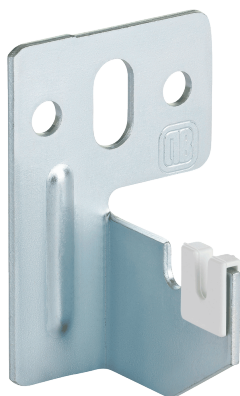

D2



NS




D20




NS


Distance D2

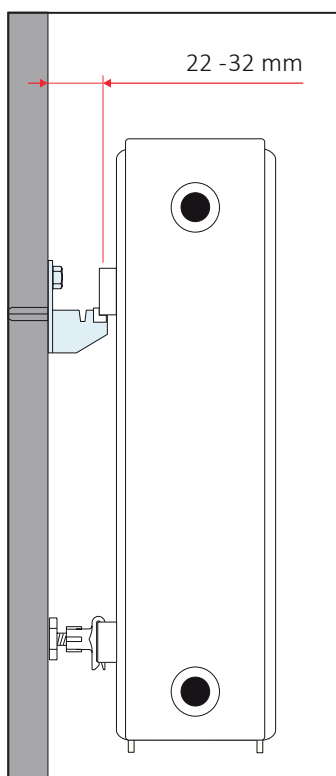

Distance D20

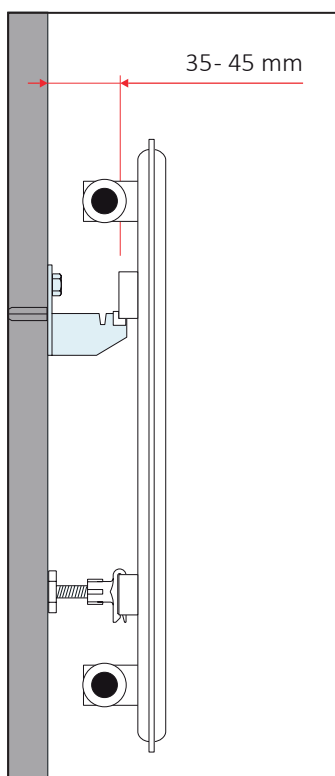

Les mesures sont exprimées en millimètres

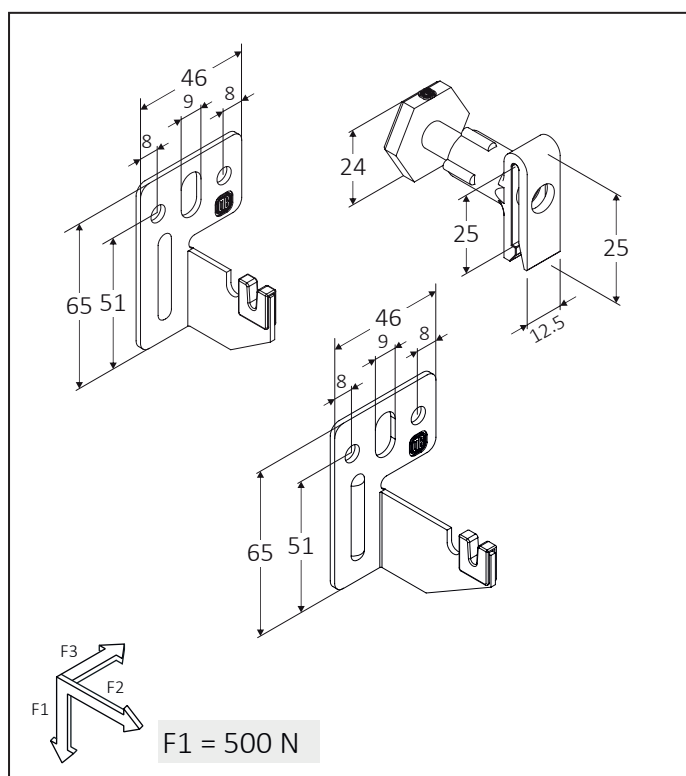

SUPPORTS MURAUX

Supports muraux prêts à installer avec entretoise **NS** en plastique blanc et système anti-décrochage **SC3**, pour radiateurs à panneaux horizontaux et verticaux avec poignées arrière. Isolateurs en plastique inclus. **D3**: radiateurs type 20-21-22-33. Ajustement de la distance du mur à la poignée (22-32 mm). **D30**: radiateurs type 10-11. Ajustement de la distance du mur à la poignée (35-45 mm).




60400540	2x D3 + 2x NS + 2x SC3	50	3300
60400541	2x D30 + 2x NS + 2x SC3	50	2000



Distance D3

Distance D30

Les mesures sont exprimées en millimètres

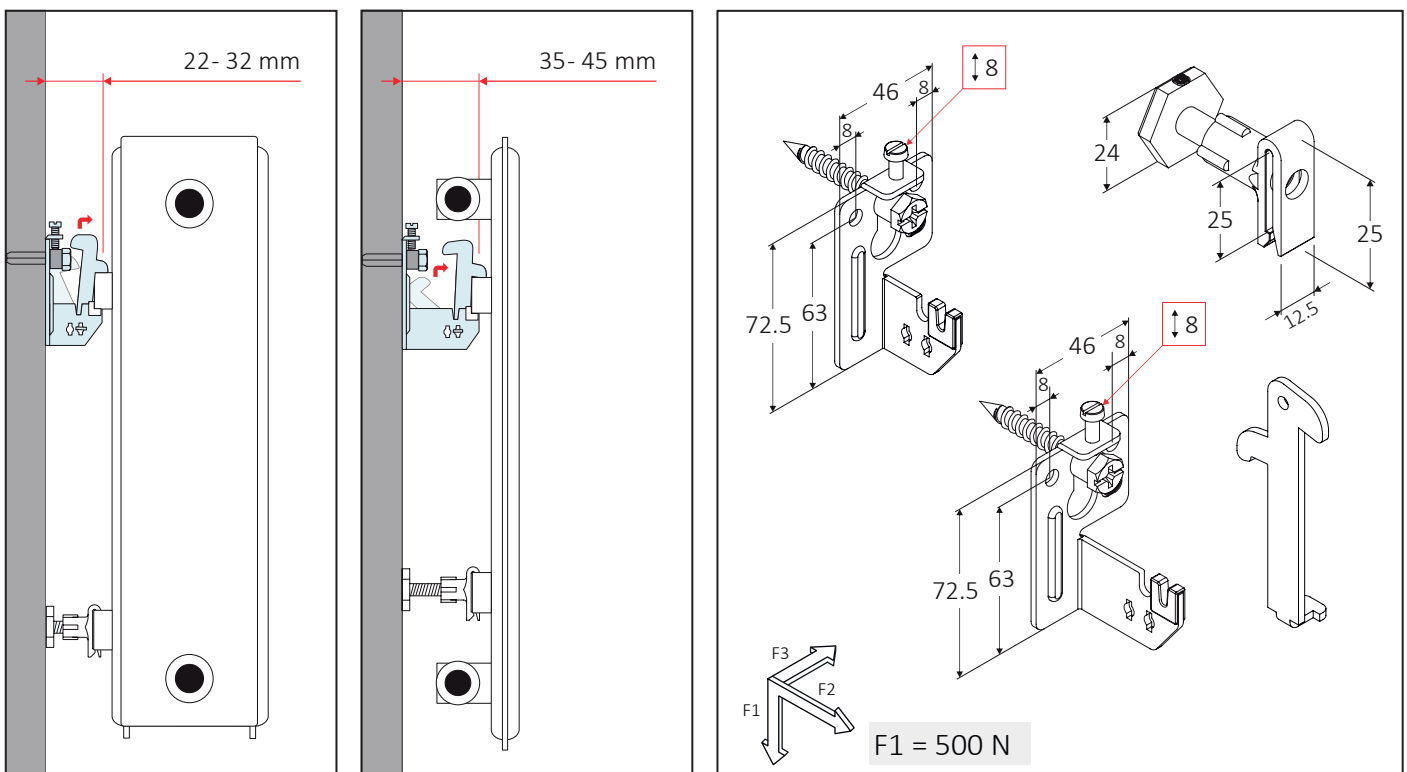

CONSOLES À EXPANSION

Kit de deux consoles à expansion pour radiateurs à panneaux horizontaux et verticaux avec poignées, avec supports **CX** et entretoises **NS**. Ajustement de la distance du mur (34-66 mm). Isolateurs en plastique inclus.

NP: extension transparente pour entretoise **NS**.




60530090	2x C 90 + 2x CX + 2x NS	50	2500
60530120	2x C 120 + 2x CX + 2x NS	50	2500
60530160	2x C 160 + 2x CX + 2x NS	50	2500
60530180	2x C 180 + 2x CX + 2x NS	50	2500
60530240	2x C 240 + 2x CX + 2x NS	50	2000
60020239	NP	100	5500



Distance C CX

Les mesures sont exprimées en millimètres

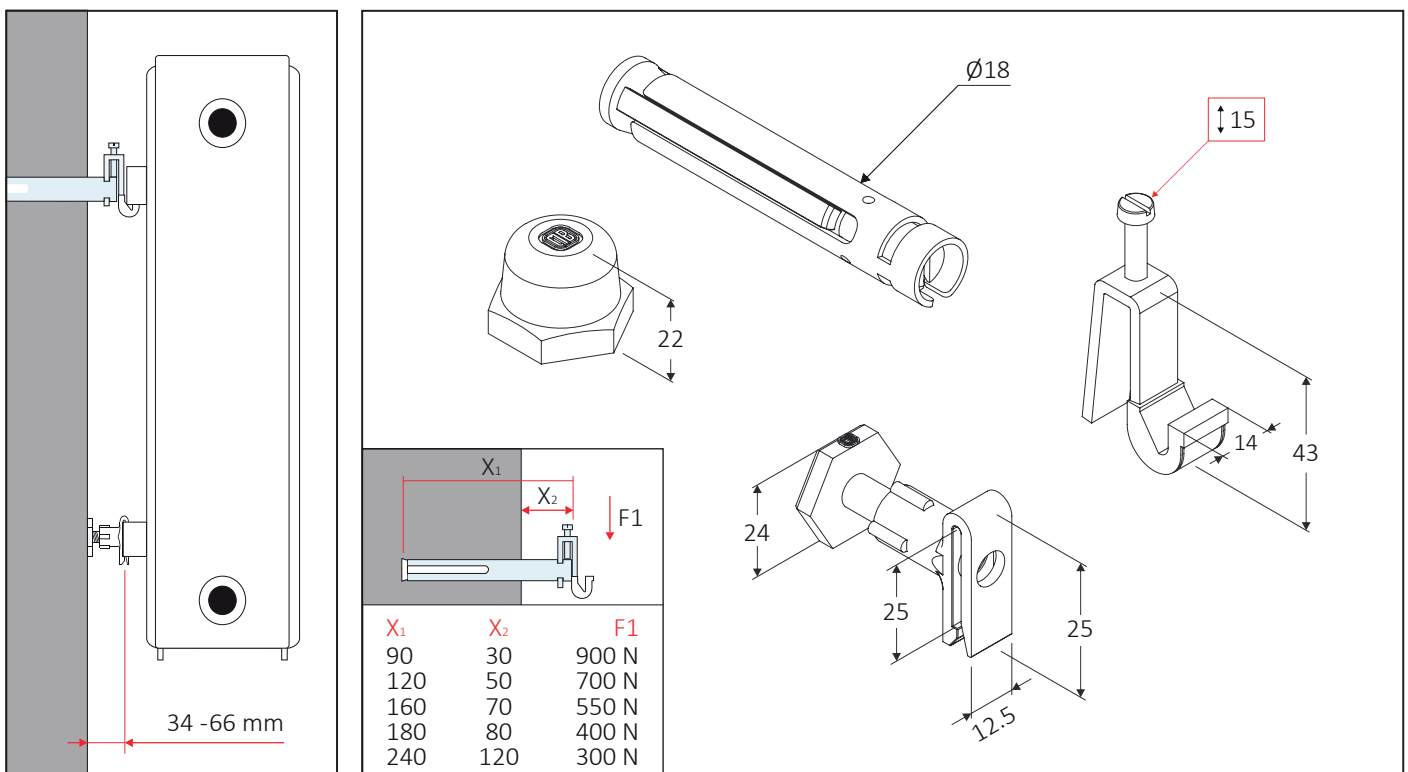

CONSOLES À EXPANSION

Kit de deux consoles à expansion pour radiateurs à panneaux horizontaux et verticaux avec poignées et entretoises **NS**.
Ajustement de la distance du mur (34-66 mm). Isolateurs en plastique inclus. **NP**: extension transparente pour entretoise
NS. **SC1**: dispositif de sécurité anti-décolchage pour console à expansion CE.




60592100	2x CE 100 + 2x NS	50	2500
60592130	2x CE 130 + 2x NS	50	2500
60592160	2x CE 160 + 2x NS	50	2000
60592200	2x CE 200 + 2x NS	50	1600
60592240	2x CE 240 + 2x NS	50	1600
6550001	SC1	100	2000
60020239	NP	100	5500



Distance CE

Les mesures sont exprimées en millimètres

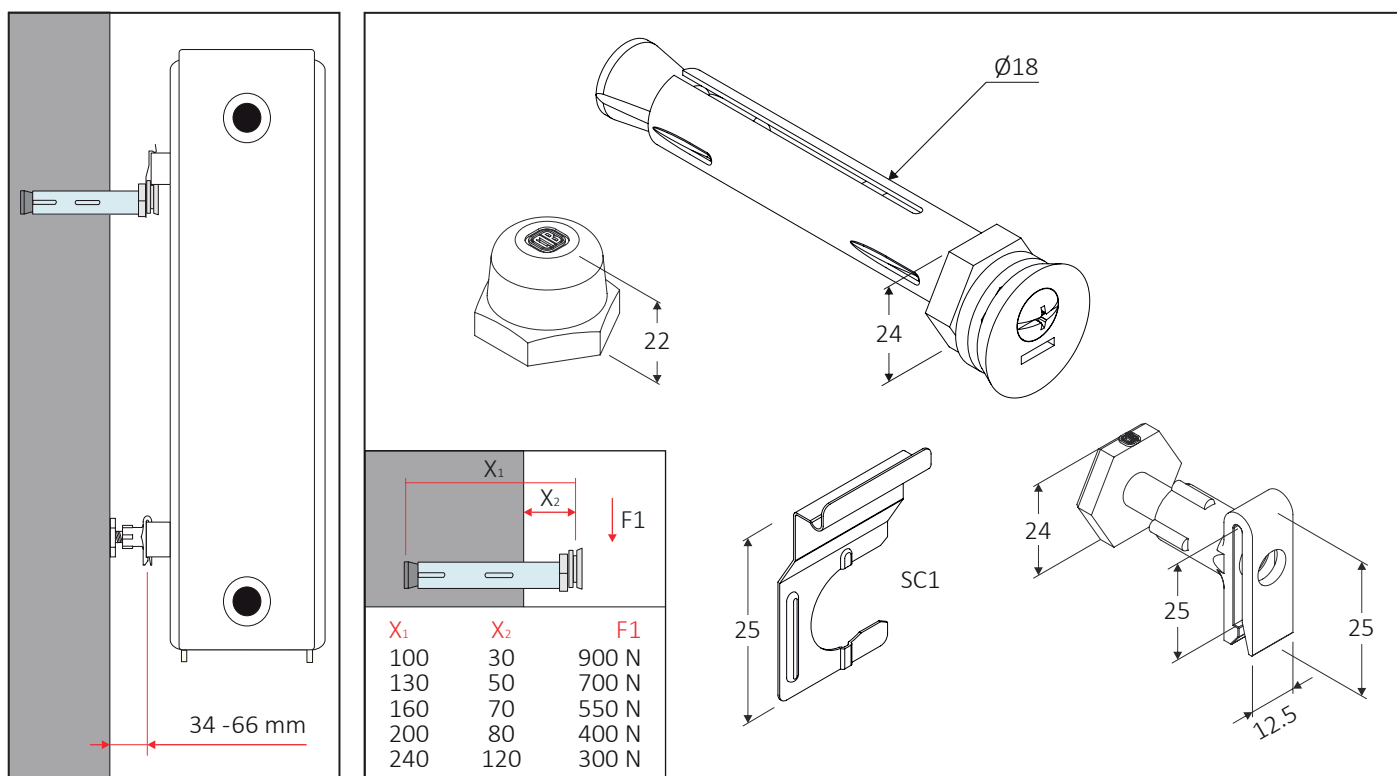


CONSOLES À EXPANSION

Kit de deux consoles à expansion pour radiateurs à panneaux horizontaux et verticaux avec poignées et entretoises **NS**. Ajustement de la distance du mur (34-66 mm). Isolateurs en plastique inclus. **SC2**: dispositif de sécurité anti-décrochage pour console à expansion **CA**. **AS**: clé pour dispositif de sécurité anti-décrochage **SC2**.



60594100	2x CA 100 + 2x NS	50	2500
60594130	2x CA 130 + 2x NS	50	2500
60594160	2x CA 160 + 2x NS	50	2000
60594200	2x CA 200 + 2x NS	50	1600
60594240	2x CA 240 + 2x NS	50	1600
60550002	100x SC2 + 4x AS	1	2000
60020239	NP	100	5500

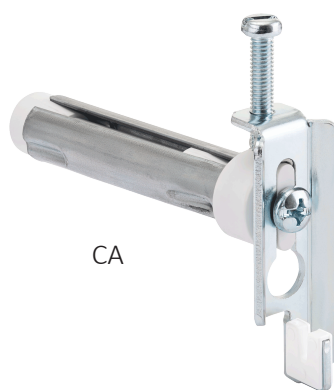

CA

SC2



AS



NS



NP
Transparent


Distance CA

Les mesures sont exprimées en millimètres

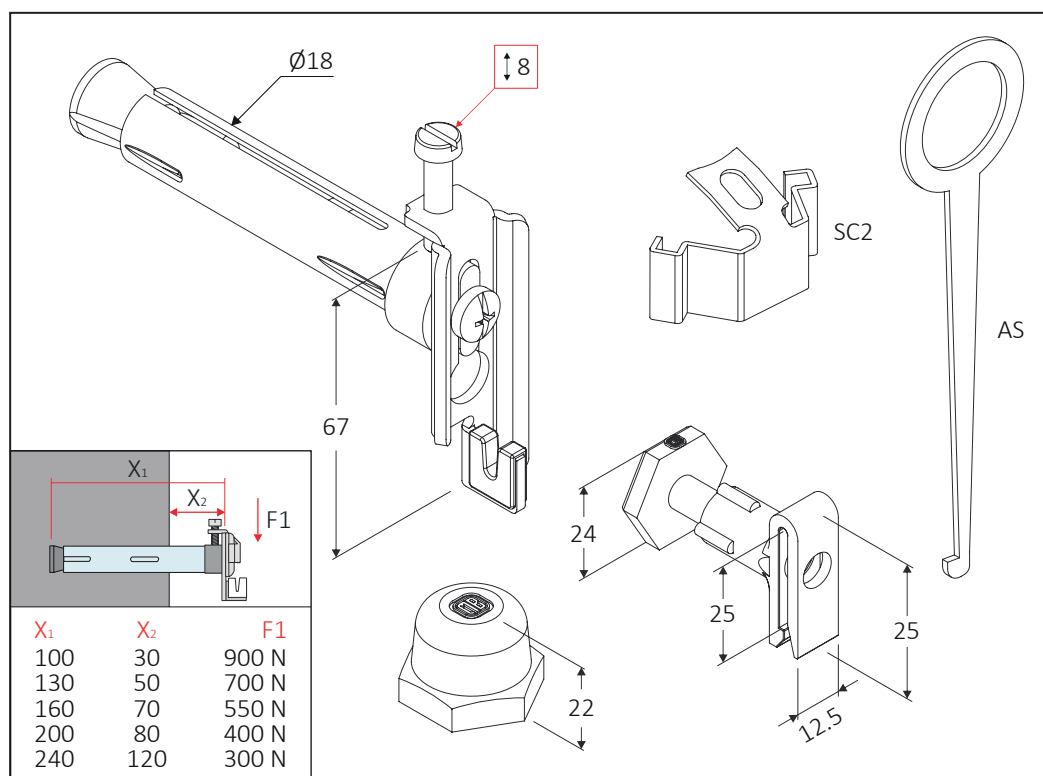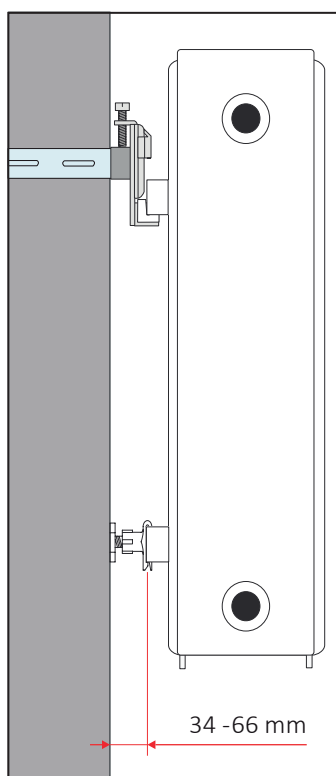

CONSOLES À EXPANSION

Kit de deux consoles à expansion pour radiateurs à panneaux horizontaux et verticaux sans poignées. Isolateurs en plastique inclus. Conforme à VDI 6036.




CV6: BUDERUS, DL RADIATORS, RADSON



69586100	2x CE 100 + 2x CV6 100		AK3	50	800
60586130	2x CE 130 + 2x CV6 130		AK3	50	800
60586160	2x CE 160 + 2x CV6 160		AK3	50	800
60586200	2x CE 200 + 2x CV6 200		AK3	50	800
60586240	2x CE 240 + 2x CV6 240		AK3	50	800



CV



CV10: HENRAD, KERMI, PURMO



60587100	2x CE 100 + 2x CV10 100		AK3	50	800
60587130	2x CE 130 + 2x CV10 130		AK3	50	800
60587160	2x CE 160 + 2x CV10 160		AK3	50	800
60587200	2x CE 200 + 2x CV10 200		AK3	50	1250
60587240	2x CE 240 + 2x CV10 240		AK3	50	1000



CE

Ajustement console CV

Les mesures sont exprimées en millimètres


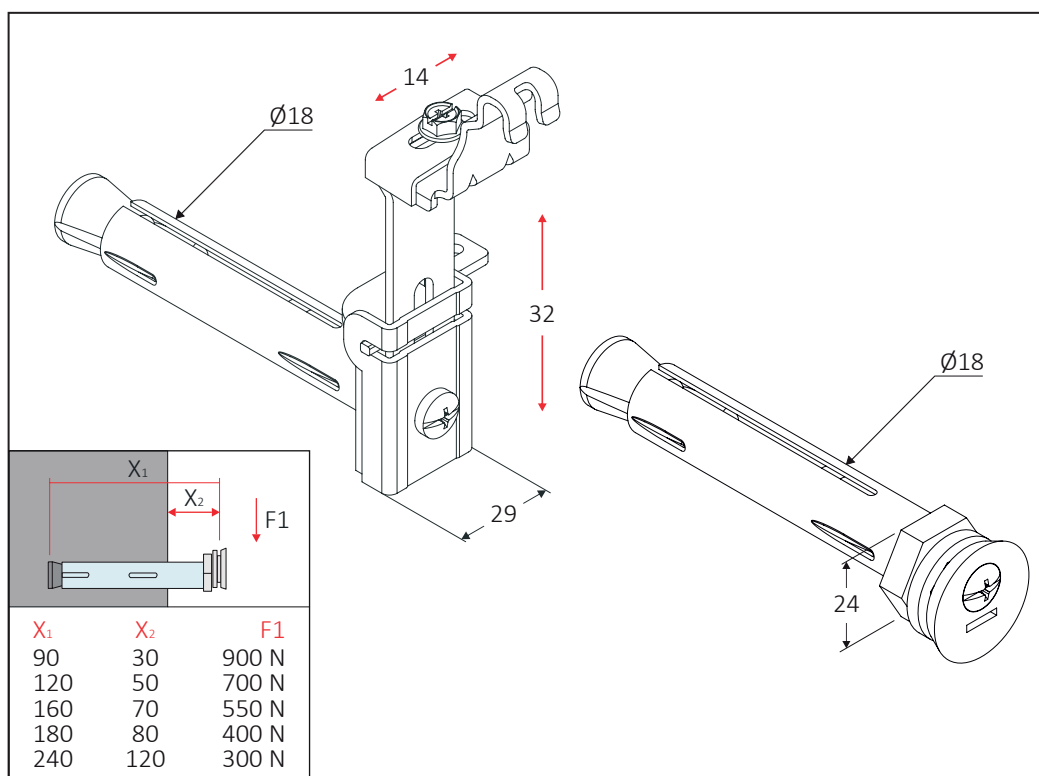
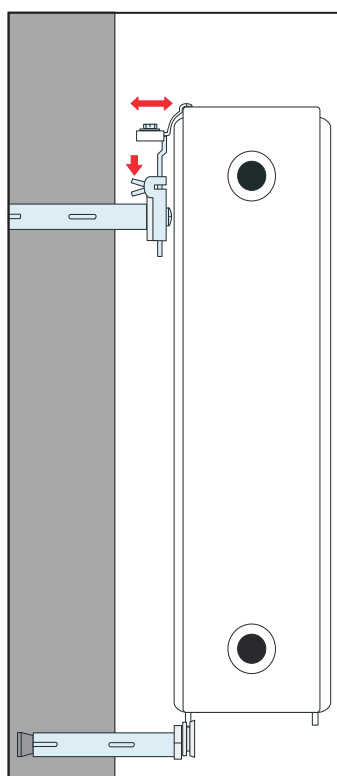


ACCESSOIRES


Gabarit avec bypass pour tester les systèmes de chauffage. **DB1**: connexion $\frac{1}{2}$ " femelle.
DB2: connexion $\frac{3}{4}$ " mâle.



60910001	DB1 $\frac{1}{2}$ " BYPASS	6	696
60910002	DB2 $\frac{3}{4}$ " BYPASS	6	696

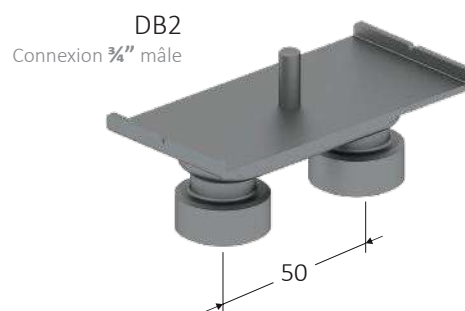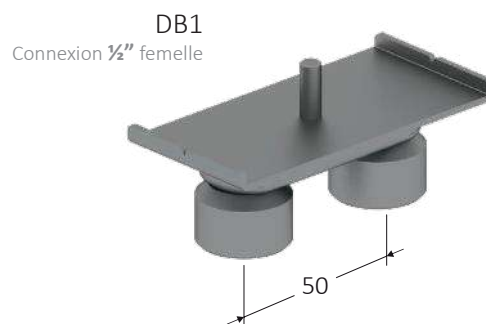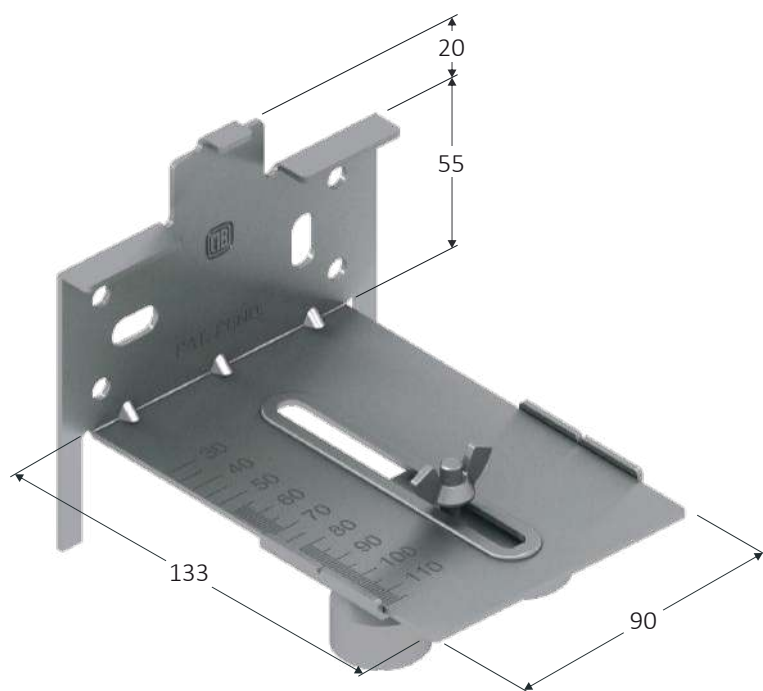

Installation du gabarit avec **BYPASS** de $\frac{1}{2}$ " ou $\frac{3}{4}$ " - étanchéité **10 BAR**

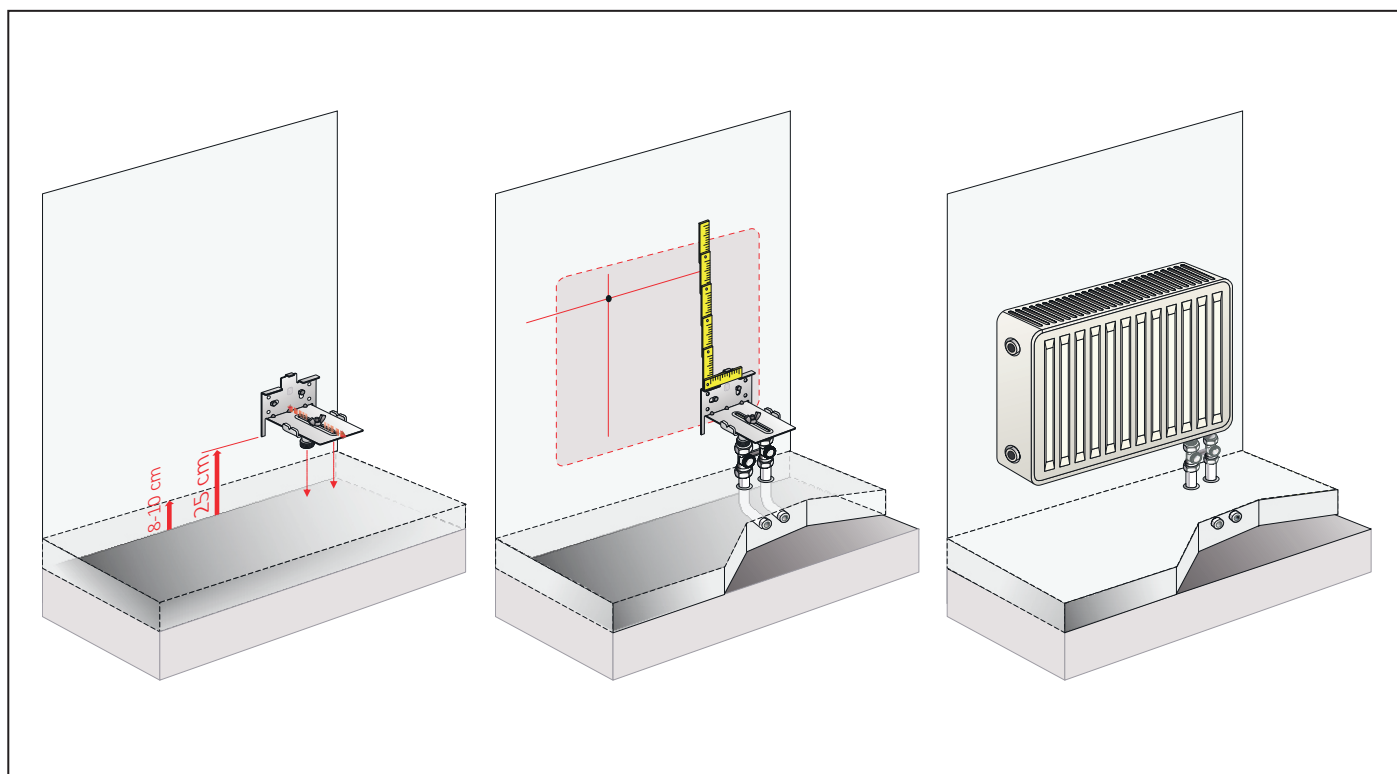

ACCESSOIRES

Kit de deux supports porte-étagère **QX3** pour radiateurs à panneaux doubles ou triples.




60751010	2x QX3	1	500
60751010T6	2x QX3/T6 V+N	1	500

QX3
Support pour étagère supérieure





Ajustements



Les mesures sont exprimées en millimètres

 Instructions de montage

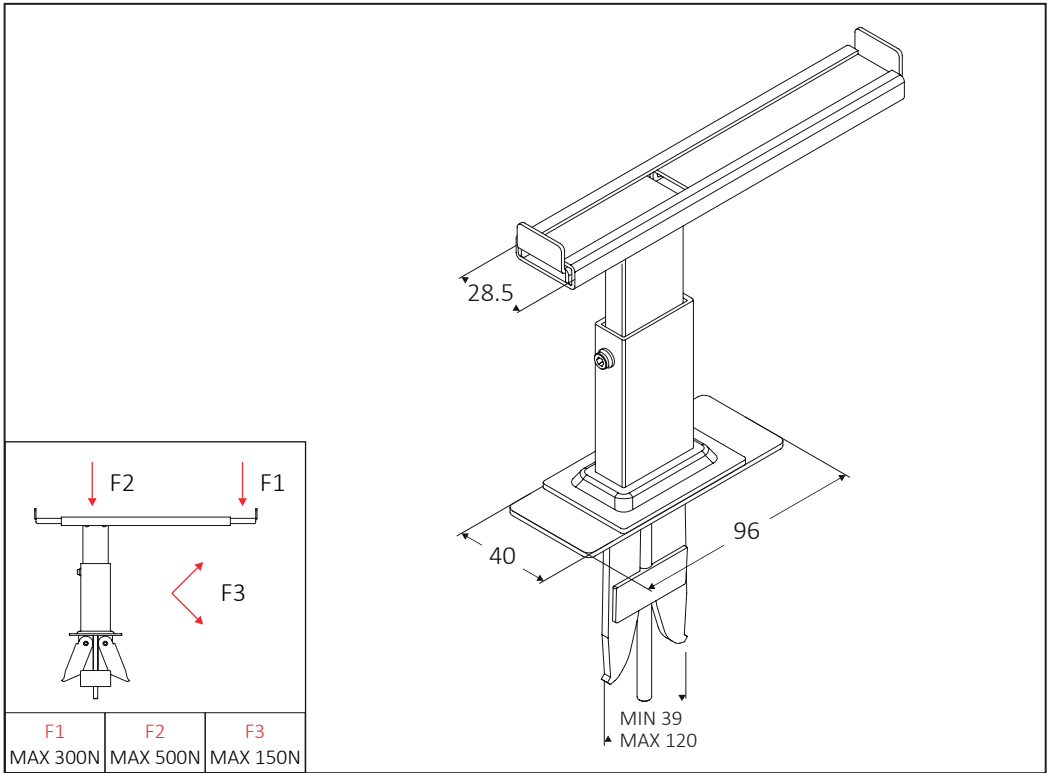

NOTES

[illegible]

NOTES

[illegible]

NOTES

[illegible]



**Don't just fix it. Fix it safe and easy.
FIX IT WITH MB FIX**

Quality made in Italy since 1973

MB FIX SRL SB - VIA MADONNA NERA 2B
I - 31030 BORSO DEL GRAPPA (TV)

www.mb-fix.com
marketing@mbfix.it

Ph. +39 0423 913800
Fx. +39 0423 542188

