



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization



World
Heritage
Convention

Sistemi di fissaggio per piastre e convettori

Le Pale di San Martino sono il più esteso gruppo montuoso delle Dolomiti, con circa 240 km² di estensione, situate a cavallo tra il Trentino orientale e la provincia di Belluno, in Veneto.



FIX IT



ISO 9001



interseroh
zero waste solutions

Interseroh zero waste solutions



Hexavalent chromium free



Made in Italy

La creatività rende il mondo un posto più sicuro!

Vogliamo rendere il mondo un posto più sicuro grazie alla creatività dei nostri fissaggi meccanici personalizzati ad ogni esigenza estetica e funzionale.




FIX IT

MENSOLE DI PRONTA INSTALLAZIONE

Due mensole a pavimento di pronta installazione per piastre tipo 11-12-21-22-33, altezza da 300 a 1000 mm, senza attacchi centrali. **PK3**: configurazione per pavimento finito. **PK1**: configurazione per pavimento grezzo.



60741003	2x PK3 + 2x QKP + 2x QKK		AK3	1	250
60741001	2x PK1 + 2x QKF + 2x QKK		AK3	1	170

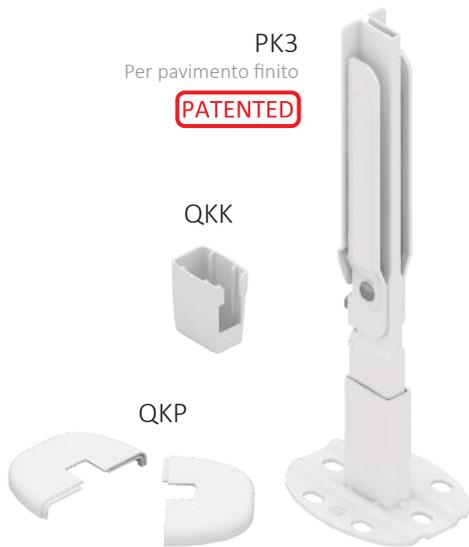


PK3
Per pavimento finito

PATENTED

QKK

QKP

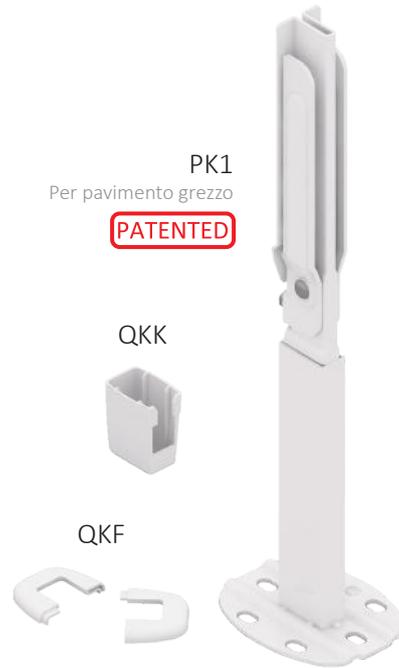

PK1
Per pavimento grezzo


PATENTED

QKK


QKF

PK3 per pavimento finito


Le misure sono espresse in millimetri

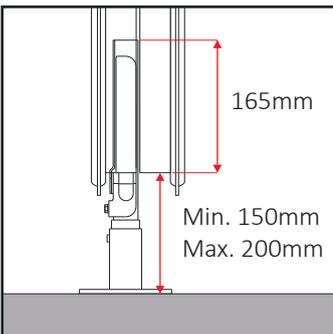

PK1 per pavimento grezzo

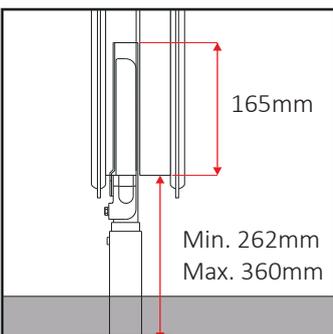

Istruzioni di montaggio

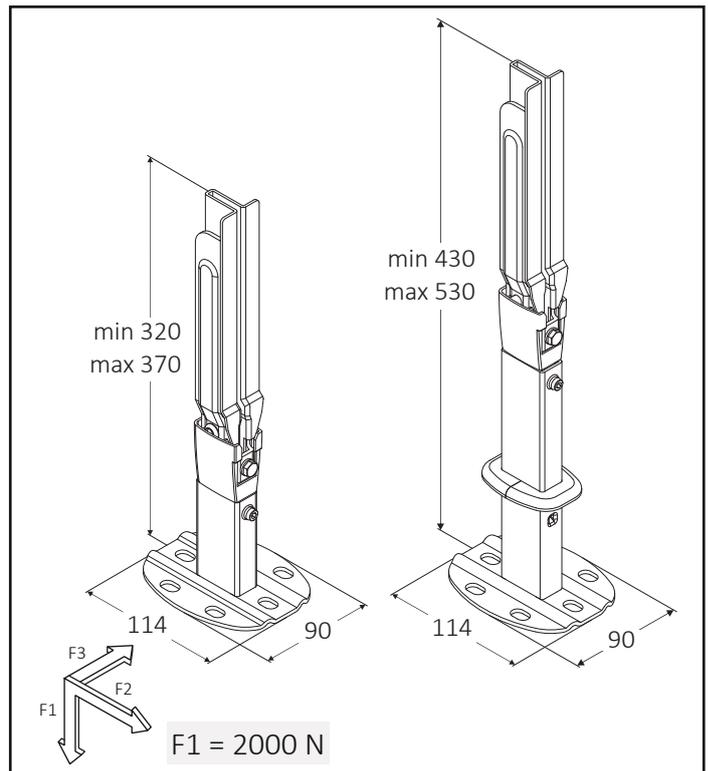


MENSOLE DI PRONTA INSTALLAZIONE

Due mensole a pavimento di pronta installazione per piastre tipo 11-12-21-22-33, altezza da 150 a 300 mm, senza attacchi centrali. **PK23**: configurazione per pavimento finito. **PK21**: configurazione per pavimento grezzo.




60740023	2x PK23 + 2x QKP + 2x QKK	 AK3	1	250
60740021	2x PK21 + 2x QKF + 2x QKK	 AK3	1	170

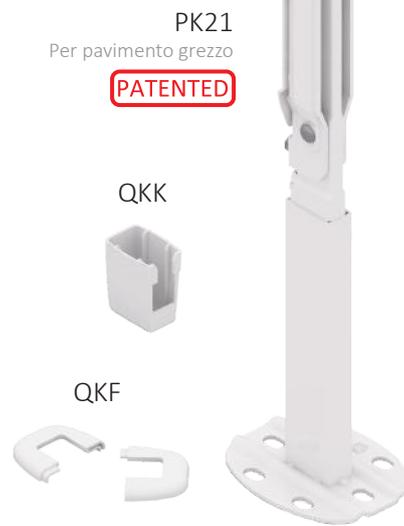



PK23 per pavimento finito

Le misure sono espresse in millimetri

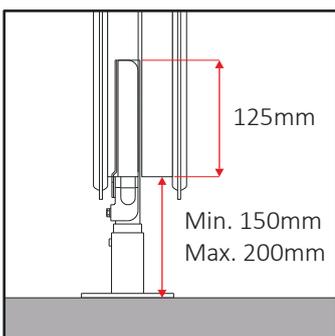

PK21 per pavimento grezzo

 Istruzioni di montaggio

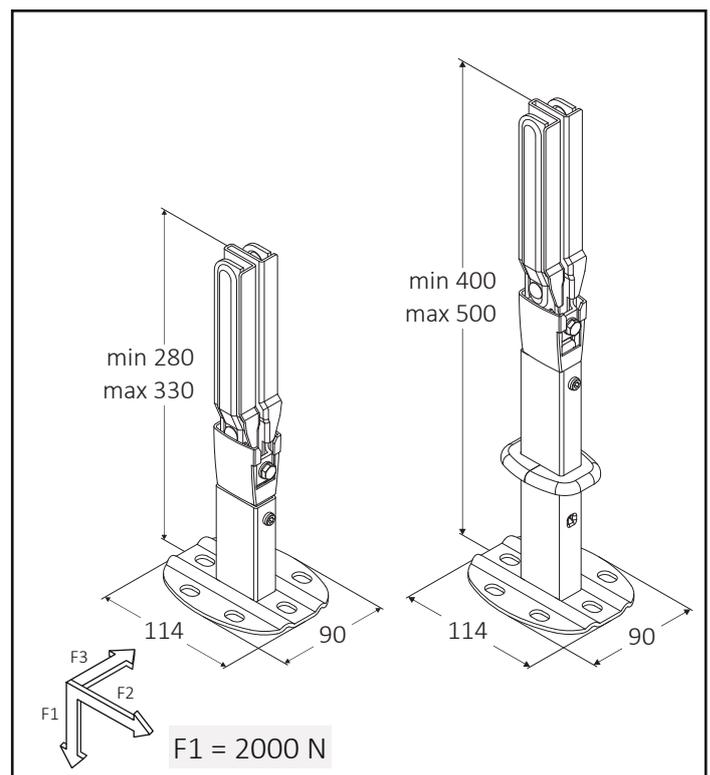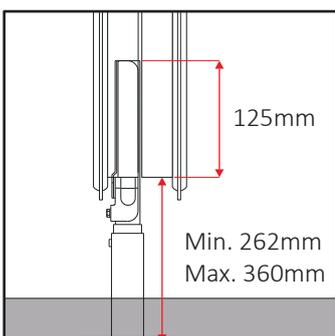

MENSOLE DI PRONTA INSTALLAZIONE

Due mensole a pavimento di pronta installazione per piastre tipo 22-30-33, altezza da 150 a 1000 mm, con e senza attacchi centrali. **PX3**: configurazione per pavimento finito. **PX1**: configurazione per pavimento grezzo.




60753030	2x PX3 + 2x QKP		AK3	1	150
60753010	2x PX1 + 2x QKF		AK3	1	110





PX3 per pavimento finito

Larghezze PX3 e PX1


Le misure sono espresse in millimetri

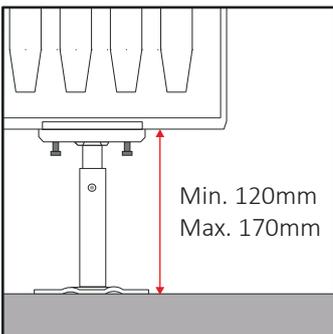

PX1 per pavimento grezzo

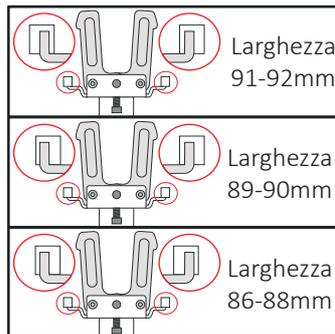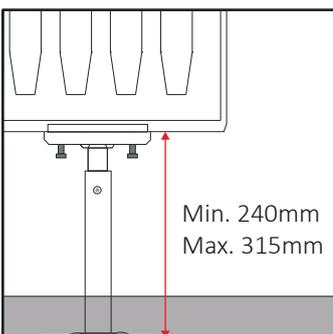

Istruzioni di montaggio

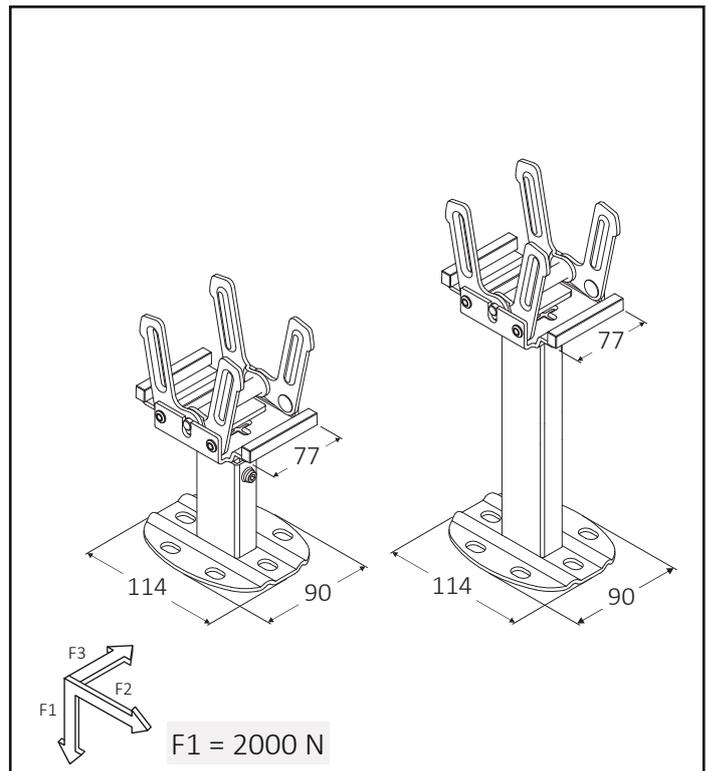

MENSOLE DI PRONTA INSTALLAZIONE

Due mensole a pavimento di pronta installazione per piastre plan tipo 22-30-33, altezza da 150 a 1000 mm, con e senza attacchi centrali. **PX3-P**: configurazione per pavimento finito. **PX1-P**: configurazione per pavimento grezzo.




60753031	2x PX3-P + 2x QKP	1	150
60753011	2x PX1-P + 2x QKF	1	110




PX3-P per pavimento finito

Larghezze PX3-P e PX1-P



Le misure sono espresse in millimetri

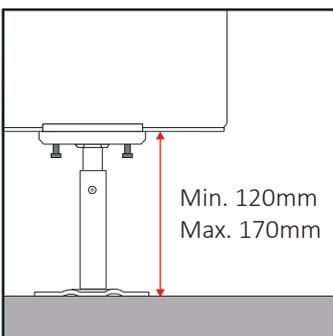

PX1-P per pavimento grezzo

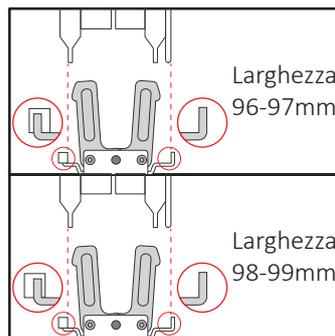

Istruzioni di montaggio

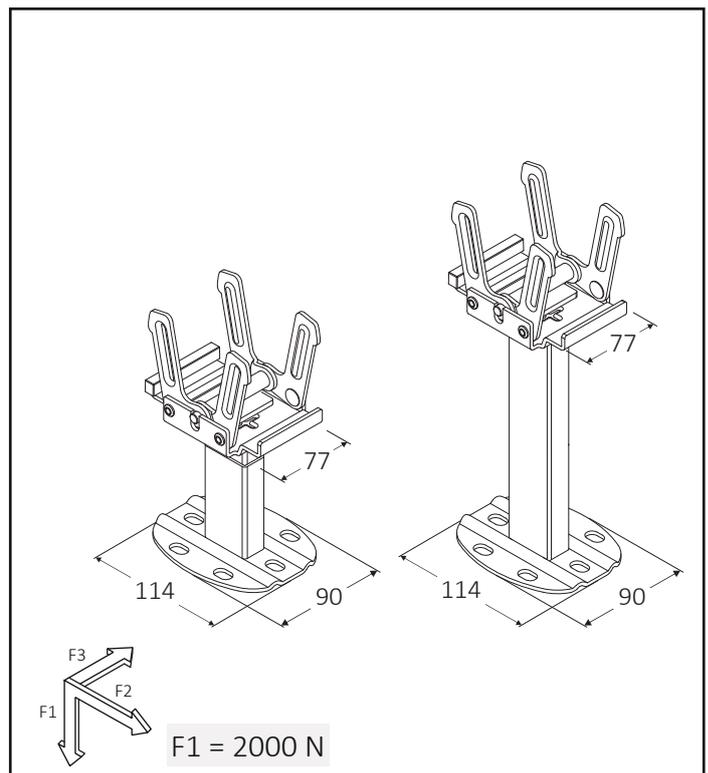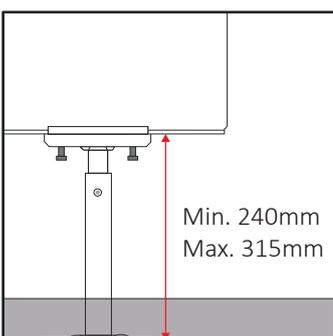

MENSOLE DI PRONTA INSTALLAZIONE

Due mensole a pavimento di pronta installazione per piastre tipo 20, altezza da 150 a 1000 mm, senza attacchi centrali.

PX20-3: configurazione per pavimento finito. **PX20-1:** configurazione per pavimento grezzo.




SU RICHIESTA 2x PX20-3 + 2x QKP

SU RICHIESTA 2x PX20-1 + 2x QKF






PX20-3 per pavimento finito

Le misure sono espresse in millimetri

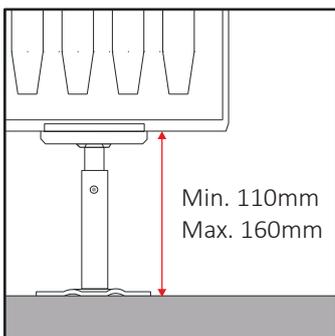

PX20-1 per pavimento grezzo


Senza convettori

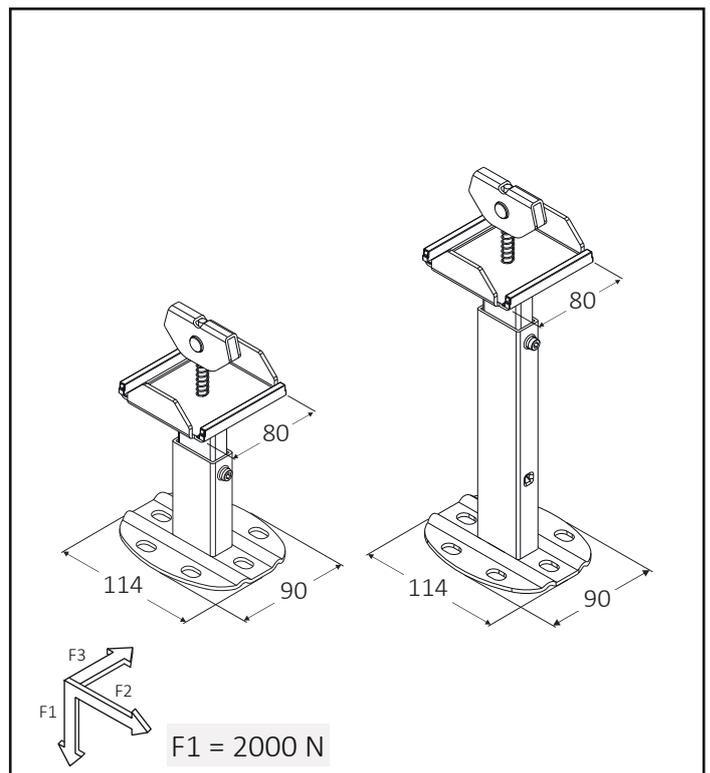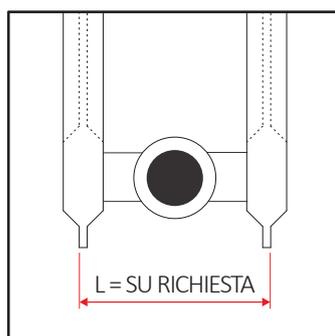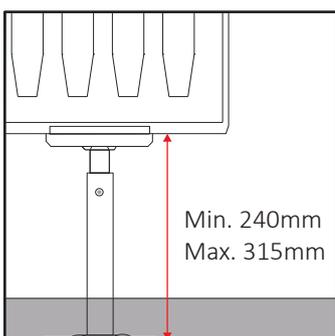

MENSOLE DI PRONTA INSTALLAZIONE

Due mensole a pavimento di pronta installazione per convettori. **PKK-3**: configurazione per pavimento finito. **PKK**: configurazione per pavimento grezzo. **PKK-1**: configurazione per pavimento grezzo.



Articolo	Configurazione	Logo	Modello	Icona 1	Icona 2
60744013	2x PKK-3 + 2x QKP		AK3		
60744010	2x PKK + 2x QKF		AK3	1	150
60744011	2x PKK-1 + 2x QKF		AK3	1	110

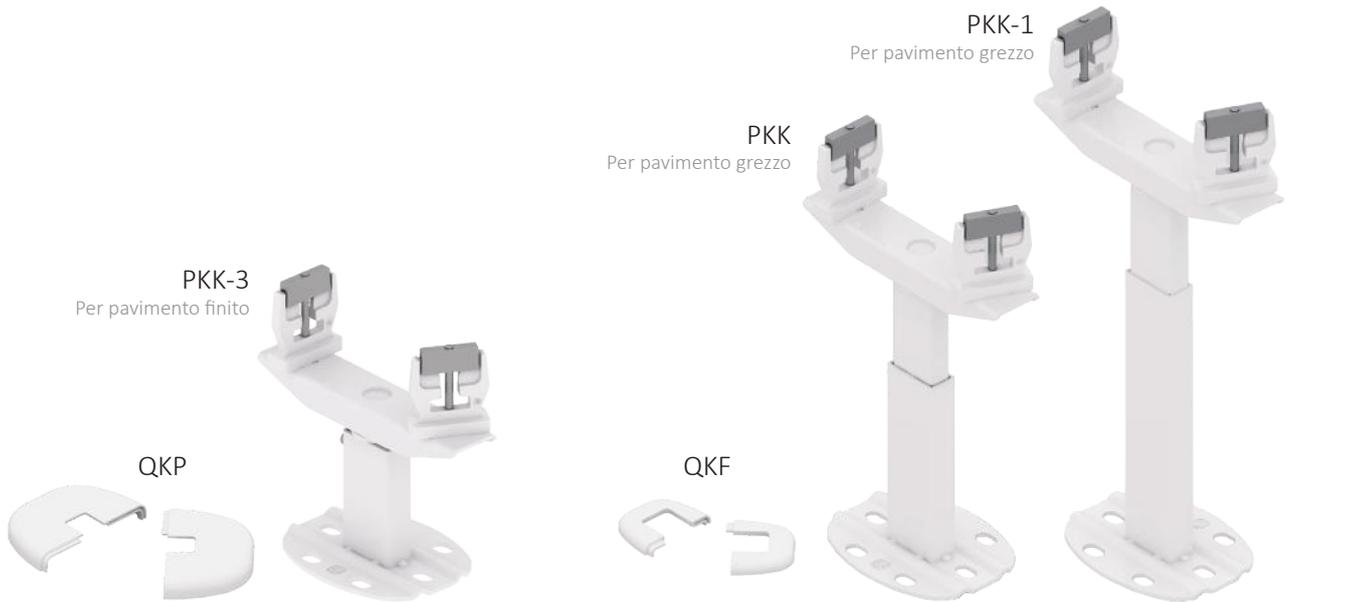


Regolazioni

Larghezze

Le misure sono espresse in millimetri

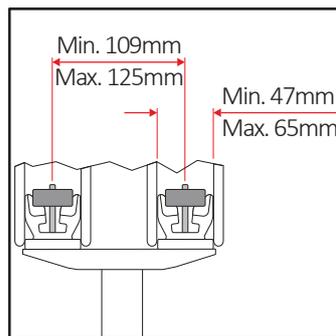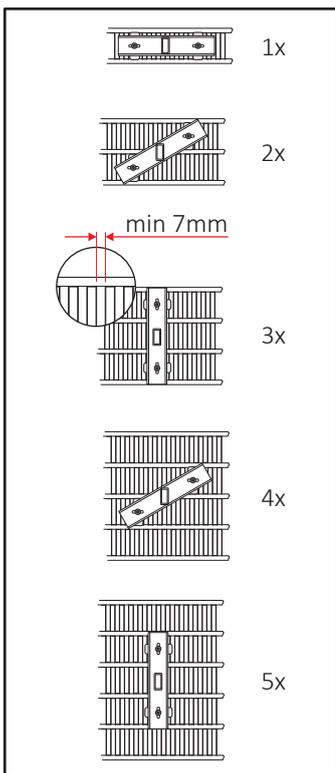

Istruzioni di montaggio

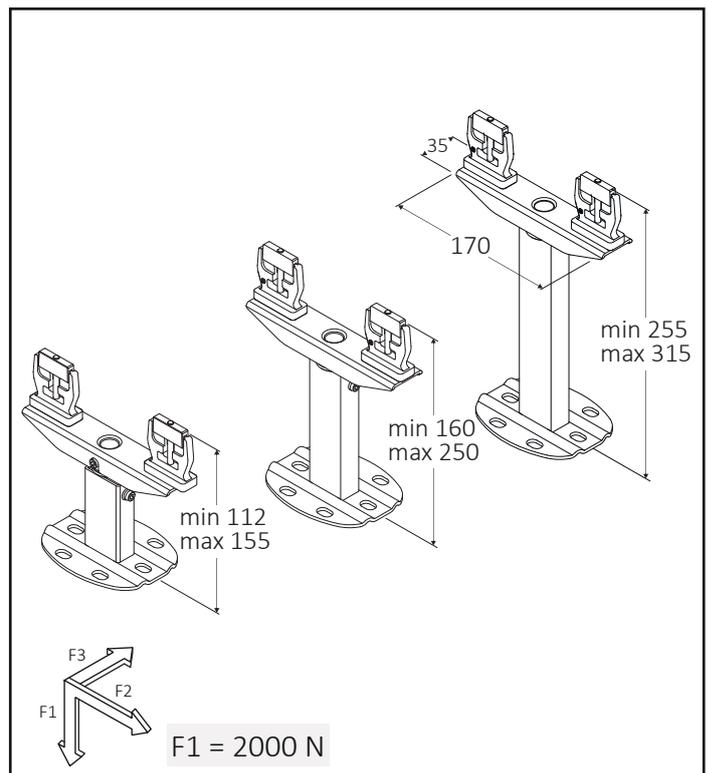


MENSOLE COMPONIBILI

Tubo a sezione rettangolare per composizione mensola a pavimento, per piastre altezza da 300 a 1000 mm.

QT



60705046	QT 460 mm	25	1500
60705056	QT 560 mm	25	1500
60705066	QT 660 mm	25	1000
60705076	QT 760 mm	25	1000
60705086	QT 860 mm	25	1000
60705096	QT 960 mm	25	1000
60705106	QT 1060 mm	25	1000
60705116	QT 1160 mm	25	1000

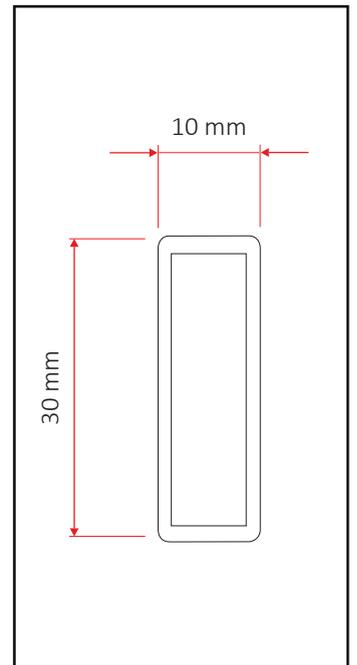


Base con tubo centrale per composizione mensola a pavimento con tubo a sezione rettangolare modello **QT**.

QB



60705000	QB	50	2500
60705012	QK	20	3000

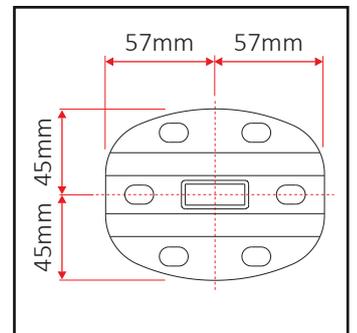


Base con tubo decentrato per composizione mensola a pavimento con tubo a sezione rettangolare modello **QT**.

QBX



60705005	QBX	50	2500
60705013	QKX	20	4000

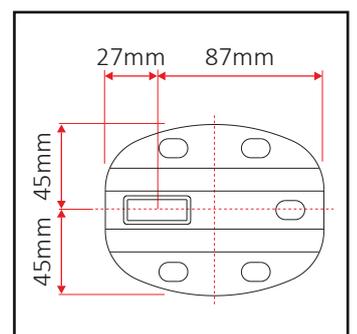

MENSOLE componibili

Fissaggio superiore **Q1** e sostegno inferiore **Q7**, per composizione mensola a pavimento con tubo a sezione rettangolare modello **QT**, larghezza regolabile da 65 a 100 mm, mensola all'interno del radiatore, per piastre con o senza maniglie tipo 20-21-22-33.




Q1



Q7

60705900	QN1: 1x Q7 + 1x Q1	50	2750
----------	--------------------	----	------

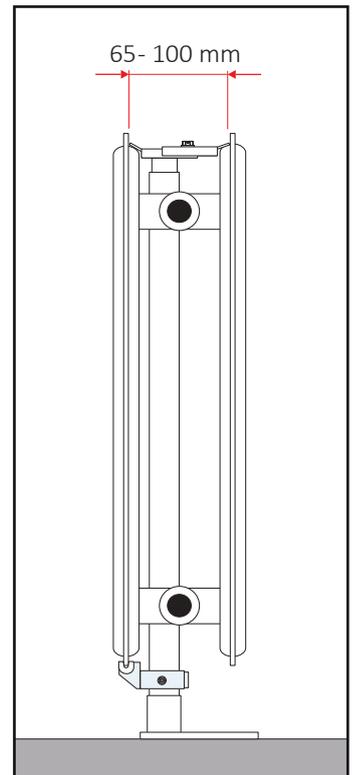

Coppia di fissaggi **Q6**, per composizione mensola a pavimento con tubo a sezione rettangolare modello **QT**, tappo **Q9** in Nylon bianco; per piastre corredate di maniglie.




Q9



Q6

60705203	QE: 2x Q6 + 1x Q9	50	2750
----------	-------------------	----	------

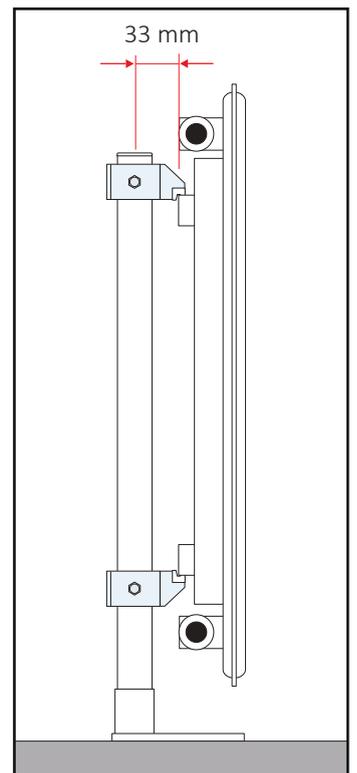

COPERTURE E PROLUNGHE

VL: prolunga da 10 centimetri per tutte le mensole a pavimento di pronta installazione. **QKR**: copri-tubo in ABS bianco, per tutte le mensole a pavimento di pronta installazione, configurazione per pavimento finito. **QKP** e **QKF**: copri-base in ABS bianco, fornito a corredo di tutte le mensole a pavimento di pronta installazione.



60740004	1x VL (+ 10cm)	50	1050
60705024	2x QKR	25	2000
60705020	1x QKP	20	3000
60705022	1x QKF	20	4000



VL



QKR




QKP



QKF

Le misure sono espresse in millimetri

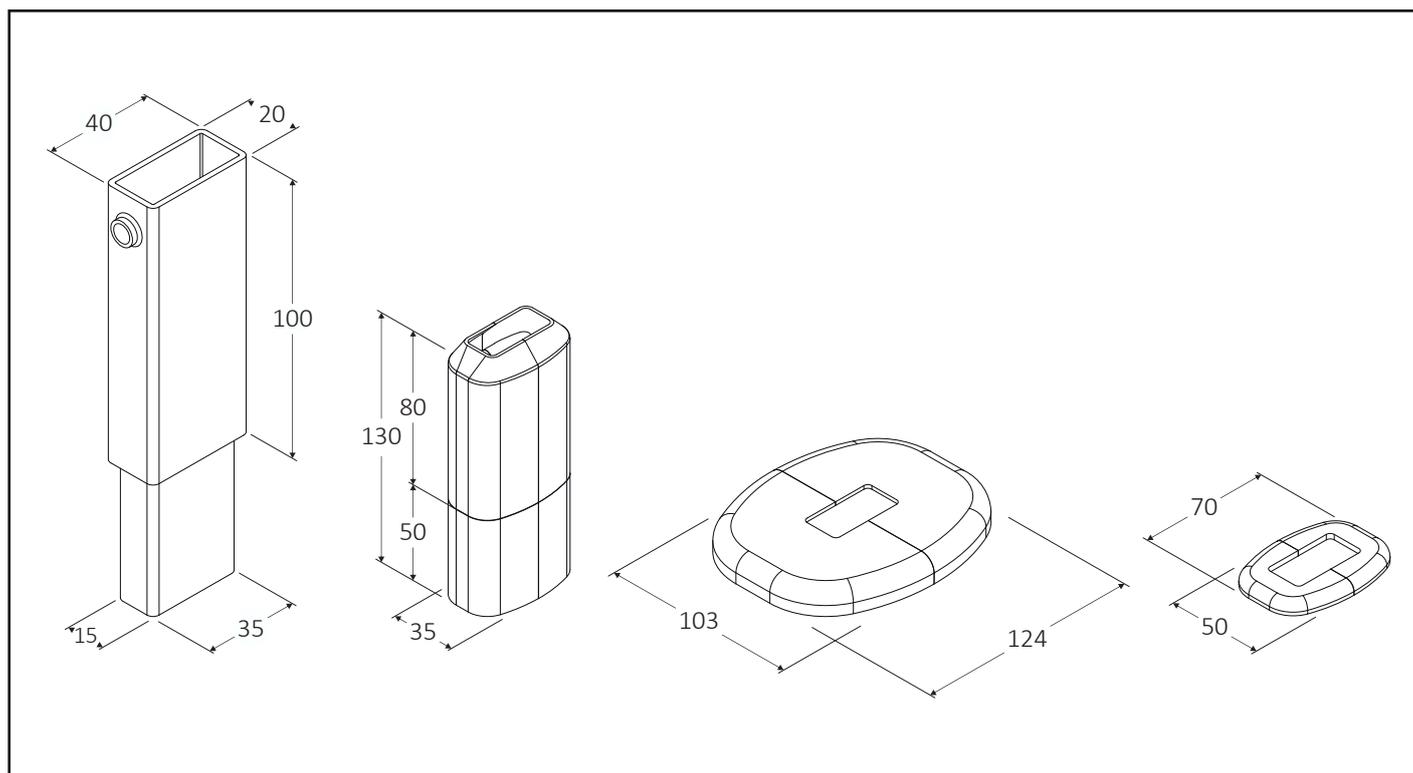

STAFFE A PARETE

Due staffe a parete di pronta installazione per piastre orizzontali con o senza maniglie, testina multi-regolabile, portata: 150 kg a staffa. Se montate con sicurezze **SC6** (articolo disponibile separatamente), l'installazione è conforme alla classe 3 VDI 6036.


L = Lunghezza gancio in mm: 3 - 6,5 - 7,5 - 8,5 - 9,5 - 10,5 (vedere il riquadro sottostante).




F7V
Easy

PATENTED


6063L030	2x F7V EASY H 300		AK2	50	800
6063L040	2x F7V EASY H 400		AK2	50	800
6063L050	2x F7V EASY H 500		AK2	30	840
6063L060	2x F7V EASY H 600		AK2	30	630
6063L070	2x F7V EASY H 700		AK2	25	350
6063L090	2x F7V EASY H 900		AK2	20	280
60550004	2x SC6 VDI 6036		AK3	100	30000

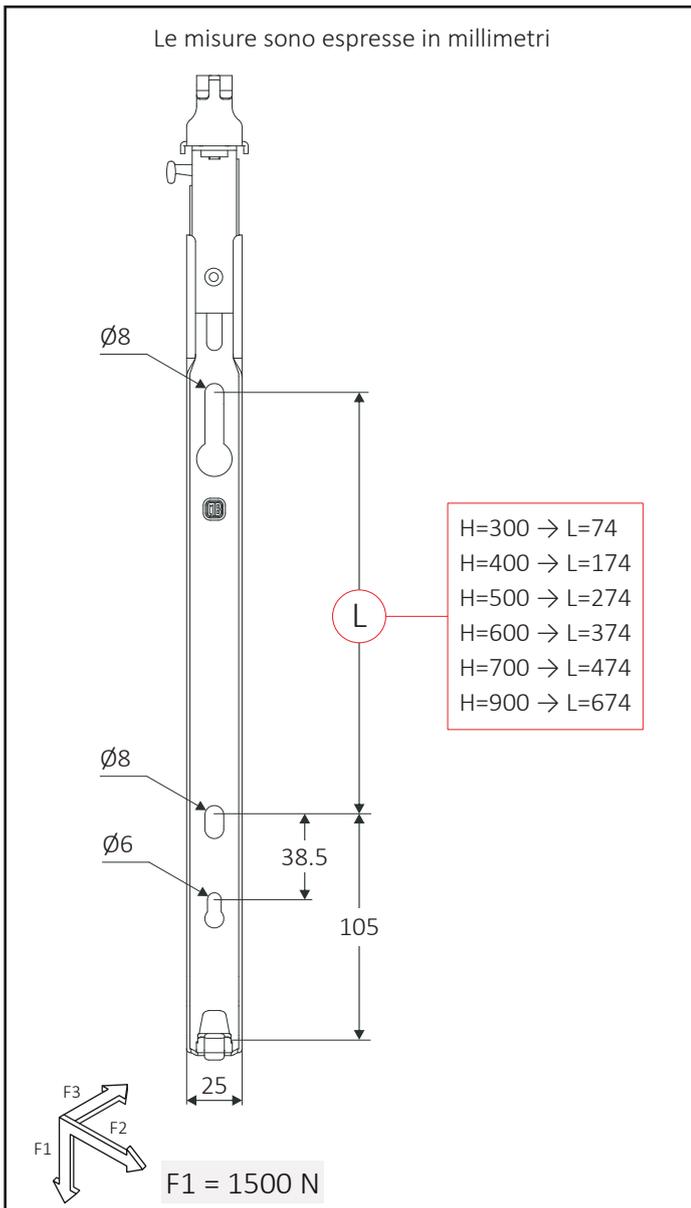

L= 3-6.5-7.5-8.5-9.5-10.5mm

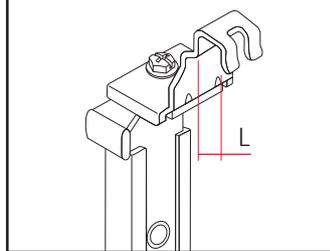

SC6: sicurezza anti-scivolamento

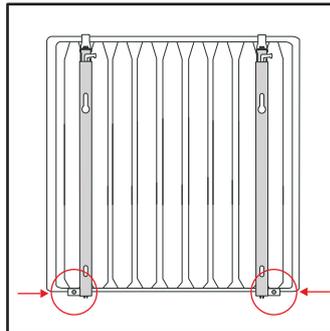

Istruzioni di montaggio



SC6
Sicurezza



STAFFE A PARETE

Due staffe a parete di pronta installazione per piastre orizzontali "round bottom" con o senza maniglie, testina multi-regolabile, portata: 150 kg a staffa.



L = Lunghezza gancio in mm: 3 - 6,5 - 7,5 - 8,5 - 9,5 - 10,5 (vedere il riquadro sottostante).




F7RB
Easy

PATENTED

6062L030	2x F7RB EASY H 300		AK2	50	600
6062L040	2x F7RB EASY H 400		AK2	50	600
6062L050	2x F7RB EASY H 500		AK2	30	600
6062L060	2x F7RB EASY H 600		AK2	30	450
6062L070	2x F7RB EASY H 700		AK2	25	250
6062L090	2x F7RB EASY H 900		AK2	20	200

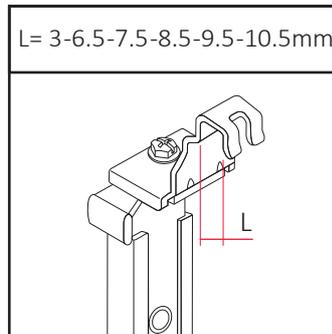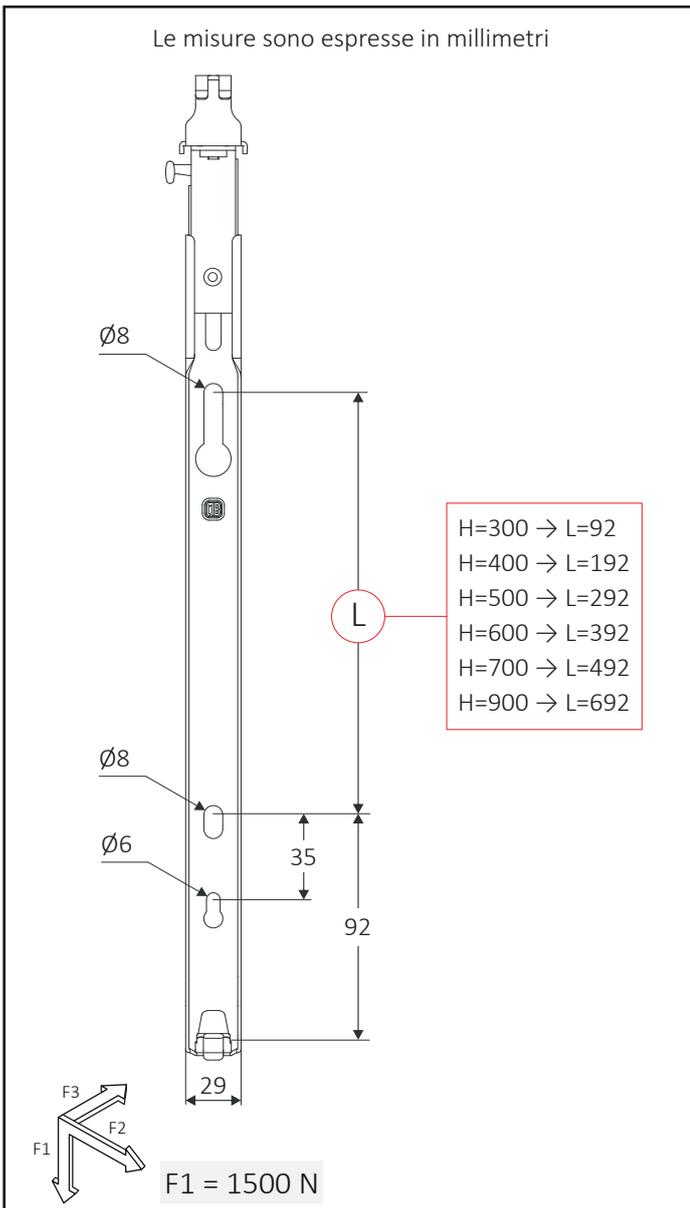

Raggio isolante inferiore

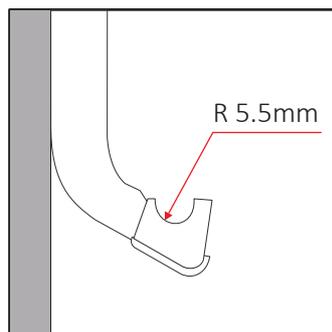

STAFFE A PARETE

Due staffe a parete di pronta installazione per piastre verticali con o senza maniglie, testina multi-regolabile, portata: 150 kg a staffa. Se montate con sicurezze **SC6**, l'installazione è conforme alla classe 3 VDI 6036.

L = Lunghezza gancio in mm: 3 - 6,5 - 7,5 - 8,5 - 9,5 - 10,5 (vedere il riquadro sottostante).



F7VERT
Easy

6063L070T

2x F7VERT EASY + 2x SC6





AK3

25


300

PATENTED


Le misure sono espresse in millimetri

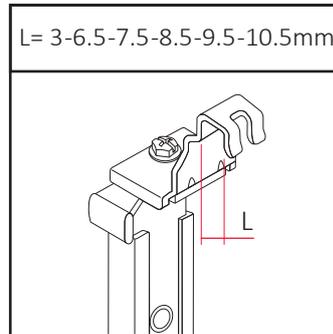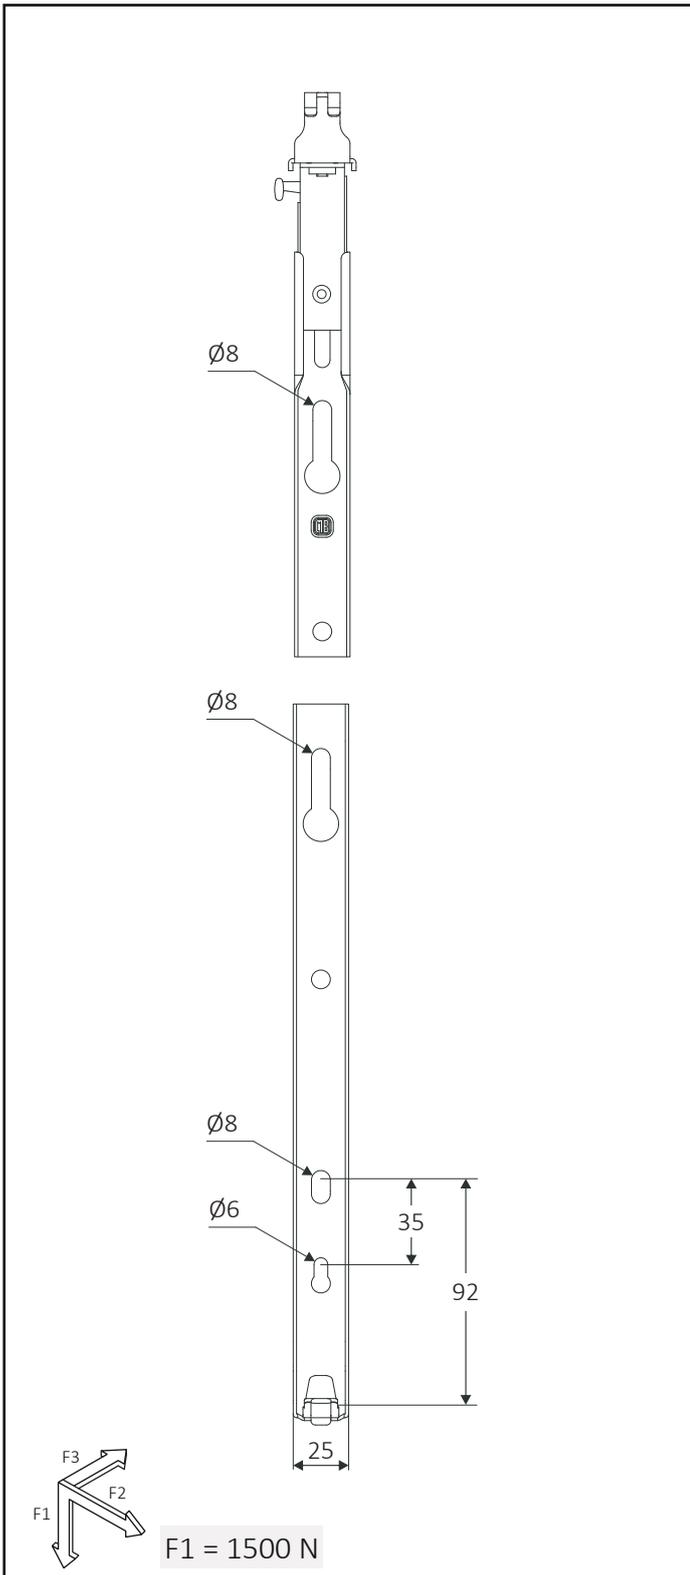

L = 3-6.5-7.5-8.5-9.5-10.5mm



Distanza F7VERT

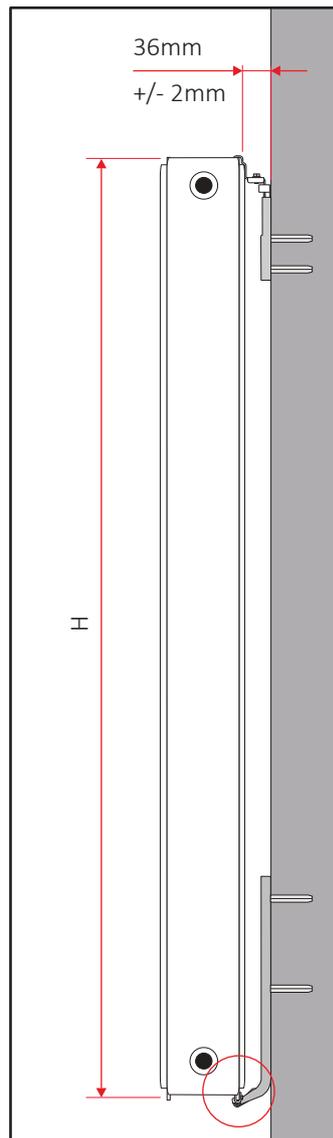

36mm
 $\pm 2\text{ mm}$

H



SC6
Sicurezza




STAFFE A PARETE

Due staffe a parete di pronta installazione per piastre orizzontali tipo 10 e 11 con e senza griglia, con e senza maniglie.
Disponibile anche nella versione per installazioni sanitarie, testina multi-regolabile.



SU RICHIESTA 2x F7LG


SU RICHIESTA 2x F7L3

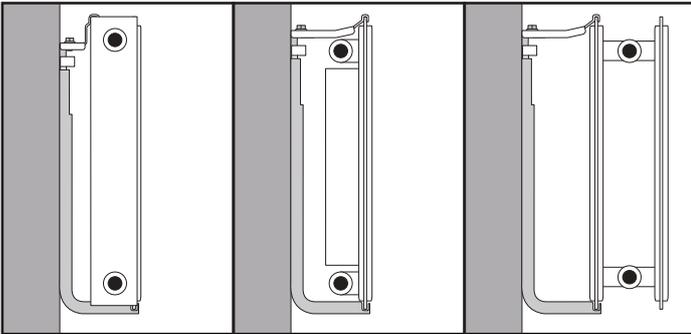

F7LG
10-11 con griglia

F7L3
10-11 senza griglia

F7L3
per Clean

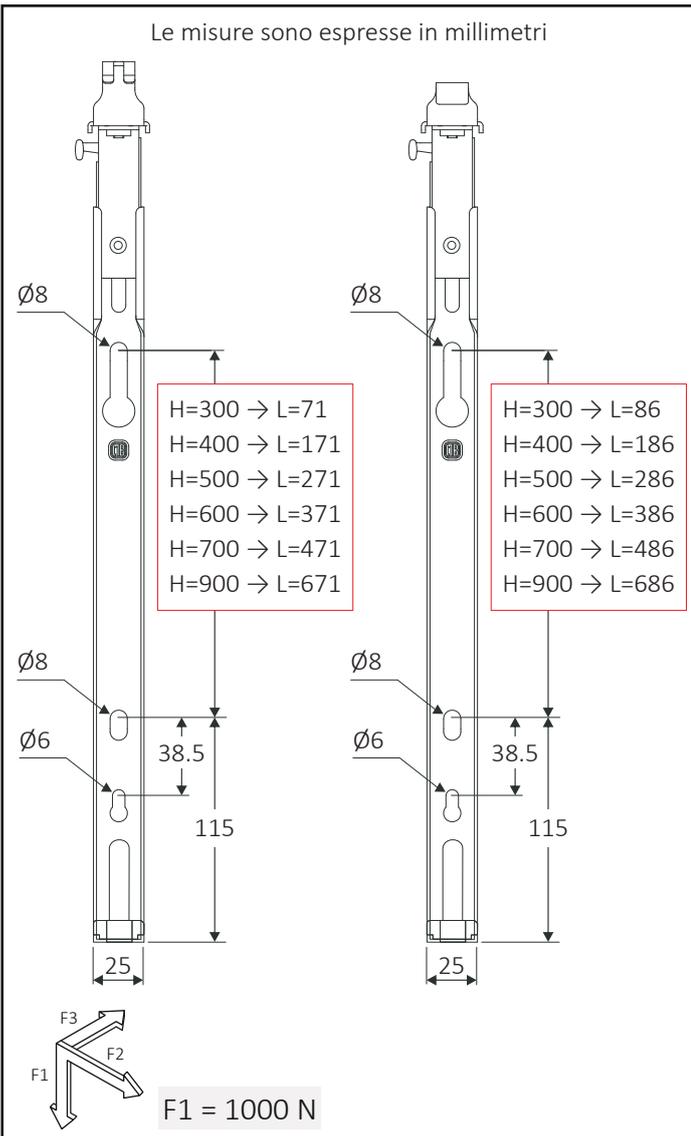

STAFFE A PARETE

Staffe per montaggio rapido a muro, per radiatori a pannello orizzontale e maniglie posteriori, con sistema anti sgancio/anti slittamento **SC5** integrato. Isolanti in plastica a corredo. **GB1** è prodotta in differenti misure, in funzione della tipologia e delle dimensioni del radiatore.



60550007

2x SC5



AK3

50

7500

SU RICHIESTA


2x GB1

SC5
Sicurezza


PATENTED

GB1




Le misure sono espresse in millimetri

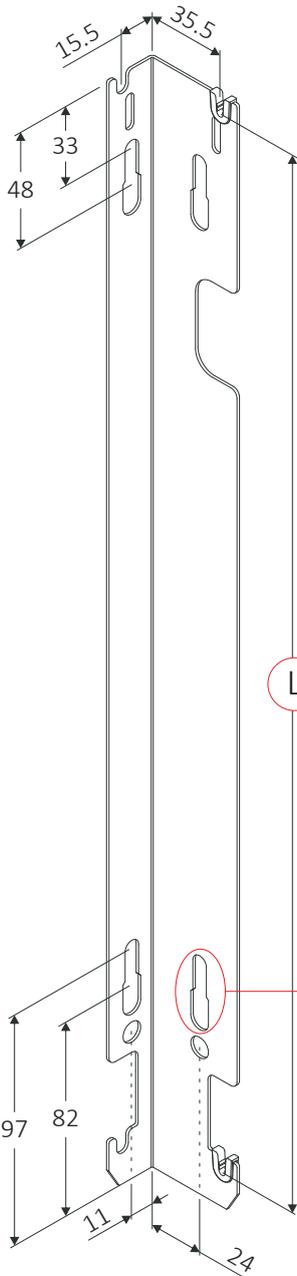


SC5




H=400 → L=205
H=500 → L=305
H=600 → L=405
H=700 → L=505
H=900 → L=705

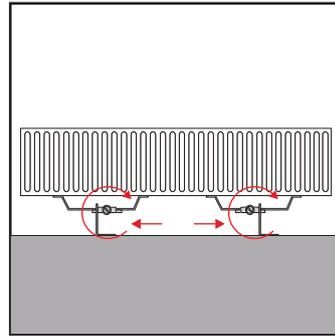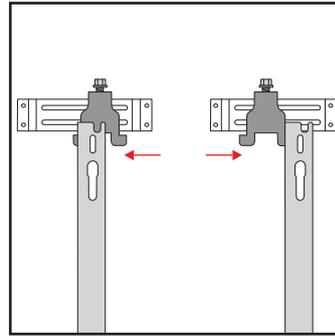

Dimensione maniglia posteriore

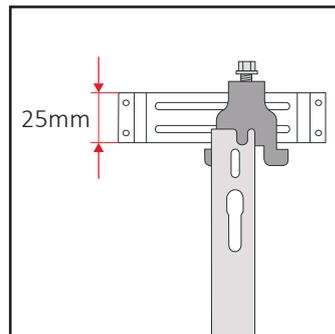

Istruzioni di montaggio



F1 = 750 N

STAFFE A PARETE

Staffe per montaggio rapido a muro, per radiatori a pannello orizzontale con maniglie posteriori, con sistema anti-sgancio, testina con micro regolazione in appoggio maniglia. Isolanti in plastica a corredo.





60688210	2x F8 H 400		AK3	50	800
60688310	2x F8 H 500		AK3	30	840
60688410	2x F8 H 600		AK3	30	840
60688710	2x F8 H 900		AK3	25	350

SU RICHIESTA ALTRE ALTEZZE


F8

Le misure sono espresse in millimetri

VDI 6036 AK3

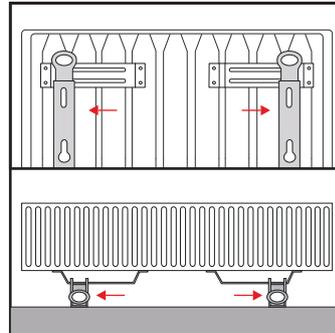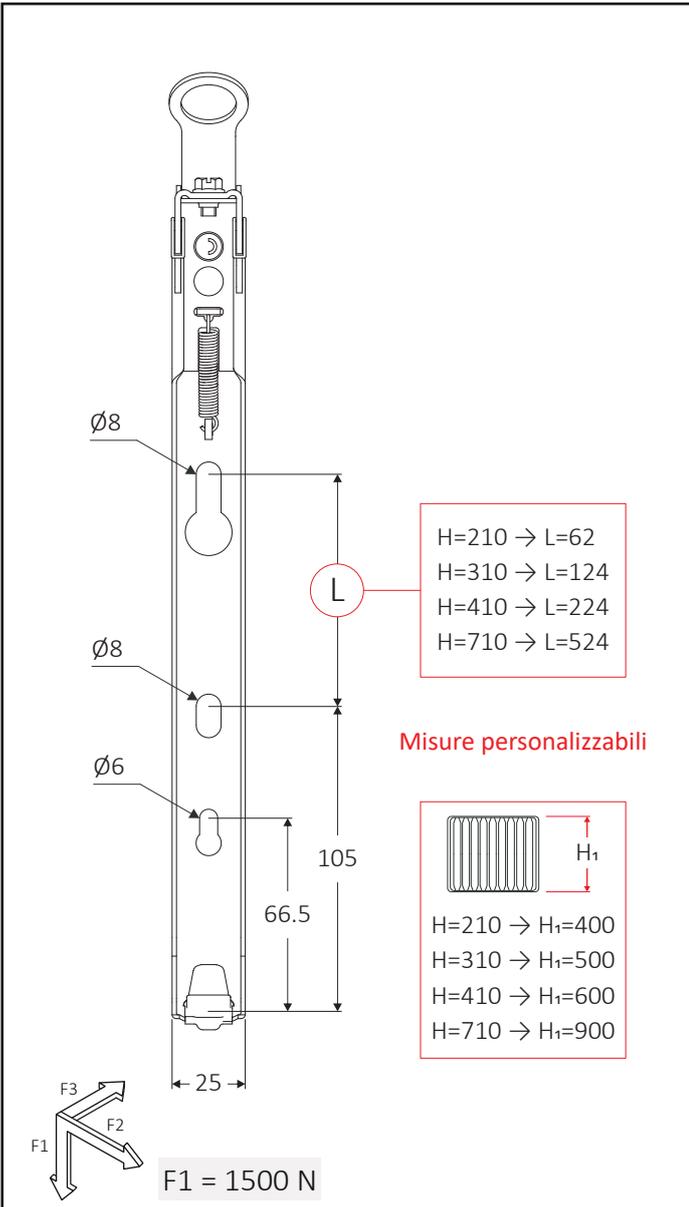

Altezza (H) su richiesta

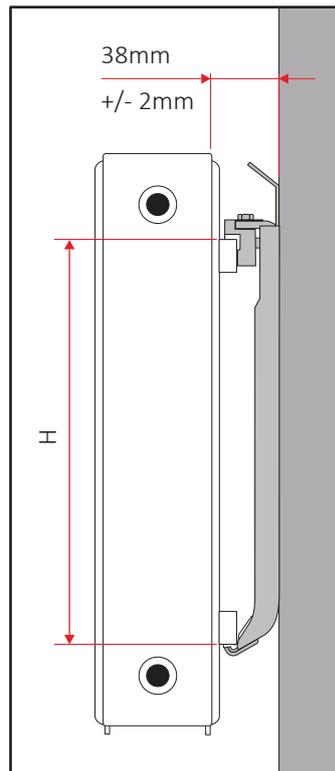

STAFFE A PARETE

Staffe per montaggio rapido a muro, per radiatori a pannello verticale con maniglie posteriori, con sistema anti-sgancio, testina con micro regolazione in appoggio maniglia. Isolanti in plastica a corredo.



60688390T0

2x F8VERT





AK2

25


800

F8VERT

Le misure sono espresse in millimetri

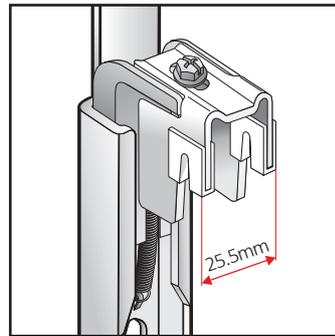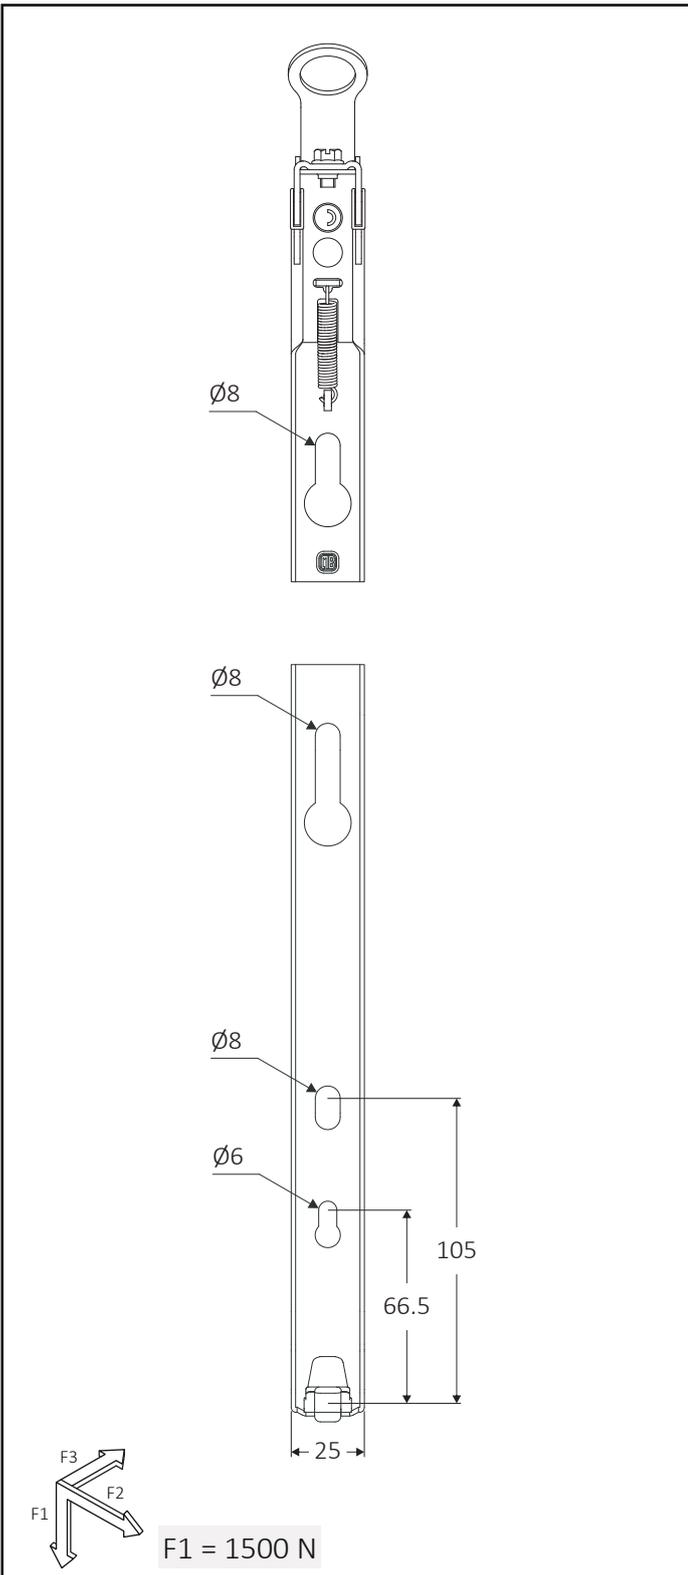

Distanza F8VERT

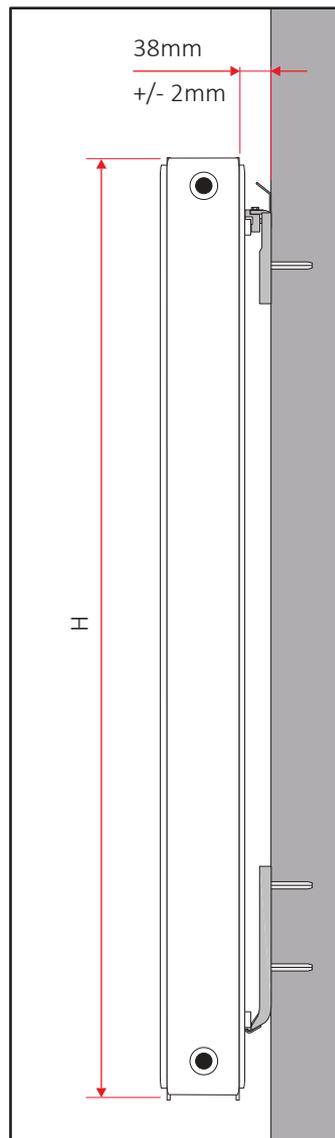


MENSOLE A PARETE

Mensole a parete **PKKW** di pronta installazione per convettori, incluso copri-base in ABS bianco **QKP**.






60744031	2x PKKW-1 + 2x QKP		AK2	1	150
60744032	2x PKKW-2 + 2x QKP		AK2	1	150
60744033	2x PKKW-3 + 2x QKP		AK2	1	150
60744034	2x PKKW-4 + 2x QKP		AK2	1	150

Le misure sono espresse in millimetri

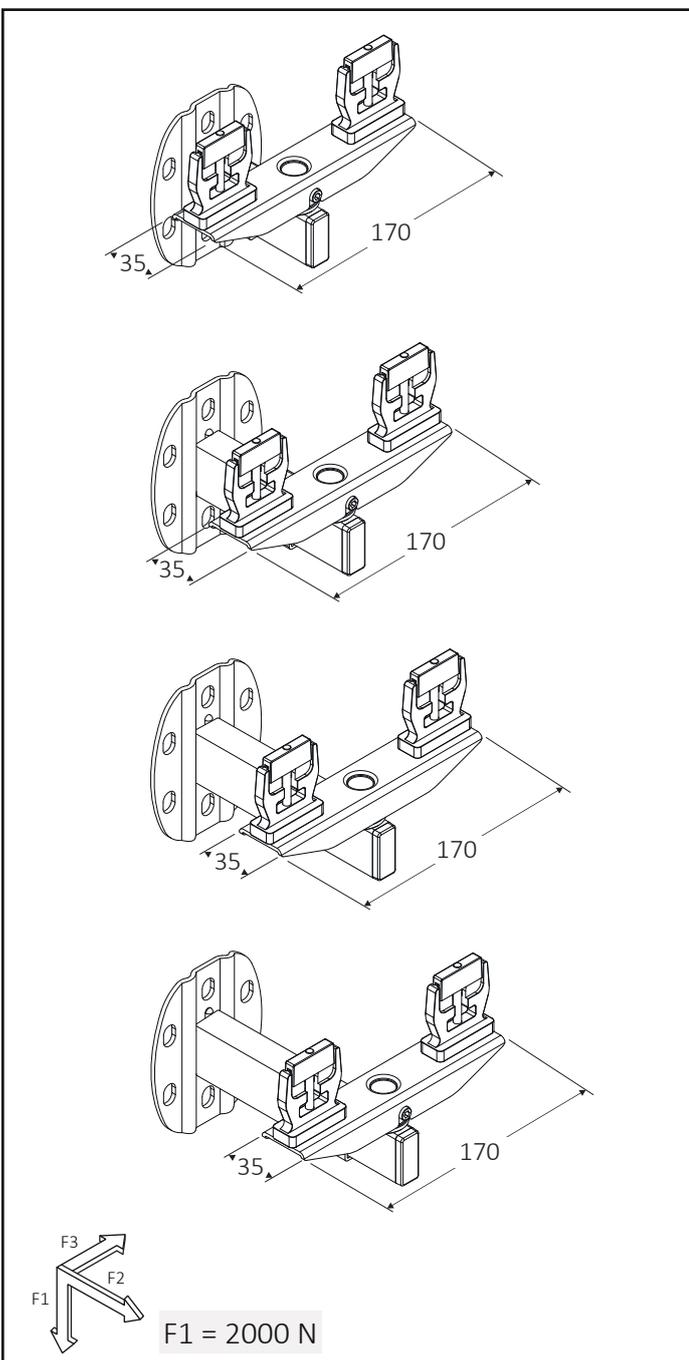

Distanza PKKW

Regolazioni

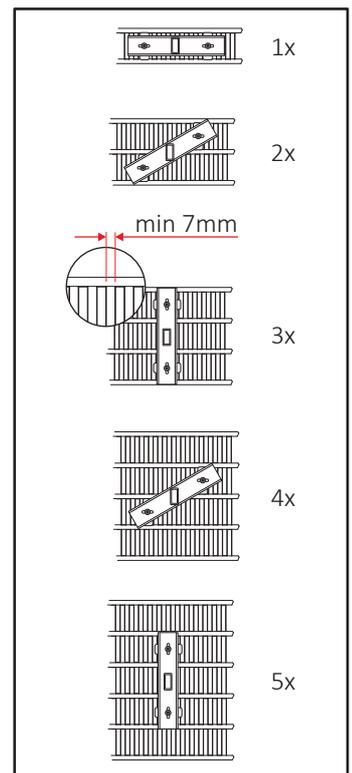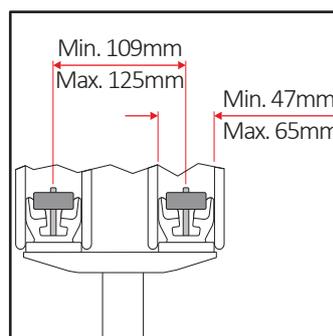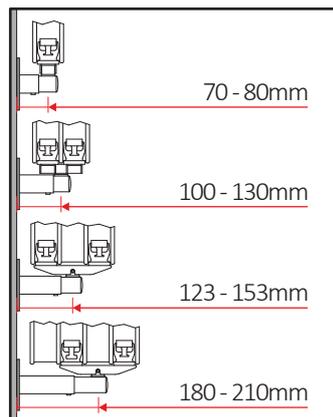

MENSOLE A PARETE

A1 B4: mensola a parete di pronta installazione per piastre orizzontali e verticali con o senza maniglie posteriori, testina e base regolabile. **A10 B30:** mensole per montaggio rapido a muro per radiatori a pannello con maniglie, testina regolabile **B30** con possibilità di regolazione distanza maniglia a muro (68-82 mm). Isolanti in plastica a corredo.

L = Lunghezza gancio in mm: 6,5 - 7,5 - 8,5 - 9,5 - 10,5 (vedere il riquadro sottostante).



604003L5	2x A1 + 2x B4	50	2500
60400310	2x A10 + 2x B30	50	2000



A1



B4



A10






B30

Distanza A1 B4

Distanza A10 B30

Le misure sono espresse in millimetri

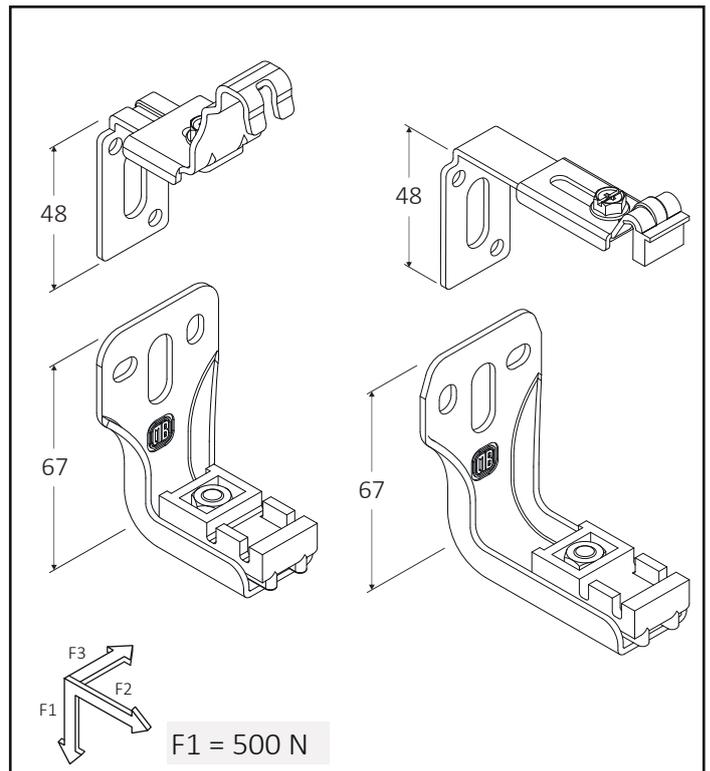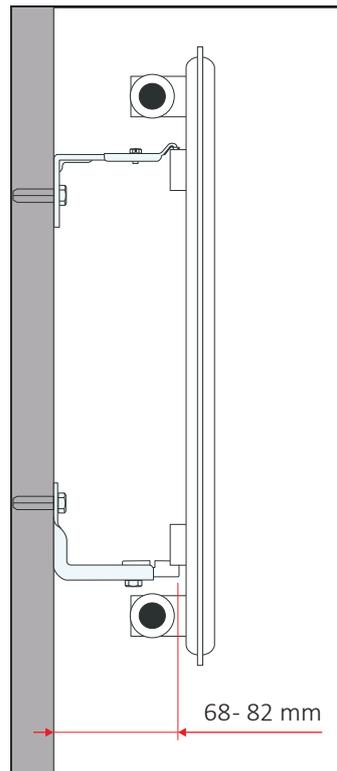
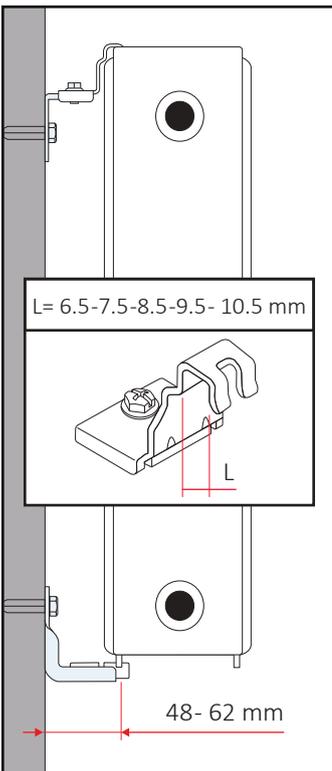


MENSOLE A PARETE

Staffa per installazione rapida a muro con distanziatore **NS** in plastica bianco, per piastre orizzontali e verticali con maniglie posteriori. Isolanti in plastica a corredo. **D2**: radiatori tipo 20-21-22-33. Regolazione distanza maniglia a muro (22-32mm). **D20**: radiatori tipo 10-11. Regolazione distanza maniglia a muro (35-45 mm).






60400527	2x D2 + 2x NS	50	2750
60400528	2x D20 + 2x NS	50	2000

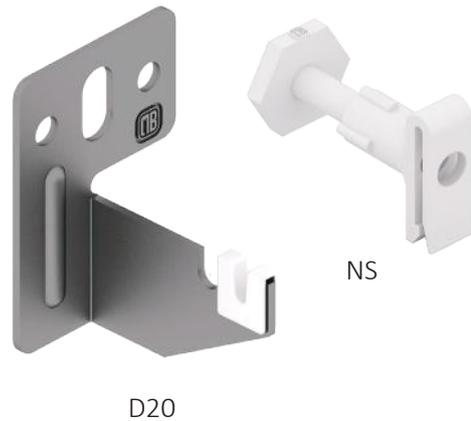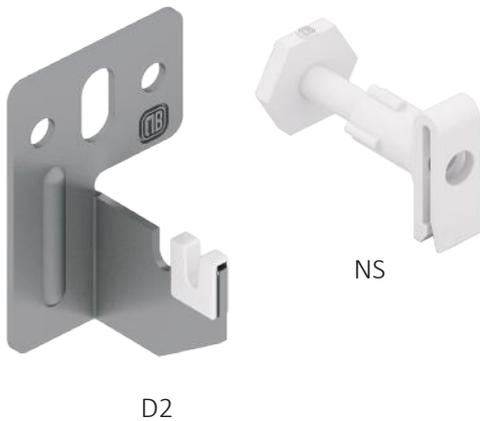

Distanza D2

Distanza D20

Le misure sono espresse in millimetri

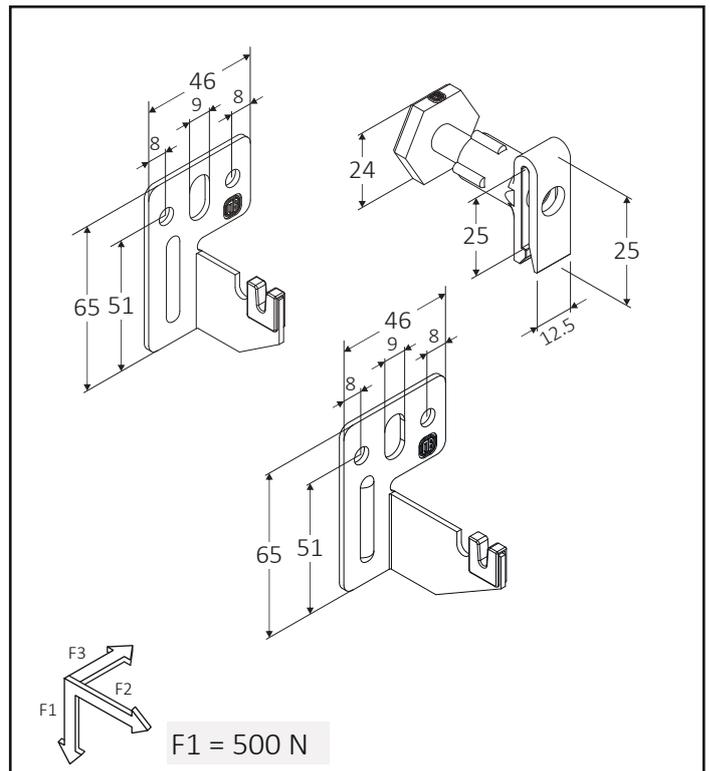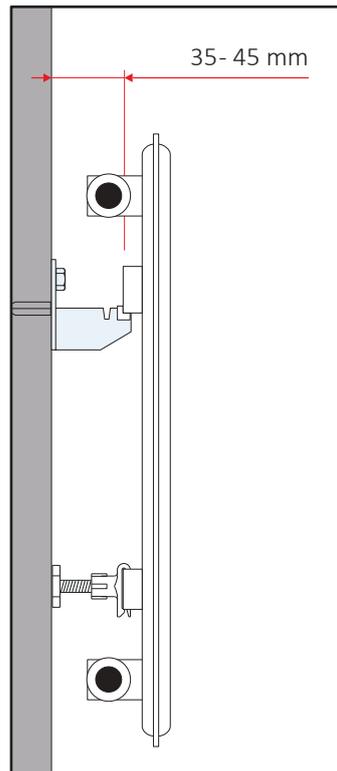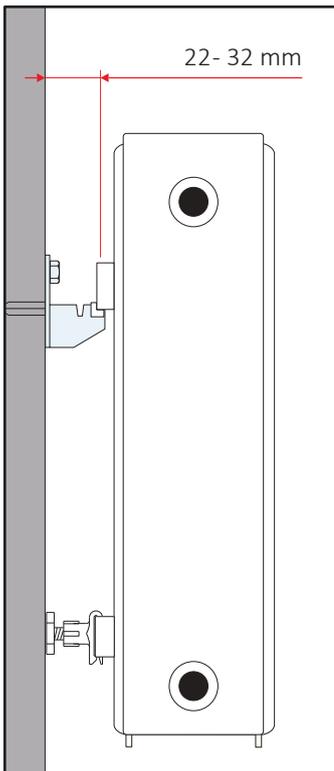


MENSOLE A PARETE

Staffa per installazione rapida a muro con distanziatore **NS** in plastica bianco e sistema anti-sgancio **SC3**, per piastre orizzontali e verticali con maniglie posteriori. Isolanti in plastica a corredo. **D3**: radiatori tipo 20-21-22-33. Regolazione distanza maniglia a muro (22-32 mm). **D30**: radiatori tipo 10-11. Regolazione distanza maniglia a muro (35-45 mm).






60400540	2x D3 + 2x NS + 2x SC3	50	3300
60400541	2x D30 + 2x NS + 2x SC3	50	2000

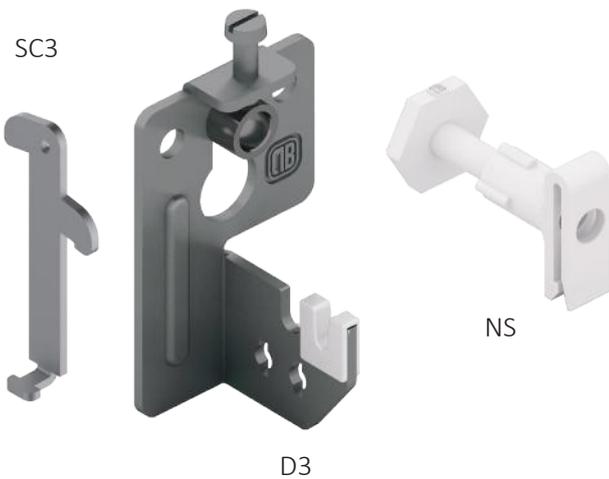

Distanza D3

Distanza D30

Le misure sono espresse in millimetri

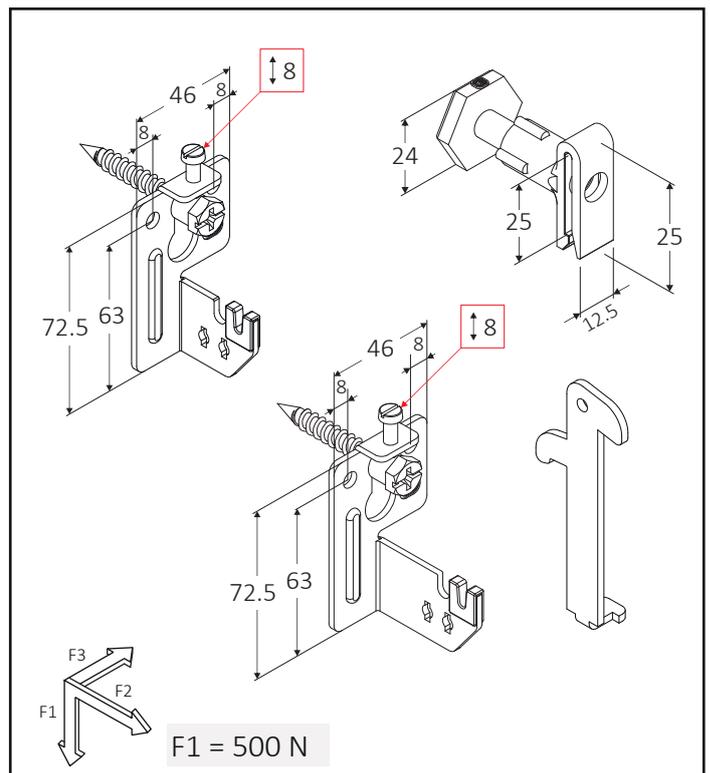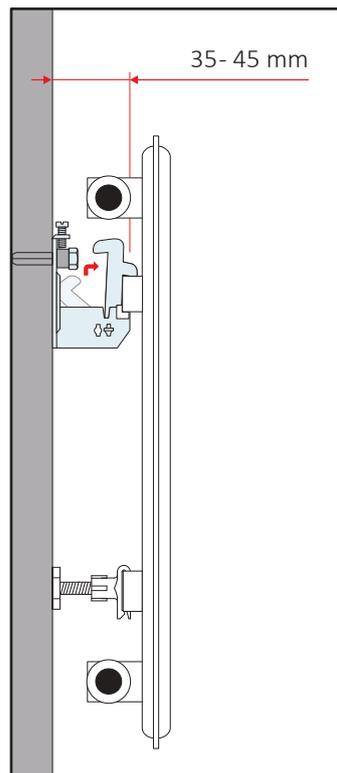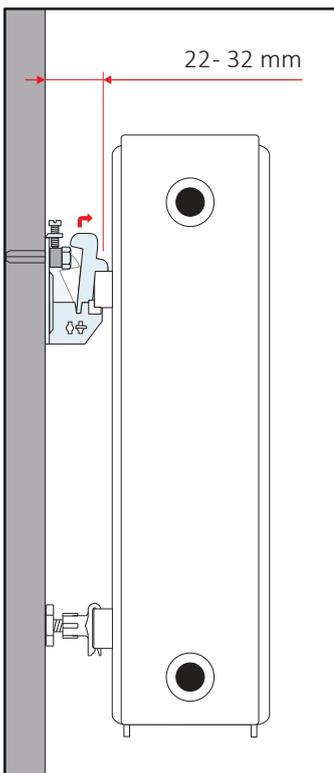


MENSOLE AD ESPANSIONE

Kit di due mensole ad espansione per piastre orizzontali e verticali con maniglie, con supporti **CX** e distanziatori **NS**. Regolazione distanza da muro (34-66 mm). Isolanti in plastica a corredo. **NP**: Prolunga trasparente per distanziatore.




60530090	2x C 90 + 2x CX + 2x NS	50	2500
60530120	2x C 120 + 2x CX + 2x NS	50	2500
60530160	2x C 160 + 2x CX + 2x NS	50	2500
60530180	2x C 180 + 2x CX + 2x NS	50	2500
60530240	2x C 240 + 2x CX + 2x NS	50	2000
60020239	NP	100	5500

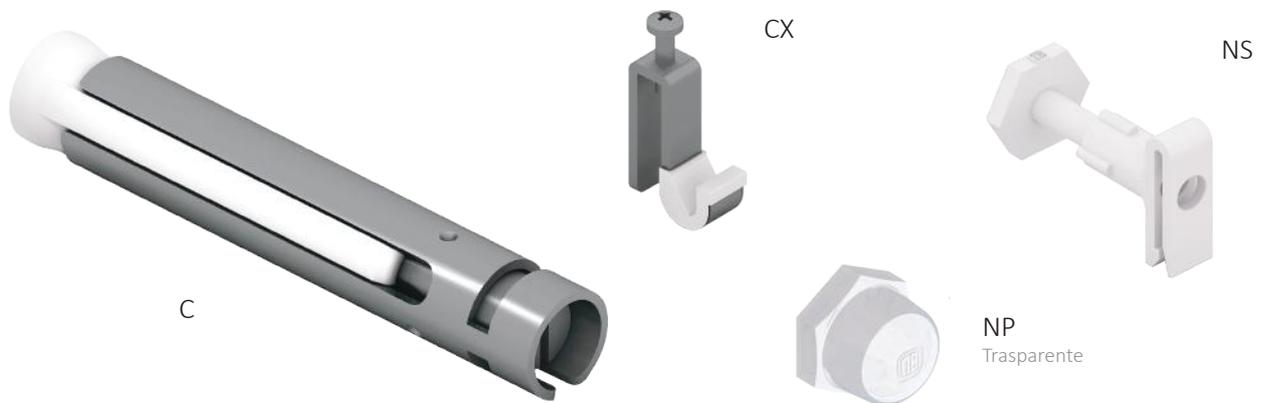

Distanza C CX

Le misure sono espresse in millimetri

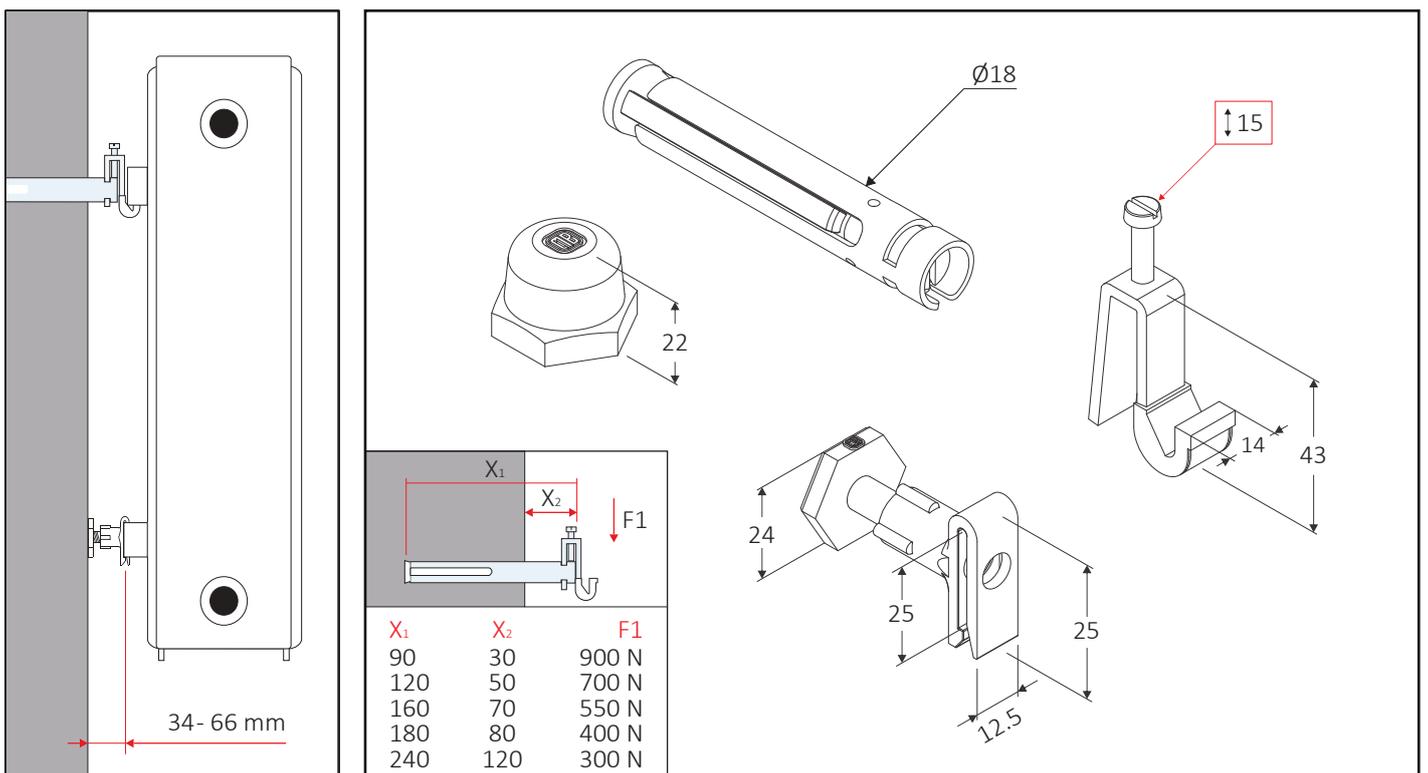

MENSOLE AD ESPANSIONE

Kit di due mensole ad espansione per piastre orizzontali e verticali con maniglie con distanziatori **NS**. Regolazione distanza da muro (34-66 mm). Isolanti in plastica a corredo. **NP**: Prolunga trasparente per distanziatore **NS**.

SC1: Sicurezza anti-sgancio per mensola ad espansione **CE**.




60592100	2x CE 100 + 2x NS	50	2500
60592130	2x CE 130 + 2x NS	50	2500
60592160	2x CE 160 + 2x NS	50	2000
60592200	2x CE 200 + 2x NS	50	1600
60592240	2x CE 240 + 2x NS	50	1600
60550001	SC1	100	2000
60020239	NP	100	5500



Distanza CE

Le misure sono espresse in millimetri

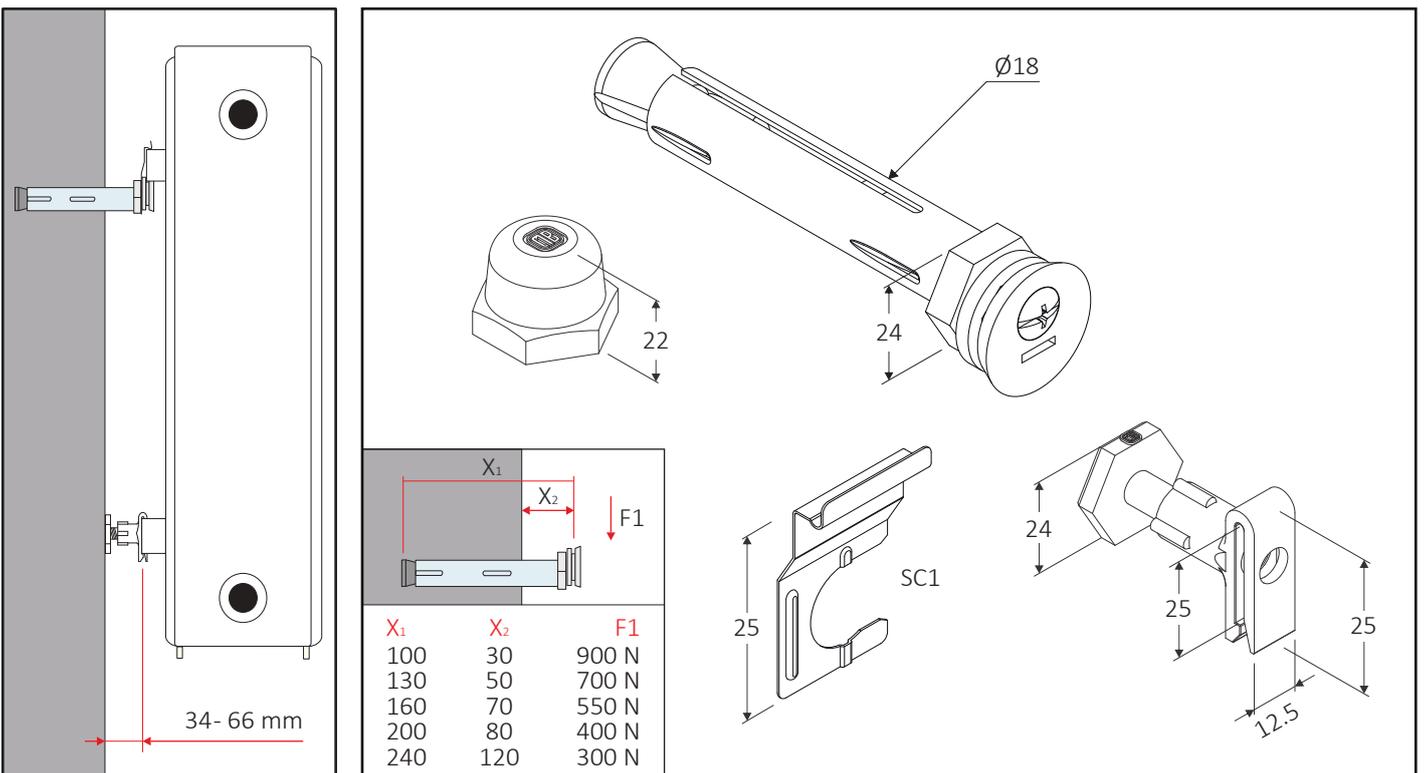


MENSOLE AD ESPANSIONE

Kit di due mensole ad espansione per piastre orizzontali e verticali con maniglie con distanziatori **NS**. Regolazione distanza da muro (34-66 mm). Isolanti in plastica a corredo. **SC2**: sicurezza anti-sgancio per mensola ad espansione **CA**. **AS**: Chiave per sgancio sicurezza **SC2**.




60594100	2x CA 100 + 2x NS	50	2500
60594130	2x CA 130 + 2x NS	50	2500
60594160	2x CA 160 + 2x NS	50	2000
60594200	2x CA 200 + 2x NS	50	1600
60594240	2x CA 240 + 2x NS	50	1600
60550002	100x SC2 + 4x AS	1	2000
60020239	NP	100	5500

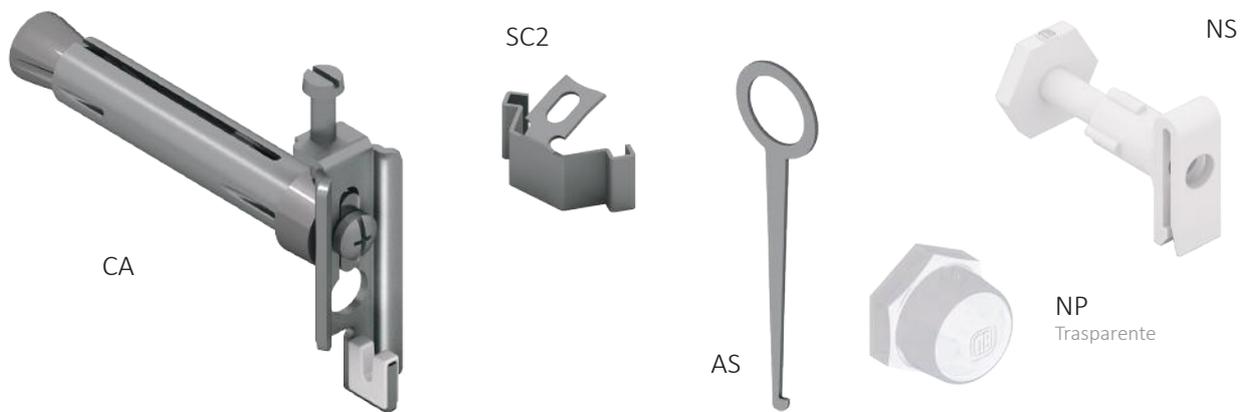

Distanza CA

Le misure sono espresse in millimetri

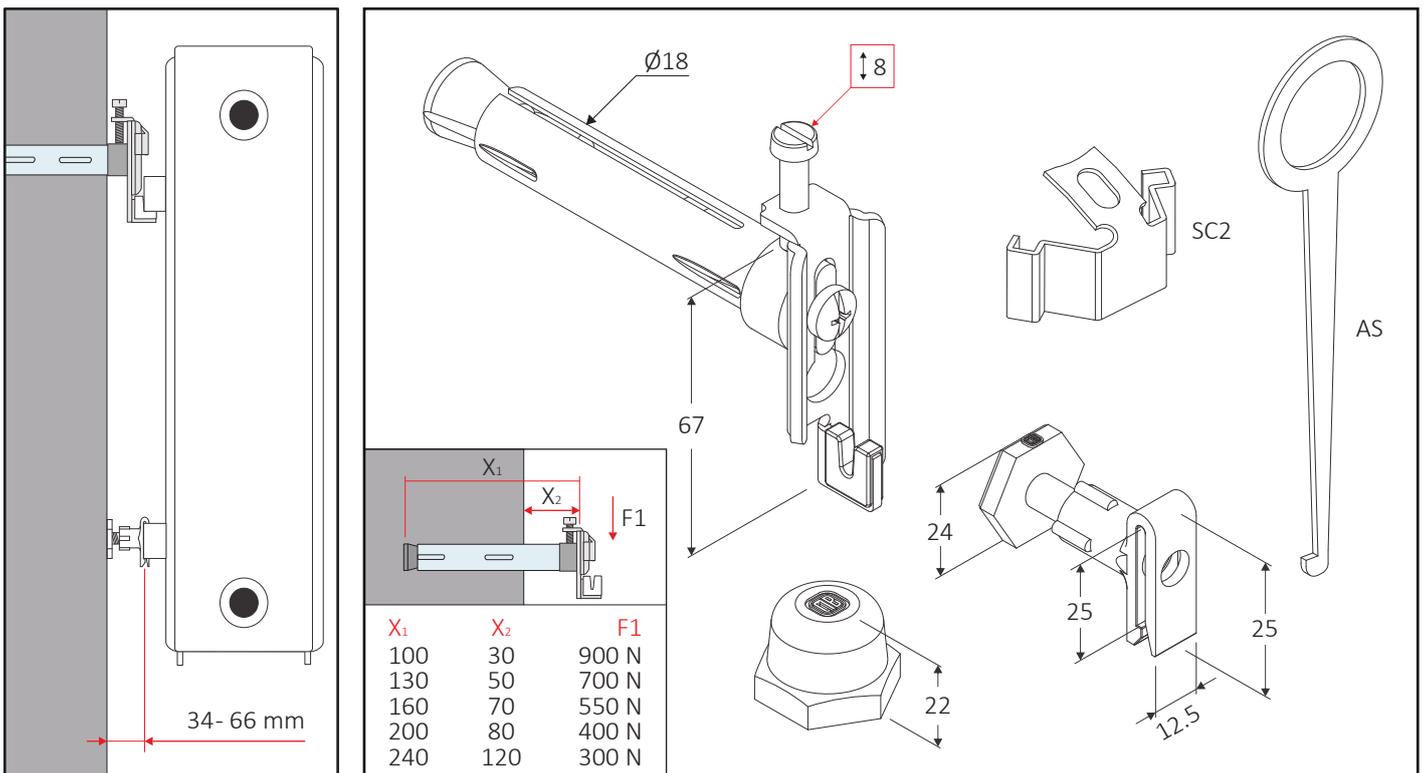

MENSOLE AD ESPANSIONE

Kit di due più due mensole ad espansione per piastre orizzontali e verticali senza maniglie. Isolanti in plastica a corredo.
Conforme alla VDI 6036.




CV6: BUDERUS, DL RADIATORS, RADSON



60586100	2x CE 100 + 2x CV6 100		AK3	50	800
60586130	2x CE 130 + 2x CV6 130		AK3	50	800
60586160	2x CE 160 + 2x CV6 160		AK3	50	800
60586200	2x CE 200 + 2x CV6 200		AK3	50	800
60586240	2x CE 240 + 2x CV6 240		AK3	50	800

CV

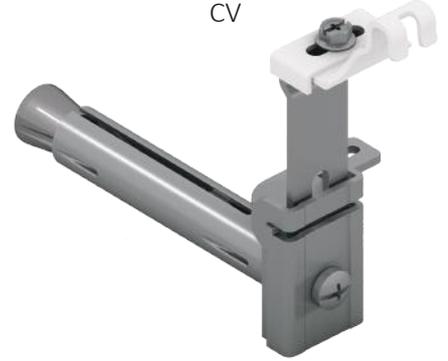

CV10: HENRAD, KERMI, PURMO



60587100	2x CE 100 + 2x CV10 100		AK3	50	800
60587130	2x CE 130 + 2x CV10 130		AK3	50	800
60587160	2x CE 160 + 2x CV10 160		AK3	50	800
60587200	2x CE 200 + 2x CV10 200		AK3	50	1250
60587240	2x CE 240 + 2x CV10 240		AK3	50	1000

CE



Regolazione mensola CV

Le misure sono espresse in millimetri

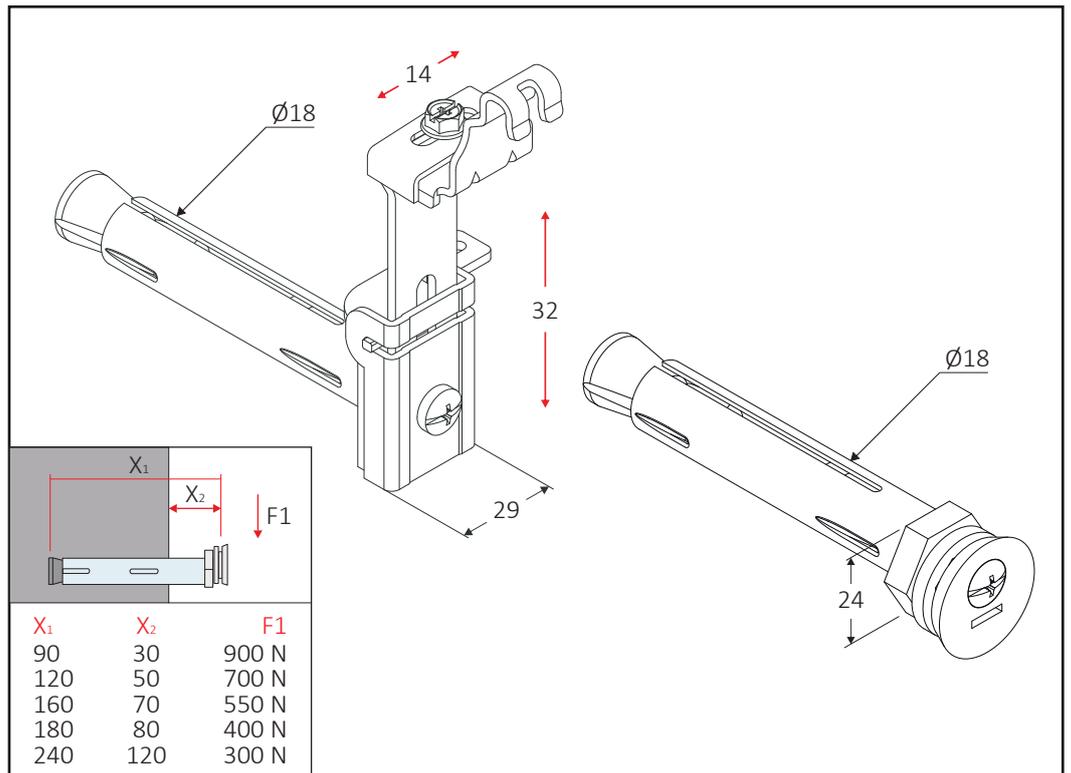
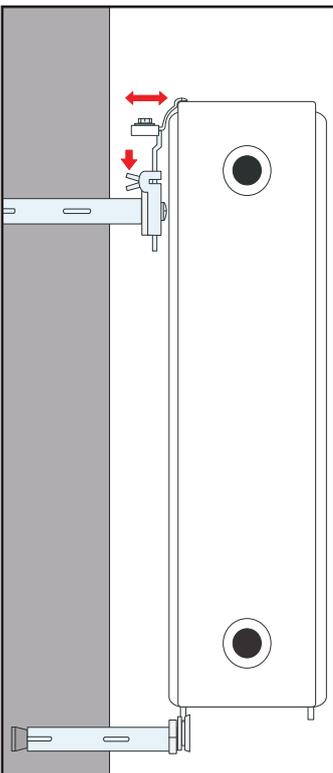


ACCESSORI


Dima con bypass per il collaudo di impianti di riscaldamento. **DB1**: attacco ½" femmina. **DB2**: attacco ¾" maschio.



60910001	DB1 ½" BYPASS	6	696
60910002	DB2 ¾" BYPASS	6	696

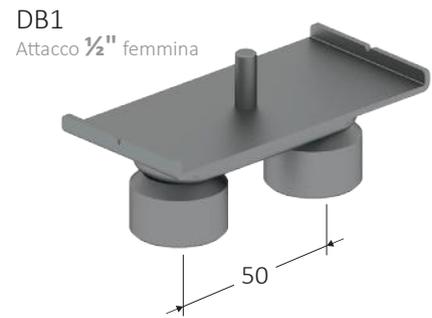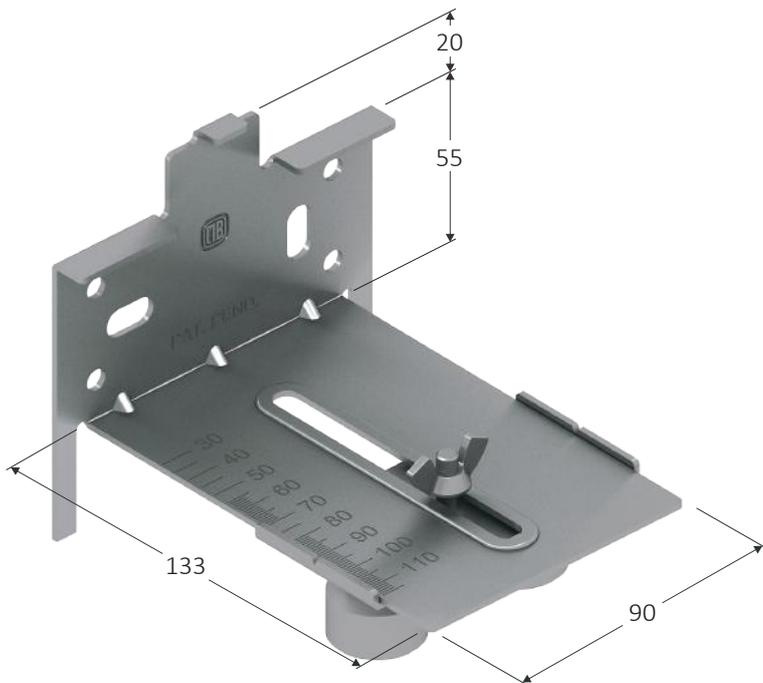

Installazione della dima con **BYPASS** da ½" o ¾" - tenuta **10 BAR**

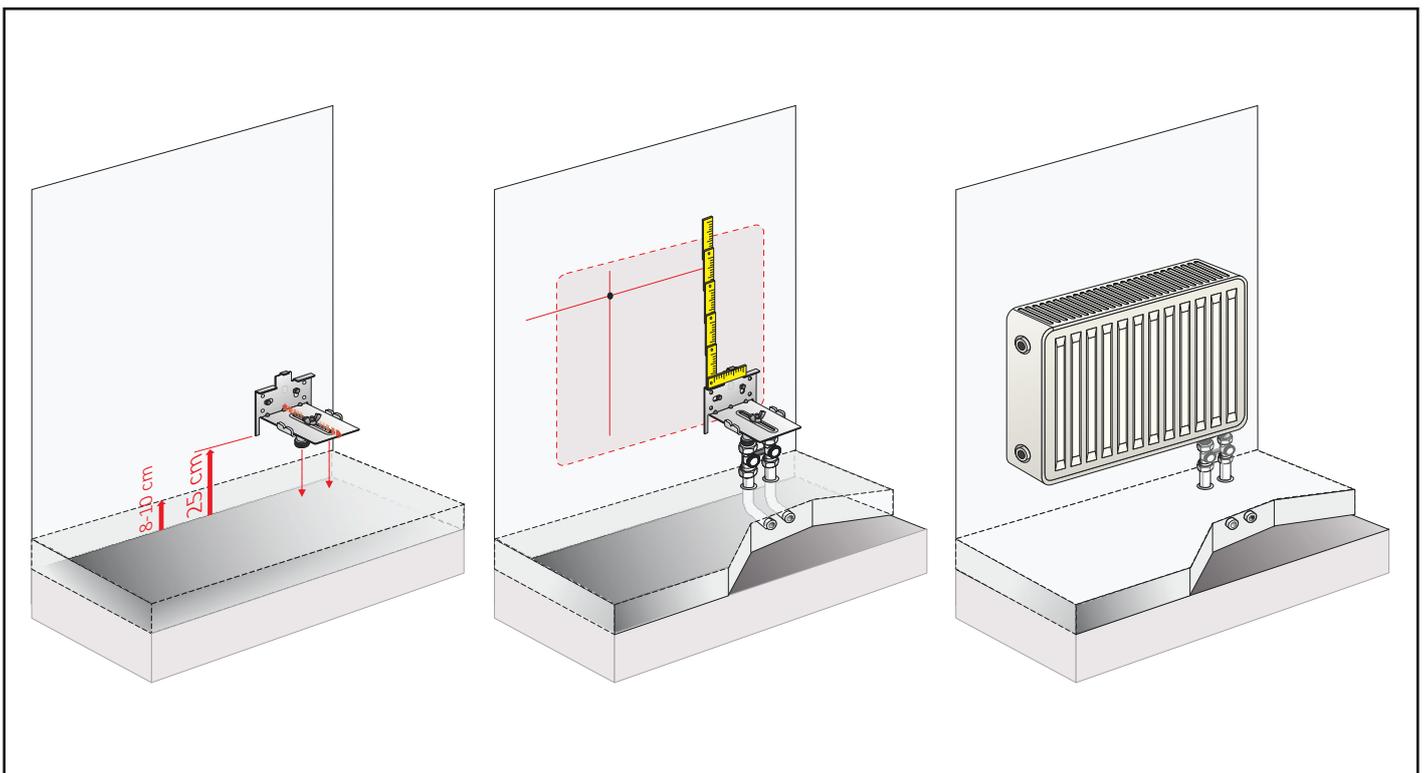

ACCESSORI

Kit di due portamensole **QX3** per piastre in acciaio doppie e triple.



60751010	2x QX3	1	500
60751010T6	2x QX3/T6 V+N	1	500


QX3

Supporto per piano di appoggio





Regolazioni

Le misure sono espresse in millimetri

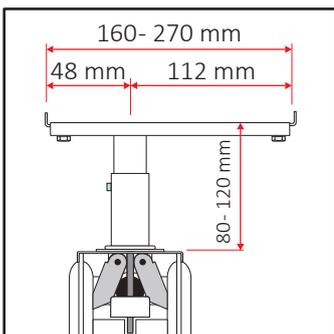

 Istruzioni di montaggio

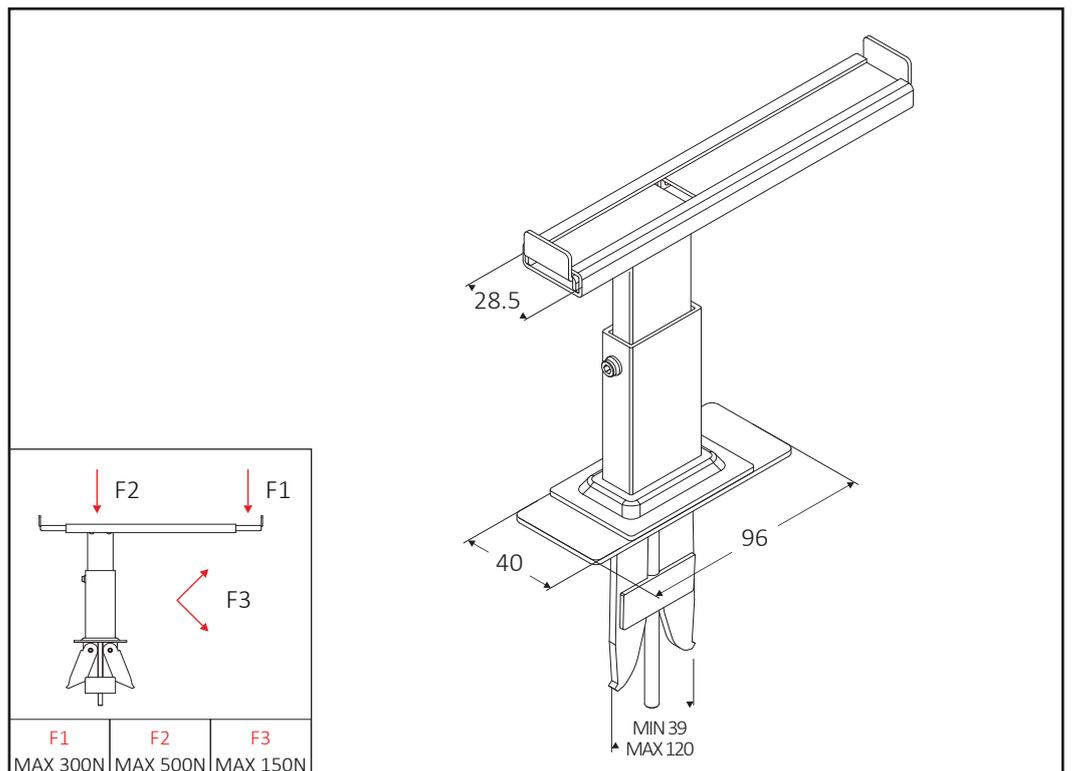

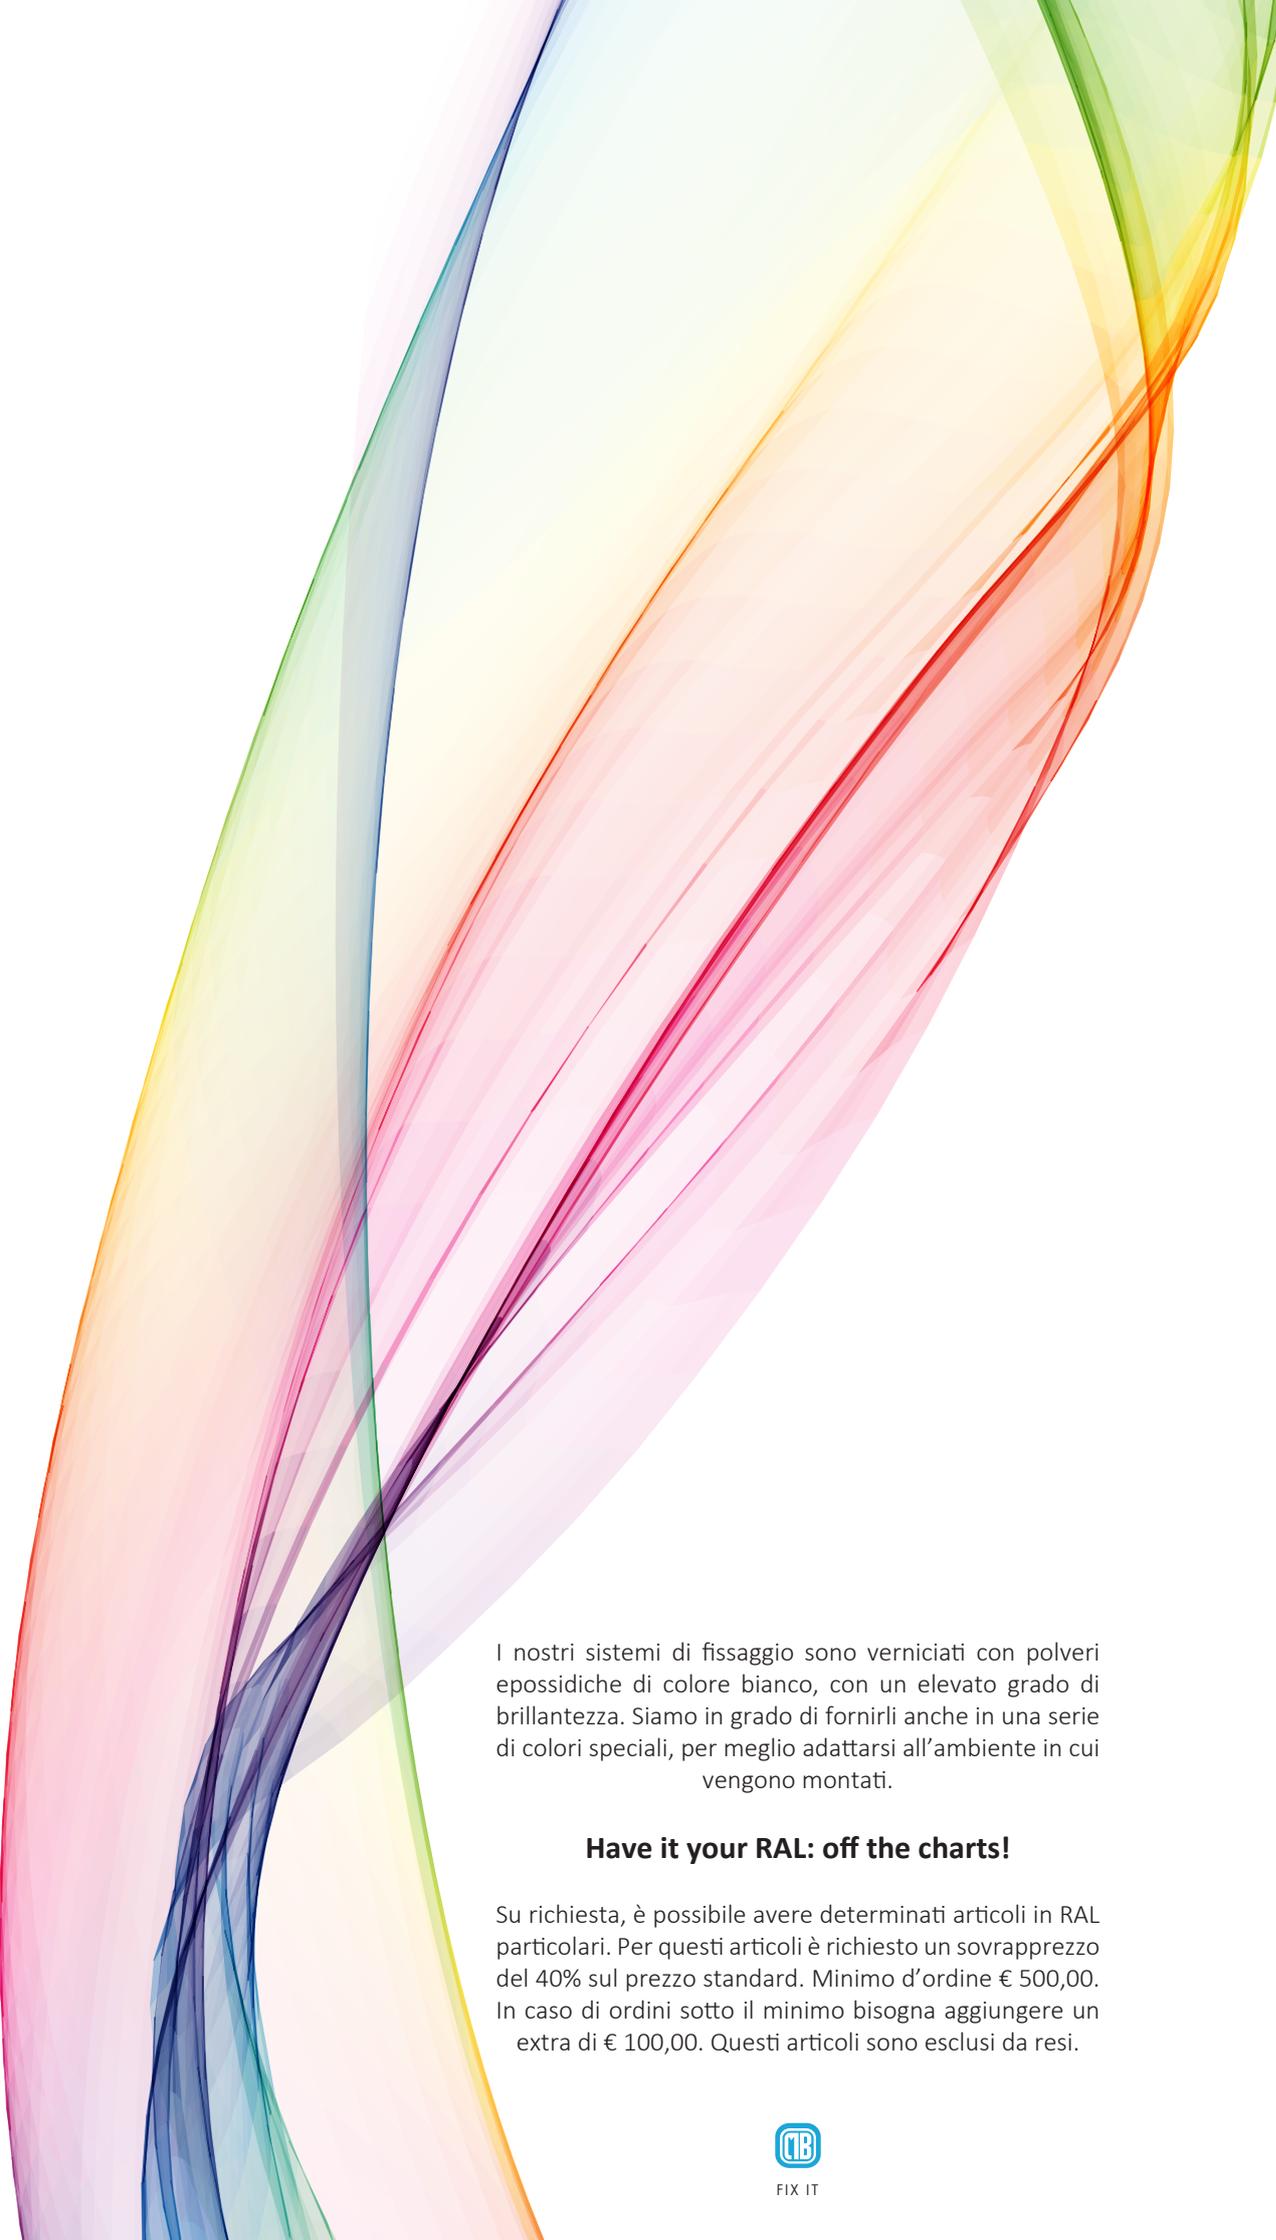

I nostri sistemi di fissaggio sono verniciati con polveri epossidiche di colore bianco, con un elevato grado di brillantezza. Siamo in grado di fornirli anche in una serie di colori speciali, per meglio adattarsi all'ambiente in cui vengono montati.

Have it your RAL: off the charts!

Su richiesta, è possibile avere determinati articoli in RAL particolari. Per questi articoli è richiesto un sovrapprezzo del 40% sul prezzo standard. Minimo d'ordine € 500,00. In caso di ordini sotto il minimo bisogna aggiungere un extra di € 100,00. Questi articoli sono esclusi da resi.



FIX IT






La recente direttiva tedesca **VDI 6036** sta cambiando il modo di pensare di installatori, ingegneri ed architetti in merito alla sicurezza nel fissaggio dei radiatori. A seconda dell'applicazione e del posizionamento del radiatore, la direttiva definisce limiti precisi a forze da sopportare e spostamenti massimi ammessi. In posti pubblici come banche, stadi, scuole, ospedali vengono richiesti degli standard più elevati. **TÜV SÜD** ha testato la conformità alle specifiche della **classe 3** della direttiva di una serie di mensole **MB FIX** per tutte le tipologie di radiatore e di applicazione, per garantire ai nostri clienti la sicurezza del fissaggio in tutte le situazioni. Per tutti i nostri clienti mettiamo a disposizione i nostri macchinari per testare la corretta applicazione della **VDI 6036**.



I prodotti ad alta qualità di MB FIX sono solo per professionisti del settore termoidraulico. Quando si sceglie di collaborare con MB FIX, è possibile fare affidamento su una tecnologia perfetta e ricevere una garanzia per un'installazione sicura e corretta, nonché prodotti di lunga durata. In caso di difetti, si può ovviamente affidarsi alla responsabilità di MB FIX. Si può certamente contare sul servizio ricambi MB FIX: accessori e ricambi sono disponibili per molti anni, grazie alla garanzia sui prodotti a lungo termine.





**LET'S
HELTER**



LINEAHANDY.IT



LINEAHANDY



LETSHELTER



LINEAHANDY





NOI PENSIAMO CHE OGNI PROBLEMA POSSA ESSERE
RISOLTO CON UN TOCCO DI CREATIVITÀ

**MB SRL - VIA MADONNA NERA 2/B
I - 31030 BORSO DEL GRAPPA (TV)**

marketing@mb-fix.it

Ph. +39 0423 913800
Fx. +39 0423 542188