



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization



World
Heritage
Convention

Befestigungssysteme für Plattenheizkörper und Konvektoren

Die Palagruppe (italienisch Pale di San Martino oder Gruppo delle Pale) ist eine Dolomitengruppe im Grenzgebiet der italienischen Provinzen Belluno und Trient. Seit 2009 ist die Palagruppe Teil des UNESCO-Welterbes Dolomiten.



FIX IT



ISO 9001



interseroh
zero waste solutions

Interseroh zero waste solutions



Hexavalent chromium free



Made in Italy

1 h 23 min

PALE DI SAN MARTINO



FIX IT

Die Kreativität macht die Welt zu einem sichereren Ort!

Wir möchten die Welt dank der Kreativität unserer mechanischen Befestigungen, die auf alle ästhetischen und funktionalen Anforderungen zugeschnitten sind, sicherer machen.



FIX IT

KONSOLEN BEREIT ZUR INSTALLATION

Zwei einbaufertige Standkonsolen für Plattenheizkörper Typ 11-12-21-22-33, Höhe von 300 bis 1000 mm, ohne Mittenanschlüsse. **PK3**: Konfiguration für Fertigboden. **PK1**: Konfiguration für Rohboden.



60741003	2x PK3 + 2x QKP + 2x QKK		AK3	1	250
60741001	2x PK1 + 2x QKF + 2x QKK		AK3	1	170




PK3
Für Fertigboden

PATENTED

QKK

QKP

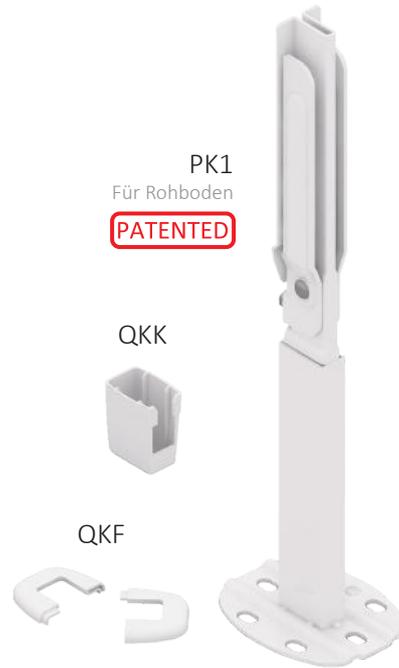

PK1
Für Rohboden


PATENTED

QKK


QKF

PK3 für Fertigboden


Maße sind in Millimetern angegeben

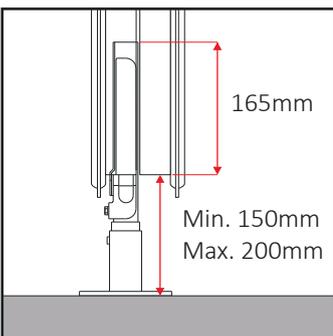

PK1 für Rohboden

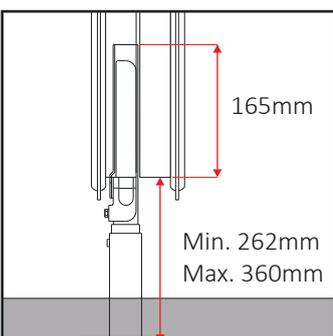

Montageanleitungen

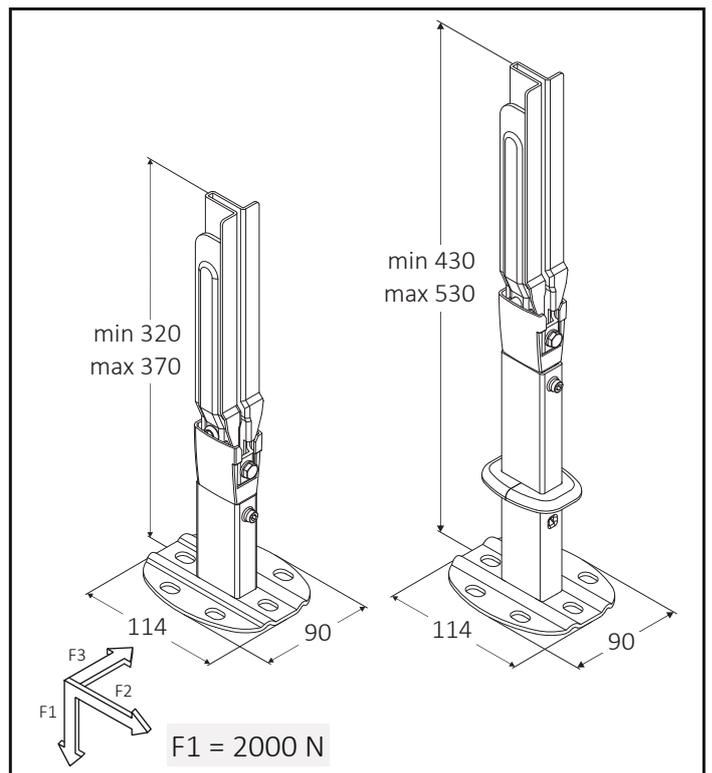


KONSOLEN BEREIT ZUR INSTALLATION

Zwei einbaufertige Standkonsolen für Plattenheizkörper Typ 11-12-21-22-33, Höhe von 150 bis 300 mm, ohne Mittenanschlüsse. **PK23**: Konfiguration für Fertigboden. **PK21**: Konfiguration für Rohboden.




60740023	2x PK23 + 2x QKP + 2x QKK	 AK3	1	250
60740021	2x PK21 + 2x QKF + 2x QKK	 AK3	1	170

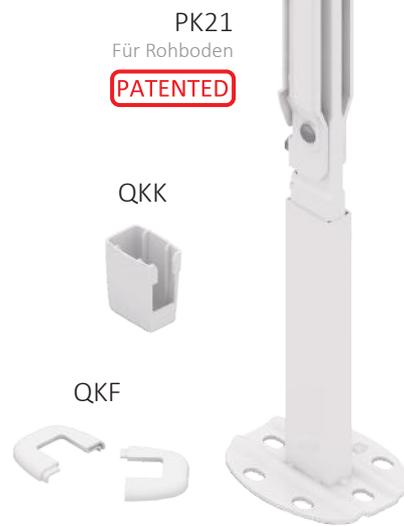


PK23 für Fertigboden


Maße sind in Millimetern angegeben

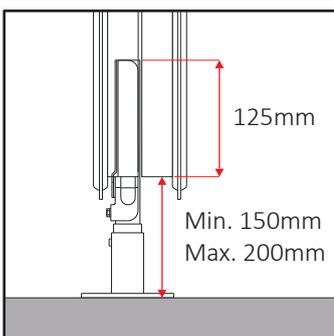

PK21 für Rohboden

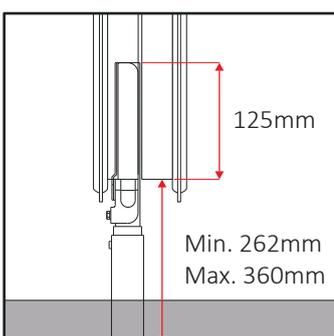

 Montageanleitungen

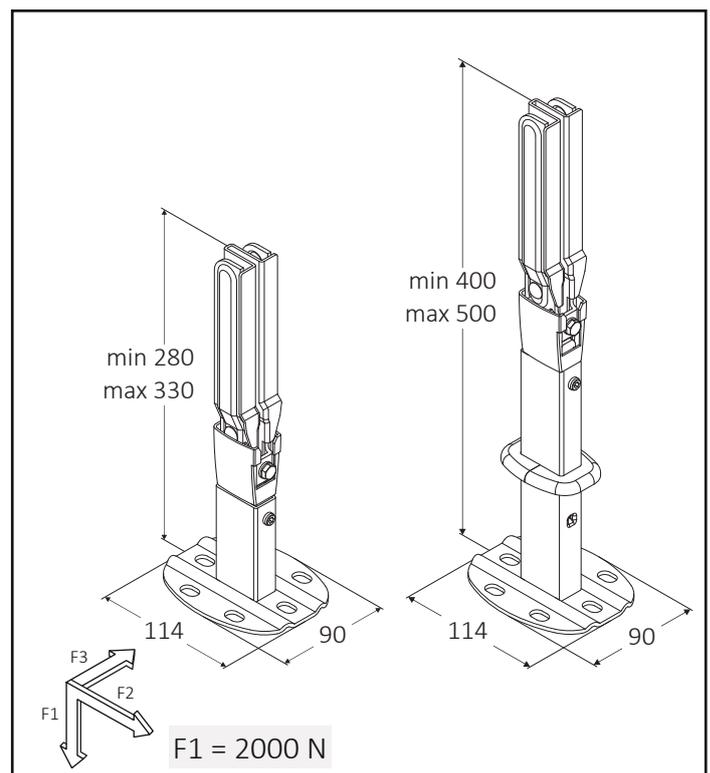

KONSOLEN BEREIT ZUR INSTALLATION

Zwei einbaufertige Standkonsolen für Plattenheizkörper Typ 22-30-33, Höhe von 150 bis 1000 mm, mit und ohne Mittenanschlüsse. **PX3**: Konfiguration für Fertigboden. **PX1**: Konfiguration für Rohboden.




60753030	2x PX3 + 2x QKP		AK3	1	150
60753010	2x PX1 + 2x QKF		AK3	1	110




PX3 für Fertigboden

Breite PX3 und PX1



Maße sind in Millimetern angegeben

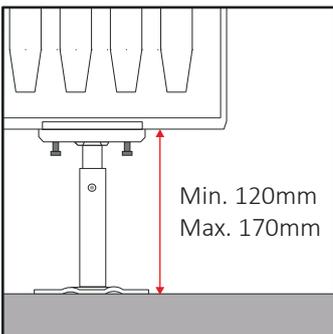

PX1 für Rohboden

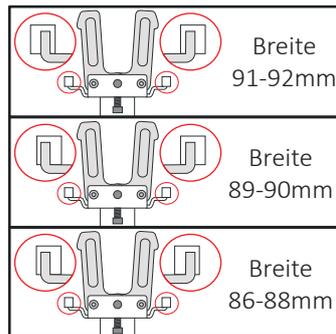

Montageanleitungen

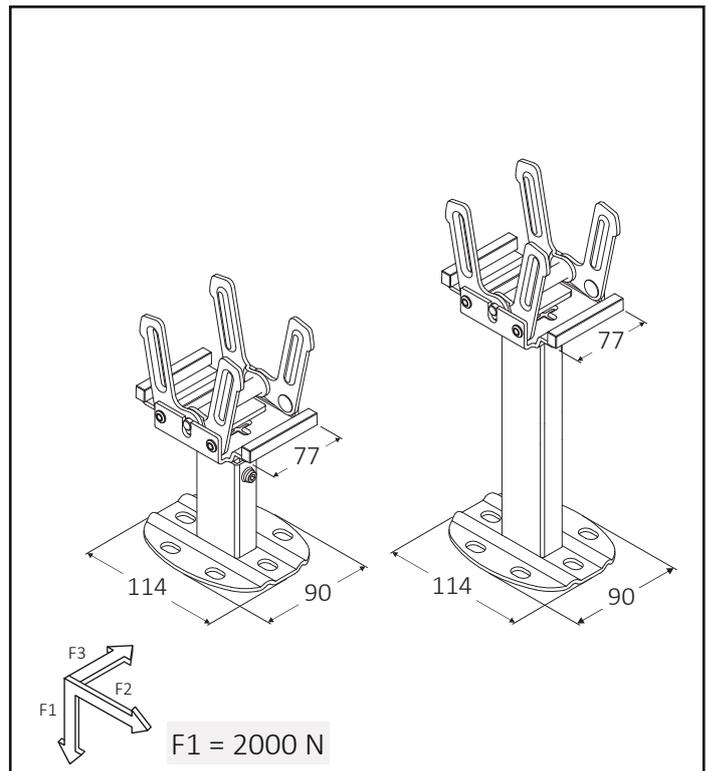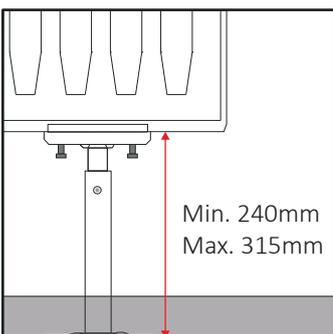

KONSOLEN BEREIT ZUR INSTALLATION

Zwei einbaufertige Standkonsolen für plane Plattenheizkörper Typ 22-30-33, Höhe von 150 bis 1000 mm, mit und ohne Mittenanschlüsse. **PX3-P**: Konfiguration für Fertigboden. **PX1-P**: Konfiguration für Rohboden.




60753031	2x PX3-P + 2x QKP	1	150
60753011	2x PX1-P + 2x QKF	1	110




PX3-P für Fertigboden

Breite PX3-P und PX1-P



Maße sind in Millimetern angegeben

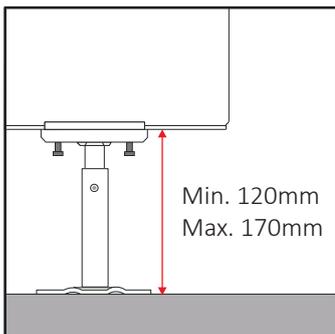

PX1-P für Rohboden

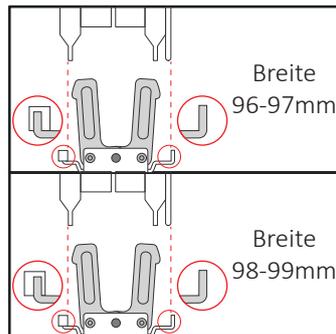

Montageanleitungen

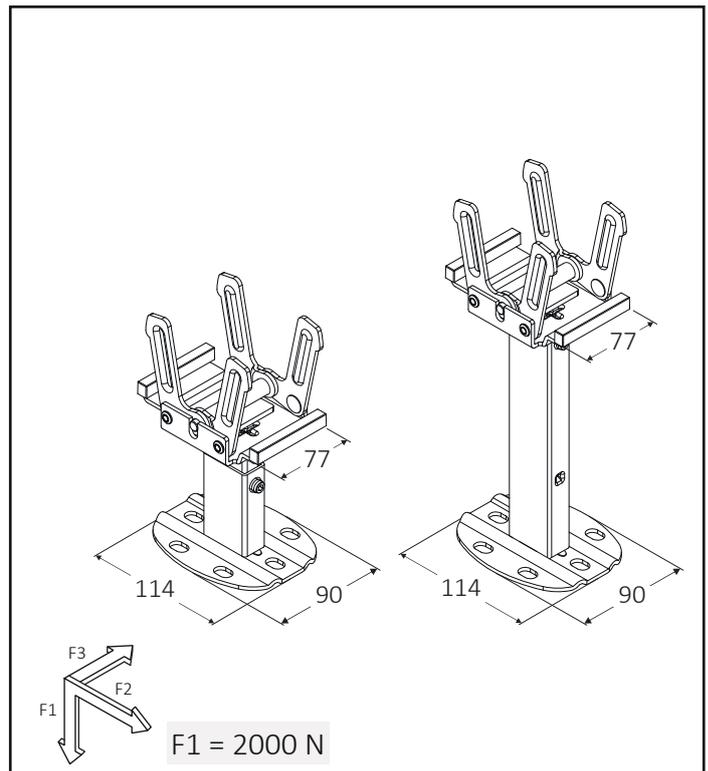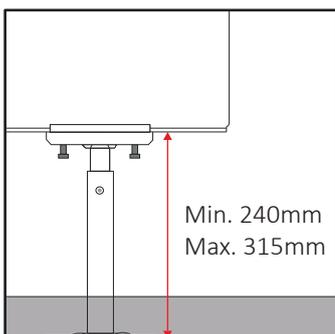

KONSOLEN BEREIT ZUR INSTALLATION

Zwei einbaufertige Standkonsolen für Plattenheizkörper Typ 20, Höhe von 150 bis 1000 mm, ohne Mittenanschlüsse.

PX20-3: Konfiguration für Fertigboden. **PX20-1:** Konfiguration für Rohboden.




AUF ANFRAGE	2x PX20-3 + 2x QKP	1	150
AUF ANFRAGE	2x PX20-1 + 2x QKF	1	150




PX20-3 für Fertigboden



Maße sind in Millimetern angegeben

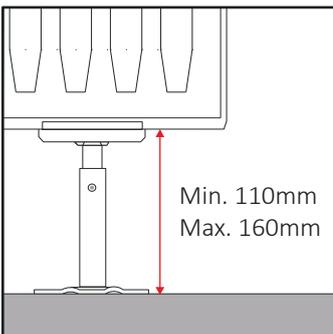

PX20-1 für Rohboden

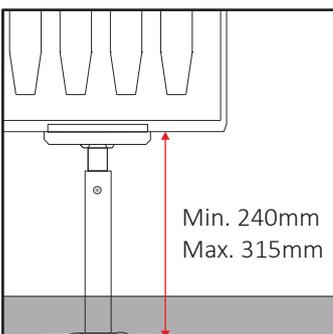

Ohne Konvektoren

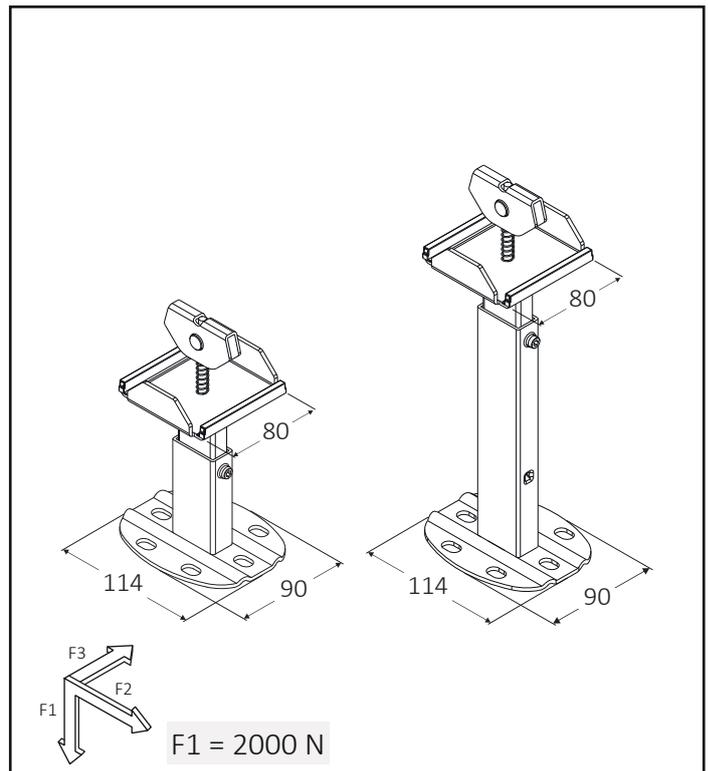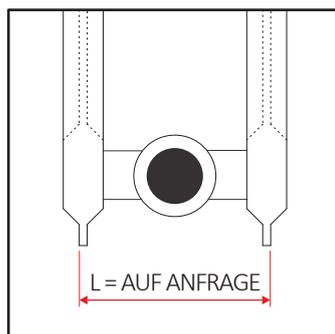


KONSOLEN BEREIT ZUR INSTALLATION

Zwei einbaufertige Standkonsolen für Konvektoren. **PKK-3**: Konfiguration für Fertigboden.
PKK: Konfiguration für Rohboden. **PKK-1**: Konfiguration für Rohboden.





60744013	2x PKK-3 + 2x QKP		AK3	1	160
60744010	2x PKK + 2x QKF		AK3	1	150
60744011	2x PKK-1 + 2x QKF		AK3	1	110

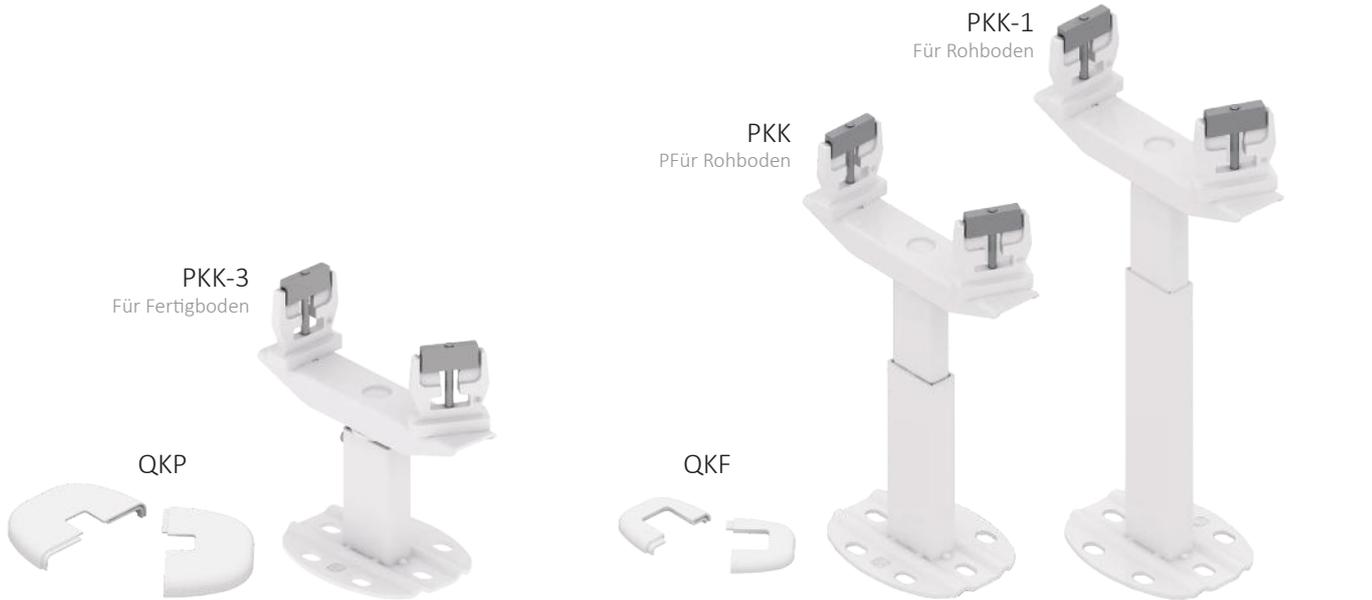


Verstellbarkeit

Breite

Maße sind in Millimetern angegeben

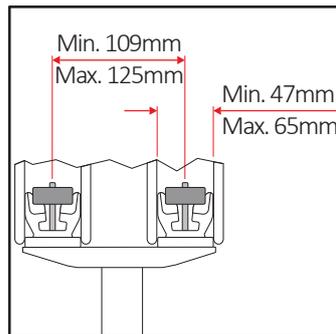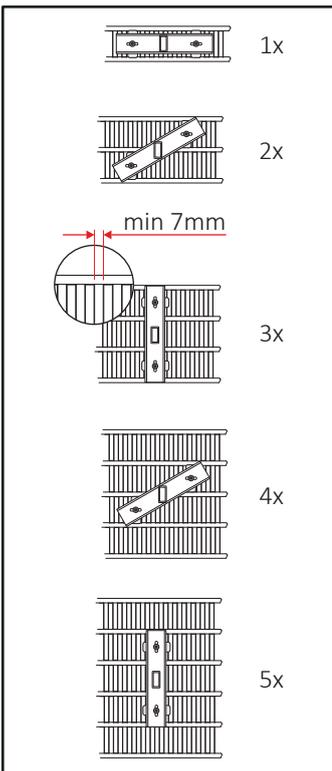

Montageanleitungen

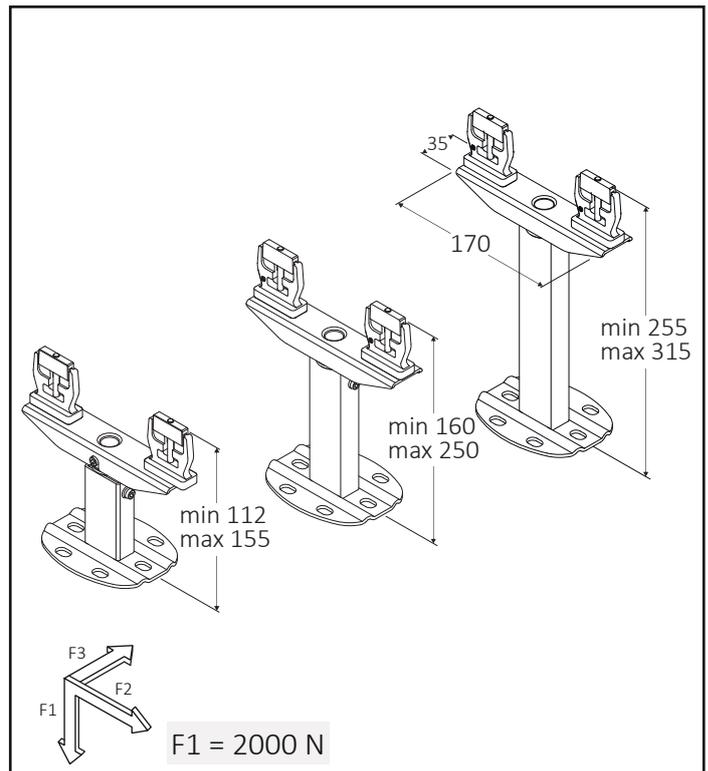


MODULARE KONSOLEN

Rechteckiges Rohr für die Zusammensetzung der Standkonsole, für Heizkörper mit Höhe von 300 bis 1000 mm.

QT



Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	Stückzahl
60705046	QT 460 mm	25	1500
60705056	QT 560 mm	25	1500
60705066	QT 660 mm	25	1000
60705076	QT 760 mm	25	1000
60705086	QT 860 mm	25	1000
60705096	QT 960 mm	25	1000
60705106	QT 1060 mm	25	1000
60705116	QT 1160 mm	25	1000

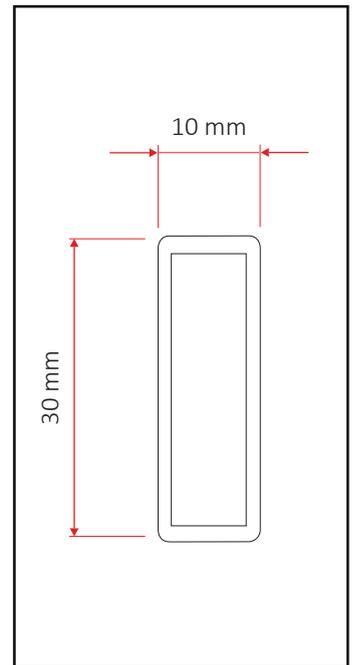


Fuß mit zentralem Rohr, für die Zusammensetzung der Standkonsole, mit rechteckigem Rohr Modell **QT**.

QB



Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	Stückzahl
60705000	QB	50	2500
60705012	QK	20	3000

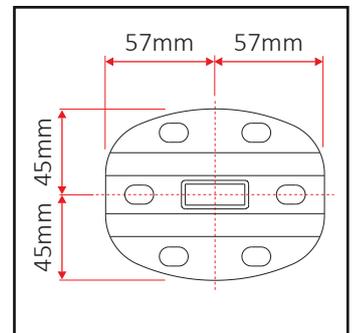


Fuß mit versetztem Rohr, für die Zusammensetzung der Standkonsole, mit rechteckigem Rohr Modell **QT**.

QBX



Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	Stückzahl
60705005	QBX	50	2500
60705013	QKX	20	4000

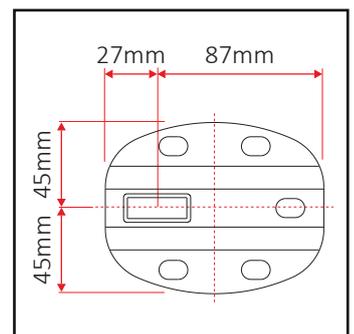

MODULARE KONSOLEN

Obere Befestigung **Q1** und untere Aufnahme **Q7**, für die Zusammensetzung der Standkonsole mit rechteckigem Rohr Modell **QT**, verstellbare Briete von 65 bis 100 mm, Konsole im Heizkörper, für Plattenheizkörper mit oder ohne Laschen Typ 20-21-22-33.




Q1



Q7

60705900	QN1: 1x Q7 + 1x Q1	50	2750
----------	--------------------	----	------

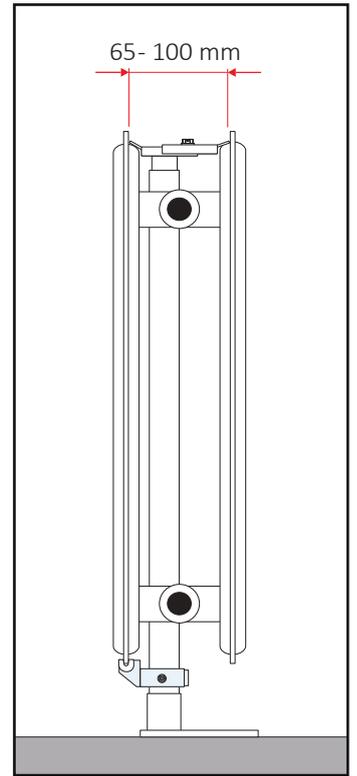

1 Paar Befestigungen **Q6**, für die Zusammensetzung der Standkonsole mit rechteckigem Rohr Modell **QT**, Abdeckung **Q9** in weißem Nylon; für Plattenheizkörper mit Laschen.




Q9



Q6

60705203	QE: 2x Q6 + 1x Q9	50	2750
----------	-------------------	----	------

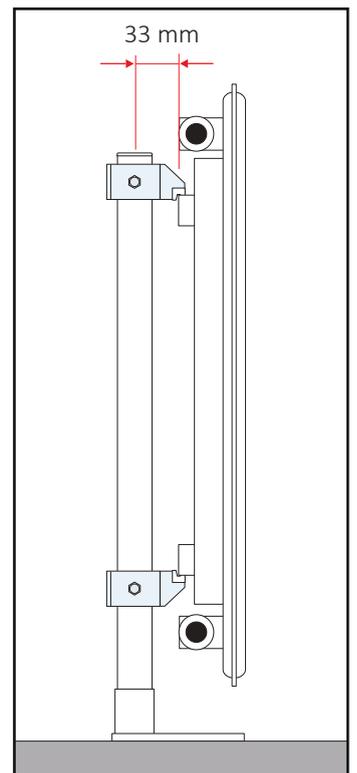

ABDECKUNGEN UND VERLÄNGERUNGEN

VL: 10 cm Verlängerung für alle einbaufertigen Standkonsolen. **QKR:** Rohrabdeckung in weißem ABS, für alle einbaufertigen Standkonsolen, Konfiguration für Fertigboden. **QKP** und **QKF:** Fußabdeckung in weißem ABS, geliefert zusammen mit allen einbaufertigen Standkonsolen.



60740004	1x VL (+ 10cm)	50	1050
60705024	2x QKR	25	2000
60705020	1x QKP	20	3000
60705022	1x QKF	20	4000



VL



QKR




QKP



QKF

Maße sind in Millimetern angegeben

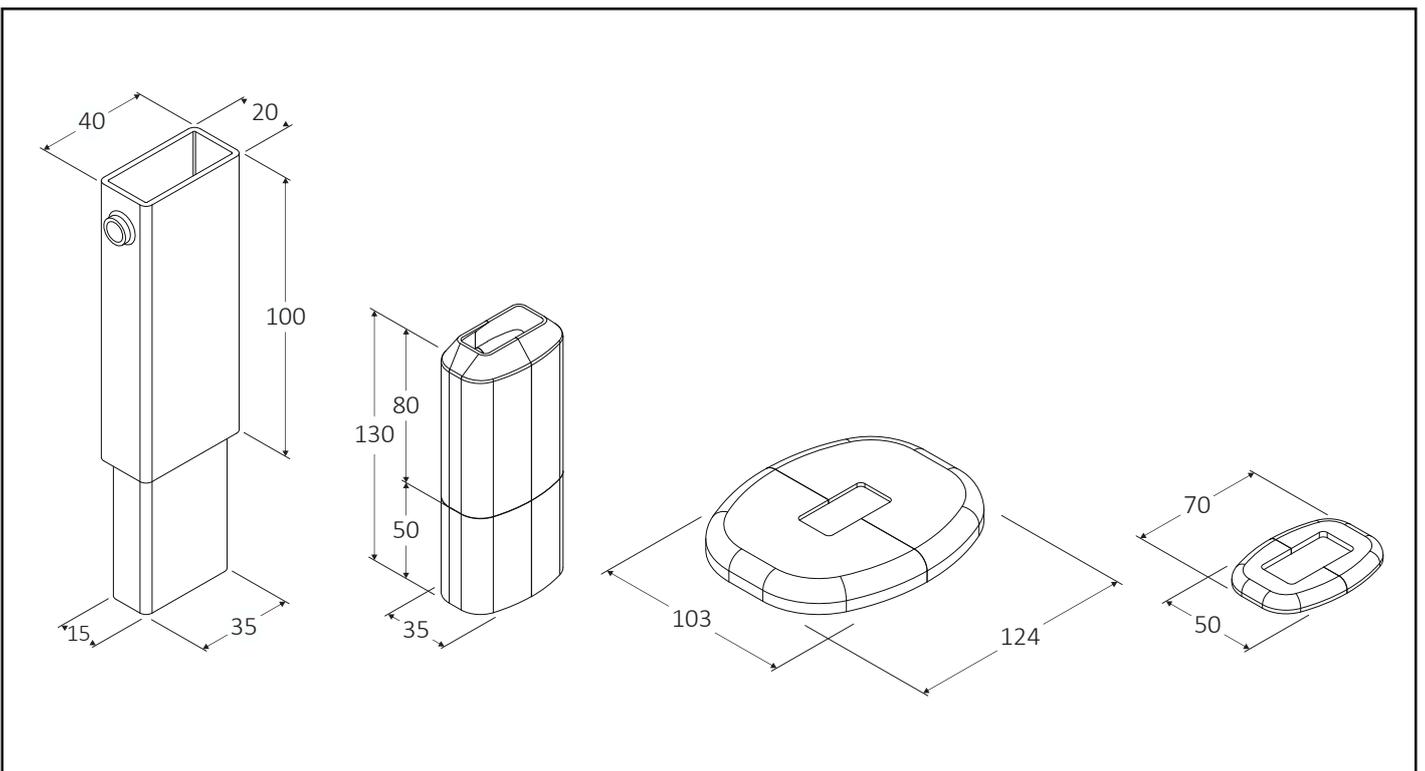

WANDSCHIENEN

Zwei einbaufertige Wandschienen für horizontale Plattenheizkörper mit oder ohne Laschen, mehrfach verstellbarer Kopf, Tragkraft: 150 kg pro Schiene. Wenn mit Sicherung **SC6** montiert (Artikel separat erhältlich), entspricht die Installation der Klasse 3 VDI 6036.

L = Länge Schiene in mm: 3 - 6,5 - 7,5 - 8,5 - 9,5 - 10,5 (siehe Tabelle unten).




F7V
Easy


6063L030	2x F7V EASY H 300		AK2	50	800	PATENTED
6063L040	2x F7V EASY H 400		AK2	50	800	
6063L050	2x F7V EASY H 500		AK2	30	840	
6063L060	2x F7V EASY H 600		AK2	30	630	
6063L070	2x F7V EASY H 700		AK2	25	350	
6063L090	2x F7V EASY H 900		AK2	20	280	
60550004	2x SC6 VDI 6036		AK3	100	30000	




SC6
Sicherung

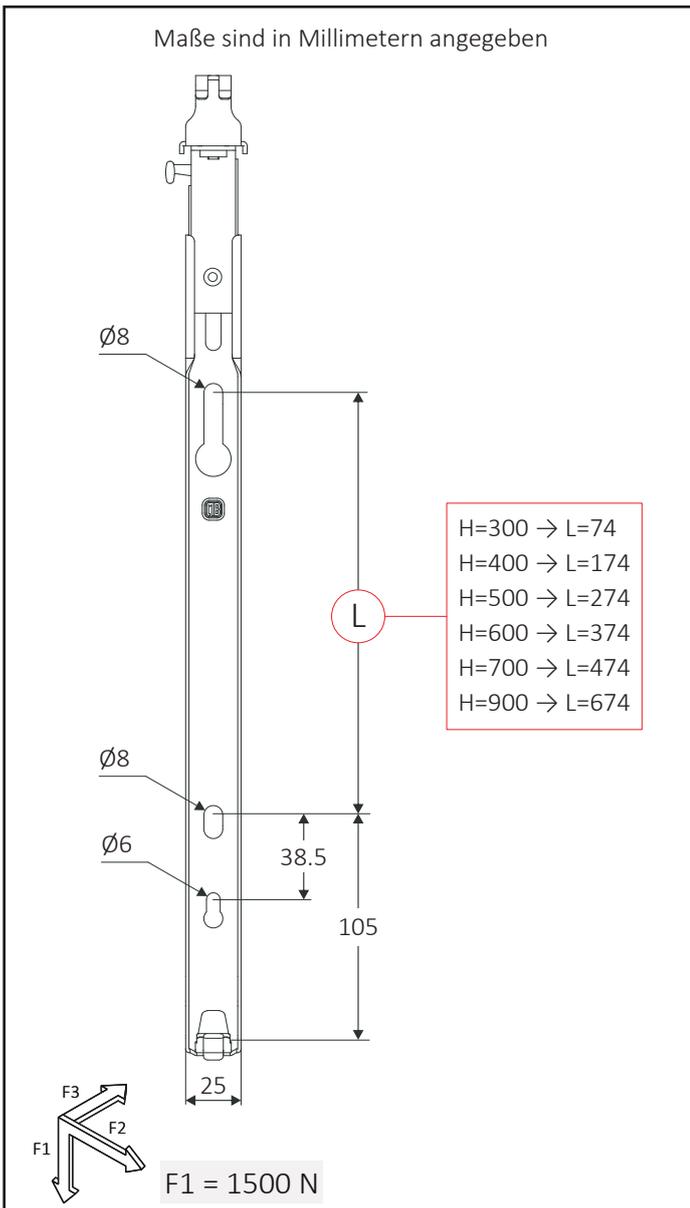

L = 3-6.5-7.5-8.5-9.5-10.5mm

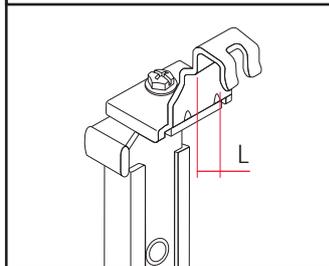

SC6: Verschiebesicherung

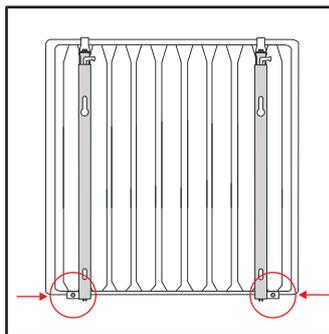

Montageanleitungen



WANDSCHIENEN




Zwei einbaufertige Wandschienen für horizontale Plattenheizkörper "mit runder Kante" mit oder ohne Laschen, mehrfach verstellbarer Kopf, Tragkraft: 150 kg pro Schiene.

L = Länge Schiene in mm: 3 - 6,5 - 7,5 - 8,5 - 9,5 - 10,5 (siehe Tabelle unten).



F7RB
Easy

6062L030	2x F7RB EASY H 300		AK2	50	600	PATENTED
6062L040	2x F7RB EASY H 400		AK2	50	600	
6062L050	2x F7RB EASY H 500		AK2	30	600	
6062L060	2x F7RB EASY H 600		AK2	30	450	
6062L070	2x F7RB EASY H 700		AK2	25	250	
6062L090	2x F7RB EASY H 900		AK2	20	200	

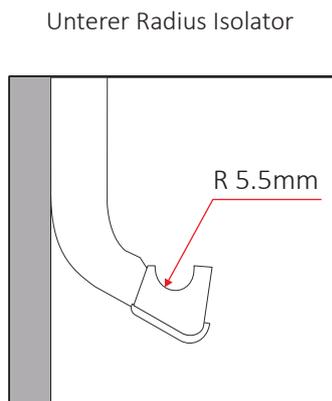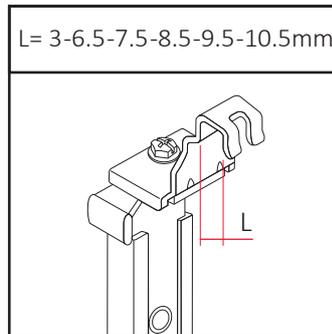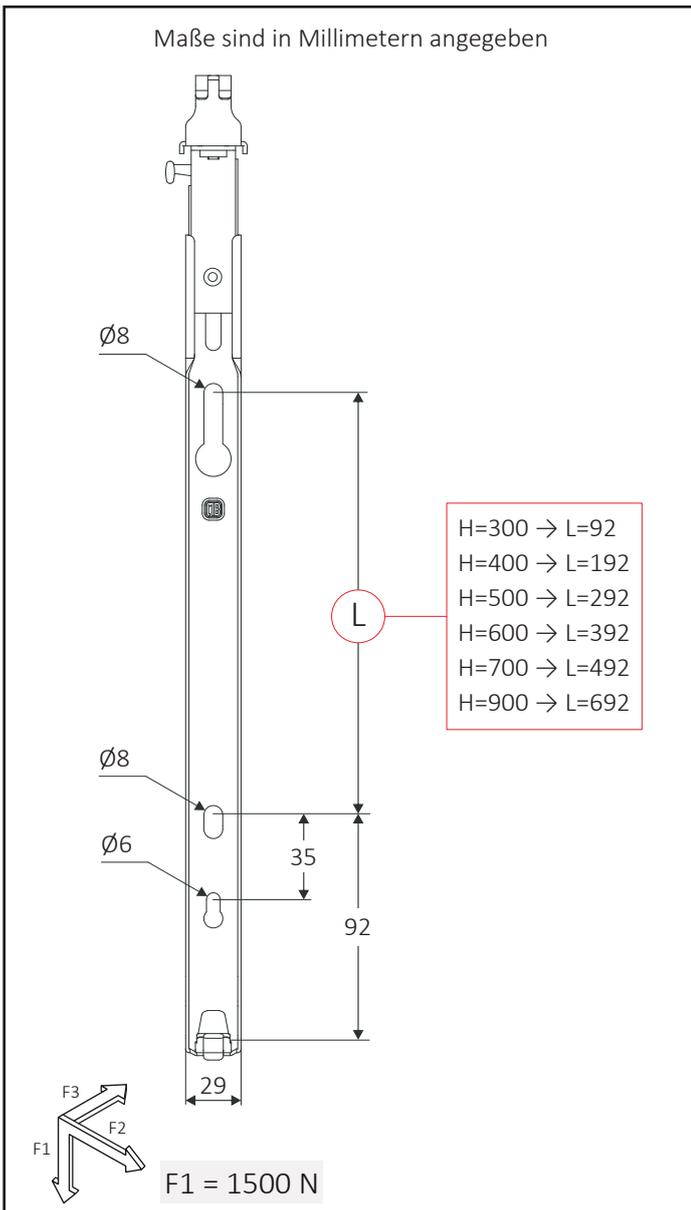

WANDSCHIENEN

Zwei einbaufertige Wandschienen für vertikale Plattenheizkörper mit oder ohne Laschen, mehrfach verstellbarer Kopf, Tragkraft: 150 kg pro Schiene. Wenn mit Sicherung **SC6** montiert, entspricht die Installation der Klasse 3 VDI 6036.

L = Länge Schiene in mm: 3 - 6,5 - 7,5 - 8,5 - 9,5 - 10,5 (siehe Tabelle unten).



F7VERT
Easy

6063L070T

2x F7VERT EASY + 2x SC6





AK3

25


300

PATENTED

Maße sind in Millimetern angegeben

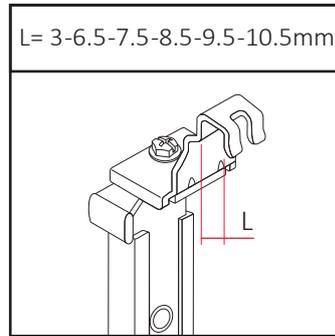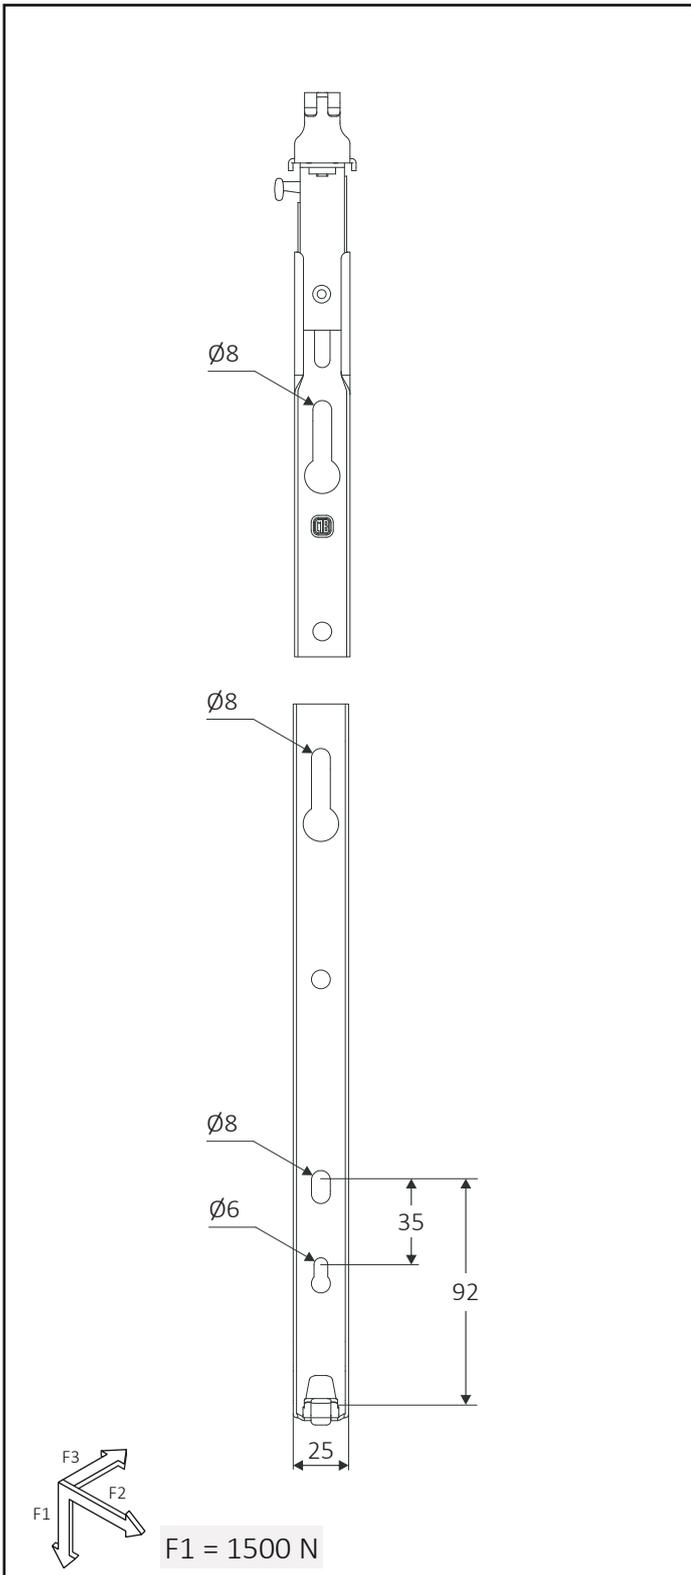

Distanz F7VERT

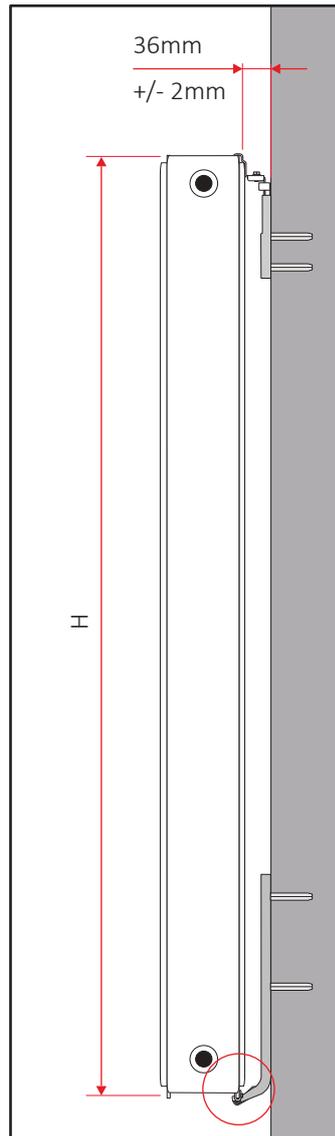

SC6
Sicherung




WANDSCHIENEN

Zwei einbaufertige Wandschienen für horizontale Plattenheizkörper Typ 10 und 11 mit oder ohne Gitter, mit oder ohne Laschen. Erhältlich auch in der Version für sanitäre Einrichtungen, mehrfach verstellbarer Kopf.



AUF ANFRAGE 2x F7LG


AUF ANFRAGE 2x F7L3

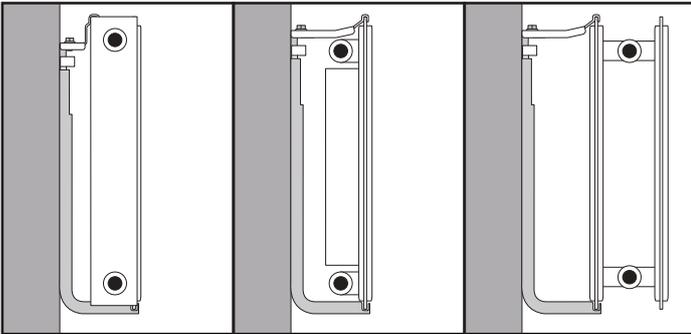

F7LG
10-11 mit Gitter

F7L3
10-11 ohne Gitter

F7L3
für Clean

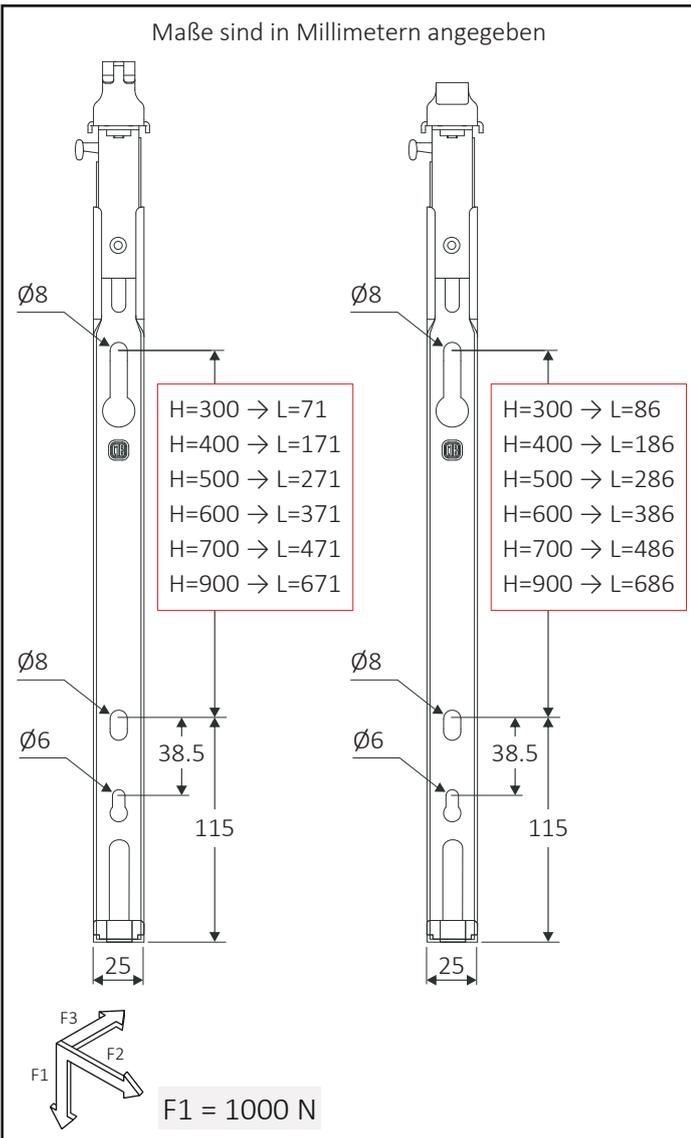

WANDSCHIENEN

Wandkonsolen für schnelle Wandmontage, für horizontale Plattenheizkörper mit hinteren Laschen, mit integrierter Aushebe- und Verschiebesicherung **SC5**. Kunststoff-Isolatoren enthalten. **GB1** wird in verschiedenen Längen produziert, abhängig vom Typ und der Größe des Heizkörpers.



60550007

2x SC5



AK3

50




7500

AUF ANFRAGE


2x GB1

SC5
Sicherung

PATENTED

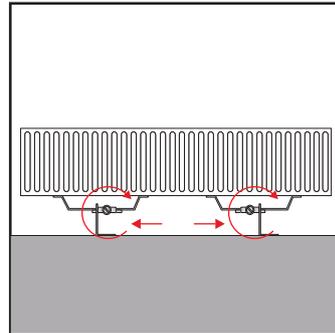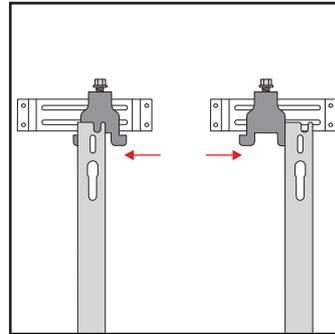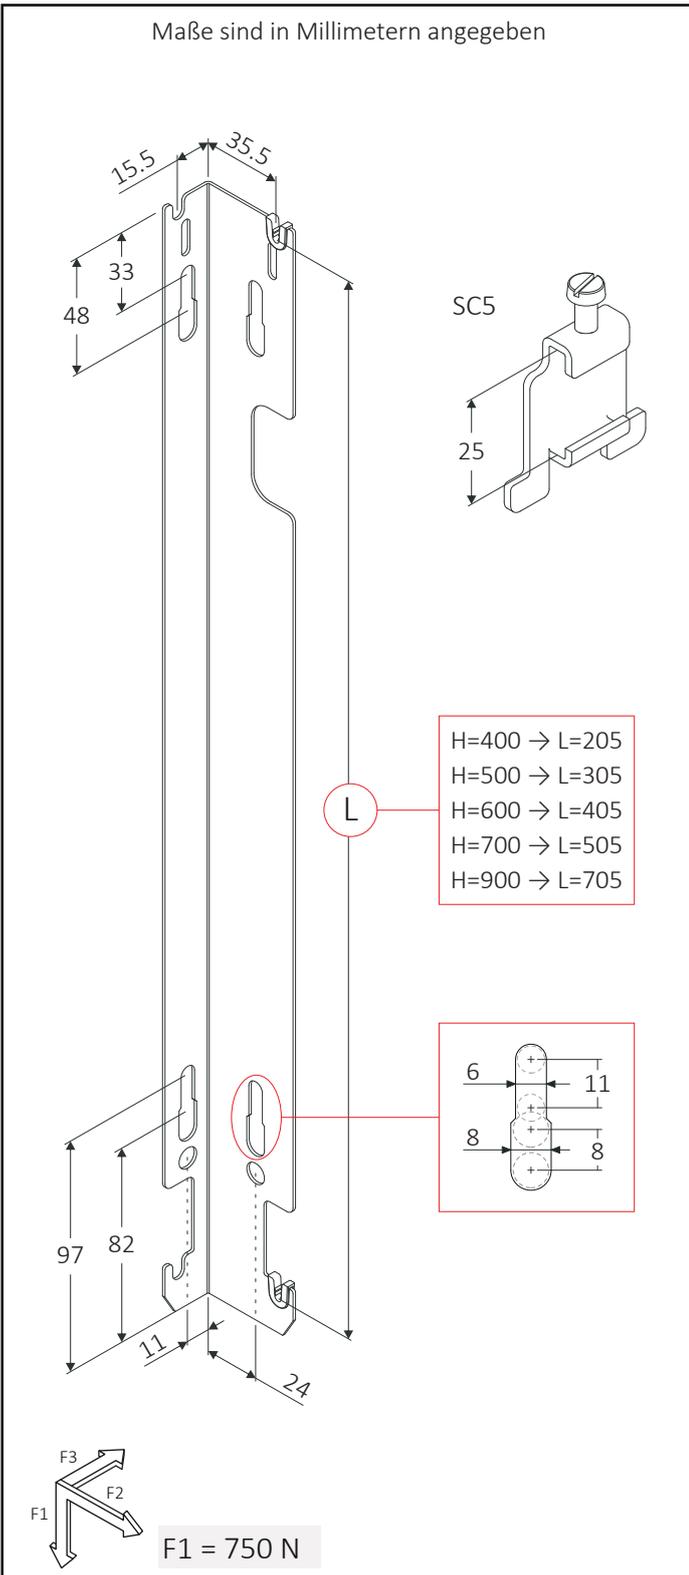

Maße hintere Lasche

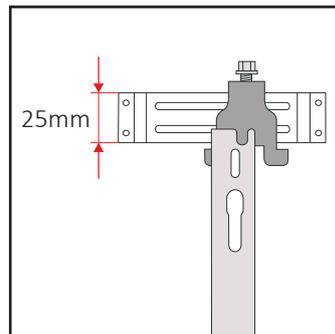

Montageanleitungen



WANDSCHIENEN

Wandschienen für schnelle Wandmontage, für horizontale Plattenheizkörper mit hinteren Laschen, mit integrierter Aushebesicherung, mikro-verstellbarer Kopf umfasst die Lasche. Kunststoff-Isolatoren enthalten.



60688210	2x F8 H 400		AK3	50	800
60688310	2x F8 H 500		AK3	30	840
60688410	2x F8 H 600		AK3	30	840
60688710	2x F8 H 900		AK3	25	350



ANDERE HÖHEN AUF ANFRAGE

F8




Maße sind in Millimetern angegeben

VDI 6036 AK3

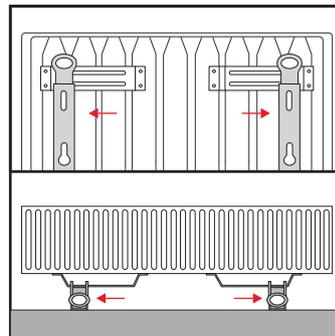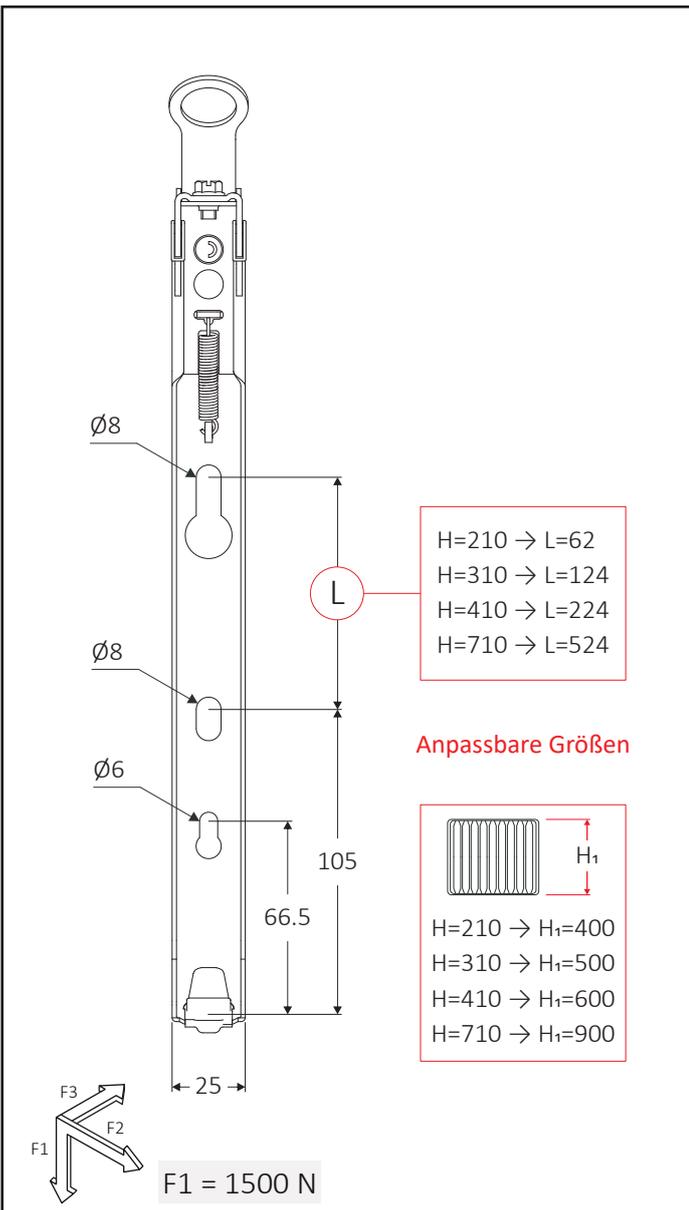

Höhe (H) auf Anfrage

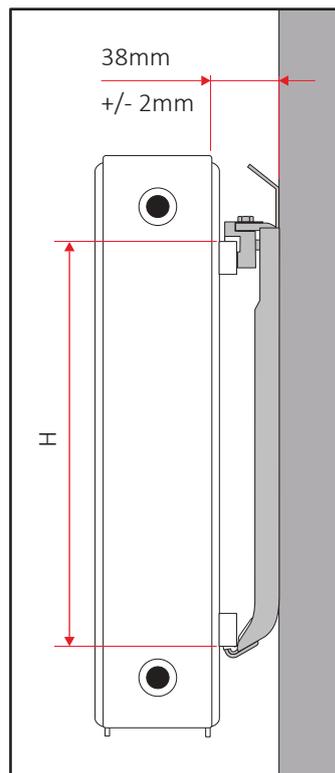

WANDSCHIENEN

Wandschienen für schnelle Wandmontage, für vertikale Plattenheizkörper mit hinteren Laschen, mit integrierter Aushebesicherung, mikro-verstellbarer Kopf umfasst die Lasche. Kunststoff-Isolatoren enthalten.



60688390T0

2x F8VERT





AK2

25


800

F8VERT

Maße sind in Millimetern angegeben

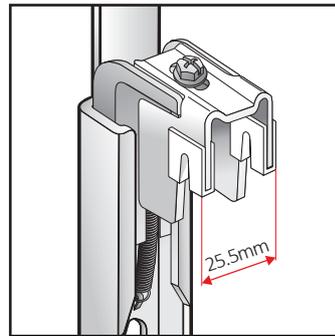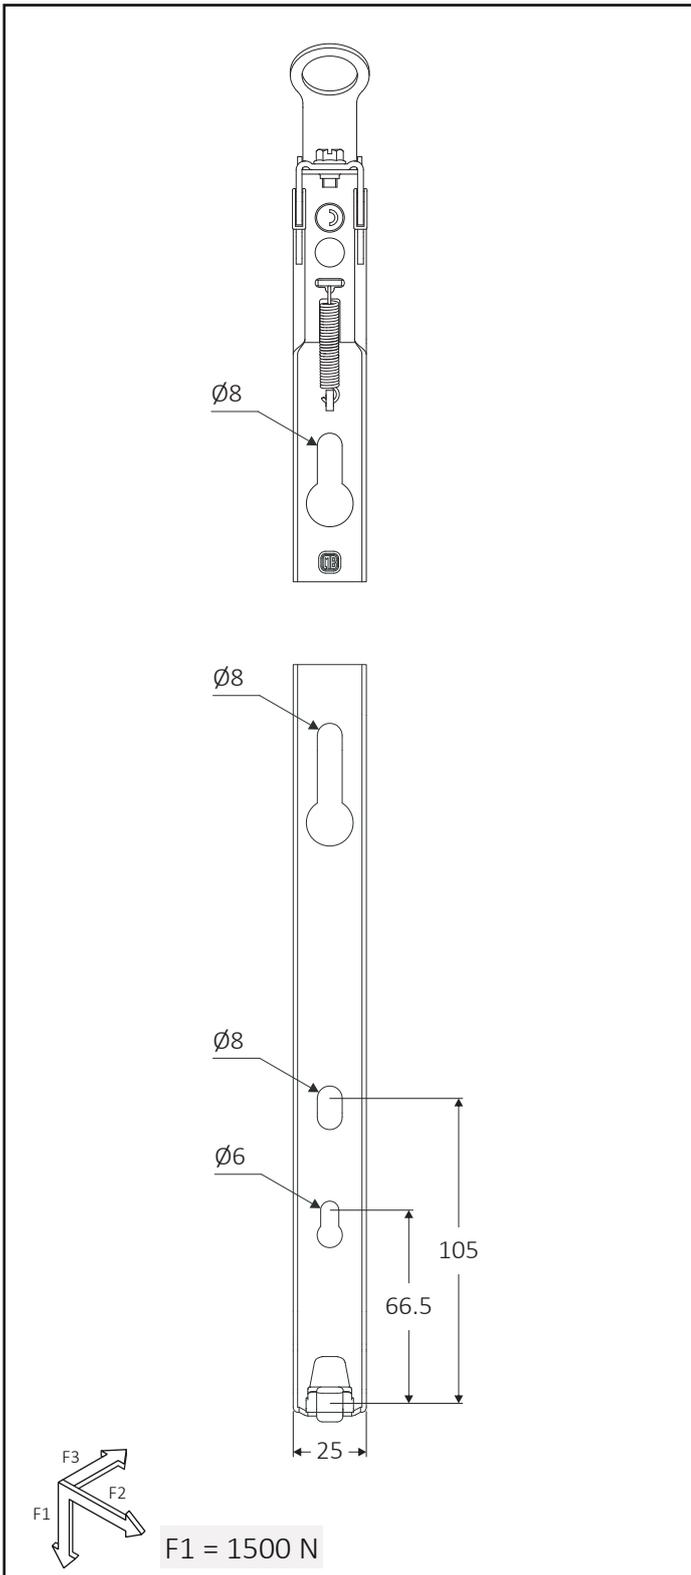

Distanz F8VERT

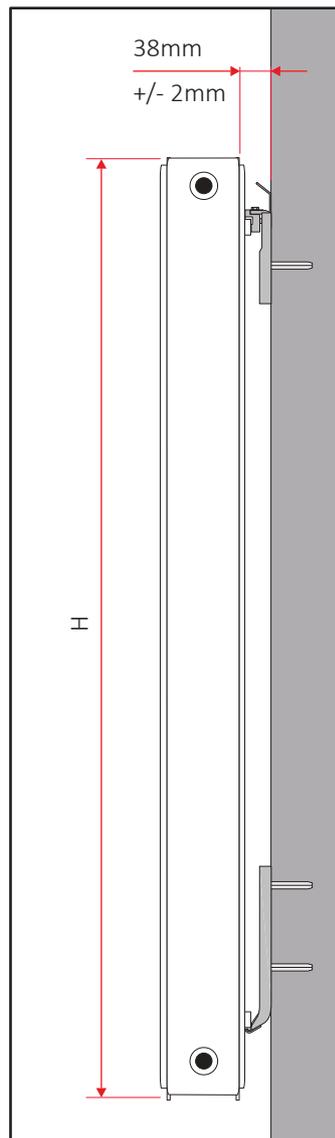





WANDKONSOLEN

Einbaufertige Wandkonsolen **PKKW** für Konvektoren, Fußabdeckung **QKP** in weißem ABS enthalten.



60744031	2x PKKW-1 + 2x QKP		AK2	1	150
60744032	2x PKKW-2 + 2x QKP		AK2	1	150
60744033	2x PKKW-3 + 2x QKP		AK2	1	150
60744034	2x PKKW-4 + 2x QKP		AK2	1	150

Maße sind in Millimetern angegeben

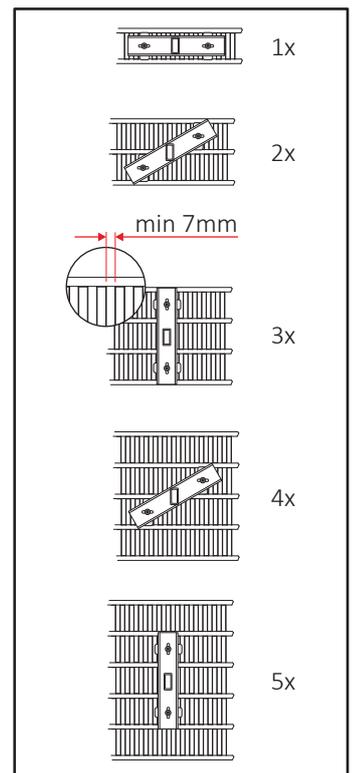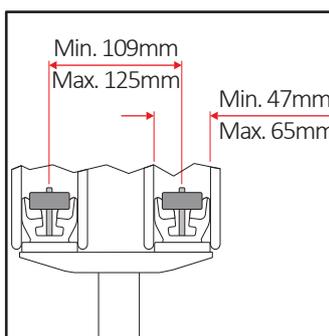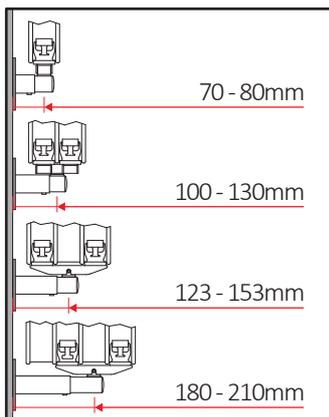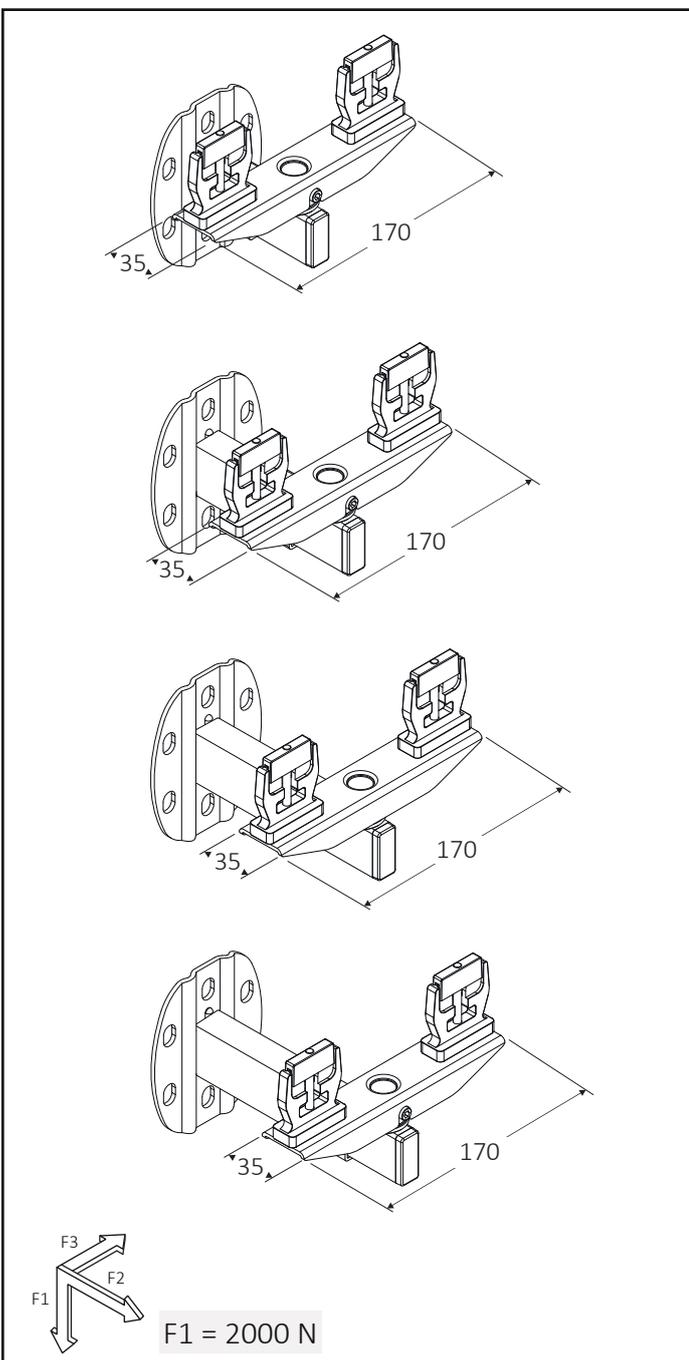

WANDKONSOLEN

A1 B4: einbaufertige Wandkonsolen für horizontale und vertikale Plattenheizkörper mit oder ohne hinteren Laschen, Kopf und Unterteil verstellbar. **A10 B30:** einbaufertige Wandkonsolen für Plattenheizkörper mit Laschen, Kopf verstellbar. **B30** mit Verstellbarkeit für den Abstand von der Lasche zur Wand (68-82 mm). Kunststoff-Isolatoren enthalten.

L = Länge Schiene in mm: 6,5 - 7,5 - 8,5 - 9,5 - 10,5 (siehe Tabelle unten).



604003L5	2x A1 + 2x B4	50	2500
60400310	2x A10 + 2x B30	50	2000



A1



B4



A10






B30

Distanz A1 B4

Distanz A10 B30

Maße sind in Millimetern angegeben

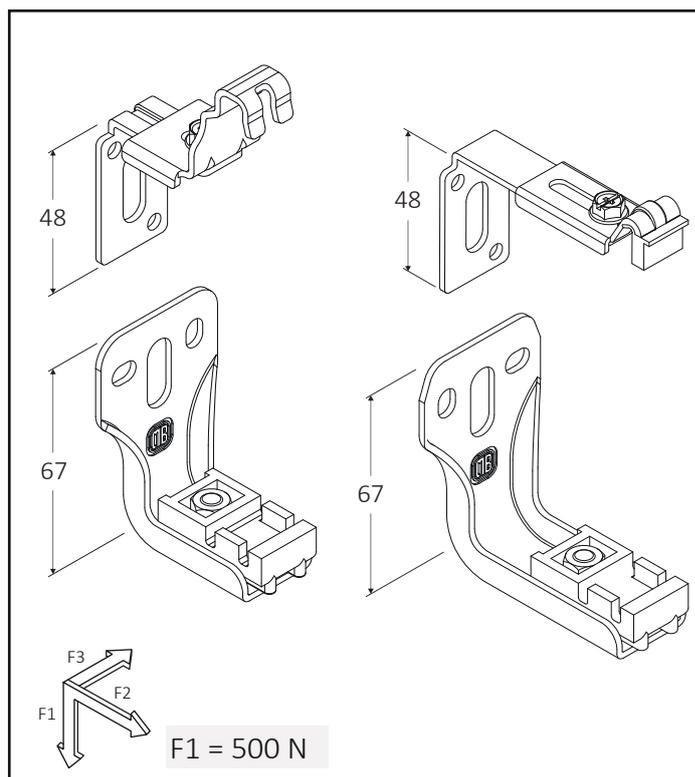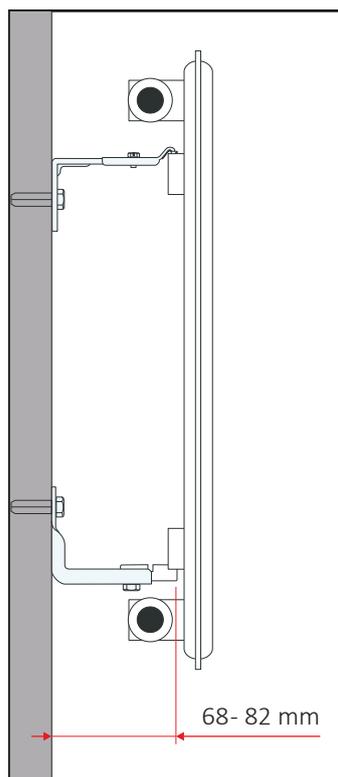
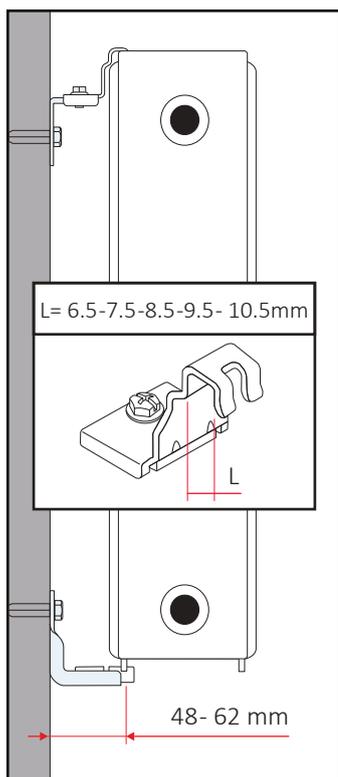


WANDKONSOLEN

Einbaufertige Wandkonsolen mit Abstandhalter **NS** in weißem Kunststoff, für horizontale und vertikale Plattenheizkörper mit hinteren Laschen. Kunststoff-Isolatoren enthalten. **D2**: Heizkörper Typ 20-21-22-33. Verstellbarkeit für den Abstand von der Lasche zur Wand (22-32mm). **D20**: Heizkörper Typ 10-11. Verstellbarkeit für den Abstand von der Lasche zur Wand (35-45 mm).






60400527	2x D2 + 2x NS	50	2750
60400528	2x D20 + 2x NS	50	2000

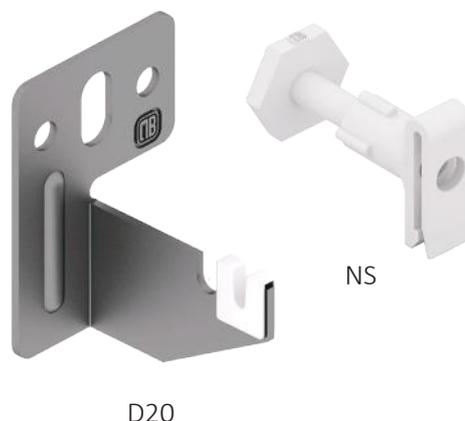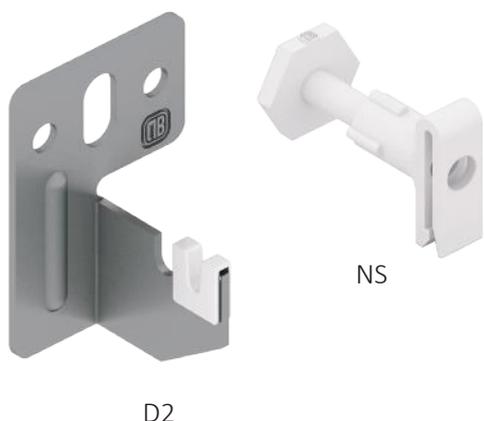

Distanz D2

Distanz D20

Maße sind in Millimetern angegeben

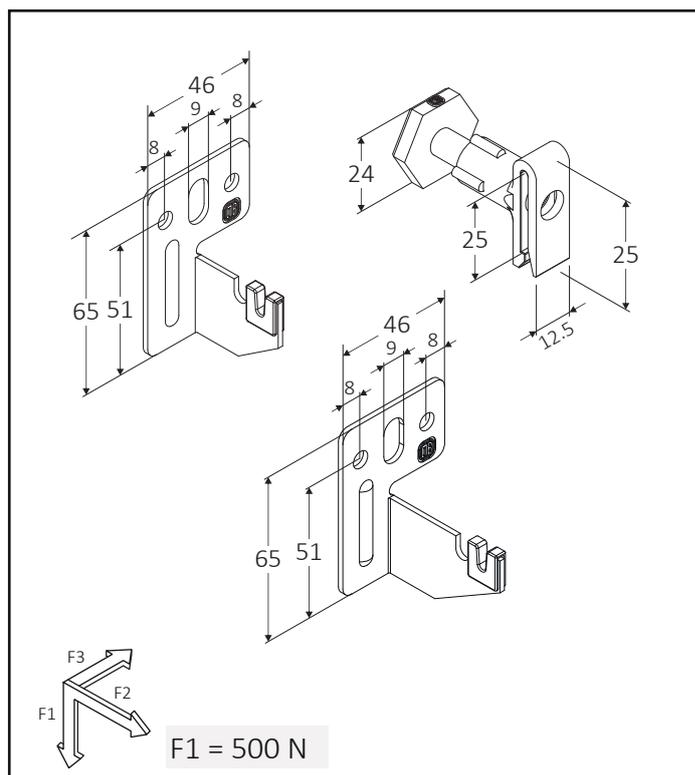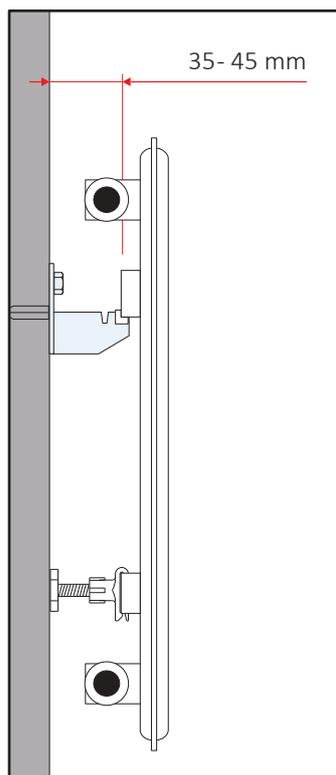
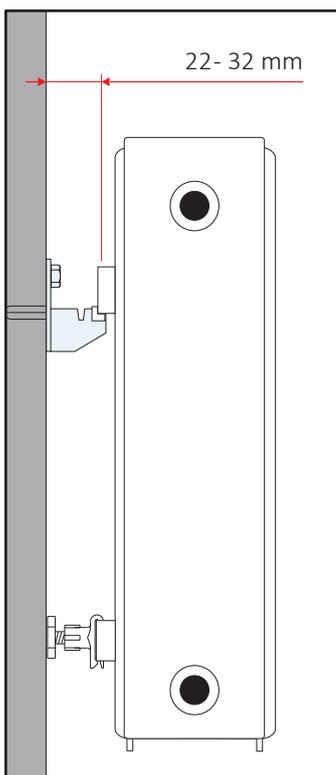


WANDKONSOLEN

Einbaufertige Wandkonsolen mit Abstandhalter **NS** in weißem Kunststoff und Aushebesicherung **SC3**, für horizontale und vertikale Plattenheizkörper mit hinteren Laschen. Kunststoff-Isolatoren enthalten. **D3**: Heizkörper Typ 20-21-22-33. Verstellbarkeit für den Abstand von der Lasche zur Wand (22-32 mm). **D30**: Heizkörper Typ 10-11. Verstellbarkeit für den Abstand von der Lasche zur Wand (35-45 mm).






60400540	2x D3 + 2x NS + 2x SC3	50	3300
60400541	2x D30 + 2x NS + 2x SC3	50	2000

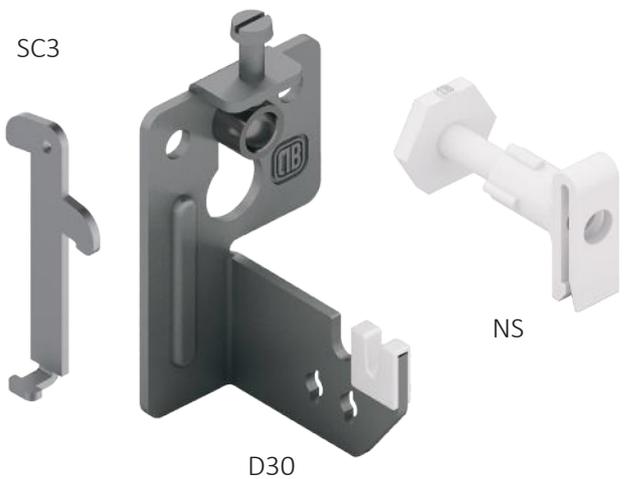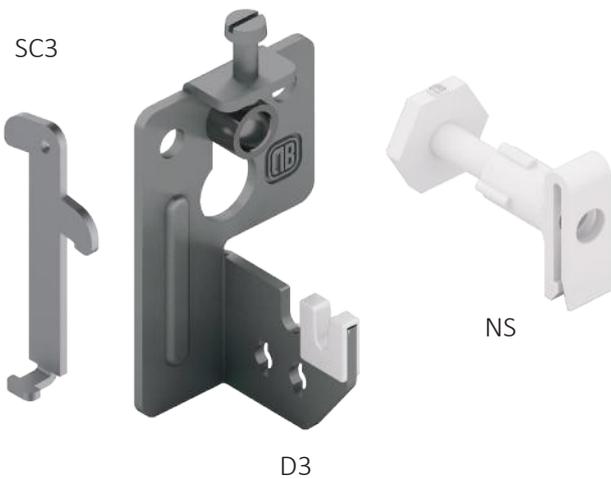

Distanz D3

Distanz D30

Maße sind in Millimetern angegeben

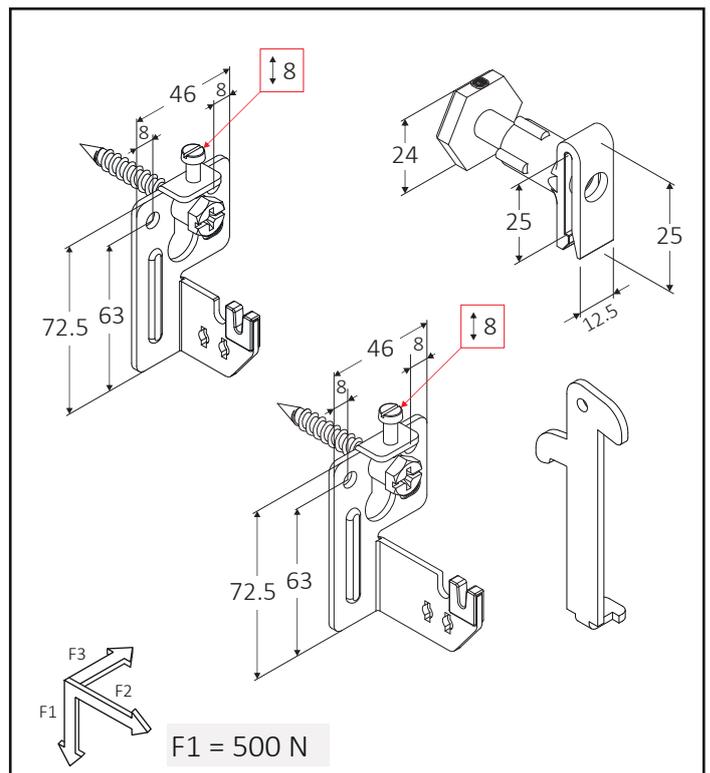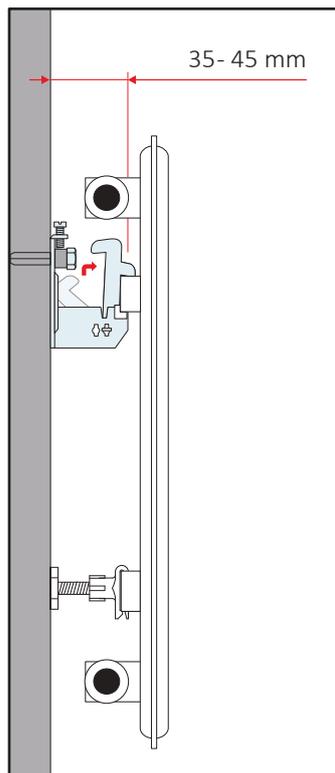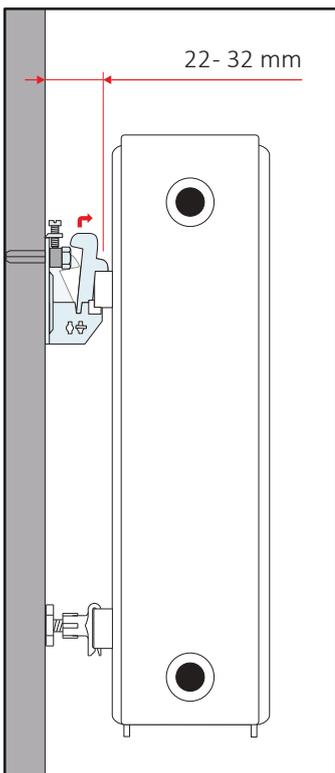


BOHRKONSOLEN

Kit mit 2 Bohrkonsolen für horizontale und vertikale Plattenheizkörper mit hinteren Laschen, mit Aufnahmen **CX** und Abstandhaltern **NS**. Verstellbarkeit für den Abstand zur Wand (34-66 mm). Kunststoff-Isolatoren enthalten.

NP: transparente Verlängerung für Abstandhalter **NS**.




60530090	2x C 90 + 2x CX + 2x NS	50	2500
60530120	2x C 120 + 2x CX + 2x NS	50	2500
60530160	2x C 160 + 2x CX + 2x NS	50	2500
60530180	2x C 180 + 2x CX + 2x NS	50	2500
60530240	2x C 240 + 2x CX + 2x NS	50	2000
60020239	NP	100	5500

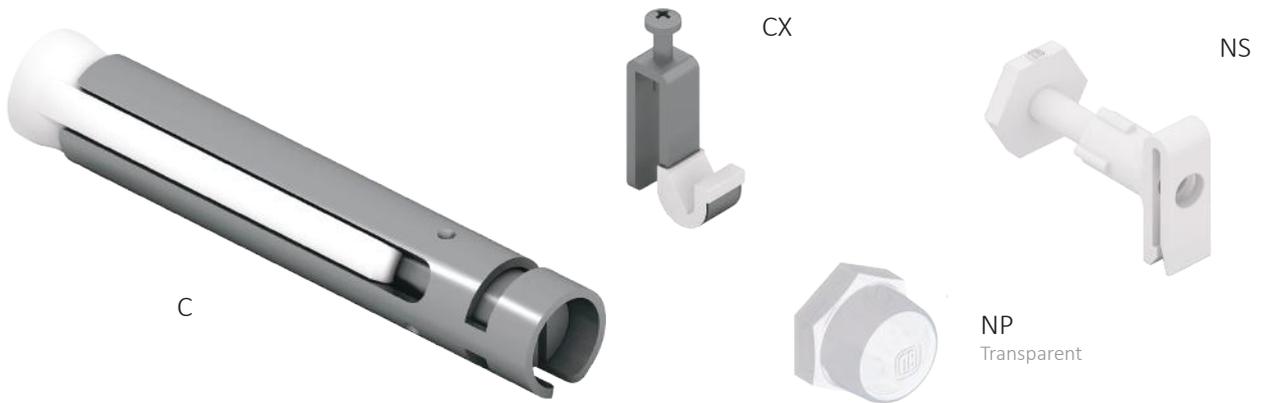

Distanz C CX

Maße sind in Millimetern angegeben

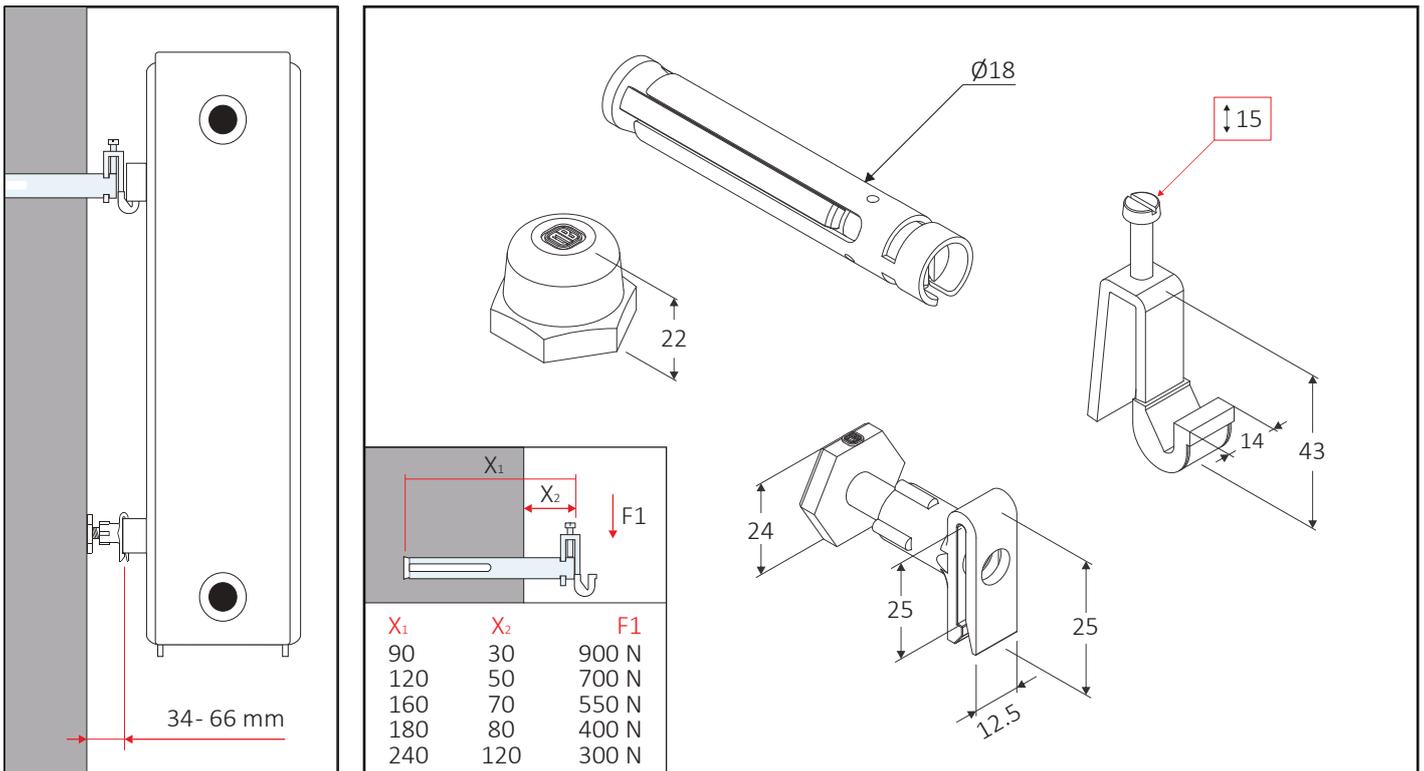

BOHRKONSOLEN

Kit mit 2 Bohrkonsolen für horizontale und vertikale Plattenheizkörper mit Laschen und Abstandhaltern **NS**.
Verstellbarkeit für den Abstand zur Wand (34-66 mm). Kunststoff-Isolatoren enthalten. **NP**: transparente Verlängerung
für Abstandhalter **NS**. **SC1**: Aushebesicherung für Bohrkonsole **CE**.




60592100	2x CE 100 + 2x NS	50	2500
60592130	2x CE 130 + 2x NS	50	2500
60592160	2x CE 160 + 2x NS	50	2000
60592200	2x CE 200 + 2x NS	50	1600
60592240	2x CE 240 + 2x NS	50	1600
60550001	SC1	100	2000
60020239	NP	100	5500



Distanz CE

Maße sind in Millimetern angegeben

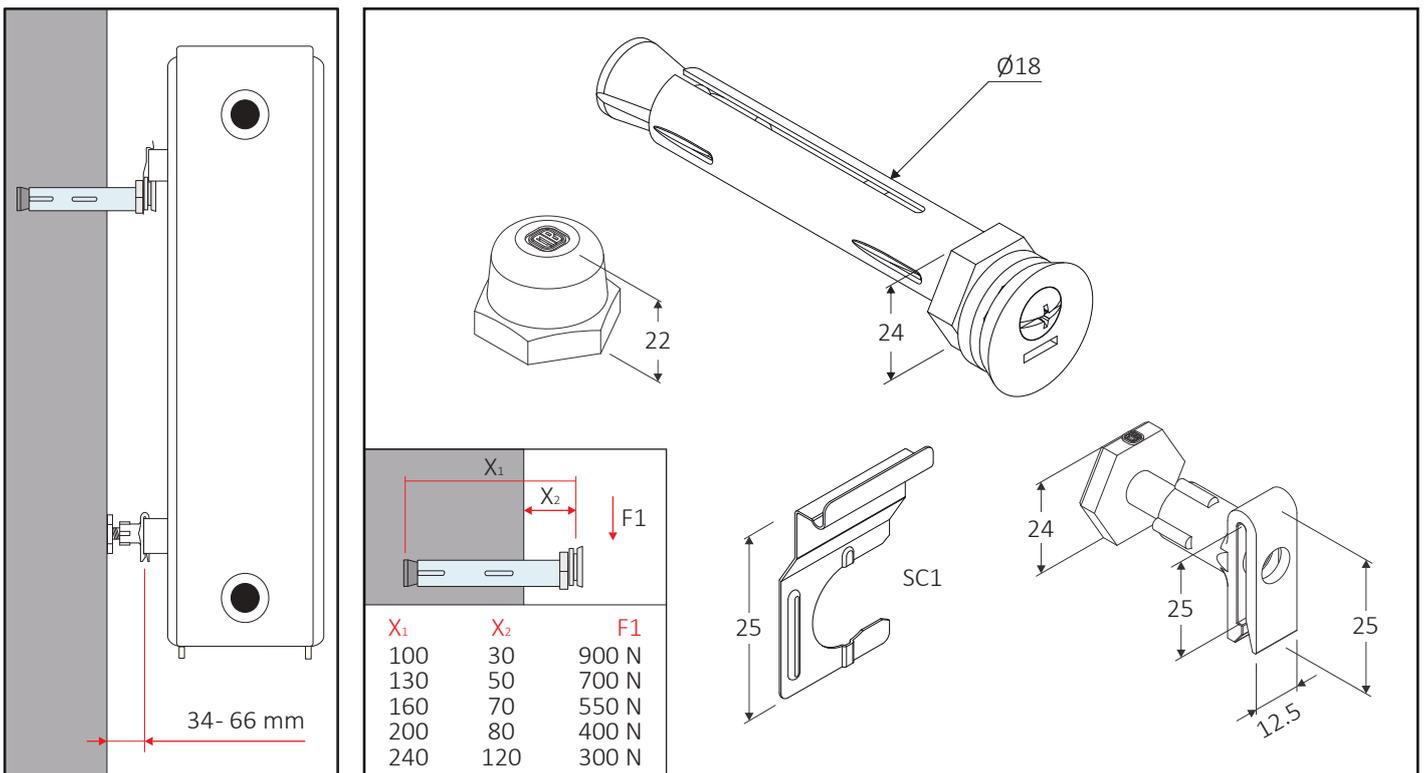

BOHRKONSOLEN

Kit mit 2 Bohrkonsolen für für horizontale un vertikale Plattenheizkörper mit Laschen und Abstandhaltern **NS**.
Verstellbarkeit für den Abstand zur Wand (34-66 mm). Kunststoff-Isolatoren enthalten. **SC2**: Aushebesicherung für
Bohrkonsole **CA**. **AS**: Schlüssel für Aushebesicherung **SC2**.




60594100	2x CA 100 + 2x NS	50	2500
60594130	2x CA 130 + 2x NS	50	2500
60594160	2x CA 160 + 2x NS	50	2000
60594200	2x CA 200 + 2x NS	50	1600
60594240	2x CA 240 + 2x NS	50	1600
60550002	100x SC2 + 4x AS	1	2000
60020239	NP	100	5500



Distanz CA

Maße sind in Millimetern angegeben

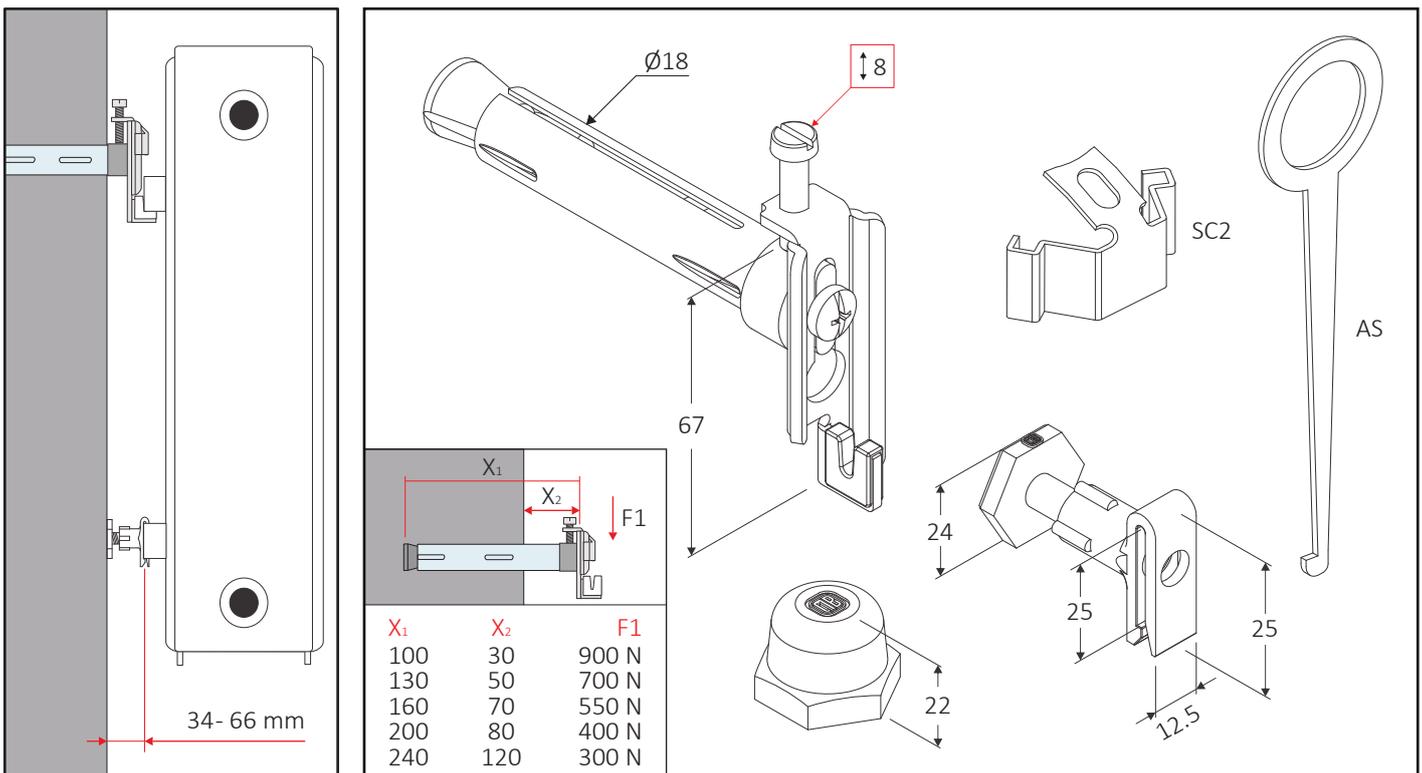

BOHRKONSOLEN


Kit mit 2 Bohrkonsolen für horizontale und vertikale Plattenheizkörper ohne Laschen. Kunststoff-Isolatoren enthalten.
Entspricht der VDI 6036.



CV6: BUDERUS, DL RADIATORS, RADSON




60586100	2x CE 100 + 2x CV6 100		AK3	50	800
60586130	2x CE 130 + 2x CV6 130		AK3	50	800
60586160	2x CE 160 + 2x CV6 160		AK3	50	800
60586200	2x CE 200 + 2x CV6 200		AK3	50	800
60586240	2x CE 240 + 2x CV6 240		AK3	50	800



CV10: HENRAD, KERMI, PURMO

60587100	2x CE 100 + 2x CV10 100		AK3	50	800
60587130	2x CE 130 + 2x CV10 130		AK3	50	800
60587160	2x CE 160 + 2x CV10 160		AK3	50	800
60587200	2x CE 200 + 2x CV10 200		AK3	50	1250
60587240	2x CE 240 + 2x CV10 240		AK3	50	1000

CV


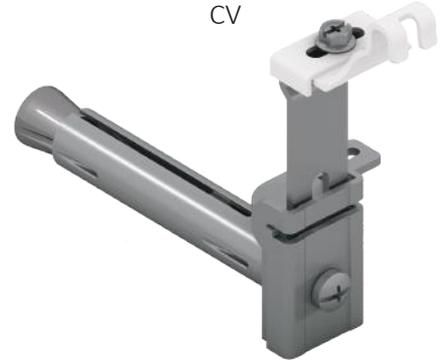


CE



Verstellbarkeit Bohrkonsole CV

Maße sind in Millimetern angegeben

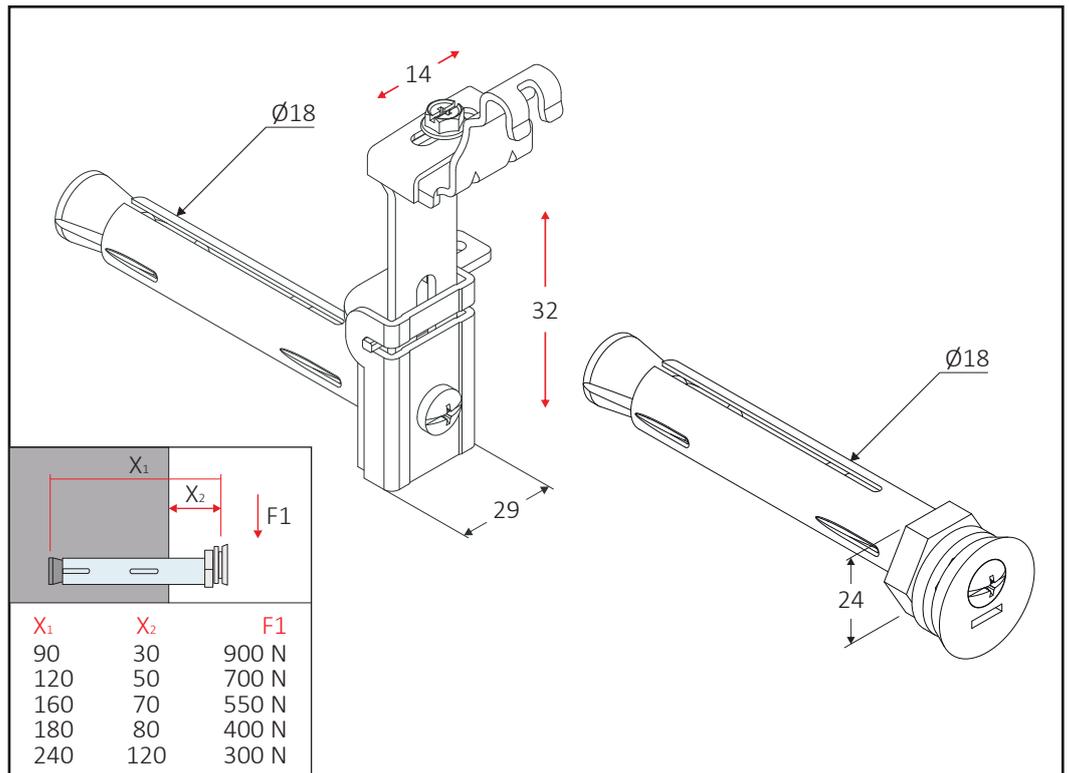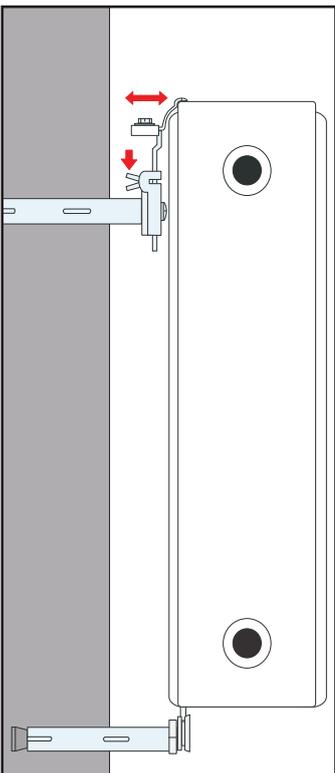


ZUBEHÖR

Montageschablone mit Bypass zur Prüfung von Heizsystemen. **DB1:** Innengewinde 1/2".
DB2: Aussengewinde 3/4".



60910001	DB1 1/2" BYPASS	6	696
60910002	DB2 3/4" BYPASS	6	696

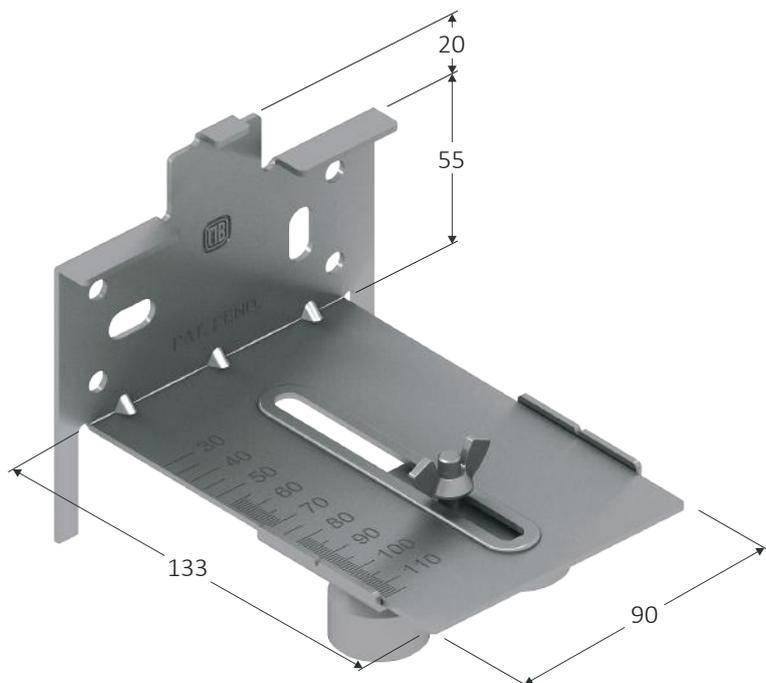


DB1
Innengewinde 1/2"



DB2
Aussengewinde 3/4"



Installation der Montageschablone mit **BYPASS** von 1/2" oder 3/4" - Druck **10 BAR**

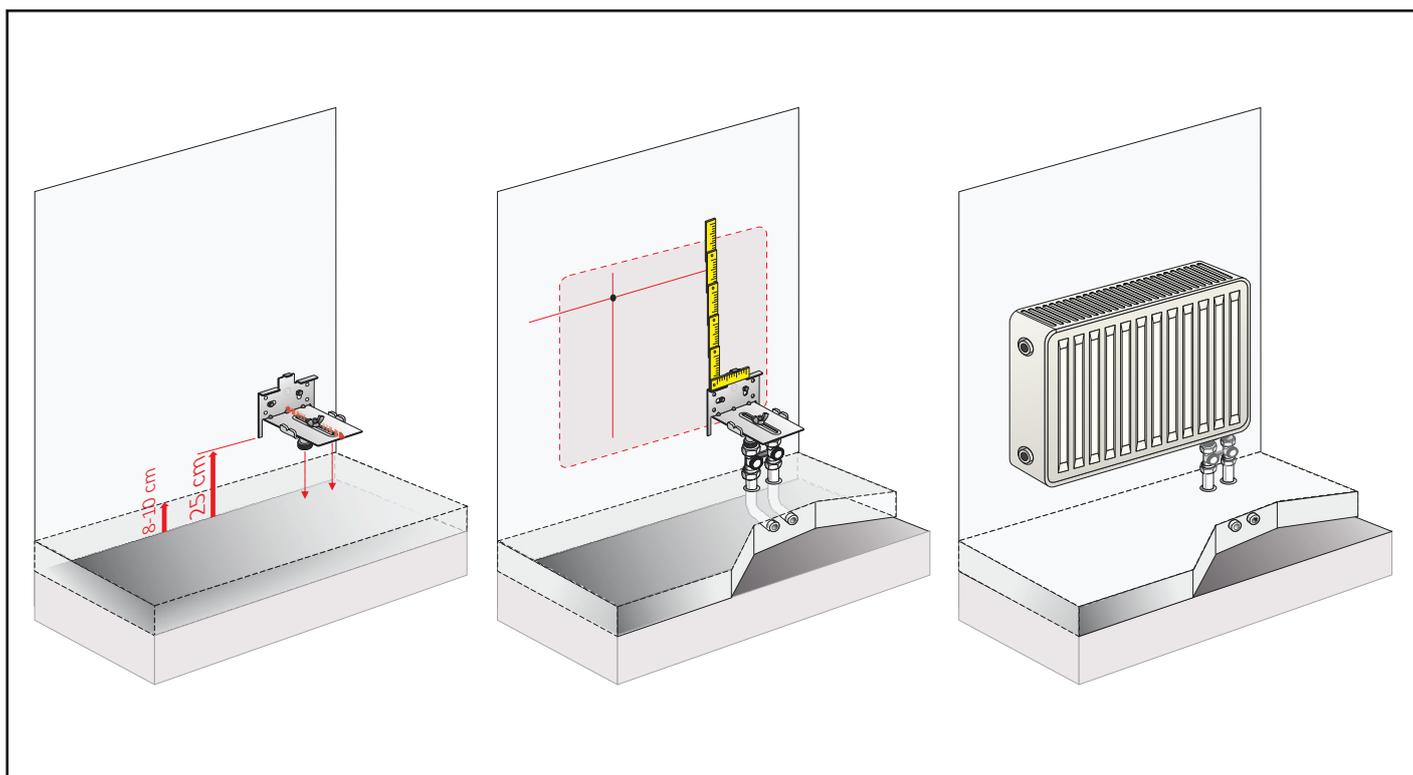

ZUBEHÖR

Kit mit zwei Fensterbankträgern **QX3** für zwei- oder drei-lagige Plattenheizkörper.




60751010	2x QX3	1	500
60751010T6	2x QX3/T6 V+N	1	500

QX3
Auflage für Fensterbank





Verstellbarkeit

Maße sind in Millimetern angegeben

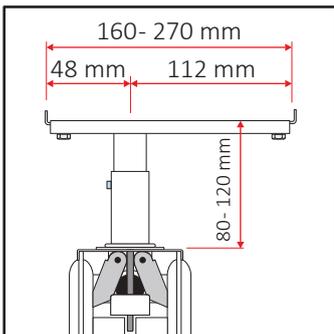

 Montageanleitungen

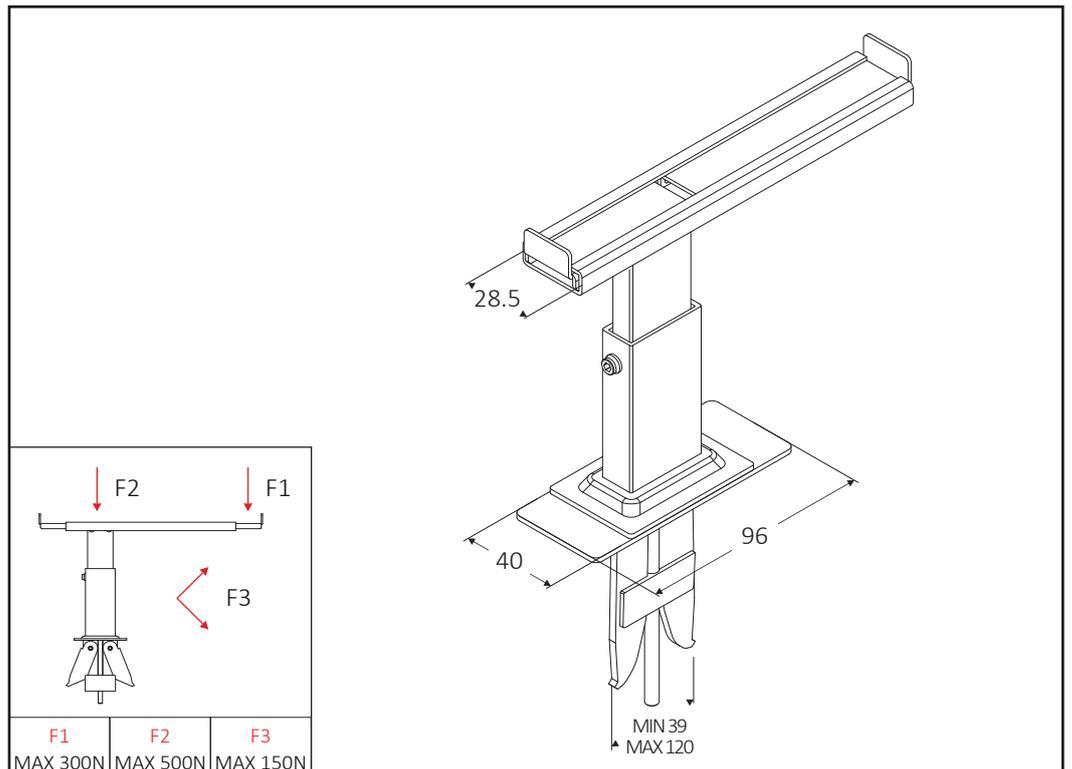

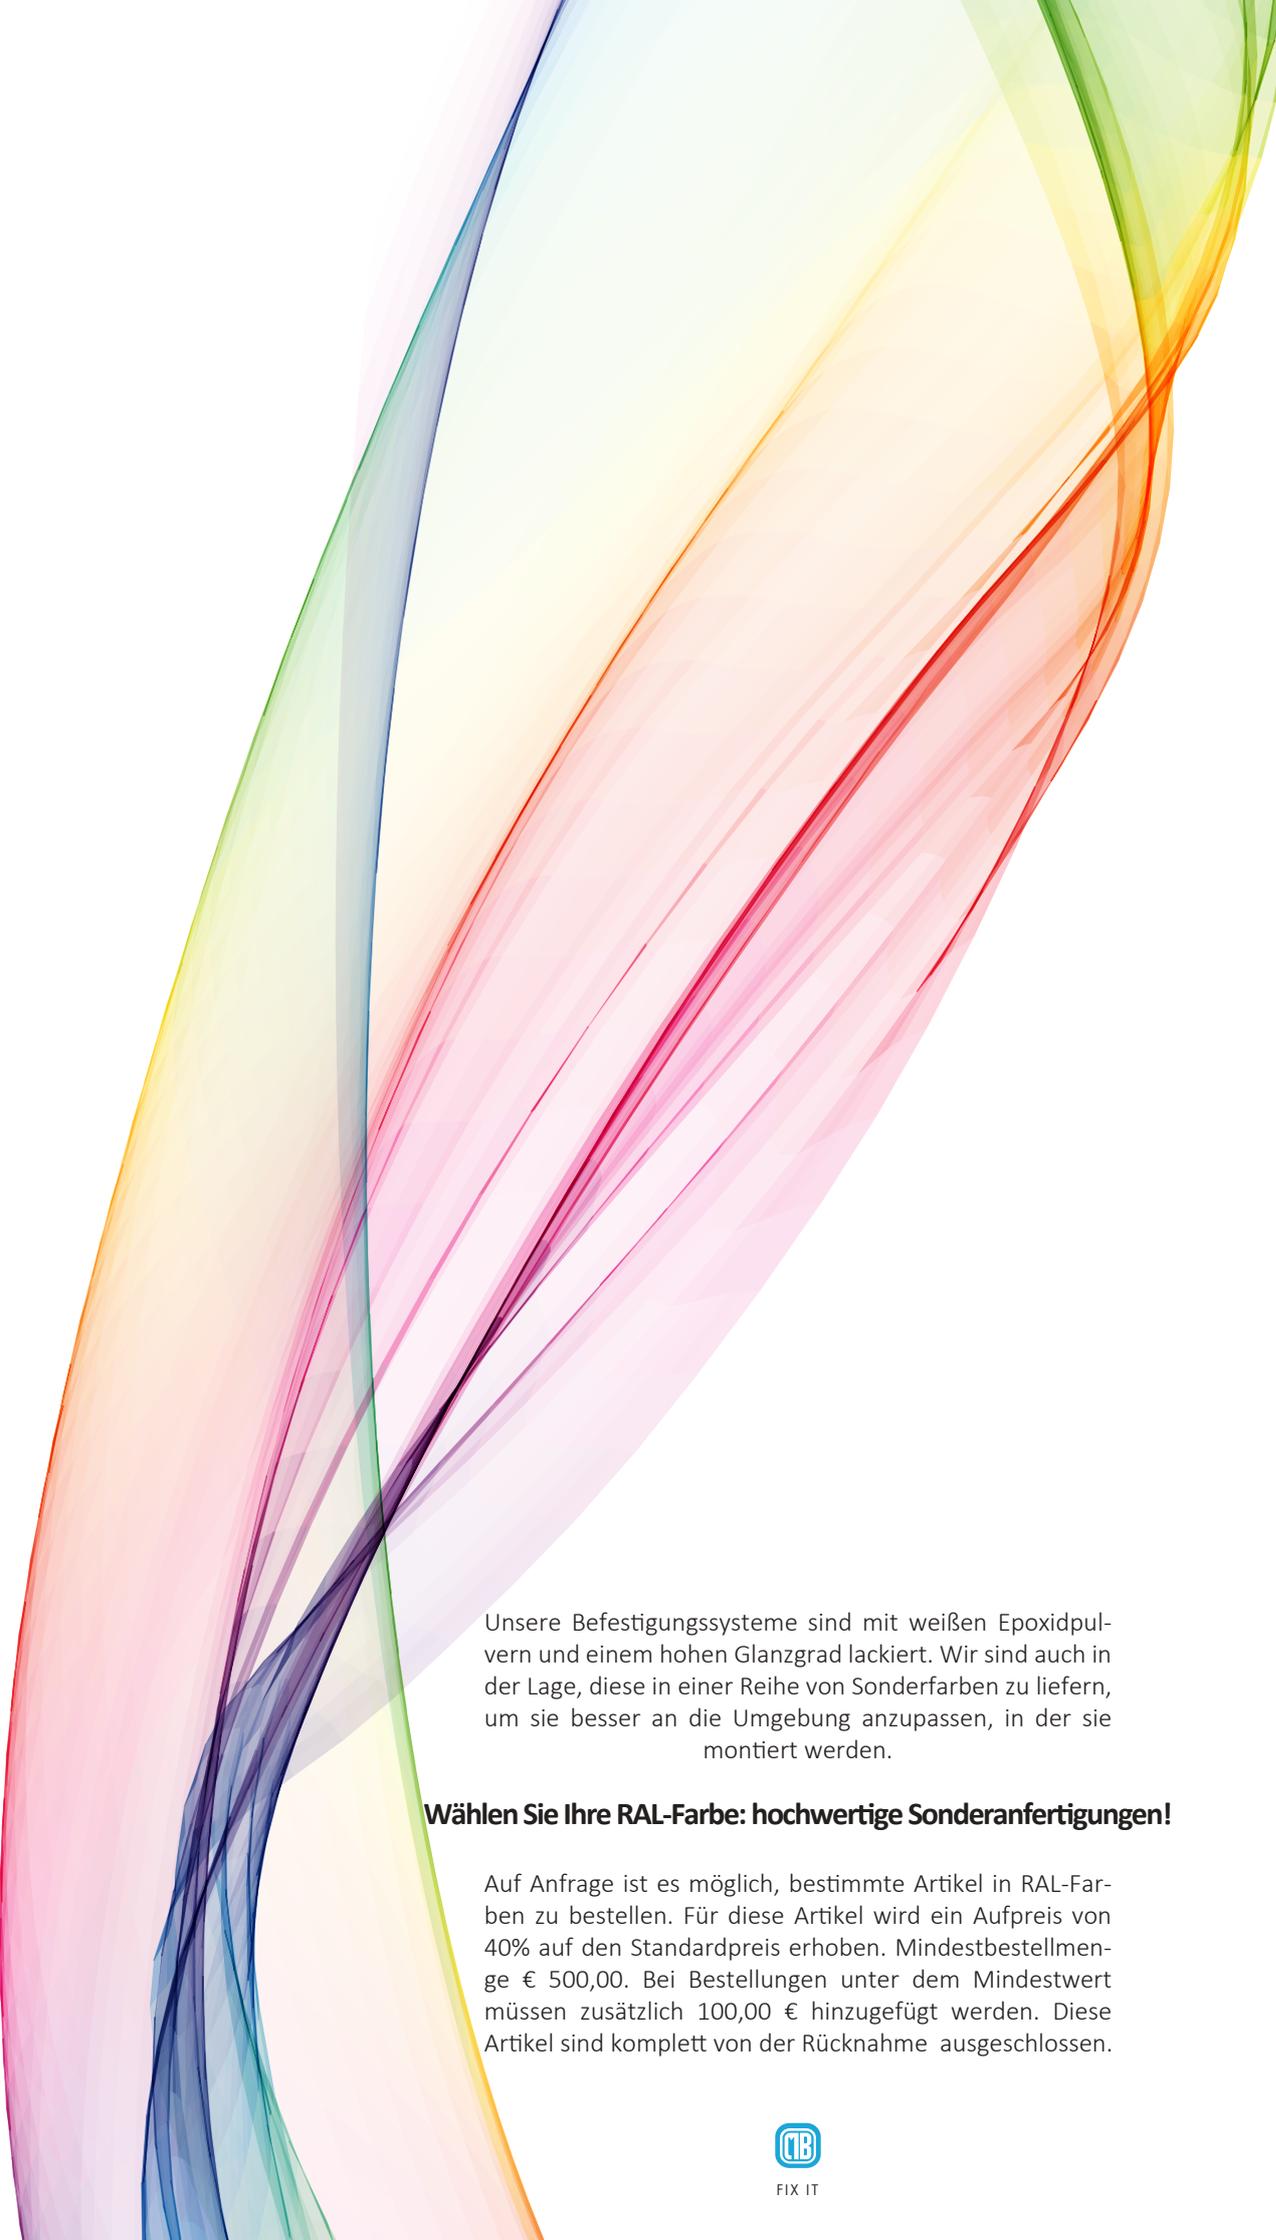

Unsere Befestigungssysteme sind mit weißen Epoxidpulvern und einem hohen Glanzgrad lackiert. Wir sind auch in der Lage, diese in einer Reihe von Sonderfarben zu liefern, um sie besser an die Umgebung anzupassen, in der sie montiert werden.

Wählen Sie Ihre RAL-Farbe: hochwertige Sonderanfertigungen!

Auf Anfrage ist es möglich, bestimmte Artikel in RAL-Farben zu bestellen. Für diese Artikel wird ein Aufpreis von 40% auf den Standardpreis erhoben. Mindestbestellmenge € 500,00. Bei Bestellungen unter dem Mindestwert müssen zusätzlich 100,00 € hinzugefügt werden. Diese Artikel sind komplett von der Rücknahme ausgeschlossen.



FIX IT






Die jüngste deutsche Richtlinie **VDI 6036** verändert die Denkweise von Installateuren, Ingenieuren und Architekten in Bezug auf die Sicherheit bei der Befestigung von Heizkörpern. Abhängig von der Anwendung und Positionierung des Heizkörpers, definiert die Richtlinie genaue Grenzen für die zu tragenden Kräfte und die maximal zulässigen Verschiebungen. An öffentlichen Orten wie Banken, Stadien, Schulen und Krankenhäusern, sind höhere Standards erforderlich. Der **TÜV SÜD** hat für die Einhaltung der **Klasse 3-Spezifikationen** der Richtlinie, eine Reihe von **MB-FIX-Befestigungen** für alle Arten von Heizkörpern und Anwendungen geprüft, um unseren Kunden die Sicherheit der Befestigung in allen Situationen zu gewährleisten. Für alle unsere Kunden stellen wir unsere Maschinen zur Verfügung, um die korrekte Anwendung der **VDI 6036** zu testen.



Hochwertige Produkte von MB FIX sind nur für Profis aus dem Handel. Wenn Sie sich für MB FIX als Partner entscheiden, können Sie sich auf perfekte Technologie verlassen und eine Garantie für eine sichere und korrekte Installation, sowie langlebige Produkte erhalten. Sollten Mängel vorliegen, können Sie sich natürlich auf die Verantwortung von MB FIX verlassen. Sie können sich selbstverständlich auch auf den Ersatzteilservice von MB FIX verlassen: Zubehör und Ersatzteile sind dank langfristiger Produktpaletten viele Jahre erhältlich.





**LET'S
HELTER**



LINEAHANDY.IT



LINEAHANDY



LETSHELTER



LINEAHANDY





WIR DENKEN, DASS JEDES PROBLEM MIT EINEM HAUCH
VON KREATIVITÄT GELÖST WERDEN KANN

MB SRL - VIA MADONNA NERA 2/B
I - 31030 BORSO DEL GRAPPA (TV)

marketing@mb-fix.it

Ph. +39 0423 913800
Fx. +39 0423 542188